


DYOSERIES DY金具



取付例



標準取付位置

ラック内(サイドフレーム/Hフレーム)

特徴

- 連結したコンセント本体(DY-R2705-□□)や各種ユニット(DYシリーズ)を固定し、ラックに取り付ける際に必要な金具です。
- ラックのサイドフレームやHフレームに取り付けることができます。
- DYO-0350JBは各種OAタップDHTシリーズを取り付けできます。(DHT-T5218は取り付けできません。)
- コンセント本体と各種ユニット及び、ラック取付用のねじが付属しています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 ※機種により取り付けできます。	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	DYO-0350JB	560	60		DPR2 DPRC FDC FGC NBSP	0.5
	DYO-0675JB	733			NER NFC NGC NX RKC	0.7
	DYO-0850JB	908			RKCS RNC RPC RSR SDR	0.9
	DYO-1100JB	1158	42.7		SNR2 SSR2 SSRG SSRW等	1.1
	DYO-1350JB	1408			※シリーズ及び、取り付け方によっては別売品のサイドフレームやDY取付金具等が必要です。	1.3
	DYO-1650JB	1708				1.6

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
取付金具	1	鋼板 t1.6	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8×ラミン塗装

付属品 DYユニット取付用ねじ(M4) ラック取付用ねじ(M5)


外観寸法図

単位 mm


DYO-0350JB

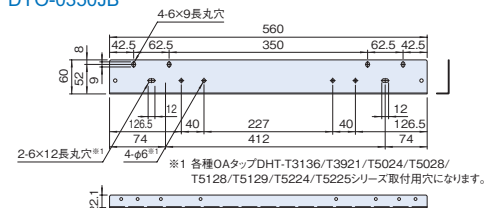


DYO-0675JB

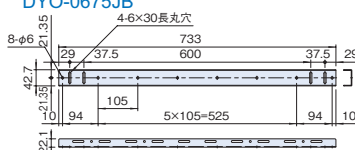


DYO-0850JB

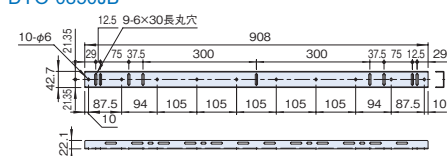


DYO-1100JB

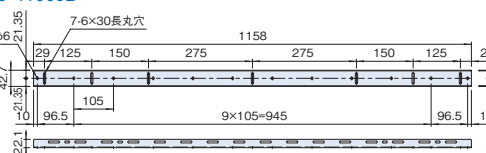

DYO-1350JB

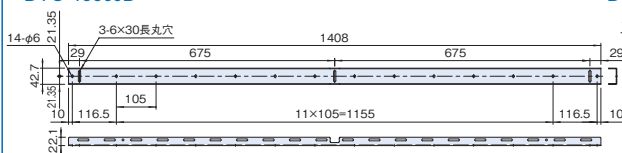

DYO-1650JB

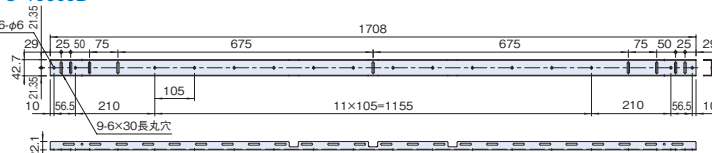

組み合わせ例


DYO-0350JB

【Hフレーム/サイドフレーム取付】コンセント本体(1個) + 入力ユニット(1個)




DYO-0675JB

【Hフレーム/サイドフレーム取付】コンセント本体(1個) + 入力ユニット(1個)




【Hフレーム取付】コンセント本体(1個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)




DYO-0850JB


【Hフレーム/サイドフレーム取付】コンセント本体(1個) + 入力ユニット(1個)

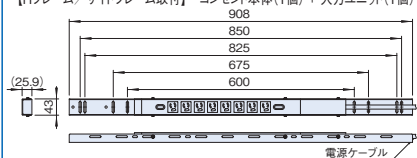

【Hフレーム取付】コンセント本体(1個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)

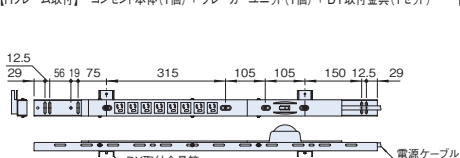


【Hフレーム取付】コンセント本体(1個) + 入力ユニット(1個) + DY取付金具(1セット)

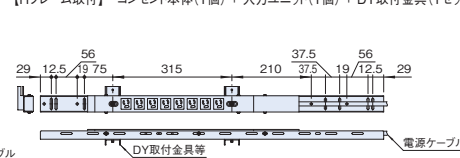


DYO-1100JB


【Hフレーム/サイドフレーム取付】コンセント本体(1個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム/サイドフレーム取付】コンセント本体(2個) + 入力ユニット(1個)




【Hフレーム取付】コンセント本体(2個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)




DYO-1350JB


【Hフレーム取付】コンセント本体(2個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム/サイドフレーム取付】コンセント本体(2個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム取付】コンセント本体(3個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)




※各アクセサリの型番: コンセント本体(型番 DY-R2705-□□) 入力ユニット(型番 DY-R9201) プレーカーユニット(型番 DY-R9203-□□) DY取付金具(型番 RKO-80PDA または NPO-62PDA)


組み合わせ例

DYO-1650JB


【Hフレーム取付】 コンセント本体(3個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(3個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム取付】 コンセント本体(4個) + プレーカーユニット(1個)



※各アクセサリの型番
 コンセント本体(型番 DY-R2705-□□)
 入力ユニット(型番 DY-R9201)
 プレーカーユニット(型番 DY-R9203-□□)
 DY取付金具(型番 RKO-80PDA または NPO-62PDA)

主要ラック選定表

DY金具 型番	ブレーカー有無	コンセント口数 (DYシリーズ組み合わせ)	FDC/NFC/NGCシリーズ高さ寸法 (mm) ※1								
			750	1000	1250	1500	1600	1750	1800	2000	2200
DYO-0350JB	無	8口 (本体+入力)	○								
DYO-0675JB		8口 (本体+入力)		○	○			○	○	○	○
DYO-0850JB		8口 (本体+入力)			○	○		○	○	○	○
DYO-1100JB		16口 (本体×2+入力)				○	○	○			
DYO-1350JB		16口 (本体×2+入力)						○	○	○	
DYO-1650JB		24口 (本体×3+入力)								○	○
DYO-0675JB	有	－									
DYO-0850JB		8口 (本体+ブレーカー)			○	○				○	○
DYO-1100JB		8口 (本体+ブレーカー)				○	○	○			
DYO-1350JB		16口 (本体×2+ブレーカー)						○	○	○	
DYO-1650JB		24口 (本体×3+ブレーカー)								○	○

※1 Hフレームまたはサイドフレームへ取り付けできます。サイドフレームへ取り付けの場合は、別売のサイドフレームが必要です。

DY金具 型番	プレーカー有無	コンセント口数 (DYシリーズ組み合わせ)	RKC/RKCSシリーズ高さ寸法(mm)※2						
			750	1000	1250	1500	1750	2050/2060/2200	
DYO-0350JB	無	8口(本体+入力)	○						
DYO-0675JB		8口(本体+入力)		○					
DYO-0850JB		8口(本体+入力)			○				
DYO-1100JB		16口(本体×2+入力)				○			
DYO-1350JB		16口(本体×2+入力)					○		
DYO-1650JB		24口(本体×3+入力)						○	
DYO-0675JB	有	—							
DYO-0850JB		8口(本体+プレーカー)			○				
DYO-1100JB		8口(本体+プレーカー)				○			
DYO-1350JB		16口(本体×2+プレーカー)					○		
DYO-1650JB		24口(本体×3+プレーカー)						○	

※2 サイドフレームへの取り付けになりますので、RKCシリーズの場合は、別売のサイドフレームが必要です。

DY金具 型番	プレーカー有無	コンセント口数 (DYシリーズ組み合わせ)	RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRWシリーズ高さ寸法(mm)							
			1000	1250	1500	1800	2000	2100	2200	
DYO-0675JB	無	8口(本体+入力)	○			○				
DYO-0850JB		8口(本体+入力)		○			○	○	○	
DYO-1100JB		16口(本体×2+入力)			○					
DYO-1350JB		16口(本体×2+入力)				○				
DYO-1650JB		24口(本体×3+入力)					○	○	○	
DYO-0675JB	有	—								
DYO-0850JB		8口(本体+プレーカー)		○			○	○		
DYO-1100JB		8口(本体+プレーカー)			○					
DYO-1350JB		16口(本体×2+プレーカー)				○				
DYO-1650JB		24口(本体×3+プレーカー)					○	○	○	

DY金具 型番	プレーカー有無	コンセント口数 (DYシリーズ組み合わせ)	RPCシリーズ高さ寸法(mm)					FGCシリーズ高さ寸法(mm)	
			1000	1250	1500	1750	2050	2000	2200
DYO-0675JB	無	8口(本体+入力)	○						
DYO-0850JB		8口(本体+入力)		○			○	○	○
DYO-1100JB		16口(本体×2+入力)			○				
DYO-1350JB		16口(本体×2+入力)				○			
DYO-1650JB		24口(本体×3+入力)						○	○
DYO-0675JB	有	—							
DYO-0850JB		8口(本体+プレーカー)		○			○	○	○
DYO-1100JB		8口(本体+プレーカー)			○				
DYO-1350JB		16口(本体×2+プレーカー)				○			
DYO-1650JB		24口(本体×3+プレーカー)					○	○	○

DY金具 型番	プレーカー有無	コンセント口数 (DYシリーズ組み合わせ)	DPR2シリーズ高さ寸法(mm)					RNCシリーズ高さ寸法(mm)※3	
			1014	1264	1516	1764	2016	2000	
DYO-0675JB	無	8口(本体+入力)	○	○				○	
DYO-0850JB		8口(本体+入力)		○	○			○	
DYO-1100JB		16口(本体×2+入力)				○			
DYO-1350JB		16口(本体×2+入力)					○	○	
DYO-1650JB		24口(本体×3+入力)						○	
DYO-0675JB	有	—							
DYO-0850JB		8口(本体+プレーカー)						○	
DYO-1100JB		8口(本体+プレーカー)			○	○			
DYO-1350JB		16口(本体×2+プレーカー)					○	○	
DYO-1650JB		24口(本体×3+プレーカー)						○	

※3 RNCシリーズは別売のサイドフレームが必要です。