


DZ SERIES コンセントバー(200V 20A/30A 取付金具別売)



取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

構成内容				
照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセントバー本体	1	ABS等	機種内容参照
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト
3	サーキットプロテクタ	機種内容参照	—	—
4	モジュラージャック	機種内容参照	—	—
5	電流計	機種内容参照	—	—
6	電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」
7	入力プラグ	1	ポリアミド等	機種内容参照

付属品 ラック固定用ねじ(M5 3〜7本)

注意

- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 当社ラックへの取付には別売のコンセントバー取付金具(DZO-□□□□JB)が必要です。
- 外装色が、青または赤色の機種は、25本以上からご注文を受付いたします。

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- AC200V仕様で、電流容量は20A/30A (30Aは15Aが2系統) から選択できます。
- サーキットプロテクタ付の機種(30A・15A×2系統)は、各系統にプロテクタを装備し、各15Aまで使用可能です。※20Aプロテクタ搭載ですが、各系統15A以内でご使用ください。
- 警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。
- 電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。
- 電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。
- IEC C13コンセントは、ロック機構を内部に備え、抜止ロックがかかります。
- 取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。


機種内容

在庫 区分	型番	仕様	外形寸法(mm)			定格	入力プラグ		出力コンセント			サーキット プロテクタ 個数	モジュラー ジャック 個数	電流計 個数	VCT ケーブル	色	質量 (kg)
			Wo	Ho	Do		電流	プラグ形状	口数	コンセント形状(数)							
										IEC C13(ロック機構付) 	IEC C19 						
受注品	DZ-2002008CS	スタンダード	36	553	44	AC 250V	20A		8	IEC C13	-	-	-	3.5mm ² 3芯	「ブラック」	1.5	
	DZ-2002012CS		36	713					12	IEC C13						1.7	
	DZ-2002012CSM		38.5	713					12	IEC C13(10口) IEC C19(2口)						1.7	
	DZ-2002016CS		36	913					16	IEC C13						1.9	
	DZ-2002020CS		36	1113					20	IEC C13						2.1	
	DZ-2002020CSM		38.5	1113					20	IEC C13(18口) IEC C19(2口)						2.1	
	DZ-2002024CS		36	1273					24	IEC C13						2.3	
	DZ-2002024CSM		38.5	1273					24	IEC C13(22口) IEC C19(2口)						2.3	
	DZ-2002030CS	36	1553	30	IEC C13		2.5										
	DZ-2003008CCP	36	793	8	IEC C13		2 (20A)	-	-	5.5mm ² 3芯	「ブラック」	2.1					
	DZ-2003010CCPB	サーキット プロテクタ付	44	30A (15A×2 系統)							10	IEC C13(8口) IEC C19(2口)	「ブルー」	2.1			
	DZ-2003010CCPR										10		「レッド」	2.1			
	DZ-2003012CCP										36	953	12	IEC C13	2.3		
	DZ-2003012CCPM										38.5	953	12	IEC C13(8口) IEC C19(4口)	2.3		
	DZ-2003016CCP										36	1193	16	IEC C13	2.5		
DZ-2003020CCP	36										1353	20	IEC C13	2.7			
DZ-2003020CCPM	38.5										1353	20	IEC C13(16口) IEC C19(4口)	2.7			
DZ-2003024CCP	36						1513	24	IEC C13	2.9							
在庫品	DZ-2003024CCPM						-	-	-	5.5mm ² 3芯	「ブラック」	2.9					
	DZ-2003024CCPB										38.5	1513	24	IEC C13(20口) IEC C19(4口)	「ブルー」	2.9	
	DZ-2003024CCPR	36	1753	28	IEC C13						「レッド」	2.9					
	DZ-2003028CCP	36	1753	28	IEC C13		「ブラック」	3.1									
	DZ-2003008CPK	警報接点付 サーキット プロテクタ付	44	30A (15A×2 系統)			8	IEC C13	2 (20A)	2	-	5.5mm ² 3芯	「ブラック」	2.2			
	DZ-2003012CPK						36	1033						12	IEC C13	2.4	
	DZ-2003012CPKM						38.5	1033						12	IEC C13(8口) IEC C19(4口)	2.4	
	DZ-2003016CPK						36	1273						16	IEC C13	2.6	
	DZ-2003020CPK						36	1433						20	IEC C13	2.8	
	DZ-2003020CPKM						38.5	1433						20	IEC C13(16口) IEC C19(4口)	2.8	
	DZ-2003024CPK						36	1593						24	IEC C13	3.0	
	DZ-2003024CPKM						38.5	1593						24	IEC C13(20口) IEC C19(4口)	3.0	
	DZ-2003028CPK	36	1833	28	IEC C13		3.2										
	DZ-2003012CPA	電流計付 サーキット プロテクタ付	44	30A (15A×2 系統)			12	IEC C13	2 (20A)	-	1	5.5mm ² 3芯	「ブラック」	2.4			
	DZ-2003012CPAM						38.5	1073						12	IEC C13(8口) IEC C19(4口)	2.5	
	DZ-2003024CPA					36.5	1633	24						IEC C13	3.0		
	DZ-2003024CPAM					38.5	1633	24						IEC C13(20口) IEC C19(4口)	3.1		

外観寸法図

DZ-20030□□CPA□以外

単位 mm

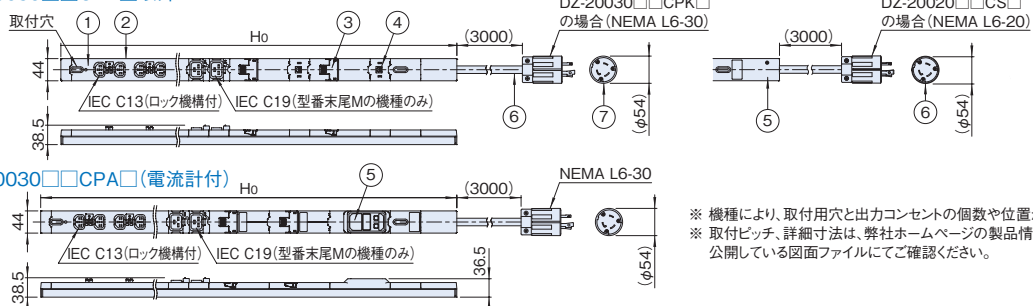


※ 機種により、取付用穴と出力コンセントの個数や位置が異なります。
※ 取付ピッチ、詳細寸法は、弊社ホームページの製品情報で公開している図面ファイルにてご確認ください。

DZO_{SERIES} コンセントバー取付金具



取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム/サイドフレーム)

特徴

- コンセントバー-DZシリーズ(取付金具が無いタイプ)をラックに取り付ける際に必要な金具です。
- ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
コンセントバー取付金具	1	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メッキ塗装
付属品 ラック取付用ねじ(スリムヘッドM5) コンセントバー取付用ねじ(スタイトM5)			


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名(適合機種サイズ mm) ※シリーズ及び、取り付け方によっては別売品のサイドレーム等が必要になります。	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	DZO-600JB	16.2	820	49.2	DPR2(H1264) FDC(H1000) NFC-NGC(H1000) RKC(H1000) RPC(H1000) SNR2-SSR2(H1000) ※取付ピッチが合えば、H1800以上のラックの上側または下側に取り付けできます。	1.2
	DZO-850JB		1105		DPR2(H1514) FDC(H1250) NFC-NGC(H1250) RKC(H1250) RPC(H1250) SNR2-SSR2(H1250) ※取付ピッチが合えば、H2000以上のラックの上側または下側に取り付けできます。	1.6
	DZO-1100JB		1345		DPR2(H1764) NBSP(H1500) FDC(H1500) NFC-NGC(H1500) RKC(H1500) RPC(H1500) SNR2-SSR2(H1500)	1.9
	DZO-1350JB		1630		DPR2(H2014) FDC(H1750/H2000) NFC-NGC(H1750/H1800/H2000) FGC NBSP(H2000) NER RKC(H1750) RNC RPC(H1750) RSR(H2000) SNR2-SSR2-SSRG(H1800)	2.3
	DZO-1650JB		1830		DPR2(H2014) FDC-NFC-NGC(H2000/H2200) FGC NER RNC RKC(H2050/H2200) RPC(H2050) RKCS RSR SDR(H2000) SNR2-SSR2-SSRG(H2000/H2200) SSRW WPRS	2.6


外観寸法図

単位 mm


DZO-600JB




DZO-850JB

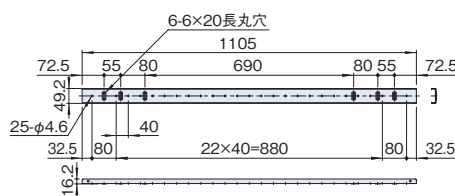


DZO-1100JB

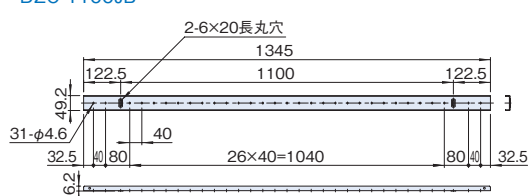

DZO-1350JB

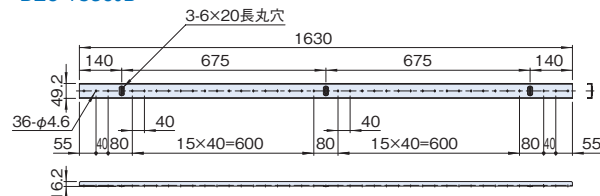


DZO-1650JB

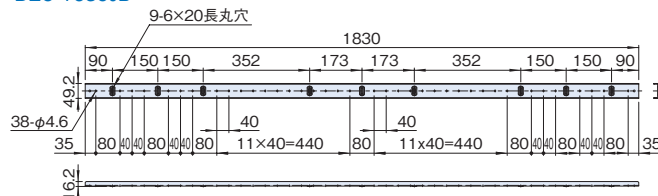


DZO-600JB

コンセントバー-DZシリーズの取付例

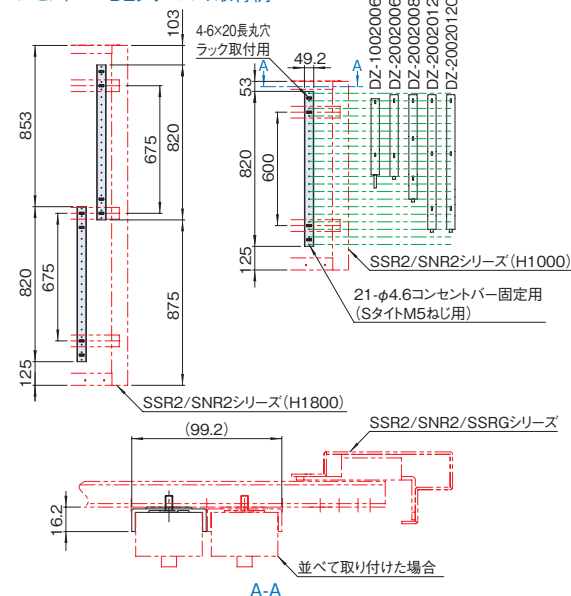

DZO-850JB



コンセントバー-DZシリーズの取付例

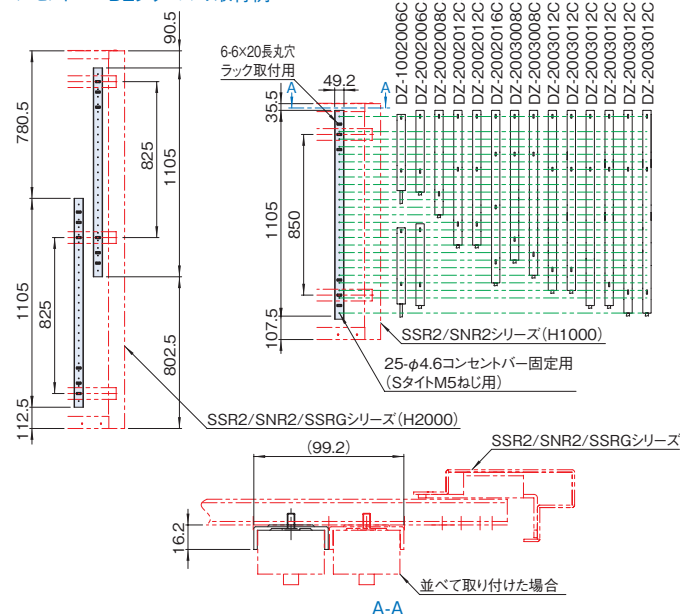



外観寸法図

単位 mm

DZO-1100JB コンセントバーDZシリーズの取付例

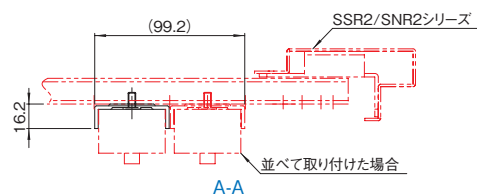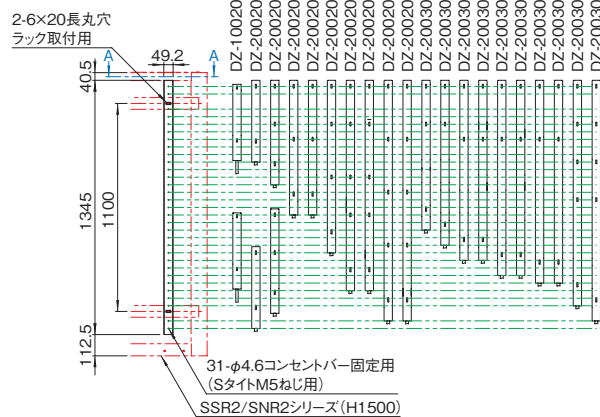

DZO-1350JB コンセントバーDZシリーズの取付例

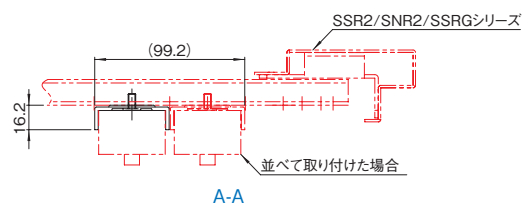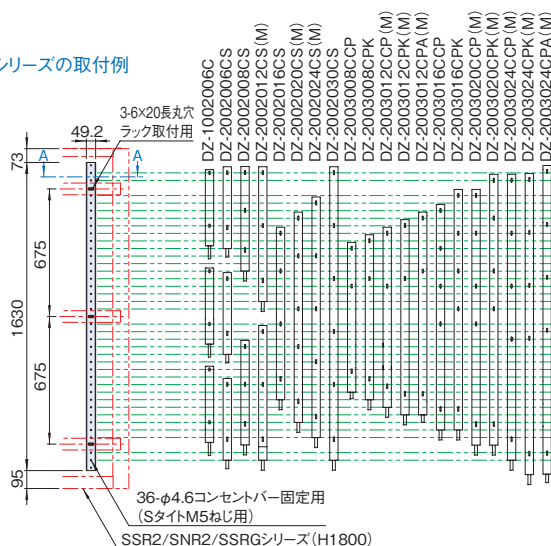

DZO-1650JB コンセントバーDZシリーズの取付例

