

RSE_{SERIES} 収納棚 (EIA規格)

RoHS
対応品

19INCH
JIS

19INCH
EIA


スチール

販売単位
1枚

ホワイトグレイ
ブラック



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 19インチマウントタイプの収納棚でEIA規格に準拠しています。(ただし1Uの機種は外寸は準拠していませんが、JIS規格にも取付可能です。)
- 棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。
- RSE-□U35-A□□の機種は、後ろ側の折り曲げが下向きになっています。

注意

- 19インチラックへ取り付けするには、別売の化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	鋼板 t1.6	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品	無		

機種内容


在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			取付規格	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	D0			
標準	RSE-2U35-AN1	RSE-2U35-AWG	482	88.1 (2U)	350	EIA	10	2.5
	RSE-3U35-AN1	RSE-3U35-AWG		132.6 (3U)			15	2.7
	RSE-4U35-AN1	RSE-4U35-AWG		177.0 (4U)			20	3.0

※ 1 外形の幅寸法は JIS 規格に準拠していません。

外観寸法図

単位 mm

RSE-□U35-A□□(後部折り曲げ下向きタイプ)

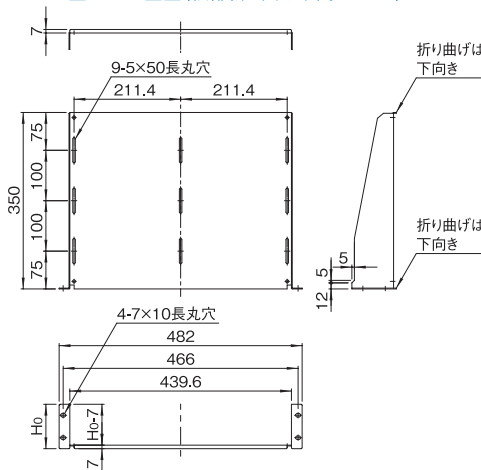

RSE_{SERIES} 収納棚 (EIA規格)

RoHS
対応品


19INCH
JIS

19INCH
EIA


スチール

販売単位
1枚

ホワイトグレイ
ブラック

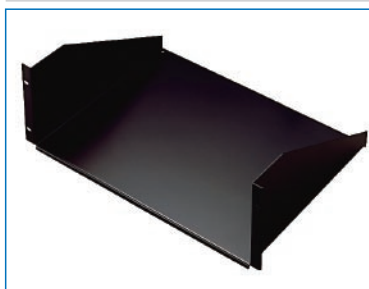

取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 19インチマウントタイプの収納棚でEIA規格に準拠しています。(ただし1Uの機種はJIS規格にも対応)
- RSE-□□□□-B□の場合、長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
- RSE-□□□□-B□の後側はラック内へ機器等が落下しないように折り曲げが上向きになっています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	鋼板 t1.6	●型番末尾0 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾9 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品	無		

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		取付規格	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	D0	H1	H2			
標準	RSE-044-A0	RSE-044-A9	480	43.7 (1U)	350	—	—	JIS/EIA	5	2.3
	RSE-088-A0	RSE-088-A9	88.1 (2U)	44.45		57.2	5.95		10	2.5
	RSE-133-A0	RSE-133-A9	132.6 (3U)	57.2		101.6	37.7		15	2.7
	RSE-177-A0	RSE-177-A9	177 (4U)	101.6		177	101.6		20	3.0
	RSE-1335-B0	RSE-1335-B9	132.6 (3U)	57.2		101.6	37.7		25	3.0
	RSE-1735-B0	RSE-1735-B9	177 (4U)	101.6		177	101.6		25	3.0
	RSE-2245-B0	RSE-2245-B9	221.5 (5U)	146.1		146.1	146.1		25	4.1
	RSE-2245-B0	RSE-2245-B9	221.5 (5U)	146.1		146.1	146.1		25	4.1

※ 本製品は在庫限りの製品です。在庫が無くなり次第、RSE-□U35-□□□に吸収されます。

注意

- 19インチラックへ取り付けには別売の化粧ねじ(PBOシリーズ)が必要です。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

外観寸法図

単位 mm

RSE-044-A□ JIS/EIA規格品

RSE-□□□-A□(RSE-044-A□以外)

