



DZ SERIES コンセントバー(100V 15A/20A/30A 9~24口 サークिटプロテクタ付 取付金具付)

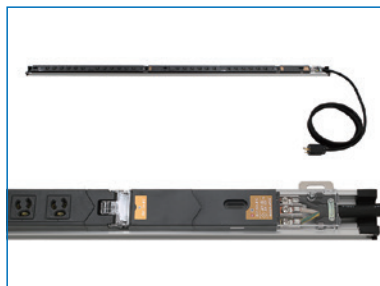

取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセントバー本体	1	ABS等	機種内容参照
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト
3	サーキットプロテクタ	機種内容参照	—	—
4	電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」
5	入力プラグ	1	ポリアミド等	機種内容参照
6	固定金具	2/3※1	銅板	めっき

付属品 ラック固定用ねじ(M5 2/3本)

※1 コンセントバーの高さ(Ho)が 960mm以下の場合2個 1080mm以上の場合3個

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- サークिटプロテクタ(15/20A)が装備されています。
- サークिटプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。
- AC100V仕様で、電流量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。
- コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜きを未然に防止します。
- 接地型、接地無し的一般プラグが使えます。
- ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。
- 固定金具は範囲内で調整できるため、多くの当社ラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

注意

- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 外装色が、青または赤色の機種は、25本以上からご注文を受付けいたします。


機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		定格	入力プラグ		出力コンセント		サーキット プロテクタ個数	VCT ケーブル	色	質量 (kg)				
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂		電流	プラグ形状	口数	コンセント形状								
受注品	DZ-1001509CCP	29.5	800	73.5	770	785	AC 125V	15A	2P 15A 125V E付 	9	2P 15A 125V E付 	1 (15A)	2.0mm ² 3芯	「ブラック」	1.5				
	DZ-1001512CCP		960		930	945				12					1.6				
	DZ-1001518CCP		1200		1170	1185				18					1.9				
	DZ-1001524CCP		1520		1490	1505				24					2.3				
	DZ-1001524CCPL		1680		1650	1665				24					2.4				
	DZ-1002009CCP		800		770	785		20A	NEMA L5-20P 	9		1 (20A)	3.5mm ² 3芯	「ブラック」	1.8				
	DZ-1002012CCP		960		930	945				12					2.0				
	DZ-1002018CCP		1200		1170	1185				18					2.3				
	DZ-1002024CCP		1520		1490	1505				24					2.7				
	DZ-1002024CCPL		1680		1650	1665				24					2.8				
	DZ-1003012CCP		1120		1100	1115		30A (2系統 各15A)	NEMA L5-30P 	12		2 (20A)	5.5mm ² 3芯	「ブラック」	2.6				
	DZ-1003012CCPB									18				「ブルー」					
	DZ-1003012CCPR									18				「レッド」					
	DZ-1003018CCP		1360		1350	1365				24				「ブラック」	2.9				
	DZ-1003024CCP															24	「ブルー」		
	DZ-1003024CCPB		1680		1650	1665										24	「ブラック」	3.4	
	DZ-1003024CCPR																		24

外観寸法図

単位 mm

DZ-10015□□CCP□(15A)
DZ-10020□□CCP□(20A)

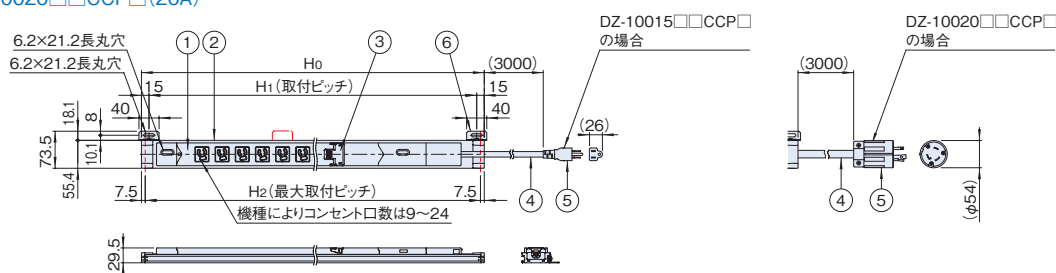

DZ-10030□□CCP□(30A)

