

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになったあとは大切に保管して下さい。

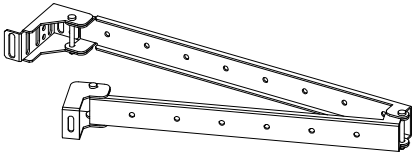

ネジの呼び径	M4	M5
適正締め付けトルク(N・m)	1.08~1.72	2.16~3.53

⚠ 注意

[使用上の注意]

- ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- 製品に集中的な荷重や衝撃をかけないで下さい。
破損の原因となります。
- 部品の取付、ねじの締め付けは確実に行って下さい。
- 棚に組込みをしスライドさせる場合はゆっくりスライドさせて下さい。

構成部品

			
ケーブルキャリア・・・1個	M4x8平座金・バネ座金付 十字穴付なべ小ねじ・・・2個	M5x12平座金・バネ座金付 十字穴付なべ小ねじ・・・2個	ロックワイヤーサドル・・・8個

取付方法

- ・ストッパー付スライド棚「RASSH-***##」・重量用ストッパー付スライド棚「RASSH-***HD##」
スライド収納棚「RSWF2-08**L-##」に組込みする場合。

- (1) スライド棚に「ケーブルキャリア」の片方を「M4x8平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ」にて取付けます。
 - (2) スライド棚の「フロントブラケット※」に「ケーブルキャリア」のもう一方を
「M5x12平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ」にて取付けます。
- ※RSWF2シリーズの場合のみ、「ケーブルキャリア取付金具」のネジをゆるめて、外側にスライドし、
再びネジを閉めてから取付けてください。
- (3) ロックワイヤーサドルを任意の位置に取付けて使用してください。
- ※「ケーブルキャリア」が垂れ下がらないように取付けてください。

