

⚠ 注意

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- ◆機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。



構成部品

◆棚本体 1ヶ

◆専用アングル 2ヶ

◆ピン 2ヶ





◆グロメット 2ヶ

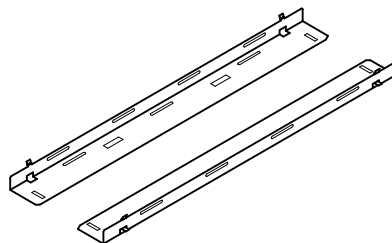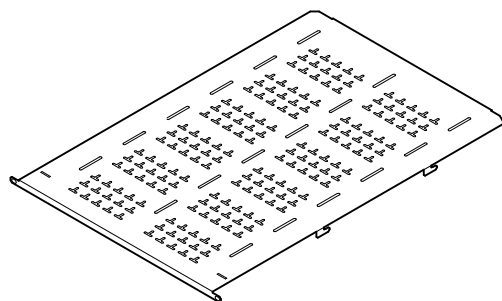◆十字穴付なべ小ねじ M5 × 10 2ヶ
(M5タップのパネルマウントフレームに使用)


取り付け方法（フレーム内側が角穴仕様のラック）

①専用アングルをパネルマウントフレームの角穴に挿入します。


注意：専用アングルを取り付ける穴位置を確認してから、取り付けてください。

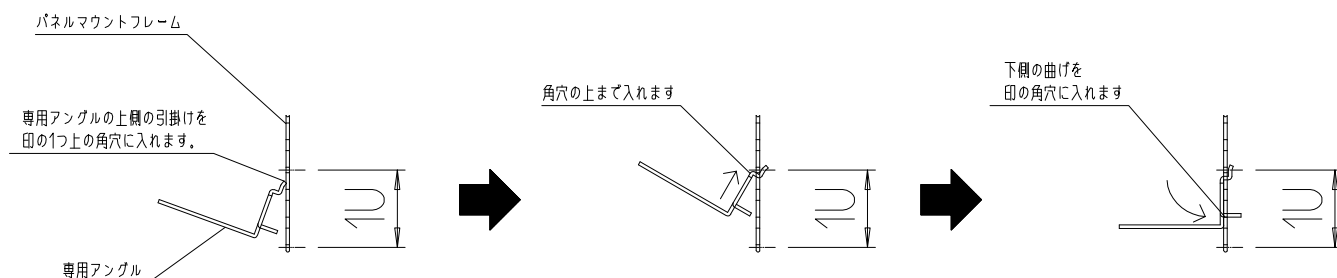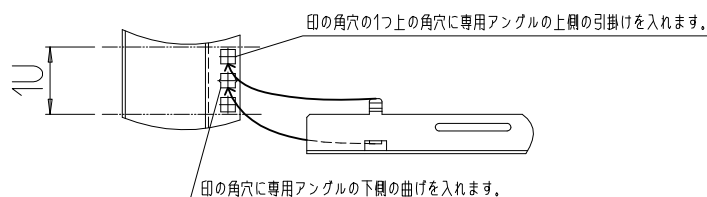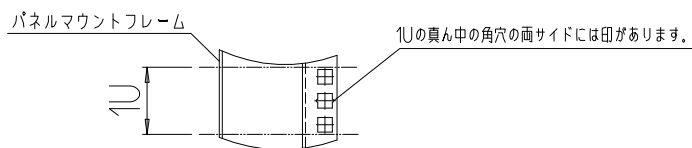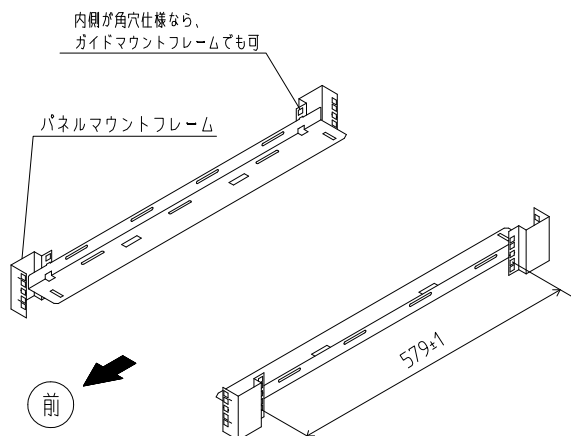

② 棚にグロメットとピンを取り付けます。



グロメットを棚前面に挿入します。




ピンをグロメットに挿入します。
(この際、ピンを図のように
水平方向に向け挿入して下さい。)



注意：M5タップのパネルマウントフレーム仕様の
ラックに組み込む場合はグロメットとピン
を使用せず、M5ねじを使用してください。

③ 棚を専用アングルに乗せ、引っ掛けます。

専用アングルの長角穴に、棚の面サイドの引っ掛けを入れ、
棚の前面がパネルマウントフレームの前面に当たるまで押し込みます。


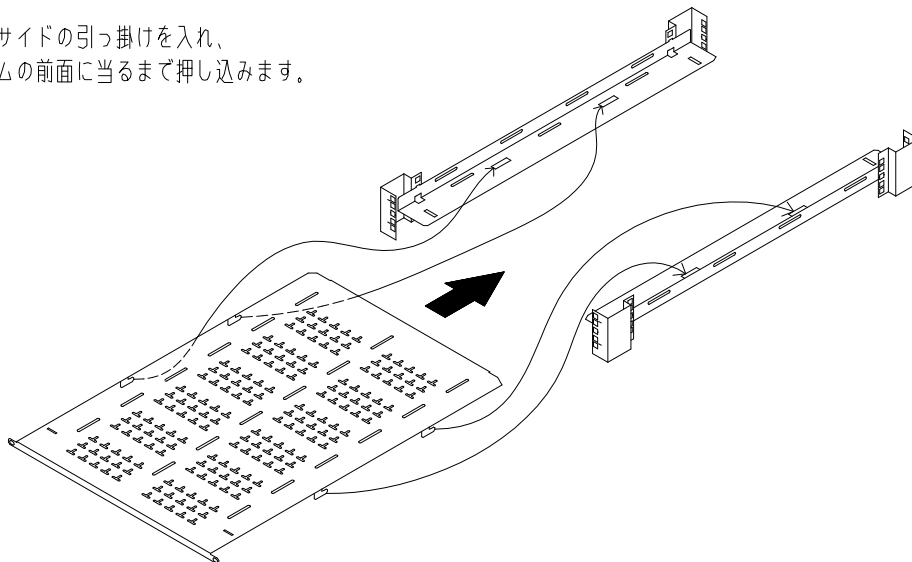


④ 棚を固定します。

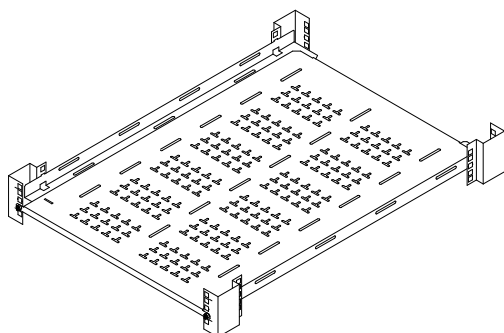

ピンを90°回転させることによって、棚前面を固定
します。

⑤ 棚の外し方

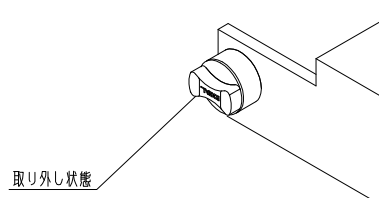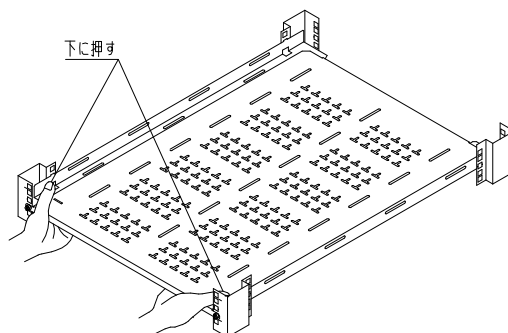

棚を外す際はピンを取り外し状態にし、図のように親
指で専用アングルを軽く下に押しながら、棚を軽く持
ち上げて引き出してください。