


SEB_{SERIES} サイドアースバー

ねじ付
販売単位
1本



取付例



標準取付位置
サイドフレーム

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	アースバー	1	銅ブスバー t4×W20 / t3×W15	ニッケルめっき
2	スペーサー-H10	2 / 3※1	ポリアセタール	「乳白色」
3	スペーサー-H15	2 / 3※1		
4	十字穴付なべ小ねじM5×20	2 / 3※1	ガラス繊維強化ポリアミドMXD6	「自然色」
5	十字穴付なべ小ねじM5×25	2 / 3※1		

付属品 クッションナット (PNO-13CN5と同じ製品) SEB-0850-12M5とSEB-1125-18M5の場合 2個
SEB-1600-30M5とSEB-1850-36M5の場合 3個

※1 SEB-0850-12M5とSEB-1125-18M5の場合 2個 SEB-1600-30M5とSEB-1850-36M5の場合 3個

特徴

- ラックに収納した電子機器用のアースバーです。
- 電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。
- アースバーを付属の樹脂のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。
- スペーサーとねじは、長さ違いの2種類から選択できるようになっています。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			主要適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	SEB-0850-12M5	4	850	20	FDC (H1000) NFC-NGC (H1000) RKC (H1000) SNR2-SSR2 (H1000)	0.6
	SEB-1125-18M5		1125		FDC (H1250/1500) NFC-NGC (H1250/1500/1600) RKC (H1250/1500) SNR2-SSR2 (H1250/1500)	0.8
	SEB-1600-30M5	3	1600	15	FDC (H1750) NFC-NGC (H1750/1800) RKC (H1750) SNR2-SSR2-SSRG (H1800)	0.7
	SEB-1850-36M5		1850		NBSP RSR SSRW RKC (H2050/2200) FDC-SDR (H2000) NFC-NGC-SNR2-SSR2-SSRG (H2000/2200)	0.8

※1 サイドフレームが無い製品には別途サイドフレームが必要になります。


外観寸法図

単位 mm

SEB-0850-12M5

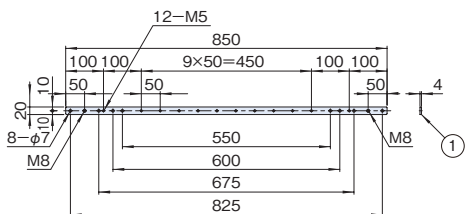


SEB-1125-18M5

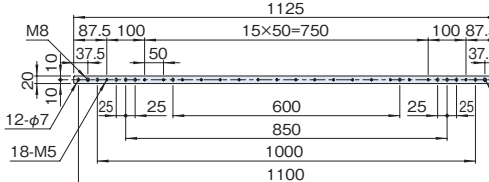


取付例

SEB-0850-12M5 /
SEB-1125-18M5の場合




SEB-1600-30M5

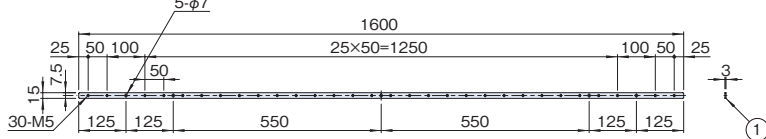


取付例

SEB-1600-30M5 / SEB-1850-36M5の場合

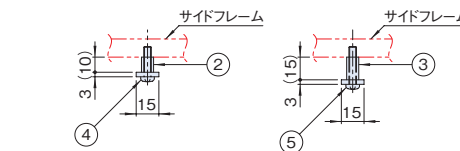

SEB-1850-36M5

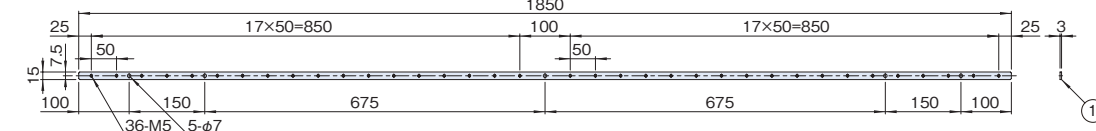

SEBO_{SERIES} グリーンボルトセット

販売単位
1式



M8

M5

特徴


- 別売のアースバー (RAMEシリーズ、SEBシリーズ) に、アース線を結線する際に使用します。

機種内容

在庫区分	型番	適合シリーズ型番	質量 (g/1個)
在庫品	SEBO-0516GBS12	RAME-1UWG SEB-0850-12M5 SEB-1125-18M5	M8 13.8g M5 4.2g

外観寸法図

単位 mm

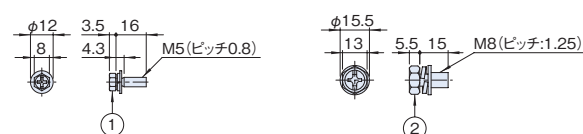

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	グリーンボルトM5×16 (十字穴付セムス仕様)	12	黄銅	「グリーン」頭部 焼付アクリル塗装
2	グリーンボルトM8×15 (十字穴付セムス仕様)	2		「グリーン」頭部 塗装