

NPLCD SERIES LAN 用中継コネクタ (CAT6)

販売単位
1個

ブラック



パネル取付例



特徴

- パネル等を介して RJ-45 モジュラープラグ付きの LAN 用ケーブルを中継することができます。
- カテゴリ 6 に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-TX・100BASE-TX・10BASE-T 対応)

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
LAN 用中継コネクタ (CAT6)	1	ABS	「ブラック」
付属品	無		

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法			取付適合板厚 (mm)	使用温度範囲	質量 (kg)
		幅 W ₀	高さ H ₀	奥行 D ₀			
標準	NPLDC-T9023	40.7	25.5	35.4	1.4/1.6/2.0/2.5	-10℃~40℃	—

外観寸法図

単位 mm

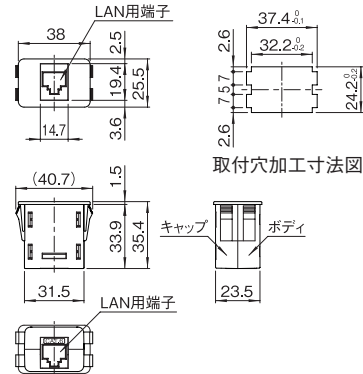

取付穴加工寸法図

NPP SERIES LAN 用中継コネクタパネル

スチール

19INCH
JIS


19INCH
EIA

販売単位
1枚

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウント部

特徴

- EIA 規格の 19 インチパネルです。(JIS にも対応)
- LAN 用中継コネクタ (NPLCD-T9023 / NPLCD-T9005) を取り付けることで、RJ-45 モジュラープラグ付きの LAN 用ケーブルを中継することができます。
- LAN 用中継コネクタは最大 8 個まで取り付けられます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
LAN 用中継コネクタパネル	1	銅板 (SPCC t1.6)	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装
付属品	無		

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法			取付規格	質量 (kg)
		幅 W ₀	高さ H ₀	奥行 D ₀		
標準	NPP-1U-08LCD	480	43.7	15	JIS EIA	0.26

注意

- 19 インチラックへの取り付けには別売の化粧ビス (PBO シリーズ) が必要です。

外観寸法図

単位 mm

