


DH SERIES AC パワーダクト



取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム/サイドフレーム)

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- 別売のコンセントプラグ及びACケーブルを取り付けて使用できます。
- ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
- 付属のねじでラックのHフレームまたはサイドフレームに取り付けできます。

構成内容

照番	名称	個数	定格	色・外装処理
1	ACパワーダクト本体	1	2P 20A 125V・E付	「クリームグレイ」
2	フィードインキャップ	1		
3	エンドキャップ	1	—	

付属品 取付用ねじ(M5)、絶縁被膜付圧着端子棒形(2個)、絶縁被膜付圧着端子丸形(1個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名*1 (適合機種サイズmm)	コンセント最大*2 取付可能個数	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	DH-078ASSY2	19.2	776	33	DPR2(H1264) FDC・NFC・NGC(H1000/H1250 ※H1000の場合、Hフレームには取り付けできません。) NX(※ラック側面取付の場合) RKC・RPC・SNR2・SSR2(H1000)	7	0.7
	DH-094ASSY2		936		DPR2(H1514) FDC・NFC・NGC(H1250/H1500) NX(H1380 ※ラック前後面取付の場合) RKC・RPC・SNR2・SSR2(H1250)	9	0.9
	DH-119ASSY2		1186		DPR2(H1764) FDC・NFC・NGC(H1500/H1600/H1750) NBSP・RKC・RPC・SNR2・SSR2(H1500)	12	1.1
	DH-144ASSY2		1436		DPR2(H2014) FDC・NFC・NGC(H1750/H1800/H2000) NBSP(H2000) NER NX(H2000 ※ラック前後面取付の場合) RNC RPC(H1750) SNR2・SSR2・SSRG(H1800) RKC(H1750)	15	1.3
	DH-174ASSY2		1736		NFC・NGC(H2200) FGC RNC RKC(H2050/H2200) RKCS・RPC(H2050) RSR SDR(H2000) SNR2・SSR2・SSRG(H2000/H2200) SSRW	19	1.5

※1 サイドフレームが標準装備されていないラックへのサイドフレーム取り付けには別売のサイドフレームが必要になります。


ACパワーダクトの取り付け穴の間隔が同一であれば、上表以外のラックの機種にも取り付けできます。

※2 コンセントプラグDH-2670、DH-2684の場合(参考値)


外観寸法図

単位 mm


DH-078ASSY2

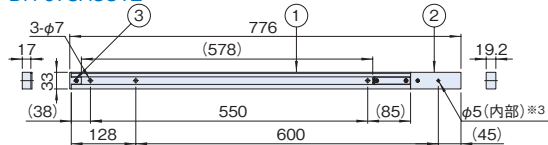

DH-094ASSY2

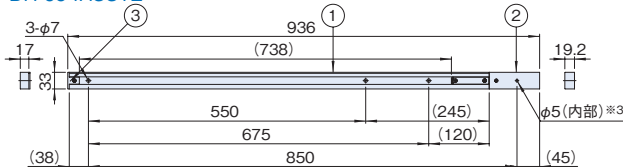


DH-119ASSY2

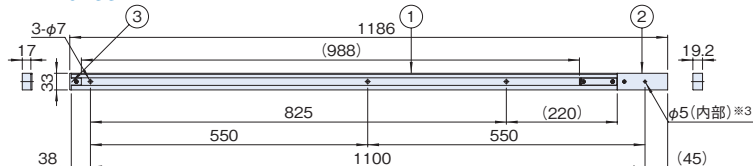


※3 このφ5の穴を使用する場合は、フィードインキャップのカバーを取り外す必要があります。

DH-144ASSY2

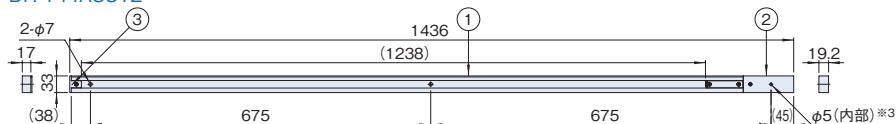


DH-174ASSY2

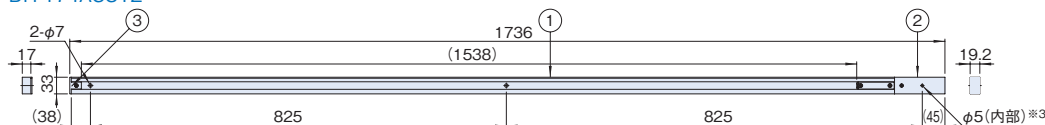

取付例


単位 mm

NFCシリーズに実装する場合



FDCシリーズに実装する場合

- ① サイドフレーム取付
サイドフレーム(FDO-□□□SF)が必要になります。
- ② Hフレーム取付
ガイドマウントフレームの位置を標準位置から前方に移動させる必要があります。また、長いスライドレール等を取り付ける場合、干渉に注意してください。



RKCシリーズに実装する場合


- ① サイドフレーム取付
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要になります。



E付コンセントプラグ
DH-2670

E付抜け止めコンセントプラグ
DH-2684

E付抜け止めWコンセントプラグ
DH-2686

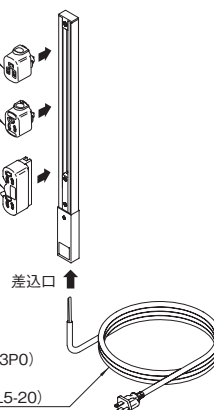

電源ケーブル 15A(DH-050PC-3P0)
または
電源ケーブル 20A(DH-0□□NL5-20)

DH SERIES コンセントプラグ

PS E 販売単位 1個



DH-2670



DH-2684



DH-2686

取付例



標準取付位置
ラック内
(ACパワーダクトDHシリーズ)

特徴

- ACパワーダクト(DHシリーズ)用のコンセントプラグです。
- ACパワーダクト(DHシリーズ)に対して容易に着脱できます。
- 接地型の一般プラグを使用できます。
- DH-2670以外は抜け止め式のため、プラグ抜を未然に防止します。


機種内容

在庫区分	型番	個数	色	定格	質量(kg)
在庫品	DH-2670	1	「クリームグレー」	2P 15A 125V・E付	0.04
	DH-2684			2P 15A 125V・E付	0.04
	DH-2686			2P 15A 125V・E付	0.10
付属品 無					


外観寸法図

単位 mm


DH-2670



DH-2684



DH-2686



DH SERIES 電源ケーブル15A

PS E 販売単位 1本



取付例



標準取付位置
ACパワーダクトDHシリーズ等

特徴


- プラグ付の15A仕様の電源ケーブルです。
- ACパワーダクト(DHシリーズ)等に使用できます。

機種内容

在庫区分	型番	電源ケーブル長さ(mm)	差し込みプラグ仕様	電源ケーブル仕様	質量(kg)
在庫品	DH-050PC-3P0	5000	接地形2P 定格15A 125V NEMA 5-15P 外装色:「ブラック」	S-VCT 2mm ² 3芯 外装色:「ブラック」	0.87
付属品 無					

外観寸法図

単位 mm

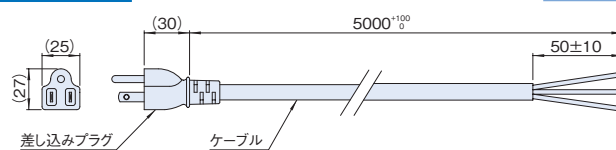

DH SERIES 電源ケーブル20A

PS E 販売単位 1本



特徴


- プラグ付きの20A仕様の電源ケーブルです。
- ACパワーダクト(DHシリーズ)や入力ユニット(DY-R9201)、ブレーカユニット(DY-R9203-□□)、電流計ユニット(DY-R9205)に結線できます。

機種内容

在庫区分	型番	電源ケーブル長さ(mm)	引掛型プラグ仕様	電源ケーブル仕様	質量(kg)
在庫品	DH-030NL5-20	3000	接地形2P 定格20A 125V NEMA L5-20P 外装色:「ブラック」	S-VCT 3.5mm ² 3芯(黒,白,緑) 外装色:「ブラック」	0.9
	DH-050NL5-20	5000			1.3
付属品 絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差し型 2個					

外観寸法図


単位 mm

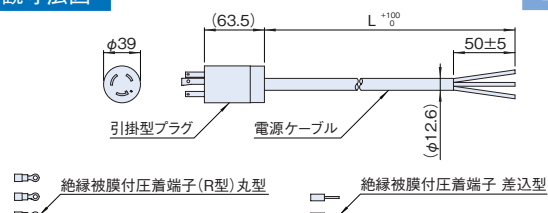

DH SERIES ACパワーダクト



取付例



標準取付位置
Hフレーム／サイドフレーム

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- 別売のコンセントプラグ及びACケーブルが使用できます。
- ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。

構成内容

照番	名称	個数	定格	色・外装処理
1	AC/パワーダクト本体	1	2P 20A 125V・E付	「クリームグレイ」
2	フィードインキャップ	1		
3	エンドキャップ	1		
付属品 取付用ねじ、圧着端子				

機種内容1

在庫区分	型番	旧型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)		適合ラックシリーズ名 (適合機種)※1	図	コンセント最大 取付可能個数※2	質量 (kg)
			幅Wo	高さHo	奥行Do	H1	H2				
標準	DH-044ASSY	NPDH-ASSY13U	19.2	438	33	335	225	NAC/NBCシリーズ (有効高さ14Uの機種)	図A	3	0.4
	DH-057ASSY	—		563		460	350	—		5	0.5
	DH-069ASSY	NPDH-ASSY18U		688		585	475	KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ19Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ19Uの機種)		6	0.6
	DH-087ASSY	NPDH-ASSY24U		863		760	600	KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ24Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ25Uの機種) NSRシリーズ (有効高さ19Uの機種)		9	0.74
	DH-110ASSY	NPDH-ASSY30U		1098		—	—	KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ30Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ31Uの機種) NXシリーズ (有効高さ28Uの機種) NBSD/SSRシリーズ (有効高さ25Uの機種)	図B	12	0.94
	DH-137ASSY	NPDH-ASSY36U		1363		1260	550	DPRシリーズ (有効高さ36Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ32U/36U/37Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ33U/36Uの機種)	図C	15	1.14
	DH-160ASSY	NPDH-ASSY41U		1598		1495	675	DPRシリーズ (有効高さ42Uの機種) FGCシリーズ (有効高さ42Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ42Uの機種) NERシリーズ (全機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ37U/42Uの機種) NSRシリーズ (有効高さ42Uの機種) NXシリーズ (有効高さ42Uの機種) NBSDシリーズ (有効高さ38Uの機種) SSRシリーズ (有効高さ37Uの機種)		18	1.34
	DH-184ASSY	—		1829		1726	825	FGCシリーズ (有効高さ46Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ46Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ46Uの機種) SCRシリーズ (有効高さ42U/46Uの機種)		20	1.52
	DH-192ASSY	NPDH-ASSY46U		1913		1810	825	FGCシリーズ (有効高さ46Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ (有効高さ46Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ (有効高さ46Uの機種) SCRシリーズ (有効高さ46Uの機種) SSRシリーズ (有効高さ42U/46Uの機種)		22	1.58

※1 KNC2シリーズのHフレームへの取り付けにはDH取付金具(別売 KD02-024DHA)が必要です。
KDC2/KNC2/NAC/NBC/NFC/NGCシリーズの場合、サイドフレームに取り付ける場合には、サイドフレームが別途必要になります。
SCRシリーズ(46Uの機種)の場合、サイドフレームに取り付ける場合には、別売のサイドフレームを取り付ける必要があります。

※2 コンセントプラグDH-2670、DH-2671、DH-2684の場合(参考値)

機種内容2


型番	旧型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)		適合ラックシリーズ名 (適合機種)※1	図	コンセント最大 取付可能個数※2	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do	H1	H2				
DH-044ASSY	DH-07FDC-ASY	19	438	33	335	225	FDC (H750mmの機種)	図A	3	0.4
DH-057ASSY	DH-07RKC-ASY		563		460	350	RKC- (H750mmの機種) RKD (H770mmの機種)		5	0.5
DH-069ASSY	DH-10FDC-ASY		688		585	475	FDC (H1000mmの機種)		6	0.6
DH-087ASSY	DH-10RKC-ASY		863		760	600	FDC (H1250mmの機種) FHC (H1000mmの機種) RKC (H1000mmの機種) RPC (H1000mmの機種)		9	0.74
DH-110ASSY	DH-12RKC-ASY		1098		995	850	FDC (H1500mmの機種) FHC (H1250mmの機種) RKC (H1250mmの機種) RPC (H1250mmの機種)	図B	12	0.94
DH-137ASSY	DH-15RKC-ASY		1363		1260	550	FDC (H1750mmの機種) FDIC (H1600mmの機種) FDLC (H1750mmの機種) FHC (H1500mmの機種) RKC (H1500mmの機種) RPC (H1500mmの機種)	図C	15	1.14
DH-160ASSY	DH-17RKC-ASY		1598		1495	675	DIG (H1950mmの機種) FDC (H2000mmの機種) FDIC (H1800/2000mmの機種) FDLC (H2000mmの機種) FHC (H1750/2000mmの機種) RKC (H1750mmの機種) RPC (H1750mmの機種)		18	1.34
DH-184ASSY	—		1829		1726	825	DIG (H2100mm以上の機種) FDIC (H2200mmの機種) RGCシリーズ (全機種) RJCシリーズ (全機種) RKC (H2050mmの機種) RPC (H2050mmの機種)		20	1.52
DH-192ASSY	DH-20RKC-ASY		1913		1810	825	DIG (H2100mm以上の機種) FDIC (H2200mmの機種) RGCシリーズ (全機種) RJCシリーズ (全機種) RKC (H2050mmの機種) RPC (H2050mmの機種)		22	1.58

※1 RJC/RPCシリーズ以外はサイドフレームに取り付ける場合に別売のサイドフレームが必要になります。


※2 コンセントプラグDH-2670、DH-2671、DH-2684の場合(参考値)

NEW


外観寸法図

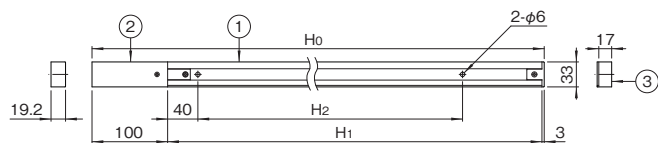


図A

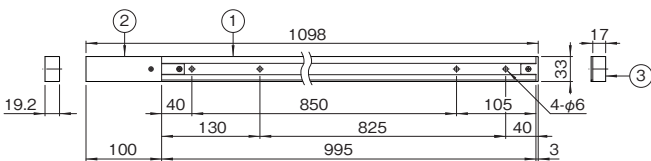

図B

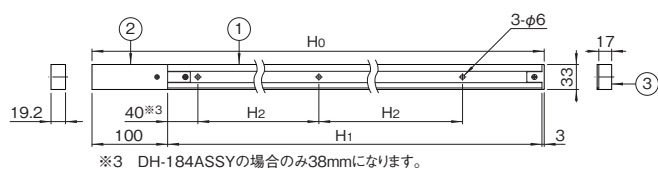


図C

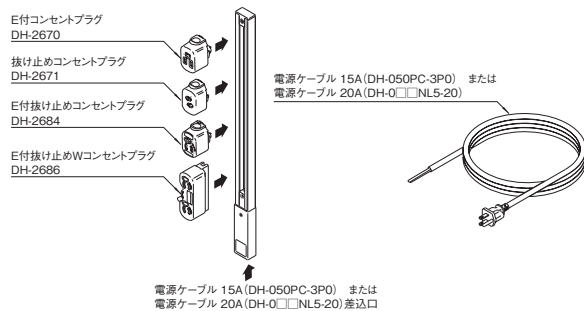


実装例

単位 mm

●KDC2シリーズに実装する場合




●NFCシリーズに実装する場合



●FDCシリーズに実装する場合 (FDIC、FDLCシリーズも同様)

- ①サイドフレーム取付
サイドフレーム(FDO-□□□SF) が必要になります。

- ②Hフレーム取付
ガイドマウントフレームの位置を標準位置から前方に移動させる必要があります。また、長いスライドレール等を取り付ける場合、干渉に注意してください。



●NewRKCシリーズに実装する場合

- ①サイドフレーム取付
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5) が必要になります。

