

ラックtoラック® 対象製品

サステナブルラック

キャビネットラック

RPC SERIES

4TH GENERATION
SINCE 1982

特徴

- 軽量なアルミフレーム19インチラック
- JISまたはEIA規格に準拠
- ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加
- 軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
- 着脱が容易で軽量な外装板
- 後面上部からの自然換気が可能



横幅がスリム(540mm)の アルミフレーム19インチラック

各部分の特徴


パネルマウントフレーム(アルミ押出材)

取付位置の変更が可能

12.5mm間隔で取付位置を変更できます。(ただし、一部の部分で間隔が異なる部分があります。)

ナットの挿入可能

各種ナットを自由な位置に組み込める溝を設けています。

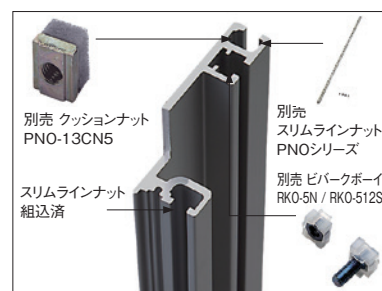

側面

側板は着脱が容易

側板は工具無しで、容易に着脱できます。

後面

後板は着脱が容易

後板は工具無しで、容易に着脱できます。

ファンによる空冷が可能

ベンチレーションパネルにファンユニット(RFMU-150)等を組み込むことにより、強制空冷が可能です。

上面

アイボルト取付可能

上面四隅のコーナーキャップを取り外し、アイボルト(RAEB-1018)を取り付けることにより、ラックを吊り上げることができます。

ファンによる空冷が可能

ファンユニット、ファンモーター等を組み込むことにより、上面からの強制空冷が可能です。

下面

各種アクセサリーを取付可能

別売のキャスター、フロアレバー、スイングスタビライザー等を取り付けできます。

アンカー用穴付(4箇所から8箇所に増加)

架台や床面へのアンカー穴固定が可能です。

配線用の開口部

ラック下面はケーブルの引き込みを考慮した開口部を設けています。塞ぐ場合は別売品のグラウンドプレート等を取り付けます。

RPC SERIES キャビネットラック

19INCH JIS 19INCH EIA アルミ 販売単位 1台 ブラック ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格 JISまたはEIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	Hフレーム	4	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	パネルマウントフレーム	2		
3	Wフレーム	4		
4	Dフレーム	4		
5	サイドフレーム	4/6※2		
6	ベンチレーションパネル	1		
7	リヤフレーム	2		
8	スリムラインナット	2式		
9	ベース	1	銅板 t2.0	化成皮膜処理
10	天板	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
11	側板	2	銅板 t0.8	●型番末尾N1「ブラック」 N1.0メラミン塗装
12	後板	1/2※3		●型番末尾WG「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
13	ブラインドパネル	1		「グレイ」
14	コーナーキャップ	4	ポリアセタール	

特徴

- アルミフレームを使用した19インチラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
- ラック後面上部のベンチレーションパネルの放熱穴より自然換気される構造です。
- ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RFMU-150)またはダストフィルター(RDFU-150)を取り付けできます

注意

- アンカーボルトのねじ径はM12～M16を使用してください。

※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。 付属品 アンカーサポーター(4枚 穴径はφ22)
 ※2 高さH₀が1500mm以下の機種は4本、高さH₀が1750mm以上の機種は6本になります。
 RPO-□□□SFとしても別売しています。
 ※3 高さH₀が750/1000/1250mmの機種は 1枚
 高さH₀が1500/1750/2050mmの機種は 2枚

機種内容

JIS規格

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			取付 規格	有効高さ (mm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
組立品 (網掛無)	RPC-100J-50N1	RPC-100J-50WG	540	1000	500	JIS	851 (17J)	32
	RPC-100J-60N1	RPC-100J-60WG			600			35
	RPC-125J-50N1	RPC-125J-50WG			500			35
	RPC-125J-60N1	RPC-125J-60WG			600		1101 (22J)	39
	RPC-125J-68N1	RPC-125J-68WG	540	1250	680			41
	RPC-125J-78N1	RPC-125J-78WG			780			45
	RPC-150J-50N1	RPC-150J-50WG			500			39
	RPC-150J-60N1	RPC-150J-60WG			600		1351 (27J)	43
	RPC-150J-68N1	RPC-150J-68WG			680			46
	RPC-150J-78N1	RPC-150J-78WG			780			49
	RPC-175J-50N1	RPC-175J-50WG	540	1750	500			44
	RPC-175J-60N1	RPC-175J-60WG			600		1601 (32J)	48
	RPC-175J-68N1	RPC-175J-68WG			680			52
	RPC-175J-78N1	RPC-175J-78WG			780			56
受注品 (網掛有)	RPC-205J-50N1	RPC-205J-50WG	540	2050	500			49
	RPC-205J-60N1	RPC-205J-60WG			600		1901 (38J)	53
	RPC-205J-68N1	RPC-205J-68WG			680			57
	RPC-205J-78N1	RPC-205J-78WG			780			61

機種内容

EIA規格

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			取付 規格	有効高さ (mm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
組立品 (網掛無)	RPC-100E-50N1	RPC-100E-50WG	540	1000	500	EIA	48	32
	RPC-100E-60N1	RPC-100E-60WG			600			35
	RPC-125E-50N1	RPC-125E-50WG			500			35
	RPC-125E-60N1	RPC-125E-60WG			600		31.1	39
	RPC-125E-68N1	RPC-125E-68WG	540	1250	680			41
	RPC-125E-78N1	RPC-125E-78WG			780			45
	RPC-150E-50N1	RPC-150E-50WG			500			39
	RPC-150E-60N1	RPC-150E-60WG			600		14.4	43
	RPC-150E-68N1	RPC-150E-68WG			680			46
	RPC-150E-78N1	RPC-150E-78WG			780			49
受注品 (網掛有)	RPC-175E-50N1	RPC-175E-50WG	540	1750	500	EIA		44
	RPC-175E-60N1	RPC-175E-60WG			600		—	48
	RPC-175E-68N1	RPC-175E-68WG			680			52
	RPC-175E-78N1	RPC-175E-78WG			780			56
	RPC-205E-50N1	RPC-205E-50WG	540	2050	500			49
	RPC-205E-60N1	RPC-205E-60WG			600		31	53
	RPC-205E-68N1	RPC-205E-68WG			680			57
	RPC-205E-78N1	RPC-205E-78WG			780			62

旧製品との互換性


- スライドレール、スライドレールブラケットに関して
 RPCシリーズ(4代目)は、取り付け方、適合する機種、寸法の関係など、RPC2シリーズ(2代目)、RPCシリーズ(3代目)と同様です。ただし、ラックの奥行によって適合する機種は異なります。
 ・適合スライドレール型番 C-203-□□ C-213-□□ C-305-□□ C-2038-□□
 ・適合スライドレールブラケット RBA-50-□□□□ RBA2-35-□□□□ RBA3-35-□□□□
- 連結に関して
 HDジョイント(RPO-06HDJ)を使用します。RPCシリーズ(4代目)と同一のサイズであれば、RKCシリーズ(3代目)及びRPC2シリーズ(2代目)に対しても連結できます。
- 側板・後板に関して
 外装プレートの側板・後板は同じサイズであれば、RPCシリーズ(3代目)及びRPC2シリーズ(2代目)にも使用できます。ただし、RPC2シリーズ(2代目)の場合は、金具と既存ファスナーの取り外し等が必要になります。詳細については最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
- アンカー固定に関して
 新旧RPCシリーズ(初代を除く)のアンカー穴の位置に関しては同じです。ただし、RPCシリーズ(4代目)には新たに4箇所追加の穴(ラック内側)があります。

※新旧RKCシリーズ販売期間はおおよそ下記の通りになります。



RPCシリーズ(初代) 1982年頃～2005年3月
 RPC2シリーズ(2代目) 1988年2月～2005年3月
 RPCシリーズ(3代目) 2005年4月～2020年3月
 RPCシリーズ(4代目) 2020年4月販売開始

外観寸法図


単位 mm

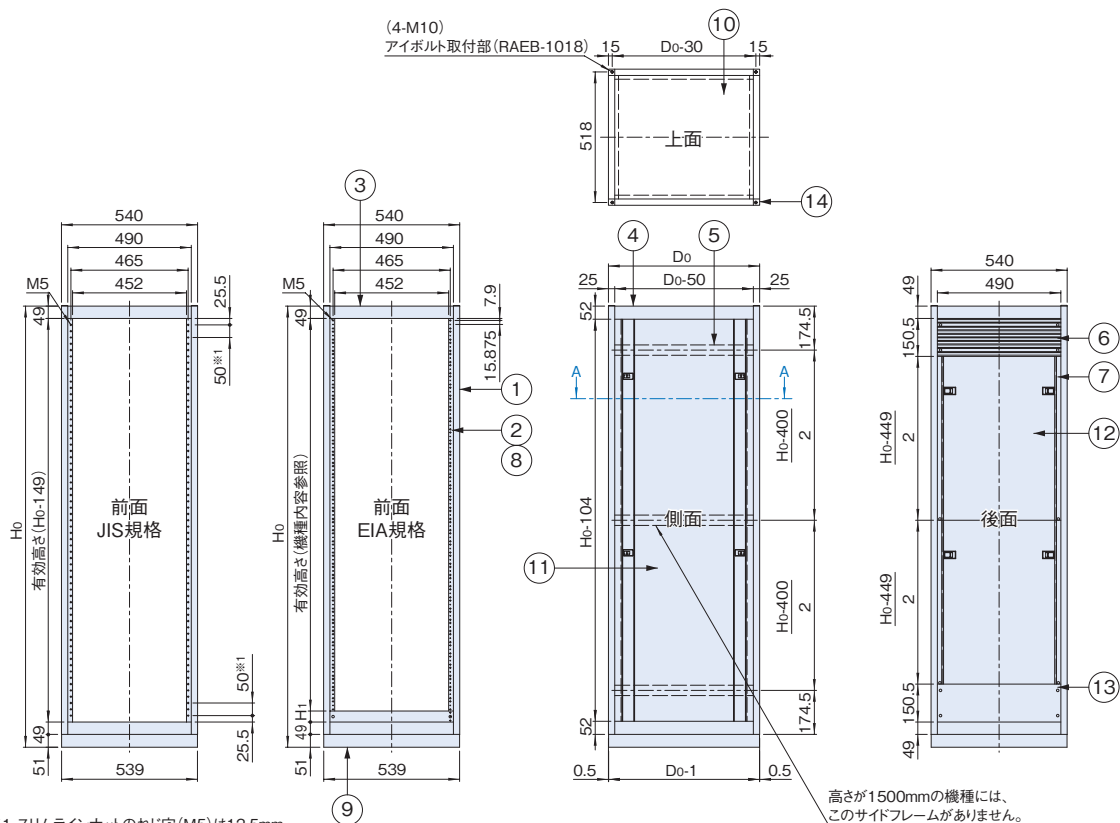

※1 スリムラインナットのねじ穴 (M5) は12.5mm 間隔で開いています。
ねじ穴が12.5mmまたは25mmのピッチでは開いていない所があるため、カタログ上ではJIS規格に合致する50mmピッチとして記載しています。

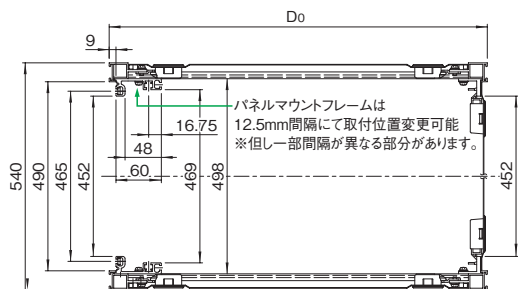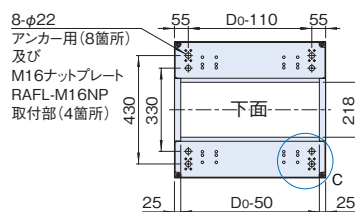

A-A




C部詳細 (4箇所)

※2 重量用キャスタープレート (RACT-HCTP) を使用すれば、重量用のキャスター (RACT-106JSH, RACT-106KNH, RACT-130JS, RACT-130KN) も取り付けできます。

RPO2S_{ERIES} ドアセット

鍵付 アルミ 販売単位 1式

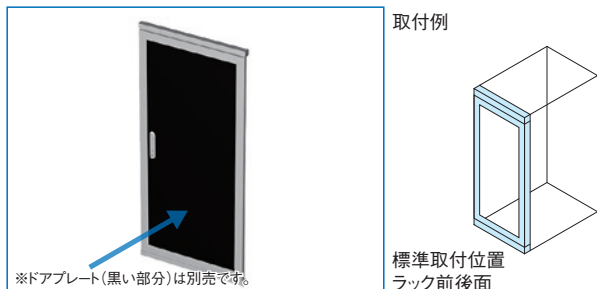

特徴

- ラックの前後に取り付けできるドアと化粧Wフレームです。
- 別売のドアプレートは色、材質を選択できます。
- 施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)

注意

- 本製品は、ラックへの後付けを想定した製品ではありませんので、キャビネットラックRPCシリーズと一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
- 左開き、右開きのいずれかを選択できますので、ご指定ください。(写真は右開き)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	化粧Wフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	ドアWフレーム	対象計2		
3	ドアHフレーム	1		
4	ドア軸Hフレーム	1		
5	コーナーキャップ	4	ポリプロピレン	「シルバーグレイ」
6	フラッシュリフトハンドル	1	主要材質:亜鉛ダイキャスト	サチライククロムめっき


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 鍵

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm) Ho	適合ドアプレート 型番	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
組立品	RP02-1000DS	949	FDO-1000DP□□□	RPC(H1000)	3.1
	RP02-1250DS	1199	FDO-1250DP□□□	RPC(H1250)	3.4
	RP02-1500DS	1449	FDO-1500DP□□□	RPC(H1500)	3.8
	RP02-1750DS	1699	FDO-1750DP□□□	RPC(H1750)	4.3
	RP02-2050DS	1999	FDO-2050DP□□□	RPC(H2050)	4.8

組み合わせ例

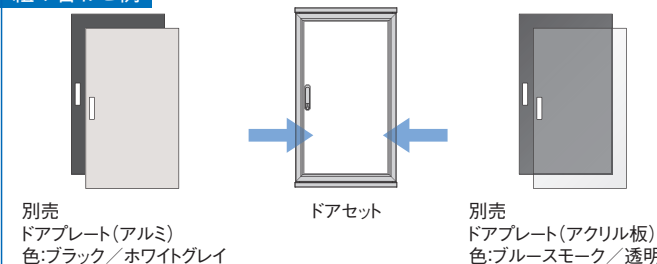


外観寸法図

単位 mm

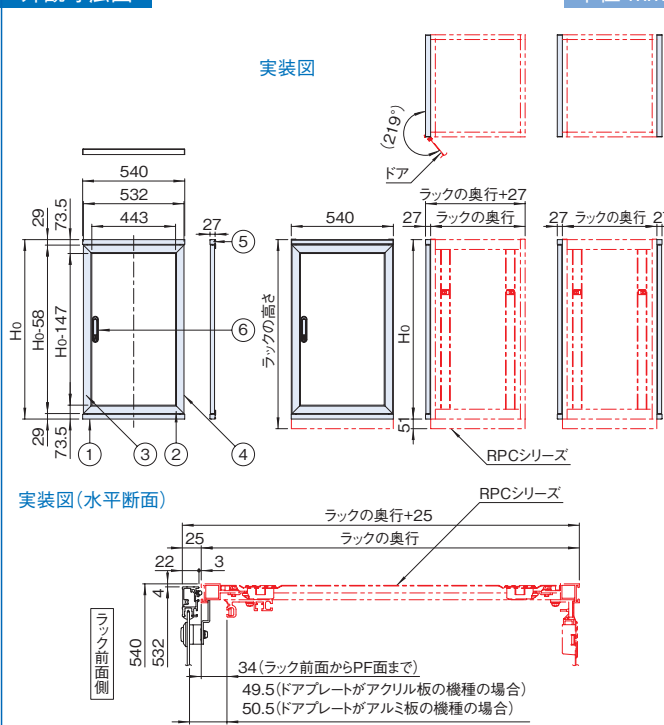

FDO_{SERIES} ドアプレート(アルミ)

アルミ 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ

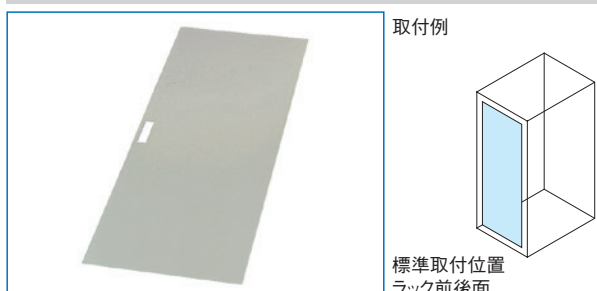

特徴

- ドアセット(RP02-□□□□DS)用のアルミ製のプレートです。ドアセットに組み込みます。
- ブラックとホワイトグレイの2色から選択できます。

機種内容

在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm) Ho	材質	適合ドアセット型番	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
組立品 (網掛無)	ブラック	831	アルミ板 t1.0	RP02-1000DS	RPC(H1000)	1.1
	ホワイトグレイ			RP02-1250DS	RPC(H1250)	1.4
				RP02-1500DS	RPC(H1500)	1.7
				RP02-1750DS	RPC(H1750)	2.0
				RP02-2050DS	RPC(H2050)	2.4
受注品 (網掛有)	ブラック	1081	アルミ板 t1.0	RP02-1000DS	RPC(H1000)	1.1
	ホワイトグレイ			RP02-1250DS	RPC(H1250)	1.4
				RP02-1500DS	RPC(H1500)	1.7
				RP02-1750DS	RPC(H1750)	2.0
				RP02-2050DS	RPC(H2050)	2.4


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ドアプレート	1	アルミ板 t1.0	● 型番末尾N1「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾W「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 無

外観寸法図


単位 mm

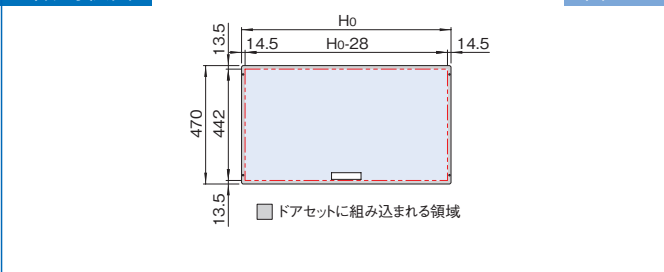


FDO SERIES ドアプレート(アクリル)

アクリル

販売単位
1枚

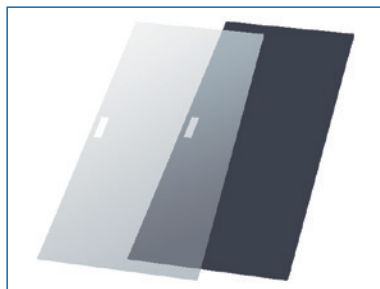

取付例



標準取付位置
ラック前後面

特徴

- ドアセット(RP02-□□□□DS)用のアクリルプレートです。ドアセットに組み込みます。
- 半透明のアクリルから、ラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
- 型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%です。再生アクリル材は、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理	
			FDO-□□□□DPCRの場合	FDO-□□□□DPS04の場合
ドアプレート	1	アクリル板 t3.0	「透明」(再生アクリル)	「ブルースモーク」
付属品	無			

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法	適合ドアセット	適合ラックシリーズ名	質量
	透明	ブルースモーク	Ho(mm)	型番	(適合機種サイズmm)	(kg)
組立品	FDO-1000DPCR	FDO-1000DPS04	825.6	RP02-1000DS	RPC(H1000)	1.4
	FDO-1250DPCR	FDO-1250DPS04	1075.6	RP02-1250DS	RPC(H1250)	1.8
	FDO-1500DPCR	FDO-1500DPS04	1325.6	RP02-1500DS	RPC(H1500)	2.2
	FDO-1750DPCR	FDO-1750DPS04	1575.6	RP02-1750DS	RPC(H1750)	2.6
	FDO-2050DPCR	FDO-2050DPS04	1875.6	RP02-2000DS	RPC(H2050)	3.1

外観寸法図

単位 mm

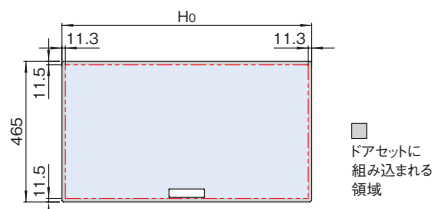

RPO2 SERIES ファンユニット

ねじ付


スチール

販売単位
1式

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。
- ラック(RPCシリーズ)の天板との交換になります。
- 別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ファンユニット	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メタリン塗装
2	ファンユニットカバー	1	銅板 t1.0	
—	ファンユニット取付アングル	2	銅板 t2.3	
—	膜付グロメット	2	合成ゴム	「ブラック」
付属品 取付用ねじ				

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)		ファン取付 最大個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		D1	D2			
在庫品	RPO2-500FU	380	449	4	RPC(D500)	5.0
	RPO2-600FU	480	549	6	RPC(D600)	5.8
	RPO2-680FU	560	629		RPC(D680)	6.8
	RPO2-780FU	660	729	8	RPC(D780)	7.6

外観寸法図

単位 mm

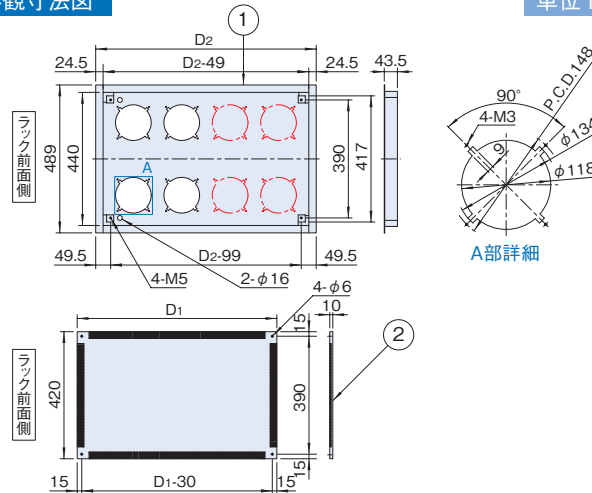


アクセサリ




別売
ファンモーター-RAFMシリーズ
※ただし120mm角で厚さが25mm
の機種のみ使用できます。

別売
ファンモーターグロメット
RAFM-118FG-B
※ファンモーターを取り付
けない開口部にはファン
モーターグロメットを取り
付けてください。


別売
フィンガーガード
RAFM-A120




ブラック



RPO2 SERIES ガイドマウントフレーム

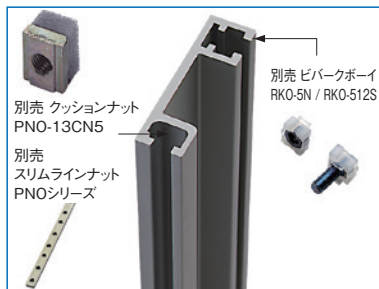

取付例



標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

特徴

- スライドレールブラケット・サポートアングルを取り付ける場合にラック後側のサイドフレームに取り付けます。
- 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		W0	H0	D0		
在庫品	RPO2-1000GF	14.5	900	50	RPC (H1000)	0.6
	RPO2-1250GF		1150		RPC (H1250)	0.8
	RPO2-1500GF		1400		RPC (H1500)	1.0
	RPO2-1750GF		1650		RPC (H1750)	1.2
	RPO2-2050GF		1950		RPC (H2050)	1.4

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	1	アルミ押出形材	B2アルマイト

付属品 取付用ねじ(M5)


サポートアングル適合表

型番	適合サポートアングル型番			
RPC-□□□□-50□□	FDO-450SA3	FDO-450SA-F2*	RKO-350SA-□□	RKO-450SA-□□
RPC-□□□□-60□□	FDO-450/550SA3	FDO-450/550SA-F2*	RKO-350~530SA-□□	
RPC-□□□□-68□□	FDO-450~650SA3	FDO-450~650SA-F2*	RKO-350~630SA-□□	
RPC-□□□□-78□□	FDO-450~750SA3	FDO-450~750SA-F2*	RKO-350~7100SA-□□	


※FDO-□□□□SA-F2の場合は棚を取り付けることができません。

外観寸法図

単位 mm




実装例



RKO SERIES 着脱式パネルエッジフレーム



取付例



標準取付位置
ラックマウント部

特徴

- 19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネルエッジフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト
2	止め金具	機種内容参照	カラーアルミ板 t1.5	「クリーム」
3	キャップ	4	ABS	「シルバーグレー」レザー模様


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	止め金具 個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/2本)
在庫品	RKO-1000DFC	850.5	4	RPC (H1000)	0.64
	RKO-1250DFC	1100.5	6	RPC (H1250)	0.84
	RKO-1500DFC	1350.5	8	RPC (H1500)	1.02
	RKO-1750DFC	1600.5		RPC (H1750)	1.22
	RKO-2050DFC	1900.5		RPC (H2050)	1.44

外観寸法図


単位 mm

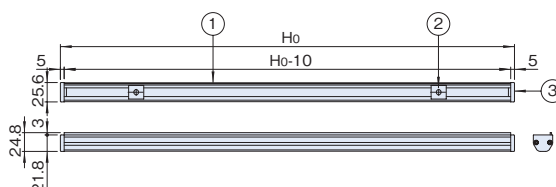

RPO SERIES HDジョイント



取付例



標準取付位置
ラック側面

特徴

- ラック同士を連結する金具です。
- 機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。
- ラックの機種により、使用する個数が異なります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	HDジョイントスペーサ	1	黄銅	ニッケルめっき
2	六角ボルトM6×35	1	鋼材	亜鉛めっき
3	六角ナットM6	1		
4	パネ座金M6	2		
5	平座金M6	2		

付属品 無

機種内容


在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名
在庫品	RPO-06HDJ	RPC

必要数等

型番	詳細寸法(mm)				HDジョイント 必要個数	HDジョイント 取付位置(φ10)
	H0	H1	H2	H3		
RPC-100□-□□□□	1000	—	690	—	4	A
RPC-125□-□□□□	1250	470	940		6	A・B
RPC-150□-□□□□	1500	595	1190			
RPC-175□-□□□□	1750	—	1440	480	8	A・C
RPC-205□-□□□□	2050	—	1740	580		

外観寸法図

単位 mm

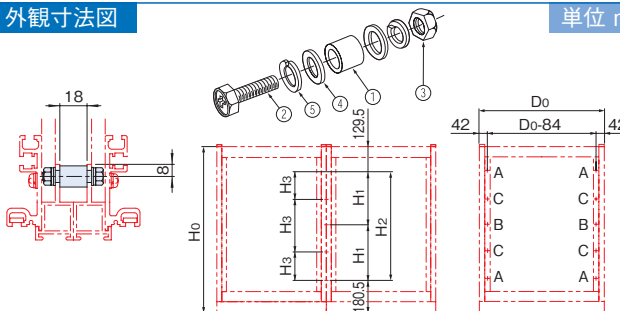

RPO SERIES ジョイントブラケット




スチール

販売単位
1式

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

特徴

- ラック同士を連結する金具です。
- 機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。
- ラックの機種により、使用する個数が異なります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ジョイントブラケット	2	銅板 t3.2	「ブラック」ED塗装
2	なべ小ねじM5×12座金組込	4	銅材	クロムめっき
3	六角ボルトM8×20	1	ステンレス鋼	—
4	六角ナットM8	1	銅材	垂鉛めっき
5	パネ座金M8	1		
6	平座金M8	2	銅板	



付属品 無

機種内容


在庫区分	型番	ジョイントブラケット必要数	質量(g)
在庫品	RPO-08JB	4個 (RPC-100□-□□□□ RPC-125□-□□□□ RPC-150□-□□□□の場合)	183
		6個 (RPC-175□-□□□□ RPC-205□-□□□□の場合)	

外観寸法図

単位 mm



実装図




RAEB SERIES アイボルト

スチール

販売単位
1式(4本)



取付例



標準取付位置
ラック上面四隅

特徴

- キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。
- キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。

注意

- ラックの四隅に取り付けた場合、角度の調整が必要になります。角度の調整ができない場合は、別途スペーサー等を使用されるか、弊社にお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
アイボルト	4	銅材	垂鉛めっき


付属品 六角ナット(M10 4個)

機種内容

在庫区分	型番	適合ラック シリーズ名	許容質量(kg)		質量 (kg/1式)
			垂直吊り1個当たり	45°吊り2個当たり	
在庫品	RAEB-1018	RPC	150	150	0.3

外観寸法図

単位 mm



RPC SERIES キャビネットラック 共通アクセサリダイジェスト

※ 19 インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
設置	キャスター	RACT-093□□□T RACT-106JSH RACT-106KNH RACT-130JS RACT-130KN	全機種	RACT-106JSH、RACT-106KNH、RACT-130JS、RACT-130KNの場合、重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)	ラック下面四隅に取付	P286
	フロアレベラー (M16)	RAFL-□□□F	全機種	ナットプレート (RAFL-M16NP)	—	P289
	絶縁スペーサー	NPO-1619ZSP	全機種	—	—	P295
	ナットプレート	RAFL-M16NP	全機種	—	ベースに取付	P225
電源	コンセントバー (100V 15A/20A)	DZ	別表参照	—	サイドフレームに取付	P319
	DY金具	DY0-□□□□JB	掲載ページ参照	掲載ページ参照	サイドフレームに取付	P326
ケーブル処理	ケーブルクランプバー	FCCB	別表参照	—	サイドフレームに取付	P363
	ケーブルクランププレート	NPO-□□UCCP3	別表参照	—	サイドフレームに取付	P364
収納	収納棚	RH	別表参照	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P394
	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	別表参照	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	パネルマウントフレームに取付	P401
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	D600以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P403
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P403
	前後マウント伸縮棚	NPTS	D600以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)、ガイドマウントフレーム	—	P404
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D680以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)、ガイドマウントフレーム	—	P406
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	D680以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種) ガイドマウントフレーム	—	P407
	スチールテーブル	RWF2	別表参照	ガイドマウントフレーム、サポートアングル、ビバークボーイまたはスライドレールブラケット・スライドレール	—	P415
	収納棚	NPWS	別表参照	ガイドマウントフレーム、サポートアングル、ビバークボーイ	—	P416
	スライドレール	C	別表参照	ガイドマウントフレーム、スライドレールブラケット	—	P422
スライド	スライドレールブラケット	RBA RBA2 RBA3	別表参照	ガイドマウントフレーム	—	P426
	サポートアングル	FDO-□□□SA3	別表参照	ガイドマウントフレーム、ビバークボーイ	—	P432
サポート	サポートアングル	FDO-□□□SA-F2	別表参照	ガイドマウントフレーム、ビバークボーイ	—	P433

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。
※ラックの規格 (JISまたはEIA) と同じ規格のアクセサリを選択してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。

製品名	型番	適合ラック高さ寸法 (mm)				
		1000	1250	1500	1750	2050
コンセントバー (100V 15A/20A)	DZ-100□□12C	○			○	○
	DZ-100□□18C					○
	DZ-100□□18CL		○	○		
	DZ-100□□24C				○	
	DZ-100□□24CL					○
ケーブルクランプバー	FCCB-0750A	●			●	
	FCCB-0950A		●			●
	FCCB-1350A			●		

製品名	型番	適合ラック高さ寸法 (mm)				
		1000	1250	1500	1750	2050
ケーブルクランププレート	NPO-36UCCP3				●	
	NPO-42UCCP3					●
	NPO-46UCCP3					

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)			
		500	600	680	780
収納棚	RH-□□40□-□□	○	○	○	○
	RH-□□50□-□□		○	○	○
	RH-□□60□-□□			○	○
ラッチ付スライド収納棚	RSWF2-0835L-□□	○	○	○	○
	RSWF2-0849L-□□		○	○	○
収納棚	RWF2-2638□□□□	○	○	○	○
	RWF2-2648□□□□		○	○	○
	RWF2-2656□□□□		○	○	○
	NPWS-4439-□□	○	○	○	○
	NPWS-4451-□□		○	○	○
	NPWS-4461-□□			○	○
スライドレール	NPWS-4471-□□			○	○
	C-203-12	○	○	○	○
	C-203-14	○	○	○	○
	C-203-16	○	○	○	○
	C-203-18		○	○	○
	C-203-20		○	○	○
	C-203-22			○	○
	C-203-24			○	○
	C-203-26				○

製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)			
		500	600	680	780
スライドレール	C-203-28				○
	C-213-12L	○	○	○	○
	C-213-14L	○	○	○	○
	C-213-16L	○	○	○	○
	C-213-18L		○	○	○
	C-213-20L		○	○	○
	C-213-22L			○	○
	C-213-24L			○	○
	C-213-26L				○
	C-305-12	○	○	○	○
	C-305-14	○	○	○	○
	C-305-16	○	○	○	○
	C-305-18		○	○	○
	C-305-20		○	○	○
	C-305-22			○	○
	C-305-24			○	○
	C-305-26				○
	C-2038-18		○	○	○
	C-2038-22			○	○
	C-2038-26				○

製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)			
		500	600	680	780
スライドレール	C-3307-18		○	○	○
	C-3307-22			○	○
スライドレール ブラケット	C-3307-26				○
	RBA-50-200□			○	○
	RBA-52-115□□	○	○	○	○
	RBA2-35-100□	○	○	○	○
	RBA2-35-200□		○	○	○
サポートアングル	RBA3-35-165□	○	○	○	○
	FDO-450SA3	○	○	○	○
	FDO-550SA3	○	○	○	○
	FDO-650SA3			○	○
	FDO-750SA3				○
	FDO-850SA3				
	FDO-450SA-F2	○	○	○	○
	FDO-550SA-F2	○	○	○	○
	FDO-600SA-F2		○	○	○
	FDO-650SA-F2			○	○
	FDO-750SA-F2				○
	FDO-850SA-F2				

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの