


SSO2SERIES 絶縁プレートセット

販売単位
1式

ホワイト



取付例




標準取付位置
ラック下面

特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台につき1セットを使用します。
- ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

外観寸法図

単位 mm

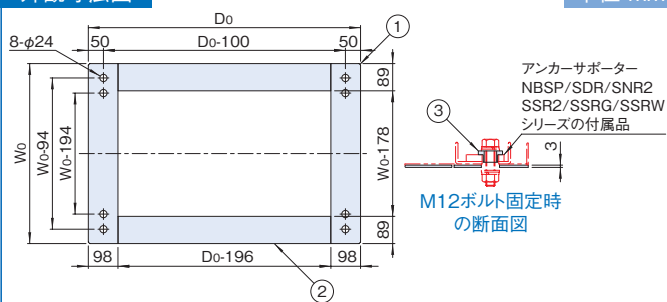

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	ポリエチレン板 t3.0	「ナチュラル(ホワイト)」
2	絶縁板D	2		
3	絶縁スペーサー	4	UL94-HB適合 ポリアセタール	「ホワイト」

付属品 両面テープ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	SSO2-6060ZPN	594	3	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	0.6
	SSO2-6070ZPN			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	0.7
	SSO2-6080ZPN			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	0.8
	SSO2-6090ZPN			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	0.8
	SSO2-60A0ZPN			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1000)	0.9
	SSO2-60B0ZPN			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1100)	0.9
	SSO2-60C0ZPN			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1200)	1.0
	SSO2-7060ZPN			600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	0.7
	SSO2-7070ZPN			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	0.8
	SSO2-7080ZPN			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	0.8
	SSO2-7090ZPN	900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	0.9		
	SSO2-70A0ZPN	1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1000) SSRW	0.9		
	SSO2-70B0ZPN	1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1100)	1.0		
	SSO2-70C0ZPN	1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1200)	1.0		
	SSO2-8060ZPN	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	0.8		
	SSO2-8070ZPN	700	SNR2-SSR2(W800 D700)	0.8		
	SSO2-8080ZPN	800	SNR2-SSR2(W800 D800)	0.9		
	SSO2-8090ZPN	900	SNR2-SSR2(W800 D900)	0.9		
	SSO2-80A0ZPN	1000	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1000)	1.0		
	SSO2-80B0ZPN	1100	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1100)	1.0		
SSO2-80C0ZPN	1200	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1200)	1.1			