

# NPFY<sub>SERIES</sub> ファンモーター用温度スイッチ



販売単位  
1台



## 特徴

- 設定したラック内温度を感じし、ファンモーターの運転をオン・オフできるファンモーター用の温度スイッチです。
- 付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴 (M5) に対して取り付けできます。

## 仕様


|        |                     |
|--------|---------------------|
| 電源     | AC100V 50/60Hz      |
| 制御容量   | 定格電流3.5A (起動電流8A以下) |
| 温度設定範囲 | 0℃～+50℃             |
| 使用温度範囲 | 0℃～+50℃             |
| 切替スイッチ | 切—自動—連続 (3段切替)      |

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm) |     |      | 質量 (g/1式) |
|------|------------|-----------|-----|------|-----------|
|      |            | Wo        | Ho  | Do   |           |
| 在庫品  | NPFY-ST032 | 70        | 128 | 55.5 | 417       |

## 外観寸法図

単位 mm

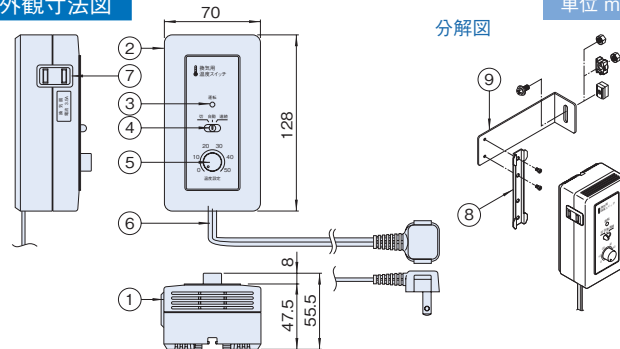

## 構成内容

| 照番                            | 名称            | 個数 | 材質      | 色・外装処理   | 備考     |
|-------------------------------|---------------|----|---------|----------|--------|
| 1                             | センサー感知窓       | 2  | —       | —        | —      |
| 2                             | 温度スイッチ本体      | 1  | ABS     | 「オフホワイト」 |        |
| 3                             | 運転表示灯         | 1  |         |          |        |
| 4                             | 切替スイッチ        | 1  |         |          |        |
| 5                             | 温度設定ツマミ       | 1  |         |          |        |
| 6                             | 電源コード         | 1  |         |          | 有効長約1m |
| 7                             | ファンモーター用コンセント | 1  | フェノール樹脂 |          | 100V   |
| 8                             | 温度スイッチ取付金具    | 1  | 銅板 t0.8 | —        | —      |
| 9                             | 温度スイッチ保持金具    | 1  | 銅板 t2.0 | 亜鉛めっき    |        |
| 付属品 取付用ねじ・ナット、ビークボーイ、クッションナット |               |    |         |          |        |

付属品 取付用ねじ・ナット、ビバークボーイ、クッションナット