


DH SERIES ACパワーダクト



取付例



標準取付位置
Hフレーム／サイドフレーム

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- 別売のコンセントプラグ及びACケーブルが使用できます。
- ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。

構成内容

照番	名称	個数	定格	色・外装処理
1	AC/パワーダクト本体	1	2P 20A 125V・E付	「クリームグレイ」
2	フィードインキャップ	1		
3	エンドキャップ	1		
付属品 取付用ねじ、圧着端子				

機種内容1

在庫区分	型番	旧型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		適合ラックシリーズ名(適合機種)※1	図	コンセント最大 取付可能個数※2	質量 (kg)
			幅Wo	高さHo	奥行Do	H1	H2				
標準	DH-044ASSY	NPDH-ASSY13U	19.2	438	33	335	225	NAC/NBCシリーズ(有効高さ14Uの機種)	図A	3	0.4
	DH-057ASSY	—		563		460	350	—		5	0.5
	DH-069ASSY	NPDH-ASSY18U		688		585	475	KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ19Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ19Uの機種)		6	0.6
	DH-087ASSY	NPDH-ASSY24U		863		760	600	KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ24Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ25Uの機種) NSRシリーズ(有効高さ19Uの機種)		9	0.74
	DH-110ASSY	NPDH-ASSY30U		1098		—	—	KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ30Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ31Uの機種) NXシリーズ(有効高さ28Uの機種) NBSD/SSRシリーズ(有効高さ25Uの機種)	図B	12	0.94
	DH-137ASSY	NPDH-ASSY36U		1363		1260	550	DPRシリーズ(有効高さ36Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ32U/36U/37Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ33U/36Uの機種)	図C	15	1.14
	DH-160ASSY	NPDH-ASSY41U		1598		1495	675	DPRシリーズ(有効高さ42Uの機種) FGCシリーズ(有効高さ42Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ42Uの機種) NERシリーズ(全機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ37U/42Uの機種) NSRシリーズ(有効高さ42Uの機種) NXシリーズ(有効高さ42Uの機種) NBSDシリーズ(有効高さ38Uの機種) SSRシリーズ(有効高さ37Uの機種)		18	1.34
	DH-184ASSY	—		1829		1726	825	FGCシリーズ(有効高さ46Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ46Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ46Uの機種) SCRシリーズ(有効高さ42U/46Uの機種)		20	1.52
	DH-192ASSY	NPDH-ASSY46U		1913		1810	825	FGCシリーズ(有効高さ46Uの機種) KDC2/KNC2シリーズ(有効高さ46Uの機種) NAC/NBC/NFC/NGCシリーズ(有効高さ46Uの機種) SCRシリーズ(有効高さ46Uの機種) SSRシリーズ(有効高さ42U/46Uの機種)		22	1.58

※1 KNC2シリーズのHフレームへの取り付けにはDH取付金具(別売 KD02-024DHA)が必要です。
KDC2/KNC2/NAC/NBC/NFC/NGCシリーズの場合、サイドフレームに取り付ける場合には、サイドフレームが別途必要になります。
SCRシリーズ(46Uの機種)の場合、サイドフレームに取り付ける場合には、別売のサイドフレームを取り付ける必要があります。

※2 コンセントプラグDH-2670、DH-2671、DH-2684の場合(参考値)

機種内容2


型番	旧型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		適合ラックシリーズ名(適合機種)※1	図	コンセント最大 取付可能個数※2	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do	H1	H2				
DH-044ASSY	DH-07FDC-ASY	19	438	33	335	225	FDC(H750mmの機種)	図A	3	0.4
DH-057ASSY	DH-07RKC-ASY		563		460	350	RKC-(H750mmの機種) RKD(H770mmの機種)		5	0.5
DH-069ASSY	DH-10FDC-ASY		688		585	475	FDC(H1000mmの機種)		6	0.6
DH-087ASSY	DH-10RKC-ASY		863		760	600	FDC(H1250mmの機種) FHC(H1000mmの機種) RKC(H1000mmの機種) RPC(H1000mmの機種)		9	0.74
DH-110ASSY	DH-12RKC-ASY		1098		995	850	FDC(H1500mmの機種) FHC(H1250mmの機種) RKC(H1250mmの機種) RPC(H1250mmの機種)	図B	12	0.94
DH-137ASSY	DH-15RKC-ASY		1363		1260	550	FDC(H1750mmの機種) FDIC(H1600mmの機種) FDLC(H1750mmの機種) FHC(H1500mmの機種) RKC(H1500mmの機種) RPC(H1500mmの機種)	図C	15	1.14
DH-160ASSY	DH-17RKC-ASY		1598		1495	675	DIG(H1950mmの機種) FDC(H2000mmの機種) FDIC(H1800/2000mmの機種) FDLC(H2000mmの機種) FHC(H1750/2000mmの機種) RKC(H1750mmの機種) RPC(H1750mmの機種)		18	1.34
DH-184ASSY	—		1829		1726	825	DIG(H2100mm以上の機種) FDIC(H2200mmの機種) RGCシリーズ(全機種) RJCシリーズ(全機種) RKC(H2050mmの機種) RPC(H2050mmの機種)		20	1.52
DH-192ASSY	DH-20RKC-ASY		1913		1810	825	DIG(H2100mm以上の機種) FDIC(H2200mmの機種) RGCシリーズ(全機種) RJCシリーズ(全機種) RKC(H2050mmの機種) RPC(H2050mmの機種)		22	1.58

※1 RJC/RPCシリーズ以外はサイドフレームに取り付ける場合に別売のサイドフレームが必要になります。


※2 コンセントプラグDH-2670、DH-2671、DH-2684の場合(参考値)

NEW


外観寸法図

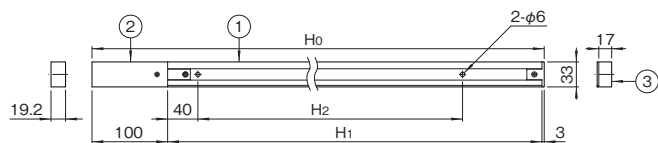


図A

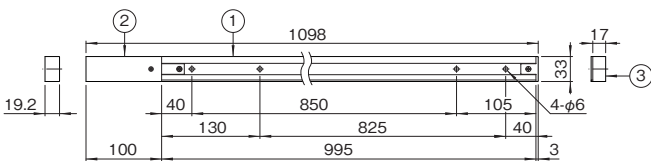

図B

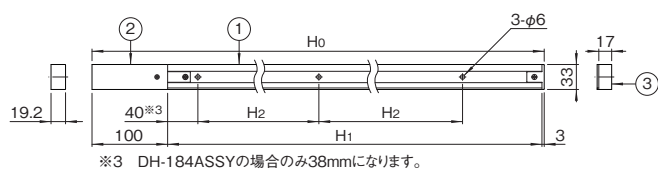


図C

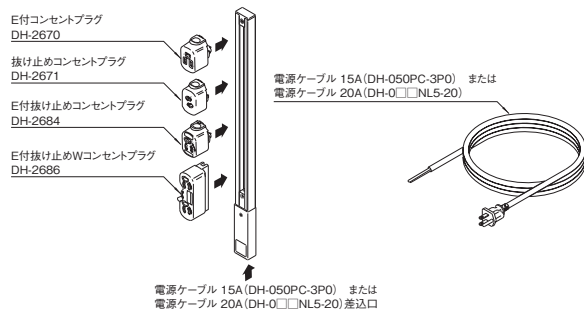


実装例

単位 mm

●KDC2シリーズに実装する場合




●NFCシリーズに実装する場合



●FDCシリーズに実装する場合 (FDIC、FDLCシリーズも同様)

- ①サイドフレーム取付
サイドフレーム(FDO-□□□SF)が必要になります。

- ②Hフレーム取付
ガイドマウントフレームの位置を標準位置から前方に移動させる必要があります。また、長いスライドレール等を取り付ける場合、干渉に注意してください。



●NewRKCシリーズに実装する場合

- ①サイドフレーム取付
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要になります。

