


BSD SERIES ACパワーダクト

RoHS 対応品 お届け 販売単位 1本



取付例



標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム/Hフレーム)


特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- 別売の接地15A埋込ダブルコンセント(WF-3003E)とサーキットブレーカー(BS-111 □)等を配線および組み込みで使用します。


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		WF-3003E 取付可能個数	主要適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm) ※サイドフレームが別途必要です。(ただしRPCシリーズ等は標準装備のため、不要です。)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do	H1	H2			
標準	BSD-0680V	380	26.5	60	329	—	2	NKD(H700) RKD(H678)	0.34
	BSD-0750V	480			350	—	3	FDC-RKC(H750) RKD-RPD(H770)	0.42
	BSD-1000V	675			600	—	4	FDC-RKC-RPC(H1000)	0.58
	BSD-1250V	925			850	—	6	FDC-RKC-RPC(H1250)	0.78
	BSD-1500V	1175			1100	—	8	FDC-RKC-RPC(H1500) FDIC(H1600)	0.97
	BSD-1750V	1425			1350	675	10	FDC-FDLC-RKC-RPC(H1750) FDIC(H1800) DIG(H1950)	1.17
	BSD-2050V	1725			1600/1650	800/825	13	FDC-FDLC(H2000) FDIC(H2000/2200) RKC(H2050) RJC(H2060) DIG(H2100~2200)	1.47

構成図

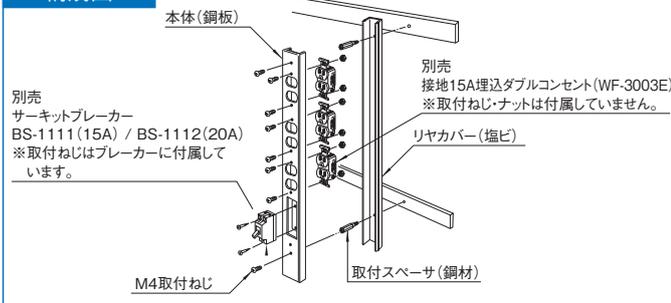

外観寸法図

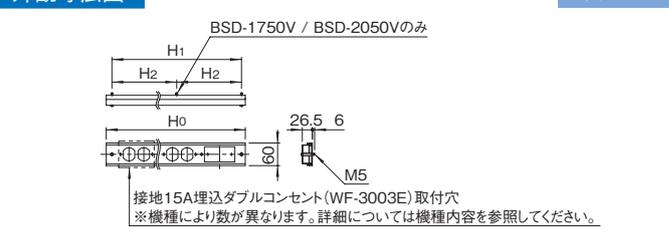


BS SERIES サーマイトブレーカー

RoHS 対応品 販売単位 1個



外観寸法図



機種内容

在庫区分	型番	個数	色	定格	質量(kg)
標準	BS-1111	1	「ブラック」	2P1E AC110V 15A	0.07
	BS-1112			2P1E AC110V 20A	


※接続可能電線: 5.5から8mm φ 1.6~2.6機器用電線など、より線(1.25~3.5ミリ)を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。

WF SERIES 接地15A埋込ダブルコンセント

RoHS 対応品 販売単位 1個



外観寸法図



機種内容


在庫区分	型番	個数	色	定格
標準	WF-3003E	1	「クリーム」	接地形2P 15A 125V

BSA SERIES BSD取付金具

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚



取付例



標準取付位置
ラック内部(ガイドフレーム/Hフレーム)

特徴

- ACパワーダクト(BSDシリーズ)をラックのサイドフレーム以外へ取り付けるときに使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
BSD取付金具	1	銅板 t2.3	亜鉛めっき

付属品 取付用ねじ(M5 1個)、クッションナット(PNO-13CN5と同一 1個)、ピバークボイ(RKO-5Nと同一 1個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(kg)
		Wo	Ho	Do	
標準	BSA-110	140	40	34.5	0.12

外観寸法図

