


|          |         |                                                                                                                       |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-7830J | AP-7840 | 取付例<br><br>標準取付位置<br>サイドフレーム、Hフレーム |
| AP-7831  | AP-7841 |                                                                                                                       |
| AP-7832J |         |                                                                                                                       |

## 特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給する事ができます。
- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具 (APO-1650JB) を使用します。
- 負荷機器の合計使用電流を表示するLEDディスプレイを搭載しています。
- 電流表示精度は、1Aです。
- 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値の設定変更が可能です。
- 一定の電流値を超えた場合、アラームをLED、E-mail、SNMP、Webで通知します。
- LAN経由で測定結果やステータスを確認、ネットワーク上から監視・管理が可能です。
- 付属の抜け止め防止用トレイと、インシュロックタイを用いれば、電源プラグの抜け落ちを防止できます。
- 使用温度は、0～45℃です。
- 電気用品安全法 (特定電気用品ひし形PSE) に適合しています。

## 注意

- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具 (APO-1650JB) をご利用ください。
- PDU取付金具 (APO-1650JB) へ取り付けの際には、PDUに付属のインチねじ (8-32×3-16) を使用してください。

## 構成内容

| 名称         | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|------------|----|----|--------|
| 本体         | 1  | —  | 「ブラック」 |
| 抜け止め防止用トレイ | 2  | 銅板 |        |

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。  
 付属品 インシュロックタイ (16本または24本)、設定ケーブル (1本)  
 PDU取付金具取付用インチねじ (8-32×3/16)

## 機種内容

| 在庫<br>区分 | 型番       | 外形寸法 (mm) |      |      | 公称入力<br>電圧 | 最大入力<br>電流 | 入力<br>プラグ                                                                                          | 入力<br>配線          | 入力<br>ケーブル長 | 出力コンセント<br>(口数)                                                                                                                                                                                      | 出力<br>電圧   | 最大出力<br>電流 | 出力<br>配線          | 通信<br>ポート                                                                        | 質量<br>(kg) |
|----------|----------|-----------|------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |          | 幅Wo       | 高さHo | 奥行Do |            |            |                                                                                                    |                   |             |                                                                                                                                                                                                      |            |            |                   |                                                                                  |            |
| 非標準      | AP-7831  |           | 1245 |      | AC<br>100V | 15A        | NEMA 5-15P<br>  | 単相2線<br>アース<br>付き | 約3.0m       | NEMA 5-15R (16)<br>                                                                                               | AC<br>100V | 合計15A      | 単相2線<br>アース<br>付き | RJ45レセプタクル<br>(ケーブルにて<br>DB9メスに変換)<br><br>Ethernetポート<br>(CAT5ネットワーク<br>ケーブルを使用) | 3.1        |
|          | AP-7830J |           | 1620 |      |            | 20A        | NEMA L5-20P<br> |                   |             | NEMA 5-15R (24)<br>                                                                                               |            | 合計20A      |                   |                                                                                  | 4.7        |
|          | AP-7832J | 44<br>※1  |      | 56   |            | 30A        | NEMA L5-30P<br> |                   |             | NEMA 5-15R (24)<br>                                                                                               |            | 合計30A      |                   |                                                                                  | 5.7        |
|          | AP-7840  |           | 1620 |      | AC<br>200V | 20A        | NEMA L6-20P<br> |                   |             | IEC C13 (20)、IEC C19 (4)<br>  | AC<br>200V | 合計20A      |                   |                                                                                  | 4.6        |
|          | AP-7841  |           |      |      |            | 30A        | NEMA L6-30P<br> |                   |             | IEC C13 (20)、IEC C19 (4)<br>  |            | 合計30A      |                   |                                                                                  | 5.7        |

※1 抜け止め防止トレイを取り付けた場合は、126mmになります。



APO<sub>SERIES</sub> PDU取付金具

ねじ付

スチール

販売単位  
1本

ブラック

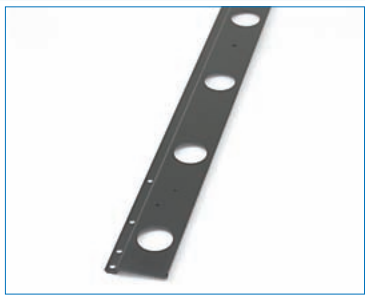

特徴

- PDU(AC電源タップ APシリーズ)を高さ約2000mm以上のラックに取り付けるための金具です。
- PDU(APシリーズ)をPDU取付金具に取り付けるビスは、PDU(APシリーズ)に付属しているブラケット取付インチねじ(8-32×3/16)を使用して下さい。

構成内容

| 名称      | 個数 | 材質             | 色・外装処理           |
|---------|----|----------------|------------------|
| PDU取付金具 | 1  | 銅板 (SPCC t1.6) | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |


付属品 取付用ねじ

機種内容


| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm)       |                  |                  | 適合ラックシリーズ名                                                                                                                                      | 質量 (kg) |
|------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |            | 幅W <sub>0</sub> | 高さH <sub>0</sub> | 奥行D <sub>0</sub> |                                                                                                                                                 |         |
| 標準   | AP0-1650JB | 73              | 1670             | 15.4             | ●高さ2000以上の機種<br>FDC FDIC FDL<br>FGC KDC2 KNC2<br>NAC NBC NER<br>NFC NGC RJC<br>RKC RPC SCR SSR<br>●高さ1950以上の機種<br>DIG<br>●高さ42U以上の機種<br>DPR NSR | 1.6     |

外観寸法図

- Aタイプ AP-7941
- Bタイプ AP-7530J、AP-7532J、AP-7541、AP-7831、AP-7830J、AP-7832J、AP-7840、AP-7841
- Cタイプ AP-7831
- Eタイプ AP-9567

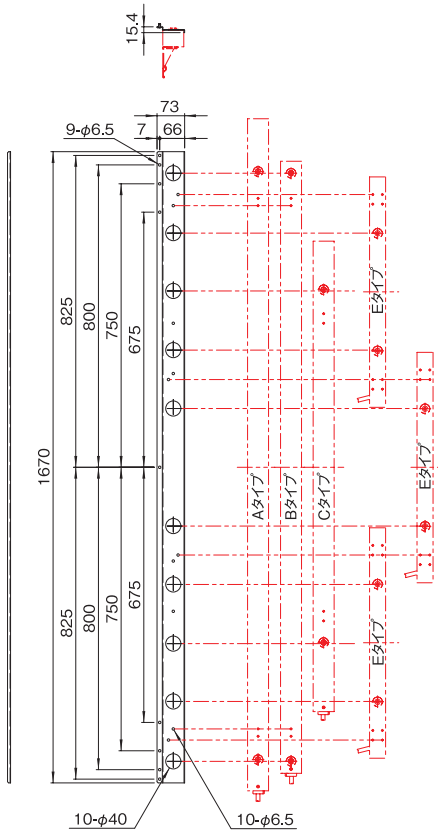

実装例

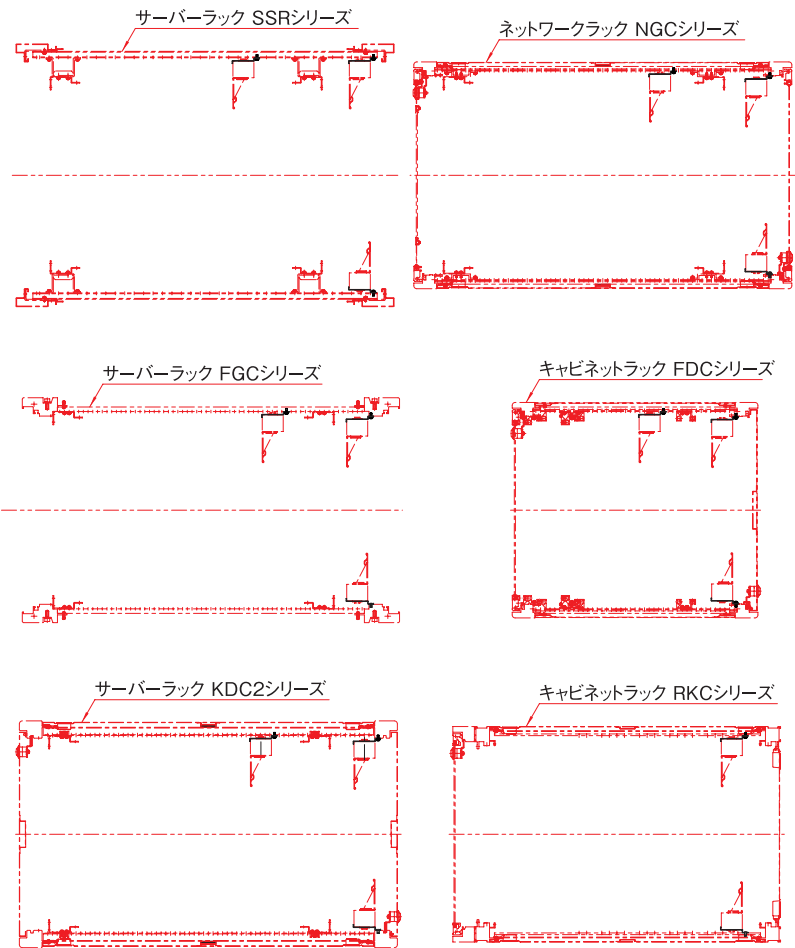

電源一覧

| 機種一覧         |      |     |        |                |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|--------------|------|-----|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| タイプ          | 電圧   | 電流  | シリーズ名  | 型番             | 製品名                    | 入力プラグ                                                                               | 出力コンセント<br>(口数)        | 備考                                                                                    | ブレーカー |
| ベーシック<br>タイプ | 100V | 15A | DHシリーズ | DH-□□□ASSY     | ACパワーダクト               |    | NEMA 5-15R(最大22)       | 抜け止めコンセントプラグ<br>DH-2670、DH-2686の<br>使用も可能です。                                          | 無     |
|              |      |     |        | DH-2670        | コンセントプラグ               |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DH-050PC-3P0   | 電源ケーブル15A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | DYシリーズ | DY-R2705       | コンセント本体                |    | NEMA L5-15R(最大24)      | 抜け止めコンセントプラグです。<br>コンセント本体の個数を変更<br>できます。<br>ブレーカーユニット無しを選べます。                        | 有     |
|              |      |     |        | DY-R9203-15    | ブレーカーユニット              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DY-030PC-3P9   | 電源ケーブル15A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DYO-1650JB     | DY金具                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | DTシリーズ | DT-2400P       | ACパワーダクト               |    | NEMA L5-15R(24)        | 抜け止めコンセントプラグです。                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | DY-030PC-3P9   | 電源ケーブル15A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | APシリーズ | AP9567         | AC電源タップ 標準             |    | NEMA 5-15R(14)         |                                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      | 20A | DHシリーズ | DH-□□□ASSY     | ACパワーダクト               |    | NEMA 5-15R(最大22)       | 抜け止めコンセントプラグ<br>DH-2684、DH-2686の<br>使用も可能です。                                          | 無     |
|              |      |     |        | DH-2670        | コンセントプラグ               |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DH-030NL5-20   | 電源ケーブル20A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | DYシリーズ | DY-R2705       | コンセント                  |    | NEMA L5-15R(最大24)      | 抜け止めコンセントプラグです。<br>コンセント本体の個数を変更<br>できます。<br>ブレーカーユニット無しを選べます。                        | 有     |
|              |      |     |        | DY-R9203-20    | ブレーカーユニット              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DH-030NL5-20   | 電源ケーブル20A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DYO-1650JB     | DY金具                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | APシリーズ | AP7530J        | AC電源タップ 標準             |    | NEMA 5-15R(24)         |                                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      | 30A | APシリーズ | AP7532J        | AC電源タップ 標準             |   | NEMA 5-15R(24)         |                                                                                       | 有     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              | 200V | 30A | DMシリーズ | DM-2003024A-WG | 200Vマルチタップ             |  | IEC C13(24)            |                                                                                       | 有     |
|              |      |     |        | DM-2003012C-WG | 200Vマルチタップ<br>(1Uタイプ)  |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | APシリーズ | AP7541         | AC電源タップ 標準             |  | IEC C13(20)、IEC C19(4) |  | 有     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        |                |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        |                |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
| メータード<br>タイプ | 100V | 15A | DYシリーズ | DY-R2705       | コンセント                  |  | NEMA L5-15R(最大24)      | 抜け止めコンセントプラグです。                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | DY-R9205       | 電流計ユニット                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DY-030PC-3P9   | 電源ケーブル15A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DYO-1650JB     | DY金具                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | APシリーズ | AP7831         | AC電源タップ<br>電流表示ディスプレイ付 |  | NEMA 5-15R(16)         |                                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      | 20A | DYシリーズ | DY-R2705       | コンセント                  |  | NEMA L5-15R(最大24)      | 抜け止めコンセントプラグです。                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | DY-R9205       | 電流計ユニット                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DH-030NL5-20   | 電源ケーブル20A              |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        | DYO-1650JB     | DY金具                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     | APシリーズ | AP7830J        | AC電源タップ<br>電流表示ディスプレイ付 |  | NEMA 5-15R(24)         |                                                                                       | 無     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      | 30A | APシリーズ | AP7832J        | AC電源タップ<br>電流表示ディスプレイ付 |  | NEMA 5-15R(24)         |                                                                                       | 有     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              | 200V | 20A | APシリーズ | AP7840         | AC電源タップ<br>電流表示ディスプレイ付 |  | IEC C13(20)、IEC C19(4) |  | 無     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      | 30A | APシリーズ | AP7841         | AC電源タップ<br>電流表示ディスプレイ付 |  | IEC C13(20)、IEC C19(4) |  | 有     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              |      |     |        |                |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
| スイッチド<br>タイプ | 100V | 15A | APシリーズ | AP7900         | AC電源タップ<br>ネットワーク対応    |  | NEMA 5-15R(8)          | 19インチマウントタイプです。                                                                       | 無     |
|              |      |     |        |                |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |
|              | 200V | 30A | APシリーズ | AP7941         | AC電源タップ<br>ネットワーク対応    |  | IEC C13(20)、IEC C19(4) |  | 有     |
|              |      |     |        | APO-1650JB     | PDU取付金具                |                                                                                     |                        |                                                                                       |       |