


FDLO_{SERIES} 配線孔付天板

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1枚

ホワイトグレイ

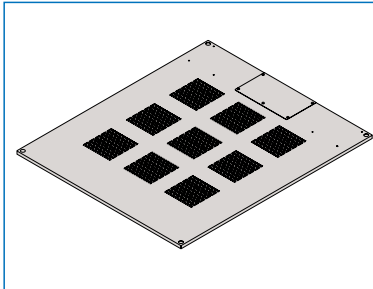

取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。
- 仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
- ラック標準本体の天板と交換して使用します。
- 配線用の穴を設けています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	配線孔付天板	1	鋼板 t1.2	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	配線孔カバー	1	鋼板 t0.8	
3	カヌークリップ	5	ポリアミド	「乳白色」

付属品 無

外観寸法図

単位 mm





※1 配線孔カバーは図の位置にカヌークリップで止めることができます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			ファン取付 最大個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	FDLO-850HTP	665	11	775	9	FDLC (D850)	5.2

アクセサリ

別売
ファンプレートカバー
RAFM-120APB
※ファンモーターを取り付
けない開口部にはファン
プレートカバーを取り付け
てください。



別売
ファンモーター-RAFMシリーズ
※ただし120mm角のタイプのみ
別売
フィンガーガード RAFM-A30F