


# DZ SERIES コンセントバー(100V 20A 6口)



取付例



標準取付位置  
ラック内部

## 特徴

- 100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- コンセント口数は、6個です。
- コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜きを未然に防止します。
- 接地型、接地無し的一般プラグが使えます。
- 4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。
- 別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。
- 別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。
- 通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。
- 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	コンセントバー本体	1	ABS等	機種内容参照	—
2	ボディ	1	アルミ押出形材	アルマイト	—
3	電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」	3.5mm <sup>2</sup> 3芯
4	入カプラグ 20A	1	ポリアミド等	機種内容参照	NEMA L5-20

付属品 取付用ねじ(M5×30 2本)

## 注意


- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 外装色が、青または赤色の機種は、25本以上からご注文を受付けいたします。

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			備考	色	質量(g)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	DZ-1002006C	28.5	403	44	定格:AC125V 20A 電気用品安全法適合 コンセント接地形2P 15A 125V 6口 プラグ接地形2P 20A 125V NEMA L5-20P	「ブラック」	1.3
受注品	DZ-1002006CB					「ブルー」	
	DZ-1002006CR					「レッド」	

## 外観寸法図

単位 mm

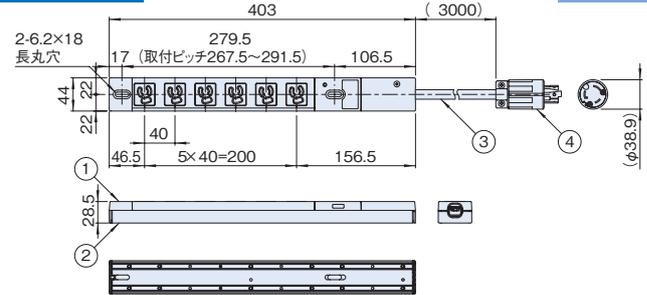

## 使用例 (ラックマウント)

