




NPO_{SERIES} ケーブルクランププレート

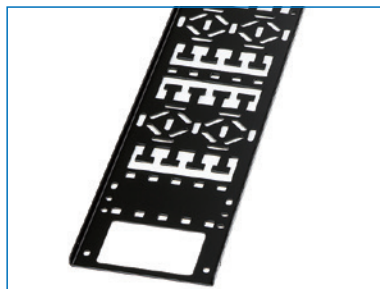

取付例



標準取付位置
ラック内部(Dフレーム/サイドフレーム)

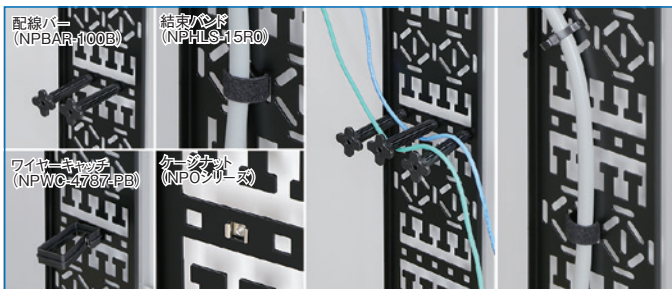

特徴

- ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリすっきり整理し、管理が容易になるプレートです。
- 様々な別売オプションを取り付けられるよう、複数の穴と機能を用意しています。
- 四角穴 (□9.6): 別売の配線バー (NPBAR-100B) やワイヤークラッチ (NPWC-4787-PB) 等を取り付けることができます。
- ねじ穴の増設: 四角穴に別売のケーザット (NPOシリーズ) をはめ込むことで、ねじ穴を設けられます。これにより別売のケーブルホルダー等の取り付けが可能になります。
- 多数の長丸穴: 別売の結束バンド (NPHLS-15R0) や、ケーブルタイ (NPHLT31-X0) 等でケーブルを結束できます。
- T字突起: ケーブルタイ等を引っ掛けるだけ手軽に取り付けられます。
- 長丸穴: 長丸穴を利用したケーブル固定は、上下左右だけでなく斜め方向にも可能なため、より自由度の高い配線を実現します。
- サイドフレームへ取り付けをご使用ください。(※適合ラックのFDC/NFC/NGCシリーズはDフレームにも取り付けできます。)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			ラック高さ (mm)	適合ラックシリーズ名※1	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	NPO-42UCCP3	12	1877	150	2000~2200	FDC・FGC・NFC・NGC・RNC・SNR2・SSR2・SSRG・SSRW・SDR (H2000) DPR2・DPRC (H2014) RSR (H2000/2100) RKC・RKCS (H2050)	3.5
	NPO-46UCCP3	12	2077	150	2200/2220	FGC・NFC・NGC・SNR2・SSR2・SSRG・RSR (H2200) SDR (H2220)	3.8
	NPO-52UCCP3	12	2207	150	2350以上	SDR (H2350以上)	4.1

※1 RKC/RKCS/RNCシリーズへの取り付けには別売のサイドフレーム(左右逆付)等が必要になります。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルクランププレート	1	鋼板 t2.0	「ブラック」 N 1.0 メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

外観寸法図

単位 mm

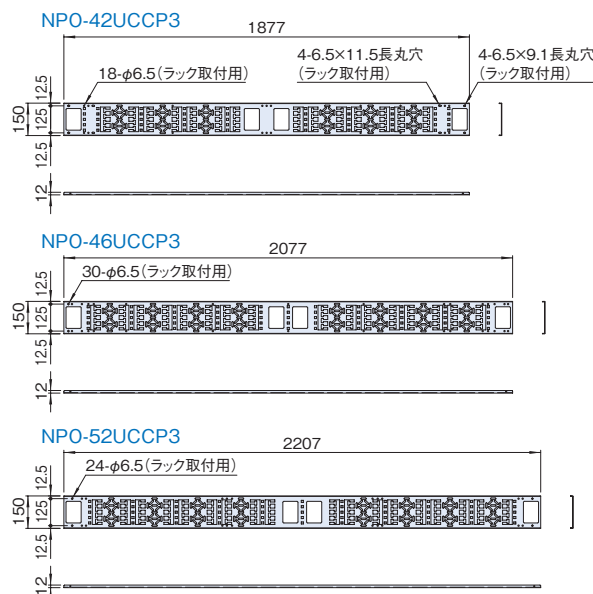

※ ラック取付ピッチ等はホームページに掲載の図面を参照してください。