


アース線キット取扱説明書

□実装例


ラック高さ1500mm以上の時。

ラック高さ1500mm未満は、

後板が1枚仕様となり図中の後板(下部)と同様に接続する。

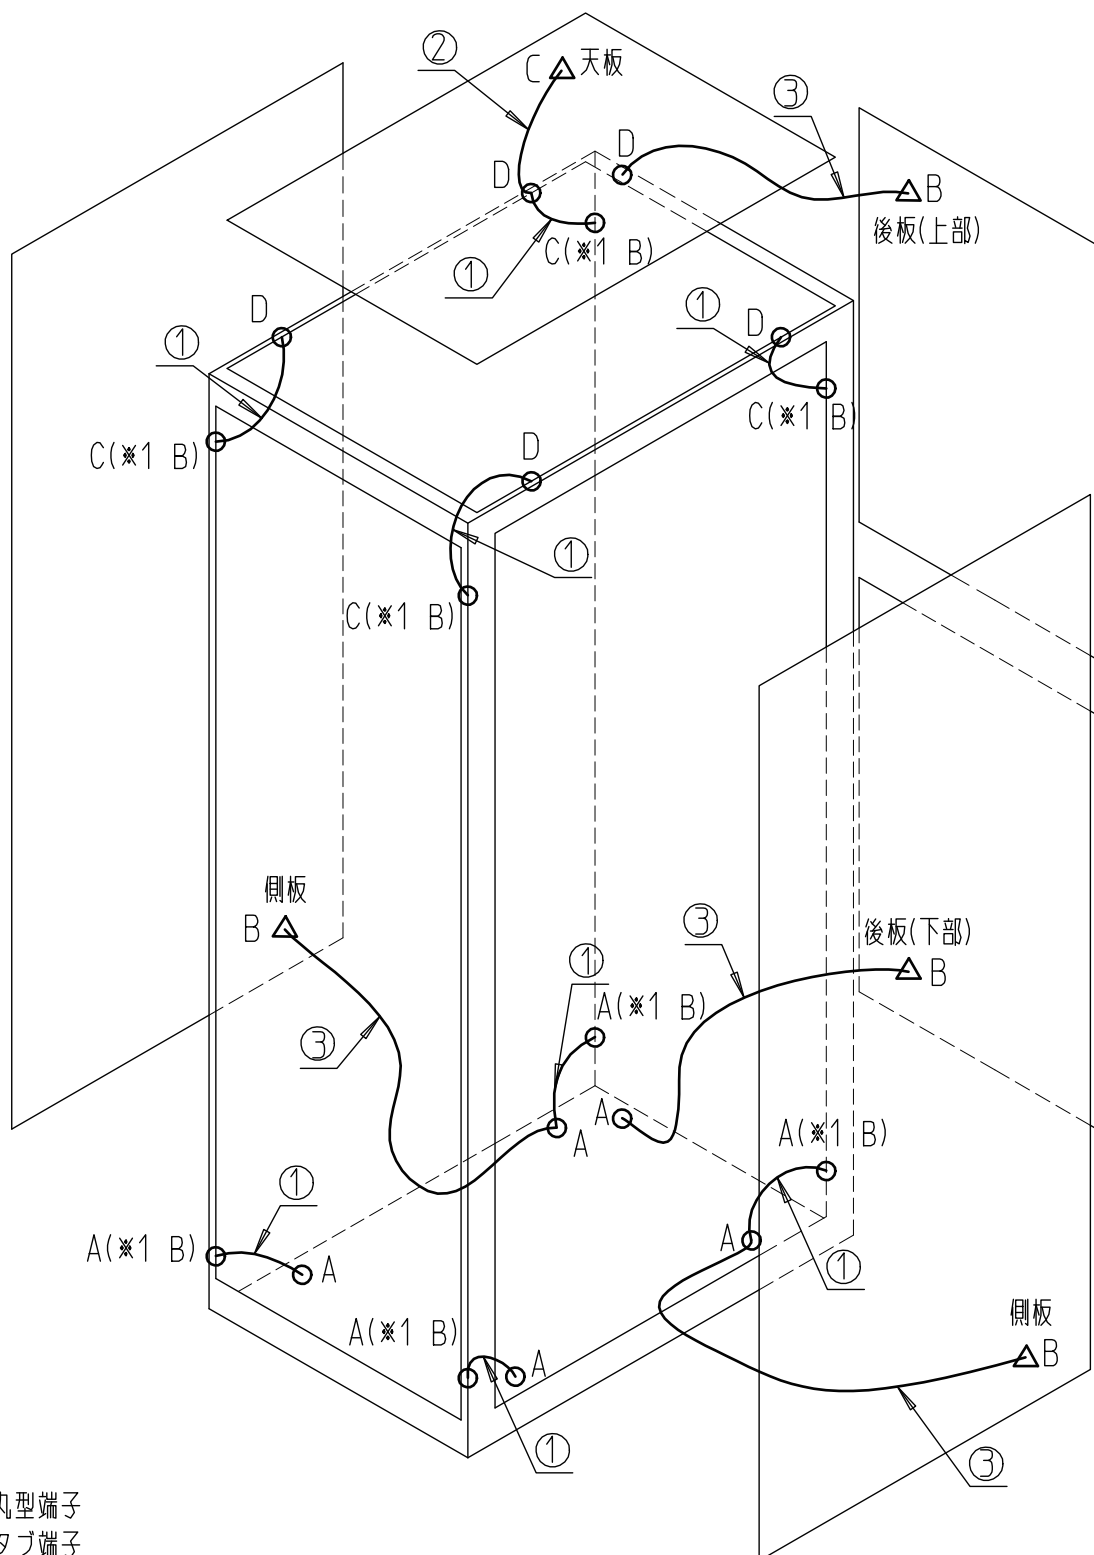

ファンユニットが取付いた場合のアース線実装

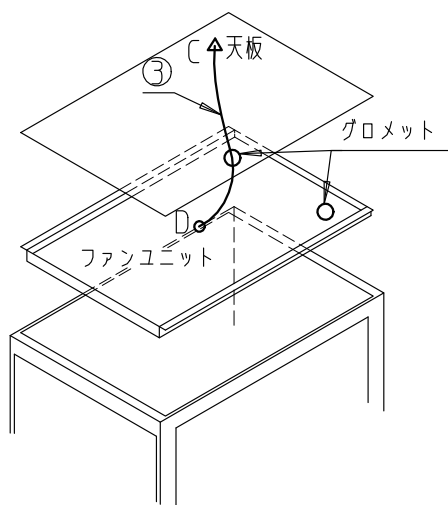

アース線キット

型番: RK0-EWK-01

口梱包内容


アース線		
照 番	名 称	個 数
①	アース線 100mm	8
②	アース線 200mm	1
③	アース線 350mm	5

ビス		
名 称	個 数	
タブ端子	5	
タッピング バインド M4×6	12	
タッピング バインド M4×10	5	
バインド M4×10	14	
皿パネ付き六角ナット	5	
歯付き座金	23	


(注) 歯付き座金は、本体と丸型端子及びタブ端子の間に入れる。

アース線・ビスは、最大本数入っています。
不要分は、保管もしくは、廃棄して下さい。


天板詳細

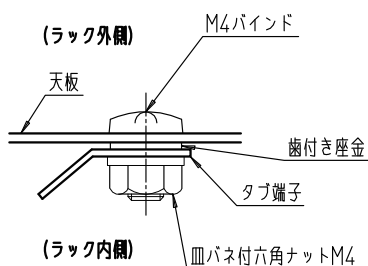

後板詳細



側板詳細



取付位置

取付け個所	使用ビス(照 番)	取付位置コメント
A	バインド M4×10	ベース本体Dの最前部及び、最後部 M4
	歯付き座金	ベース本体W(リヤ)の最左部 M4
B	タッピング バインド M4×6	Hフレームの最下部 M4
		側板の $\phi 3.5$
		後板の $\phi 3.5$
C	バインド M4×10 歯付き座金 皿パネ付き六角ナット	※1 Hフレーム最上部及び、最下部 $\phi 3.5$ (RKCSシリーズの場合)
		Hフレームの最上部 $\phi 4.2$
D	タッピング バインド M4×10 歯付き座金	天板の左後部の $\phi 5$ ノックアウトを打ち抜く
		トップ本体Dの最前部及び、最後部 $\phi 3.5$ トップ本体W(リヤ)の最左部 $\phi 3.5$

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>