



SS02アース線キット取扱説明書

品名: SS02アース線キット 型番: SS02-EWK-01

構成部品

			
① アース線 250mm ... 4本	② アース線 400mm ... 3本		
			
③ アース線 280mm ... 4本	④ タッピング バインド M5x10 ... 4個	⑤ タッピング バインド M4x6 ... 10個	
			
⑥ バインド M4x10 ... 6個	⑦ 皿バネ付き六角ナット M4 ... 4個	⑧ 歯付き座金 M5 ... 4個	⑨ 歯付き座金 M4 ... 16個
			
⑩ タブ端子 ... 7個	⑪ マウントベース ... 2個		⑫ インシュロック ... 2個

注意


- ・歯付き座金は、本体と丸型端子及びタブ端子の間にに入れてください。
- ・マウントベース、インシュロックは、ファンユニットのアース線固定用として使用します。天板を閉めた際に、アース線がファンに巻き込まれないよう固定してください。
- ・アース線・ビスは、最大本数入っています。不要分は、保管もしくは、廃棄して下さい。

取付位置


取付け箇所	使用ビス (照 番)	備考
A	④ タッピング バインド M5x10 ⑧ 歯付き座金 M5	コーナーの $\phi 4.8$
B	⑤ タッピング バインド M4x6 ⑨ 歯付き座金 M4	Wフレームの $\phi 3.5$ もしくは Dフレームの $\phi 3.5$ パネルマウントフレーム(PF)上下の $\phi 3.5$ もしくは ガイドマウントフレーム(GF)上下の $\phi 3.5$ 後板の $\phi 3.5$
C	⑥ バインド M4x10 ⑦ 皿バネ付き六角ナット ⑨ 歯付き座金 M4	側板の $\phi 4.2$ 天板の $\phi 4.2$
D	⑥ バインド M4x10 ⑨ 歯付き座金 M4	ファンユニットの $\phi 4.2$ フロントドアの M4 リヤドアの M4

アース線取付位置詳細


× 取付け箇所

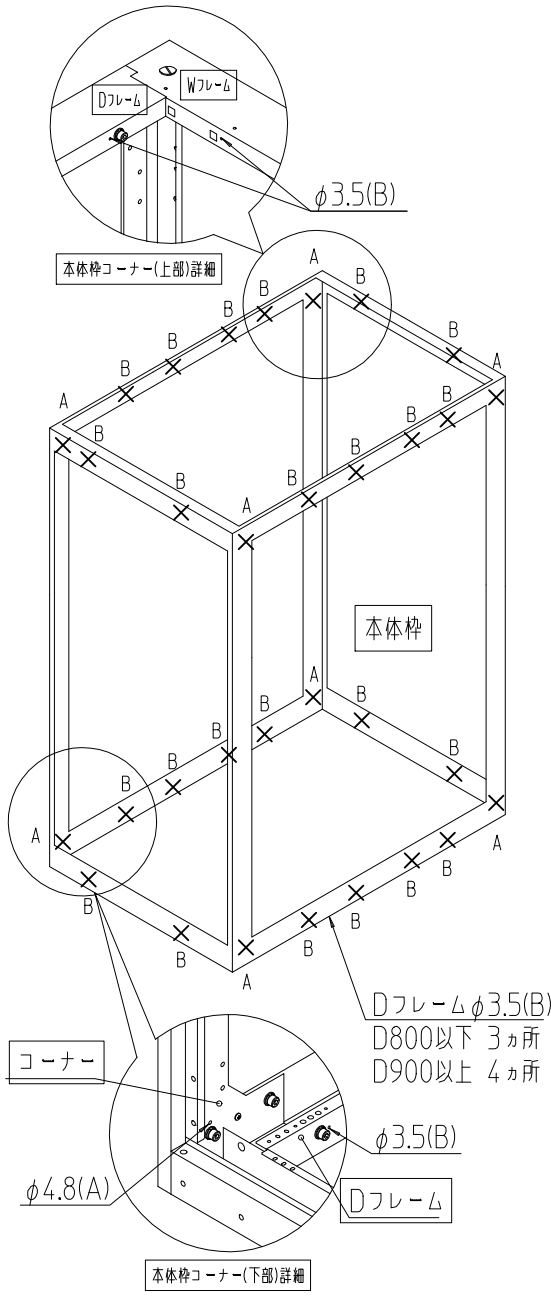

プレート類詳細

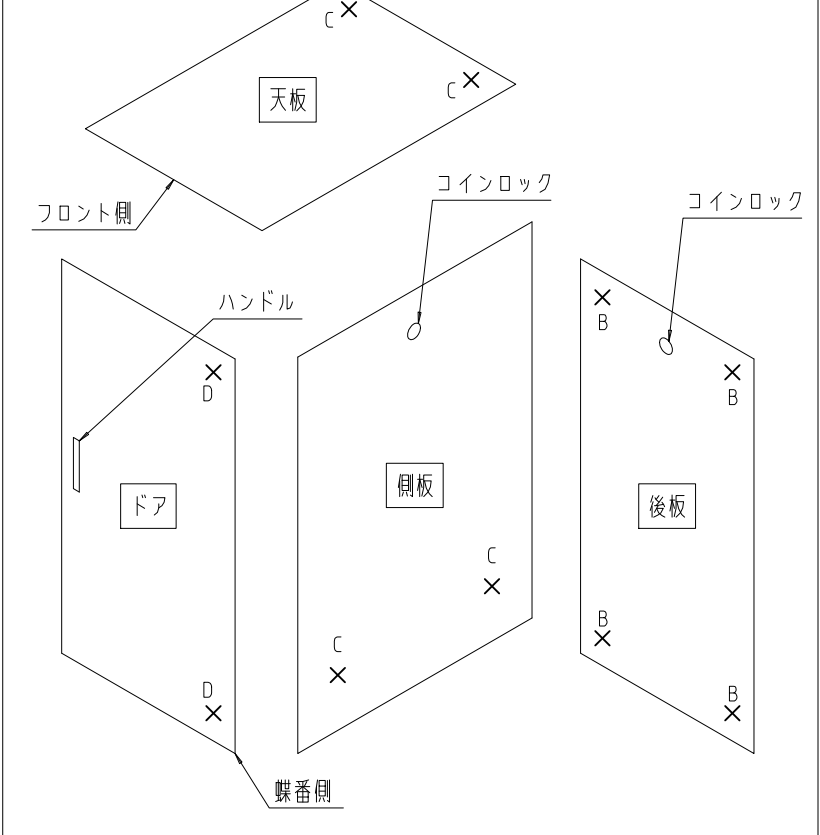

パネルマウントフレーム(PF),ガイドマウントフレーム(GF)詳細

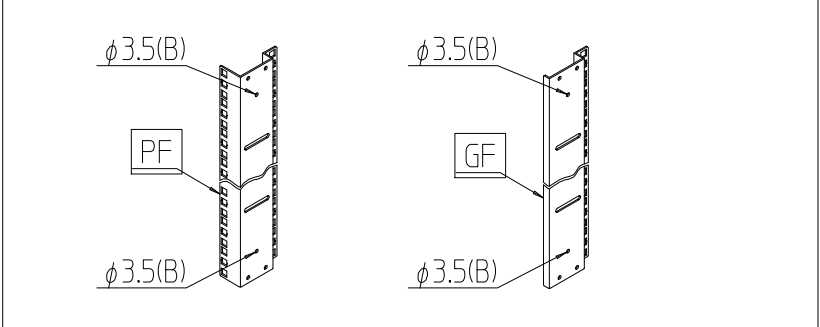


SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp



□実装例

- 丸型端子
△ タブ端子

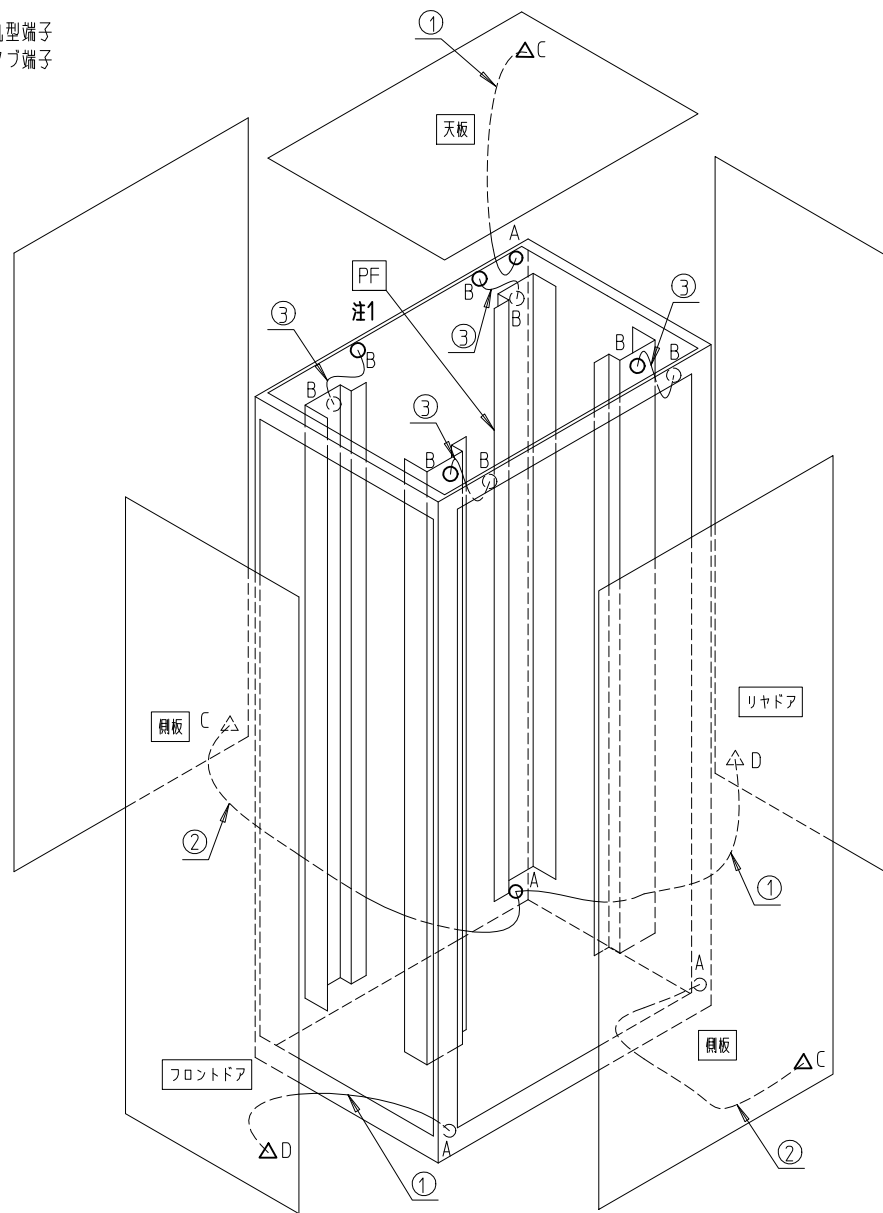


- 注1. ③の取付はパネルマウントフレーム(PF)もしくはガイドマウントフレーム(GF)から近い位置の、ラック上部のDフレームもしくはWフレームのφ3.5(B穴)を使用して下さい。
ファンユニット組み込み時にはラック下部のDフレームもしくはWフレームのφ3.5(B穴)を使用して下さい。
注2. 後板の板厚は薄いため、タッピングバインドM4の締め付けは12(kgf/cm)程度のトルクで行って下さい。

□ファンユニット 実装例

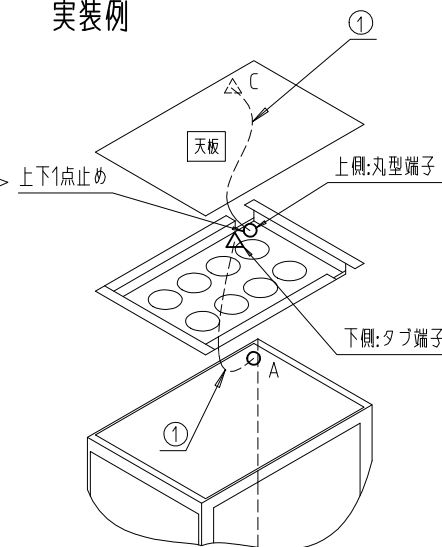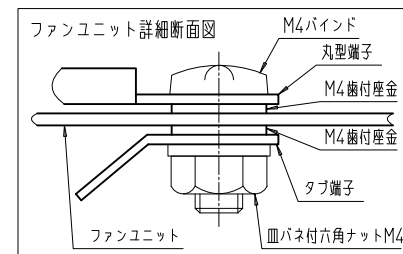

□後板実装例(RSRシリーズ)

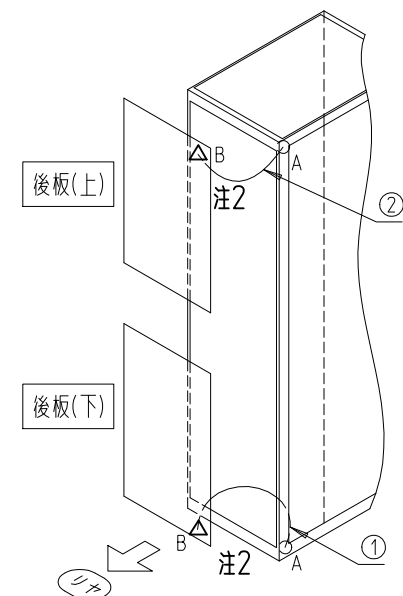

□後板実装例(SNR2シリーズ)

