

△ 注意

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- ◆耐荷重は 600N（60kg）です。
- ◆伸縮させることで下記の範囲内で取り付けできます。
取付奥行きピッチ(NPSAT-3046 : 300~460mm NPSAT-4575 : 450~750mm NPSAT-5575 : 550~750mm)
- ◆機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。

構成部品



◆伸縮サポートアングル □□□□ (F) 2ヶ

◆伸縮サポートアングル □□□□ (R) 2ヶ


◆座金組込十字穴付なべ小ねじ M5 x 12 8ヶ

◆座金組込十字穴付なべ小ねじ M4 x 8 4ヶ


◆M5 ケージナット 8ヶ

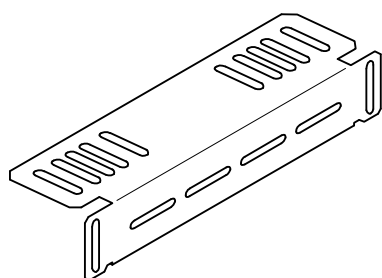

取り付け方法

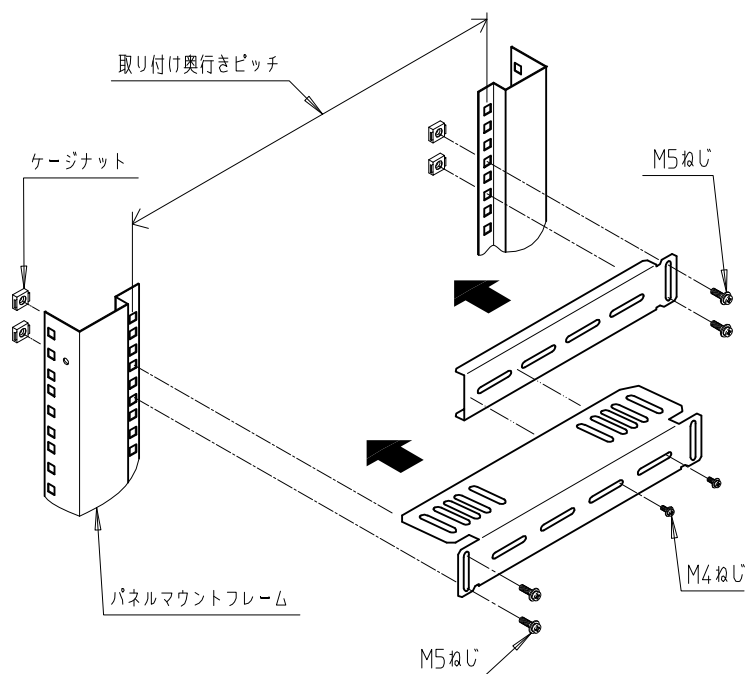

外側から取り付ける時

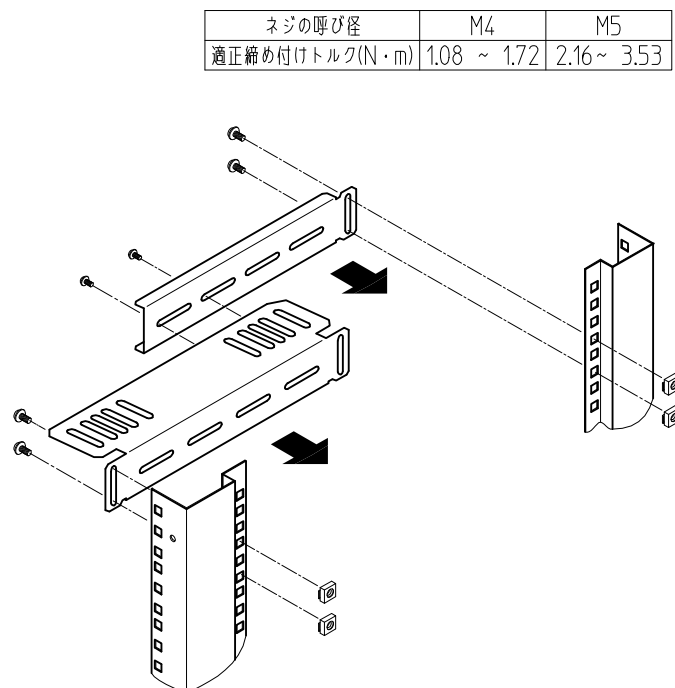

内側から取り付ける時

※弊社製品に関してお気づきの点がございましたら
最寄りの営業所にお問い合わせください。
※仕様、外観等は予告なく変更することがございますので
ご了承ください。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>