

スチールサーバーラック SSR SERIES

耐震性・放熱性・機能性を高次元で実現した スチール製19インチラック


- 標準で高い耐震性能
耐震性能は1G(500kg搭載時)
搭載可能質量は800kg(静止時)
- 高い放熱性能(ドアの開口率68%)
- オープン仕様は外装板が柔軟に選択可能
- 外形サイズの変更は柔軟に対応可能
※特別仕様品の場合
- 前後ドア、側板は施錠可能
- 標準品として奥行1000mm以上の機種を用意
- 電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能



特徴(プレート付ベンチレーション仕様)

前面・後面

パンチング部の開口率68%
各社ラックmountサーバーが要求する仕様をクリアしています。



ロゴ等のデザイン可能
パンチング部にはロゴ等を入れることができます。
※特別仕様の場合です。詳細についてはお問い合わせください。



ドアは施錠可能

施錠できます。(同番の鍵付属。鍵番違い対応可能。)

ドアは着脱が容易


サーバー組み込みの際など、邪魔になる場合は容易に着脱できます。

ドアは開閉方向変更可能

標準は右開き(写真と同じ向き)ですが左開きにすることができます。

スタビライザー取付可能


ラックの前面と側面には転倒防止用金具のラックスタビライザー(NPOシリーズ)が取り付けできます。



上面


天板は開口率68%

高い開口率のパンチングを全体的に使用しています。



アイボルト取付可能

上面4隅のねじ穴にアイボルト(NPEB-M1222)を取り付けると、つり上げることができます。



側板

パンチング部の開口率58%

高い開口率のパンチングを部分的に使用しています。

施錠可能

施錠できます。(同番の鍵付属。鍵番違い対応可能。)


着脱が容易

機器の組み込みの際など、容易に着脱できます。

底面

大きな開口

配線用に大きな開口部を設けています。ふさぐ場合にはボトムグランドプレート2、または重量用グランドプレートをラック内部に取り付けます。

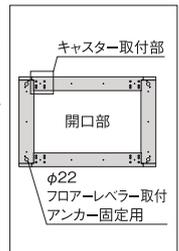

キャスター取付可能

キャスター(RACT-093JK-S)が取り付けできます。

フロアーレベラー取付可能

フロアーレベラー(SSO-121FLS)が取り付けできます。キャスターとの併用も可能です。

パネルマウントフレーム

角穴仕様


ラックmountサーバー搭載に適したケージナット(NPOシリーズ)を取り付ける仕様です。

位置調節可能

前後方向の取り付け位置を調節することができます。

位置決め用刻印

マウント部は位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

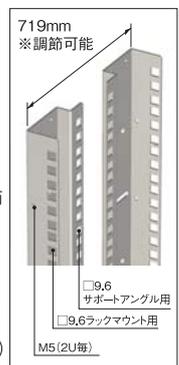

その他

アースが可能

ラック本体枠と外装板とのアースが可能です。

プレート付ベンチレーション仕様

ベンチレーション仕様の外装板付です。



- パネルマウントフレーム
角穴仕様
前後パネルマウント(合計4本)
PF面間距離719mm
前後方向の調節が可能
- サイドフレーム標準装備(6本)
- ドアの開口率68%
- 専用アクセサリ
ファンユニット
ファンセット
ボトムグランドプレート2
重量用グランドプレート
スチールガイドマウントフレーム
サイドフレーム
絶縁プレート
フロアーレベラーセット
アース線キット
ロッドロックセット
上部連結板
絶縁T字型連結板
連結カバー
架台

仕様

- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック／ホワイトグレイ
- 取付規格 EIA-310-D(第1部)に準拠
- 耐震性能 1G(500kg搭載時)
- 搭載可能質量 800kg(静止時)

構成内容(セット内容)

ラック本体枠	×1
ベンチレーションドア	×2
ベンチレーション側板	×2
ベンチレーション天板	×1

機種内容

高さ(mm)	有効高さ	幅(mm)	奥行(mm)	外装色
1800	37U	呼び寸 600 (実寸 595)	900 1000	ブラック
2000	42U	呼び寸 700 (実寸 695)	1100	ホワイト グレイ
2200	46U		1200	

型番 SSR-□□U□□□□V2□

37: 37U

60: 600

B: ブラック

42: 42U

70: 700

AO: 1000mm

W: ホワイトグレイ

46: 46U


BO: 1100mm

CO: 1200mm

オープン仕様 オープンプレート選択

外装板が選択でき、オープンラックとしても使用できます。

ラック本体枠

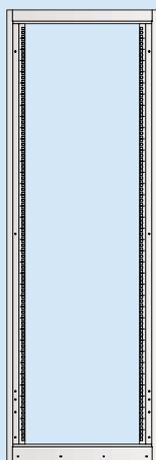

- 仕様 プレート付と同一仕様
- サイズ(mm)
幅 600(595)/700(695)
高さ 1800/2000/2200
奥行 900/1000/1100/1200
有効高さ 37U/42U/46U

ドア



アクリル



ノーマル

ベンチレーション



ファン



ノーマル(観音)



ベンチレーション(観音)




リヤドアセット



ノーマル



ベンチレーション




側板



ノーマル



ベンチレーション




天板



ファン



ベンチレーション



専用アクセサリ

- ファンユニット
- ファンセット
- ボトムグランドプレート2
- 重量用グランドプレート
- スチールガイドマウントフレーム
- サイドフレーム
- 絶縁プレート
- フロアーレベラーセット
- アース線キット
- ロッドロックセット
- 上部連結板
- 絶縁T字型連結板
- 連結カバー
- 架台

SSR SERIES

スチールサーバーラック(プレート付ベンチレーション仕様)

スチール
継付
19INCH EIA
ブラック
ホワイトグレイ



構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前枠	1	銅板 (SPCC t1.6/t3.2)	型番末尾がBの機種 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 型番末尾がWの機種 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	後枠	1		
3	トップDフレーム	2		
4	ボトムDフレーム	2		
5	サイドフレーム	6	銅板 (SPCC t2.3)	型番末尾がBの機種 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 型番末尾がWの機種 「ホワイトグレイ」ED塗装
6	パネルマウントフレーム	4	銅板 (SPCC t2.0)	
7	PFブラケット	0/12※2	銅板 (SPCC t3.2)	型番末尾がBの機種 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 型番末尾がWの機種 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
8	ベンチレーションドア	2	銅板 (SPCC t0.8/t1.0/t2.0)	
9	ベンチレーション側板	2	銅板 (SECC t1.0)	
10	ベンチレーション天板	1		
11	ベンチレーション側板カバーレール	0/2※3		サチライトクロムめっき
12	フラッシュリフトハンドル	2	亜鉛ダイキャスト (ZDC)	
13	ワンタッチパネルファスナー	8	ポリプロピレン (PP)	「ブラック」
14	シリンダー錠	2	ステンレス鋼板 (SUS304) 亜鉛ダイキャスト (ZDC)	生地 クロムめっき
15	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン (PP)	型番末尾がBの機種 「ブラック」 型番末尾がWの機種 「ホワイトグレイ」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵、M5ネジナット (50個)
 ※2 ラックの幅寸法(呼び寸)が600mmの場合:0個 ラックの幅寸法(呼び寸)が700mmの場合:12個
 ※3 ラックの奥行寸法が900/1000mmの場合:0個 ラックの奥行寸法が1100/1200mmの場合:2個

仕様

- パネルマウント EIA規格 (EIA-310-D第1部) に準拠
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール

特徴


- ベンチレーション仕様の外装板が標準装備されています。
- ラックマウントサーバー搭載に適した角穴仕様のパネルマウントフレーム (4本) と、サイドフレーム (6本) が標準装備されています。
- アース線キット (SSO-EWK-01) を使用すれば、本体枠と外装板とのアースが可能です。

機種内容

在庫区分	型番(外装色)		外形寸法 (mm)			有効高さ	質量 (kg)	
	ブラック	ホワイトグレイ	幅Wo	高さHo	奥行Do			
標準	SSR-37U6090V2B	SSR-37U6090V2W	呼び寸 600 (実寸595)	1800	900	37U	102.0	
	SSR-37U60A0V2B	SSR-37U60A0V2W					1000	107.2
	SSR-37U60B0V2B	SSR-37U60B0V2W					1100	115.9
	SSR-37U60C0V2B	SSR-37U60C0V2W					1200	118.7
	SSR-42U6090V2B	SSR-42U6090V2W					900	109.4
	SSR-42U60A0V2B	SSR-42U60A0V2W					1000	115.2
	SSR-42U60B0V2B	SSR-42U60B0V2W	1100	124.5				
	SSR-42U60C0V2B	SSR-42U60C0V2W	1200	127.4				
	SSR-46U6090V2B	SSR-46U6090V2W	900	115.3				
	SSR-46U60A0V2B	SSR-46U60A0V2W	1000	121.1				
	SSR-46U60B0V2B	SSR-46U60B0V2W	1100	131.0				
	SSR-46U60C0V2B	SSR-46U60C0V2W	1200	134.1				
標準	SSR-37U7090V2B	SSR-37U7090V2W	呼び寸 700 (実寸695)	1800	900	37U	107.1	
	SSR-37U70A0V2B	SSR-37U70A0V2W					1000	112.2
	SSR-37U70B0V2B	SSR-37U70B0V2W					1100	120.8
	SSR-37U70C0V2B	SSR-37U70C0V2W					1200	123.6
	SSR-42U7090V2B	SSR-42U7090V2W					900	114.2
	SSR-42U70A0V2B	SSR-42U70A0V2W					1000	119.7
	SSR-42U70B0V2B	SSR-42U70B0V2W	1100	129.2				
	SSR-42U70C0V2B	SSR-42U70C0V2W	1200	131.9				
	SSR-46U7090V2B	SSR-46U7090V2W	900	119.9				
	SSR-46U70A0V2B	SSR-46U70A0V2W	1000	125.4				
	SSR-46U70B0V2B	SSR-46U70B0V2W	1100	135.5				
	SSR-46U70C0V2B	SSR-46U70C0V2W	1200	138.5				


NEW

外観寸法図

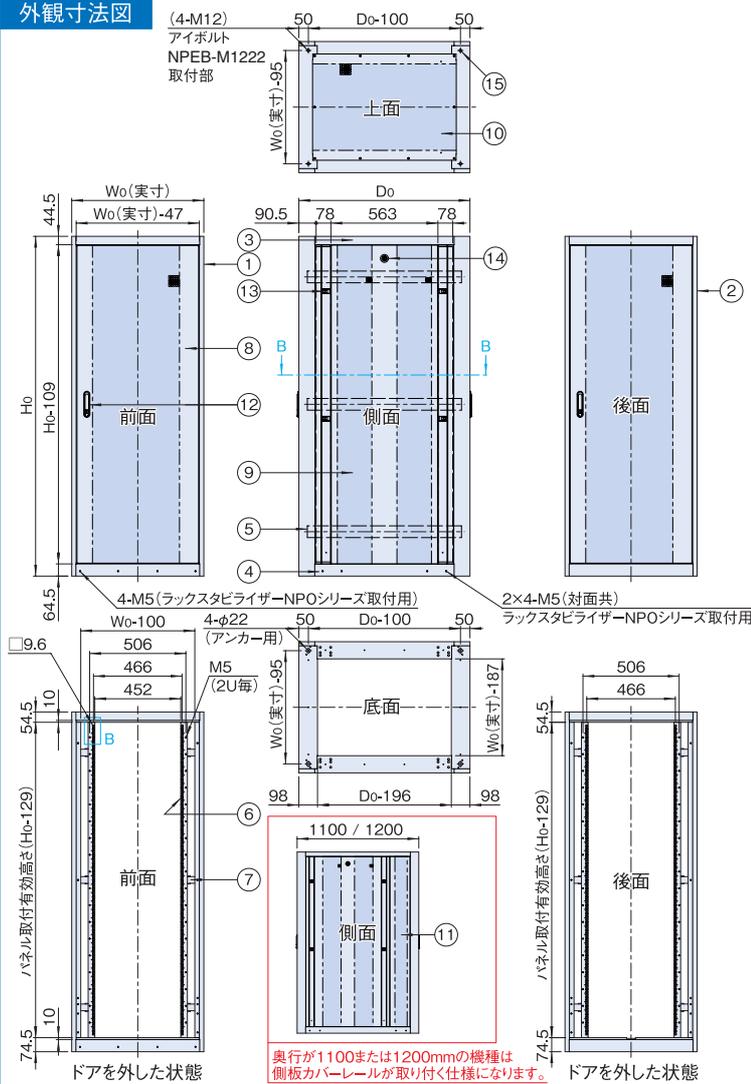

バンチング部詳細

前後ドア・天板




側板




B-B

幅Woが595mmの機種

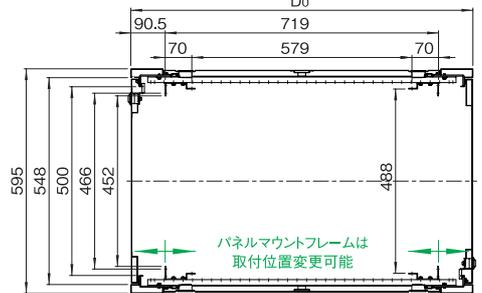

幅Woが695mmの機種

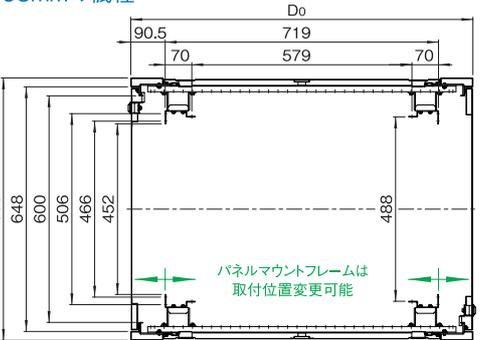

SSR

SSR SERIES

ラック本体枠(オープン仕様 オープン/プレート選択)

スチール

鍵付

19INCH EIA

ブラック

ホワイトグレイ



仕様

- パネルマウント EIA規格(EIA-310-D第1部)に準拠
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前枠	1	鋼板(SPCC t1.6/t3.2)	型番末尾がBKの機種 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 型番末尾がWGの機種 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	後枠	1		
3	トップDフレーム	2	鋼板(SPCC t1.6)	型番末尾がBKの機種 「ブラック」N1.0メラミン塗装 型番末尾がWGの機種 「ホワイトグレイ」ED塗装
4	ボトムDフレーム	2		
5	サイドフレーム	6	鋼板(SPCC t2.3)	型番末尾がBKの機種 「ブラック」N1.0メラミン塗装 型番末尾がWGの機種 「ホワイトグレイ」ED塗装
6	パネルマウントフレーム	4	鋼板(SPCC t2.0)	型番末尾がBKの機種 「ブラック」N1.0メラミン塗装 型番末尾がWGの機種 「ホワイトグレイ」ED塗装
7	PFブラケット	0/12※2	鋼板(SPCC t3.2)	
8	側板受け金具	8	鋼板(SPCC t2.3)	亜鉛めっき
9	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン(PP)	型番末尾がBの機種 「ブラック」 型番末尾がWの機種 「ホワイトグレイ」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。付属品 M5ケージナット 50個

※2 ラックの幅寸法(呼び寸)が600mmの場合:0個 ラックの幅寸法(呼び寸)が700mmの場合:12個

特徴



- SSRシリーズのラック本体枠です。
- 角穴仕様のパネルマウントフレーム(4本)が実装されています。
- サイドフレーム(6本)が標準装備されています。
- 外装板は選択でき、オープンラックとしても使用できます。

機種内容

在庫区分	型番(外装色)		外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)	
	ブラック	ホワイトグレイ	幅Wo	高さHo	奥行Do			
標準	SSR-376090-BK	SSR-376090-WG	呼び寸 600 (実寸595)	1800	900	37U	70.4	
	SSR-3760A0-BK	SSR-3760A0-WG					1000	72.5
	SSR-3760B0-BK	SSR-3760B0-WG					1100	74.8
	SSR-3760C0-BK	SSR-3760C0-WG					1200	76.6
	SSR-426090-BK	SSR-426090-WG					900	74.2
	SSR-4260A0-BK	SSR-4260A0-WG					1000	76.5
	SSR-4260B0-BK	SSR-4260B0-WG		1100	78.6			
	SSR-4260C0-BK	SSR-4260C0-WG		1200	80.5			
	SSR-466090-BK	SSR-466090-WG		900	77.5			
	SSR-4660A0-BK	SSR-4660A0-WG		1000	79.8			
	SSR-4660B0-BK	SSR-4660B0-WG		1100	81.9			
	SSR-4660C0-BK	SSR-4660C0-WG		1200	83.8			
標準	SSR-377090-BK	SSR-377090-WG	呼び寸 700 (実寸695)	1800	900	37U	74.5	
	SSR-3770A0-BK	SSR-3770A0-WG					1000	76.6
	SSR-3770B0-BK	SSR-3770B0-WG					1100	78.8
	SSR-3770C0-BK	SSR-3770C0-WG					1200	80.6
	SSR-427090-BK	SSR-427090-WG					900	77.8
	SSR-4270A0-BK	SSR-4270A0-WG					1000	79.9
	SSR-4270B0-BK	SSR-4270B0-WG		1100	82.2			
	SSR-4270C0-BK	SSR-4270C0-WG		1200	83.9			
	SSR-467090-BK	SSR-467090-WG		900	81.1			
	SSR-4670A0-BK	SSR-4670A0-WG		1000	83.2			
	SSR-4670B0-BK	SSR-4670B0-WG		1100	85.5			
	SSR-4670C0-BK	SSR-4670C0-WG		1200	87.3			


NEW

外観寸法図

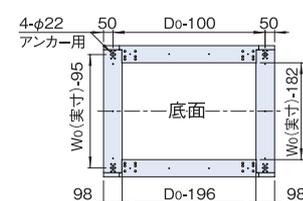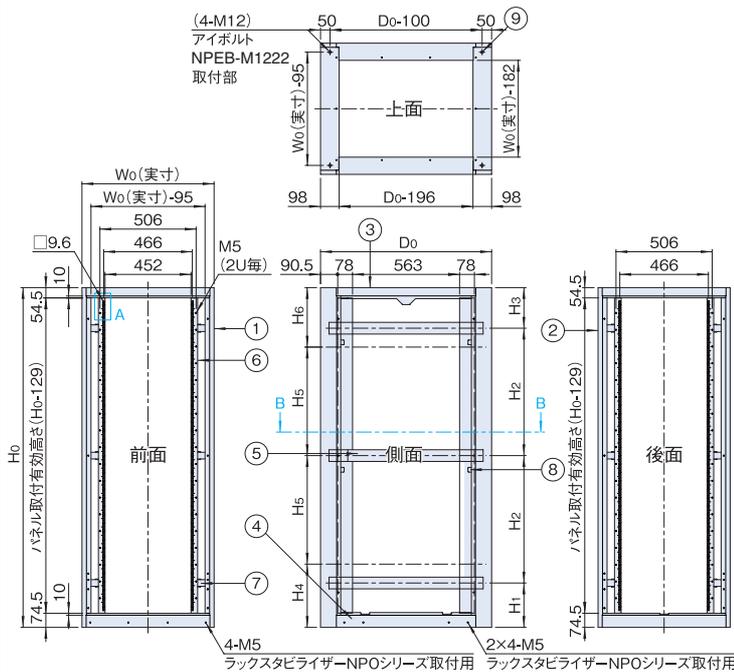


型番	サイドフレーム位置寸法(mm)					
	H1	H2	H3	H4	H5	H6
SSR-37□□□□-□□	235	675	215	—	—	—
SSR-42□□□□-□□	185	825	165	335	675	315
SSR-46□□□□-□□	285	825	265	—	—	—

A部詳細

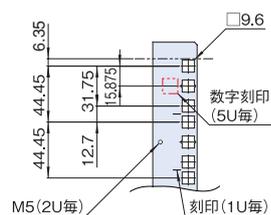


B-B

幅Woが595mmの機種

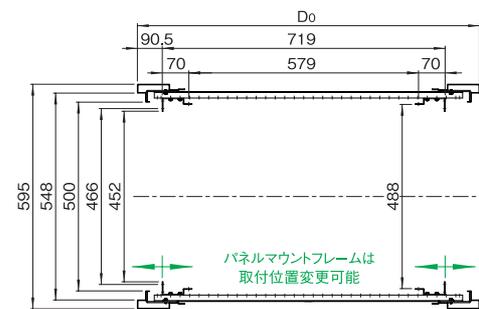

幅Woが695mmの機種

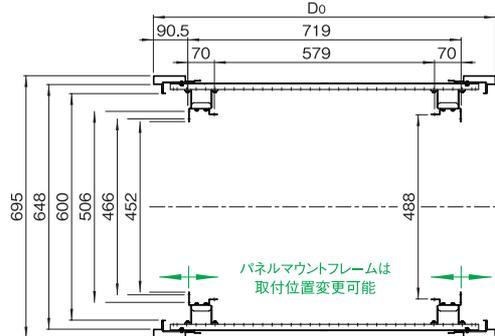

SSR

SSO SERIES アクリルドア

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー



特徴

- SSRシリーズのラック本体専用のドアです。
- ラック内部が見えるアクリル窓仕様です。
- 容易に着脱できます。
- 別売のロッドロックセットを使用すれば、3点固定になり、よりしっかりと固定されます。
- ハンドルは施錠できます。
- 標準は右開きです。左開きにもできます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
アクリルドア	1	鋼板 (SPCC t0.8/t2.0)	[ホワイトグレー]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
窓	1	アクリル板 t3.0	[ミスティスモーク]

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外観寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-3760DRA-WG	540	1683	16.7	SSR-3760□□-WG	8.2
	SSO-4260DRA-WG		1883		SSR-4260□□-WG	8.9
	SSO-4660DRA-WG		2083		SSR-4660□□-WG	9.6
	SSO-3770DRA-WG	640	1683		SSR-3770□□-WG	8.9
	SSO-4270DRA-WG		1883		SSR-4270□□-WG	9.8
	SSO-4670DRA-WG		2083		SSR-4670□□-WG	10.7

外観寸法図

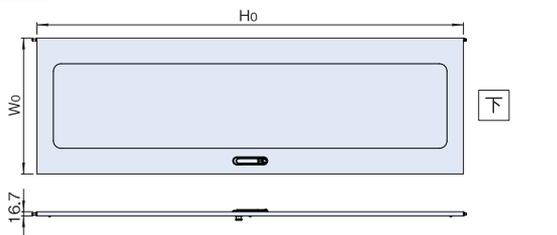

SSO SERIES ノーマルドア

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー



特徴

- SSRシリーズのラック本体専用のドアです。
- 容易に着脱できます。
- 別売のロッドロックセットを使用すれば、3点固定になり、よりしっかりと固定されます。
- ハンドルは施錠できます。
- 標準は右開きです。左開きにもできます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ノーマルドア	1	鋼板 (SPCC t0.8/t2.0)	[ホワイトグレー]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外観寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-3760DRN-WG	540	1683	16.7	SSR-3760□□-WG	8.3
	SSO-4260DRN-WG		1883		SSR-4260□□-WG	9.2
	SSO-4660DRN-WG		2083		SSR-4660□□-WG	10.1
	SSO-3770DRN-WG	640	1683		SSR-3770□□-WG	9.4
	SSO-4270DRN-WG		1883		SSR-4270□□-WG	10.5
	SSO-4670DRN-WG		2083		SSR-4670□□-WG	11.5

外観寸法図

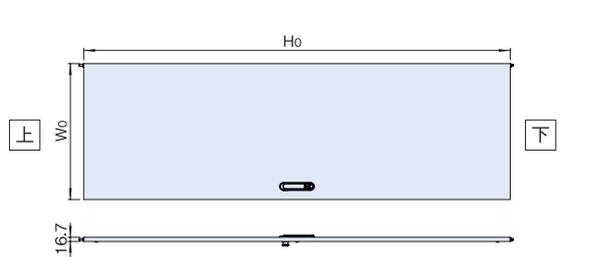

SSO SERIES ベンチレーションドア

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレー



特徴

- SSRシリーズのラック本体専用のドアです。
- 高い開口率(68%)のベンチング穴が空いています。
- 容易に着脱できます。
- 別売のロッドロックセットを使用すれば、3点固定になり、よりしっかりと固定されます。
- ハンドルは施錠できます。
- ベンチング部にはロゴ等を入れることができます。
- ※特別仕様品の場合です。詳細についてはお問い合わせください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ベンチレーションドア	1	鋼板 (SPCC t0.8/t1.0/t2.0)	●型番末尾がBKの機種:[ブラック]N1.0Lザラサテン塗装 ●型番末尾がWGの機種:[ホワイトグレー]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番(外装色)		外観寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレー	幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-3760DRV-BK	SSO-3760DRV-WG	540	1683	16.7	SSR-3760□□-WG	6.7
				1883		SSR-4260□□-WG	7.4
				2083		SSR-4660□□-WG	8.1
	SSO-3770DRV-BK	SSO-3770DRV-WG		1683		SSR-3770□□-WG	7.1
				1883		SSR-4270□□-WG	7.9
				2083		SSR-4670□□-WG	8.5

外観寸法図

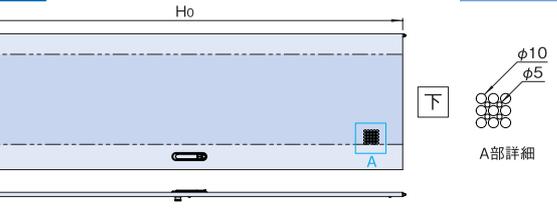

SSO SERIES ファンドア

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー



特徴

- SSRシリーズのラック本体専用のドアです。
- ファンモーター (RAFMSシリーズの120mm角の機種)が最大12個取り付けできます。
- 容易に着脱できます。
- 別売のロッドロックセットを使用すれば、3点固定になり、よりしっかりと固定されます。
- ハンドルは施錠できます。
- ドアを開けると自動でファンが切れるスイッチ機能付きです。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファンドア	1	鋼板 (SPCC t0.8/t2.0/t3.2)	[ホワイトグレー]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外観寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
非標準	SSO-3760DRF-WG	540	1683	16.7	SSR-3760□□-WG	10.3
	SSO-4260DRF-WG		1883		SSR-4260□□-WG	11.5
	SSO-4660DRF-WG		2083		SSR-4660□□-WG	12.3
	SSO-3770DRF-WG	640	1683		SSR-3770□□-WG	11.7
	SSO-4270DRF-WG		1883		SSR-4270□□-WG	13.1
	SSO-4670DRF-WG		2083		SSR-4670□□-WG	14.3

外観寸法図



SSO SERIES ノーマル 観音ドア

鍵付 スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズのラック本体枠用の両開きドアです。
- 容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
観音ドア(右)	1	鋼板 (SPCC t0.8/t2.0)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
観音ドア(左)	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外観寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
非標準	SSO-3760DDN-WG	540	1683	16.7	SSR-3760□□-WG	10.8
	SSO-4260DDN-WG		1883		SSR-4260□□-WG	12.0
	SSO-4660DDN-WG		2083		SSR-4660□□-WG	13.2
	SSO-3770DDN-WG	640	1683		SSR-3770□□-WG	11.9
	SSO-4270DDN-WG		1883		SSR-4270□□-WG	13.1
	SSO-4670DDN-WG		2083		SSR-4670□□-WG	14.5

外観寸法図

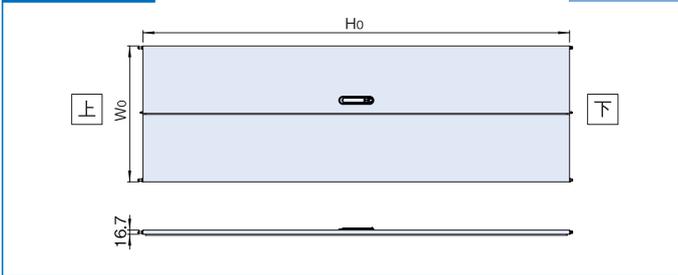

SSO SERIES ベンチレーション 観音ドア

鍵付 スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズのラック本体枠用の両開きドアです。
- 放熱用の開口率58%のベンチレーション穴が空いています。
- 容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ベンチレーション観音ドア(右)	1	鋼板 (SPCC t0.8/t2.0)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
ベンチレーション観音ドア(左)	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外観寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
非標準	SSO-3760DDV-WG	540	1683	16.7	SSR-3760□□-WG	7.6
	SSO-4260DDV-WG		1883		SSR-4260□□-WG	8.4
	SSO-4660DDV-WG		2083		SSR-4660□□-WG	9.1
	SSO-3770DDV-WG	640	1683		SSR-3770□□-WG	7.9
	SSO-4270DDV-WG		1883		SSR-4270□□-WG	8.7
	SSO-4670DDV-WG		2083		SSR-4670□□-WG	9.5

外観寸法図

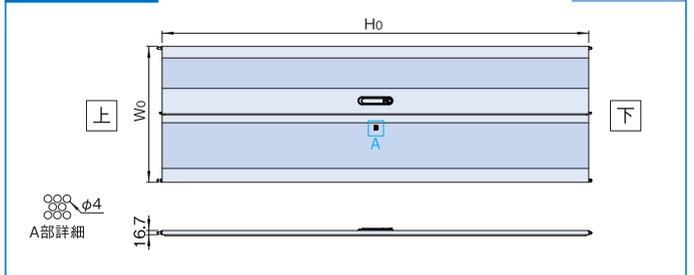

SSO SERIES ノーマル リヤドアセット

鍵付 スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズのラック本体枠用のノーマルドアとコネクタプレートとのセットです。
- ラック背面から配線する場合に使用します。
- ワンタッチで着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ノーマルドア	1	鋼板 (SPCC t0.8/t2.0)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
センターフレーム	1		
コネクタプレート	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	ドア寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
非標準	SSO-3760RSN-WG	540	1483	16.7	SSR-3760□□-WG	9.5
	SSO-4260RSN-WG		1683		SSR-4260□□-WG	10.4
	SSO-4660RSN-WG		1883		SSR-4660□□-WG	11.3
	SSO-3770RSN-WG	640	1483		SSR-3770□□-WG	10.8
	SSO-4270RSN-WG		1683		SSR-4270□□-WG	11.9
	SSO-4670RSN-WG		1883		SSR-4670□□-WG	13.0

外観寸法図

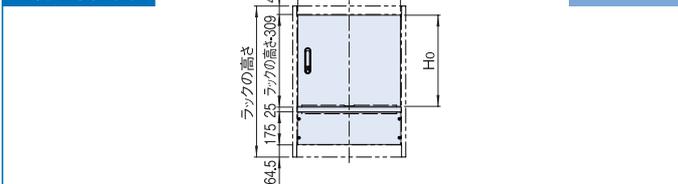

SSO SERIES ベンチレーション リヤドアセット

鍵付 スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズのラック本体枠用のベンチレーションドアとコネクタプレートのセットです。
- ドアは高い開口率(68%)のベンチレーション穴が空いています。
- ラック背面から配線する場合に使用します。
- ワンタッチで着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ドア	1	鋼板 (SPCC t0.8/t1.0/t2.0)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
センターフレーム	1		
コネクタプレート	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	ドア寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
非標準	SSO-3760RSV-WG	540	1483	16.7	SSR-3760□□-WG	8.1
	SSO-4260RSV-WG		1683		SSR-4260□□-WG	8.8
	SSO-4660RSV-WG		1883		SSR-4660□□-WG	9.5
	SSO-3770RSV-WG	640	1483		SSR-3770□□-WG	8.8
	SSO-4270RSV-WG		1683		SSR-4270□□-WG	9.6
	SSO-4670RSV-WG		1883		SSR-4670□□-WG	10.4

外観寸法図

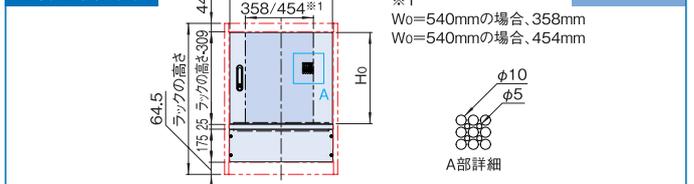

SSO SERIES ノーマル側板

鍵付 スチール 販売単位 2枚 ホワイトグレイ



- 特徴**
- SSRシリーズのラック本体枠用の側板です。
 - ワンタッチで着脱できます。
 - 上部のシリンダー錠により、施錠できます。
 - ラック本体枠の奥行が1100mmまたは1200mmの場合には側板カバーレールが取り付け仕様になります。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	側板	2	鋼板 (SPCC t0.8)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
2	側板カバーレール	※2	鋼板 (SPCC t1.0)	

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵
 ※2 SSO-□□B0SPN-WG、SSO-□□C0SPN-WGの場合は2枚 他の機種は0枚

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-3790SPN-WG	8.5	1688.5	727	SSR-37□□90-WG	17.8
	SSO-37A0SPN-WG			SSR-37□□A0-WG	20.2	
	SSO-37B0SPN-WG			SSR-37□□B0-WG	26.6	
	SSO-37C0SPN-WG			SSR-37□□C0-WG	29.4	
	SSO-4290SPN-WG			727	SSR-42□□90-WG	20.2
	SSO-42A0SPN-WG			SSR-42□□A0-WG	22.6	
	SSO-42B0SPN-WG	827	SSR-42□□B0-WG	29.8		
	SSO-42C0SPN-WG	SSR-42□□C0-WG	32.8			
	SSO-4690SPN-WG	2088.5	727	SSR-46□□90-WG	21.5	
	SSO-46A0SPN-WG		SSR-46□□A0-WG	24.2		
	SSO-46B0SPN-WG		SSR-46□□B0-WG	32.0		
	SSO-46C0SPN-WG	827	SSR-46□□C0-WG	35.4		

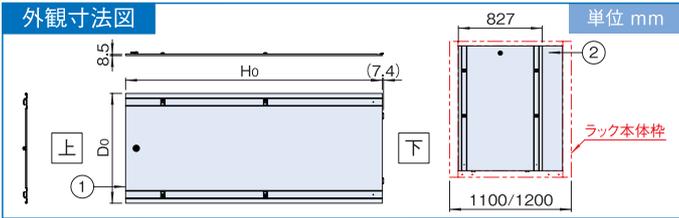

SSO SERIES ファン天板

スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



- 特徴**
- SSRシリーズのラック本体枠用の天板です。
 - ファンモーター (RAFMシリーズ 120mm角の機種) が8個または10個取り付けできます。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファン天板	1	鋼板 (SPCC t1.0)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-6090TPF-WG	463	(26)	754	SSR-□□6090-WG	2.8
	SSO-60A0TPF-WG			854	SSR-□□60A0-WG	3.2
	SSO-60B0TPF-WG			954	SSR-□□60B0-WG	3.6
	SSO-60C0TPF-WG			1054	SSR-□□60C0-WG	4.0
	SSO-7090TPF-WG			754	SSR-□□7090-WG	3.4
	SSO-70A0TPF-WG			854	SSR-□□70A0-WG	3.9
	SSO-70B0TPF-WG	954	SSR-□□70B0-WG	4.4		
	SSO-70C0TPF-WG	1054	SSR-□□70C0-WG	4.8		

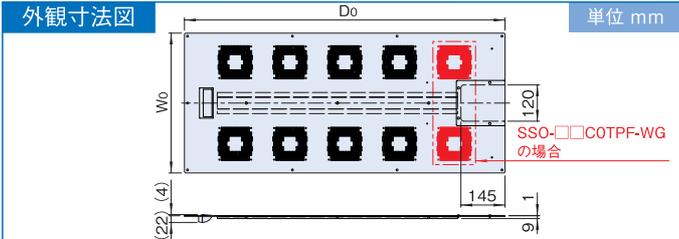

SSO SERIES ベンチレーション側板

鍵付 スチール 販売単位 2枚 ブラック ホワイトグレイ



- 特徴**
- SSRシリーズのラック本体枠用の側板です。
 - 部分的に放熱用の開口率58%のパンチング穴が空いています。
 - ワンタッチで着脱できます。
 - 上部のシリンダー錠により、施錠できます。
 - ラック本体枠の奥行が1100mmまたは1200mmの場合には側板カバーレールが取り付け仕様になります。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ベンチレーション側板	2	鋼板	●型番末尾がBKの機種:「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾がWGの機種:「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ベンチレーション側板カバーレール	※2	(SPCC t1.0)	

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵
 ※2 SSO-□□B0SPV-WG、SSO-□□C0SPV-WGの場合は2枚 他の機種は0枚

機種内容

在庫区分	型番(外装色)		外形寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg/一式)
	ブラック	ホワイトグレイ	幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-3790SPV-BK	SSO-3790SPV-WG	8.5	1688.5	727	SSR-37□□90-□□	16.6
	SSO-37A0SPV-BK	SSO-37A0SPV-WG			827	SSR-37□□A0-□□	19.4
	SSO-37B0SPV-BK	SSO-37B0SPV-WG			SSR-37□□B0-□□	25.6	
	SSO-37C0SPV-BK	SSO-37C0SPV-WG			SSR-37□□C0-□□	26.4	
	SSO-4290SPV-BK	SSO-4290SPV-WG			727	SSR-42□□90-□□	18.8
	SSO-42A0SPV-BK	SSO-42A0SPV-WG			SSR-42□□A0-□□	22.0	
	SSO-42B0SPV-BK	SSO-42B0SPV-WG	827	SSR-42□□B0-□□	29.0		
	SSO-42C0SPV-BK	SSO-42C0SPV-WG	SSR-42□□C0-□□	29.8			
	SSO-4690SPV-BK	SSO-4690SPV-WG	2088.5	727	SSR-46□□90-□□	20.0	
	SSO-46A0SPV-BK	SSO-46A0SPV-WG		SSR-46□□A0-□□	23.2		
	SSO-46B0SPV-BK	SSO-46B0SPV-WG		SSR-46□□B0-□□	30.8		
	SSO-46C0SPV-BK	SSO-46C0SPV-WG	827	SSR-46□□C0-□□	31.8		

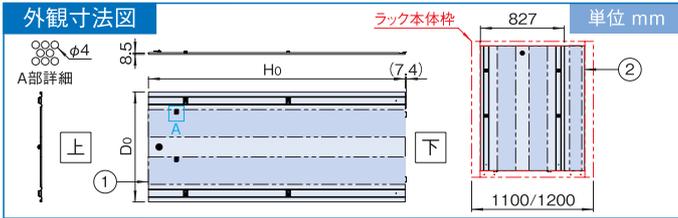

SSO SERIES ベンチレーション天板

スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



- 特徴**
- SSRシリーズのラック本体枠用の天板です。
 - 高い開口率(68%)のパンチング穴が空いています。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ベンチレーション天板	1	鋼板 (SPCC t1.0)	●型番末尾がBKの機種:「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾がWGの機種:「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫区分	型番(外装色)		外形寸法 (mm)			適合ラック型番	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-6090TPV-BK	SSO-6090TPV-WG	463	(26)	754	SSR-□□6090-□□	1.6
	SSO-60A0TPV-BK	SSO-60A0TPV-WG			854	SSR-□□60A0-□□	1.9
	SSO-60B0TPV-BK	SSO-60B0TPV-WG			954	SSR-□□60B0-□□	2.1
	SSO-60C0TPV-BK	SSO-60C0TPV-WG			1054	SSR-□□60C0-□□	2.3
	SSO-7090TPV-BK	SSO-7090TPV-WG			754	SSR-□□7090-□□	1.8
	SSO-70A0TPV-BK	SSO-70A0TPV-WG			854	SSR-□□70A0-□□	2.0
	SSO-70B0TPV-BK	SSO-70B0TPV-WG	954	SSR-□□70B0-□□	2.2		
	SSO-70C0TPV-BK	SSO-70C0TPV-WG	1054	SSR-□□70C0-□□	2.4		

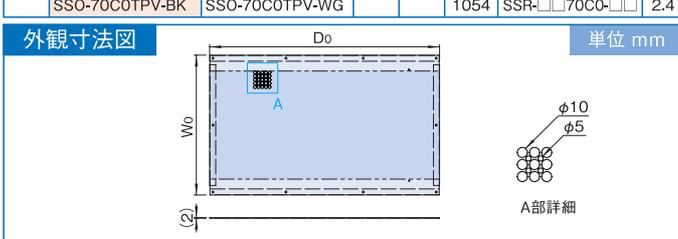

SSR

NEW

SSO SERIES ファンユニット

スチール 販売単位 1台 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
- ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
- ファンモーター (RAFMシリーズ 120mm角の機種) が8個または10個取り付けできます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ファンユニット	1	鋼板 (SPCC t1.0)	[ホワイトグレイ]ED塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの機種 (mm) ※幅は呼び寸	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-F12-6090WG	462	48	753	幅600 奥行900	2.8
	SSO-F12-60A0WG			853	幅600 奥行1000	3.2
	SSO-F12-60B0WG			953	幅600 奥行1100	3.6
	SSO-F12-60C0WG	1053		幅600 奥行1200	4.0	
	SSO-F12-7090WG	562		753	幅700 奥行900	3.5
	SSO-F12-70A0WG			853	幅700 奥行1000	4.0
	SSO-F12-70B0WG			953	幅700 奥行1100	4.5
	SSO-F12-70C0WG			1053	幅700 奥行1200	4.8

外観寸法図

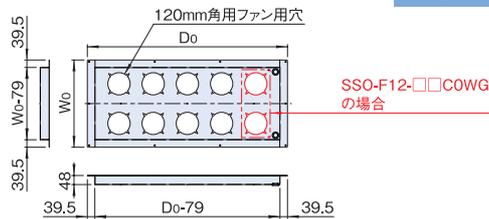

SSO SERIES ファンセット

スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズ用のベンチレーション天板とファンユニットのセット品です。
- 180mm角の大風量のファンモーター (RAFM-S18F10MG) を最大2個実装できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ファンユニット	1	鋼板 (SPCC t1.0)	[ホワイトグレイ]ED塗装
ベンチレーション天板	1		[ホワイトグレイ]7.5Y7.4/O.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの機種 (mm) ※幅は呼び寸	質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-F18-6090WG	463	77	754	幅600 奥行900	4.8
	SSO-F18-60A0WG			854	幅600 奥行1000	5.5
	SSO-F18-60B0WG			954	幅600 奥行1100	6.2
	SSO-F18-60C0WG			1054	幅600 奥行1200	6.8
	SSO-F18-7090WG	563		754	幅700 奥行900	5.7
	SSO-F18-70A0WG			854	幅700 奥行1000	6.5
	SSO-F18-70B0WG			954	幅700 奥行1100	7.3
	SSO-F18-70C0WG			1054	幅700 奥行1200	8.0

外観寸法図

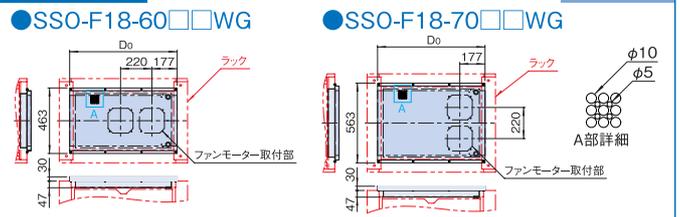

SSO SERIES ボトムグランドプレート2

ねじ付 スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズ専用の前後2分割型の底板です。
- 底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内の下部に取り付けます。
- 機器をの載せる場合にも使用できます。

注意

- 重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。
- 完成品のラック本体にSSO-70□□BGP2を取り付ける場合にはパネルマウントフレームを取り外す必要があります。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ボトムグランドプレート2	2	鋼板 (SPCC t1.6)	[ホワイトグレイ]ED塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの機種 (mm) ※幅は呼び寸	搭載可能質量 (kg/一式)	質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do			
標準	SSO-6090BGP2	444	12	367	幅600 奥行900	30	4.2
	SSO-60A0BGP2			417	幅600 奥行1000		4.8
	SSO-60B0BGP2			467	幅600 奥行1100		5.4
	SSO-60C0BGP2			517	幅600 奥行1200		5.9
	SSO-7090BGP2	560		319	幅700 奥行900		6.3
	SSO-70A0BGP2			421	幅700 奥行1000		7.1
	SSO-70B0BGP2			471	幅700 奥行1100		7.9
	SSO-70C0BGP2			521	幅700 奥行1200		8.6

外観寸法図

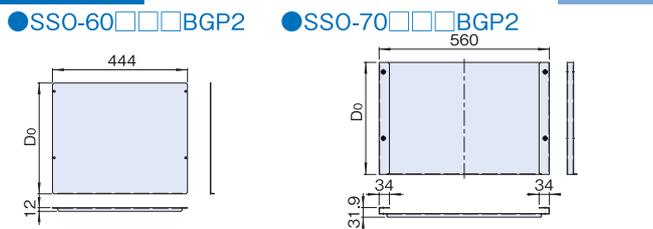

SSO SERIES 重量用 グランドプレート

ねじ付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



特徴

- SSRシリーズ専用の底板です。
- 機器をの載せる場合に使用します。
- サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト (RAKBシリーズ) で機器を簡易固定できます。
- 搭載面はラック本体開口下面と同じ高さになりますので、重量物の設置がスムーズに入ります。

注意

- 完成品のラック本体に取り付ける場合にはパネルマウントフレームを取り外す必要があります。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
グランドプレートH	1	鋼板 (SPCC t1.6)	[ホワイトグレイ]ED塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの機種 (mm) ※幅は呼び寸	搭載可能質量 (kg)	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do			
標準	SSO-6090GPH	460	71.5	798	幅600 奥行900	300	7.1
	SSO-60A0GPH			898	幅600 奥行1000		7.6
	SSO-60B0GPH			998	幅600 奥行1100		8.2
	SSO-60C0GPH			1098	幅600 奥行1200		8.8
	SSO-7090GPH	560		798	幅700 奥行900		8.6
	SSO-70A0GPH			898	幅700 奥行1000		9.3
	SSO-70B0GPH			998	幅700 奥行1100		10.0
	SSO-70C0GPH			1098	幅700 奥行1200		10.7


外観寸法図

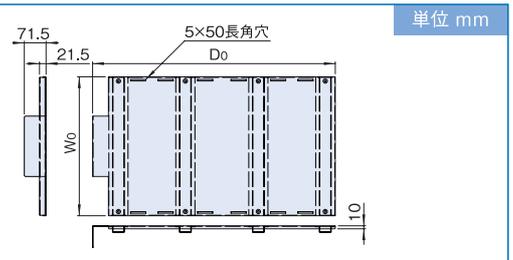

SSR

SSO SERIES スチールガイドマウントフレーム

ねじ付
ねじ
スチール
販売単位
1本
ホワイトグレイ

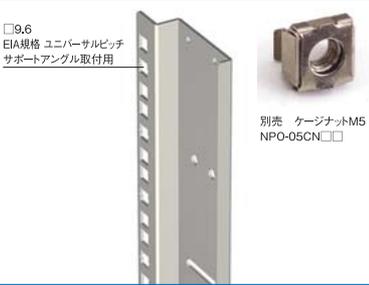

特徴

- 短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
- 角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	1	鋼板 (SPCC t2.0)	「ホワイトグレイ」ED塗装

付属品 取付用ねじ ブラケット (3個 ※ただし、ラックの幅が695mm(呼び寸700mm)の機種のみ)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			取付有効高さ	適合SSRシリーズの機種	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do			
標準	SSO-37UGF-WG	17	1670	82	37U	高さ1800mmの機種	2.5
	SSO-42UGF-WG		1870		42U	高さ2000mmの機種	2.8
	SSO-46UGF-WG		2070		46U	高さ2200mmの機種	3.1


実装寸法図

単位 mm

幅595mm(呼び寸600mm)の機種

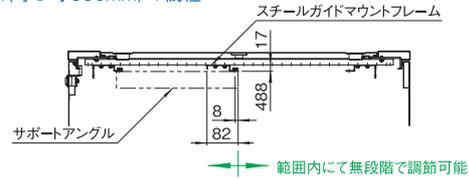

幅695mm(呼び寸700mm)の機種

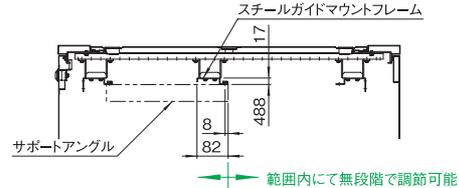

SSR

SSO SERIES サイドフレーム

ねじ付
ねじ
スチール
販売単位
1本
ホワイトグレイ



特徴

- サーバーラックSSRシリーズ専用のサイドフレームです。
- ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリを取り付ける場合に取付けます。
- サーバーラックSSRシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	1	鋼板 (SPCC t2.3)	「ホワイトグレイ」ED塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの機種	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-900SF-WG	17	62	811	奥行900mmの機種	1.3
	SSO-A00SF-WG			911	奥行1000mmの機種	1.4
	SSO-B00SF-WG			1011	奥行1100mmの機種	1.6
	SSO-C00SF-WG			1111	奥行1200mmの機種	1.7

外形寸法図

単位 mm

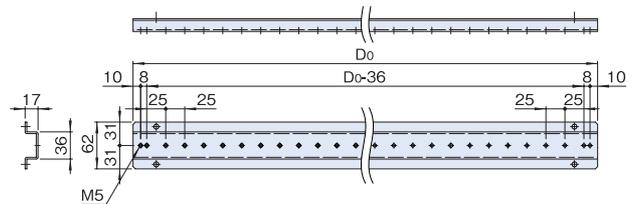

実装寸法図

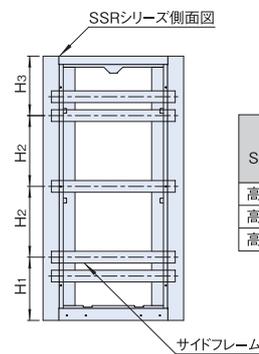

サーバーラック SSRシリーズの機種	サイドフレーム 位置寸法 (mm)		
	H1	H2	H3
高さ1800mmの機種	—	—	—
高さ2000mmの機種	335	675	315
高さ2200mmの機種	—	—	—

SSO SERIES 絶縁プレート

販売単位
1式



特徴

- SSRシリーズ専用の絶縁プレートです。
- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台に付き1セットを使用します。
- SSRシリーズ本体の底面に付属のプラスチックベットの取り付けます。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	ポリエチレン板 t3.0	「ナチュラル(白色)」
2	絶縁板D	2		
3	絶縁スパーサー	4		

付属品 プラスチックベット

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの機種 (mm) ※幅は呼び寸	質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-6090ZP	594	3	900	幅600 奥行900	0.8
	SSO-60A0ZP			1000	幅600 奥行1000	0.9
	SSO-60B0ZP			1100	幅600 奥行1100	1.0
	SSO-60C0ZP	1200		幅600 奥行1200	1.0	
	SSO-7090ZP	694		900	幅700 奥行900	0.8
	SSO-70A0ZP			1000	幅700 奥行1000	0.9
	SSO-70B0ZP			1100	幅600 奥行1100	1.0
	SSO-70C0ZP	1200		幅700 奥行1200	1.0	

外観寸法図

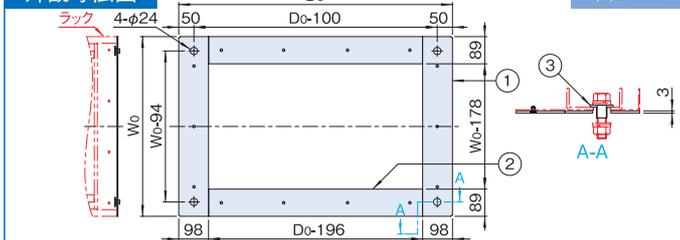

SSO SERIES フロアーレベラーセット

ねじ付
販売単位
2本



特徴

- SSRシリーズ専用のフロアーレベラーです。
- ラックの高さ調整や、水平出しに使用します。
- キャスター(RACT-093JK-S)との併用が可能です。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロアーレベラー用ナットプレート	2	鋼板(SPCC t3.2)	「ホワイトグレイ」ED塗装
2	フロアーレベラー	2	鋼材 デルリン	亜鉛めっき 「乳白色)」

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量 (kg/一式)
標準	SSO-121FLS	SSR	1.1

外観寸法図

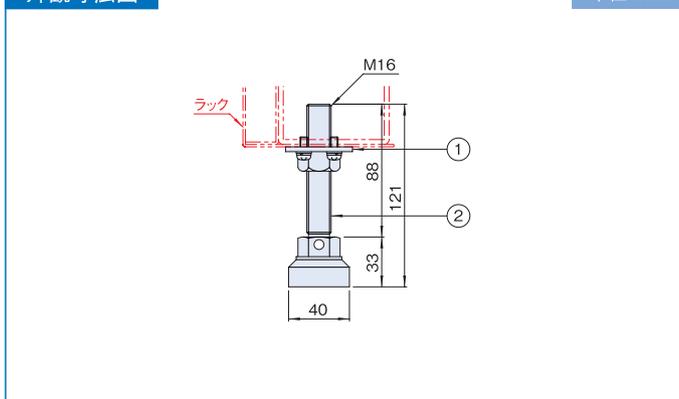

SSR

SSO SERIES アース線キット

ねじ付
販売単位
1式



特徴

- SSRシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。
- ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。

注意

- 取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。

構成内容


名称	個数	電線の長さL (mm)	備考
アース線 250MF	4	100	両端 M4用丸型圧着端子及び差込型接続端子
アース線 400MF	2	200	
タブ端子	6	-	

付属品 取付用ねじ・ナット・座金等 一式

機種内容


在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量 (kg/一式)
標準	SSO-EWK-01	SSR	0.2

外観寸法図

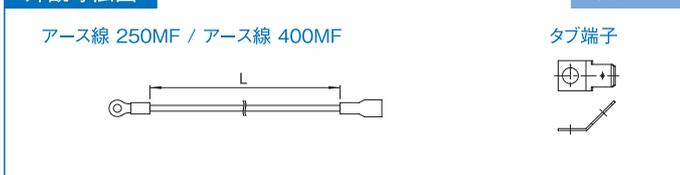

SSO SERIES ロッドロックセット

販売単位
1式

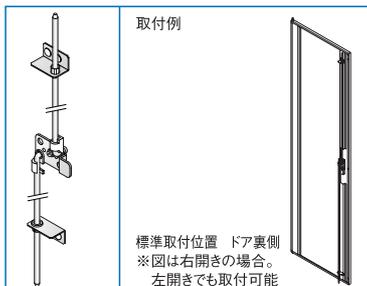

特徴

- サーバーラックSSRシリーズのドアを3点固定式に変更する場合にドアのハンドル部等に取り付けます。
- 3点固定式のため、ドアを閉めた状態の時、確実にしっかりとロックされます。
- 右開き、左開きドアの両方に取り付けできます。


構成内容

名称	個数	主要材質	色・外装処理
ロッドロックセット	1式	鋼板・鋼材	-

機種内容

型番	型番	適合SSRシリーズのドアの機種	質量(kg/一式)
標準	SSO-37URLS	ラック高さ1800mm(37U)用の機種	0.6
	SSO-42URLS	ラック高さ2000mm(42U)用の機種	0.7
	SSO-46URLS	ラック高さ2200mm(46U)用の機種	0.8

外観寸法図

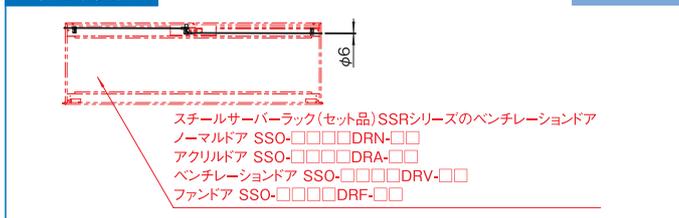

SSO SERIES 上部連結板

ねじ付 販売単位 2枚
ホワイトグレイ
ブラック



特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して取り付けます。

注意

- ラック下部は連結されませんのでアンカー固定する場合等に使用してください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
上部連結板	2	鋼板 (SPCC t2.3)	●SSO-100JBの場合「ホワイトグレイ」ED塗装 ●SSO-100JB-BKの場合「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 M12六角ボルト・M12パネ座金・M12平座金 各4個

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-100JB	130	2.3	30	SSR	0.4
	SSO-100JB-BK					0.4

外観寸法図

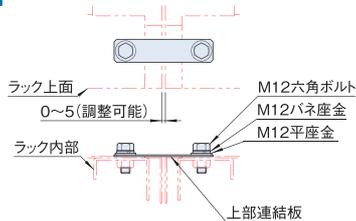

SSO SERIES 絶縁T字型連結板

ねじ付 販売単位 1式



特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のφ14の丸穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。
- 連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。

注意

- ラック下部は連結されませんのでアンカー固定する場合等に使用してください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁T字型連結板	2	ポリエステル	「ナチュラル(白色)」

付属品 M12六角ボルト・M12パネ座金 各4個、M12平座金 8個

機種内容



在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	SSO-100ZJB	140	20	40	SSR	0.3

外観寸法図

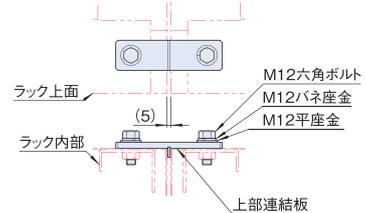

SSO SERIES 連結カバー

販売単位 1/2
ホワイトグレイ

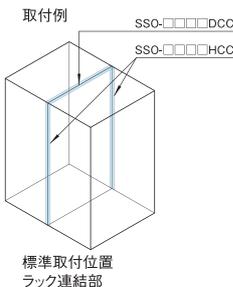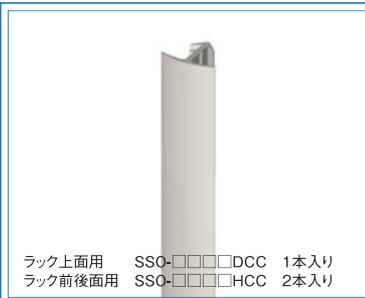

ラック上面用 SSO-□□□□DCC 1本入り
ラック後面用 SSO-□□□□HCC 2本入り

特徴

- サーバーラックSSRシリーズ専用のアクセサリです。
- ラックを連結した際の連結部の隙間をふさぐ場合に使用します。

構成内容


名称	個数	材質	色
連結カバー	機種内容参照	シリコン70度	「ホワイトグレイ」

付属品 両面テープ


機種内容

在庫区分	型番	長さ H (mm)	個数	適合SSRシリーズの機種 (mm) ※幅は呼び寸	質量 (g)
標準	SSO-0900DCC	(900)	1	奥行900	75
	SSO-1000DCC	(1000)		奥行1000	83
	SSO-1100DCC	(1100)		奥行1100	92
	SSO-1200DCC	(1200)	2	奥行1200	100
	SSO-1800HCC	(1800)		高さ1800	150
	SSO-2000HCC	(2000)		高さ2000	167
	SSO-2200HCC	(2200)		高さ2200	183

外観寸法図



実装例

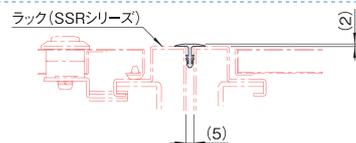


SSO SERIES プレートベース(高さ100mm)

スチール

販売単位
1台

ブラック

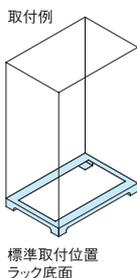標準取付位置
ラック底面

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 (SPHC t4.5)	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 (SECC t1.2)	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 (SEHC t3.2)	

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの外形寸法 (mm)		質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do	幅(呼び寸)	奥行	
非標準	SSO-601090PB	595	95	900	600	900	17.5
	SSO-6010A0PB			1000		1000	18.4
	SSO-6010B0PB			1100		1100	19.3
	SSO-6010C0PB			1200		1200	20.2
	SSO-701090PB	695	95	900	700	900	18.3
	SSO-7010A0PB			1000		1000	19.2
	SSO-7010B0PB			1100		1100	20.1
	SSO-7010C0PB			1200		1200	21.0

特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

外観寸法図

単位 mm

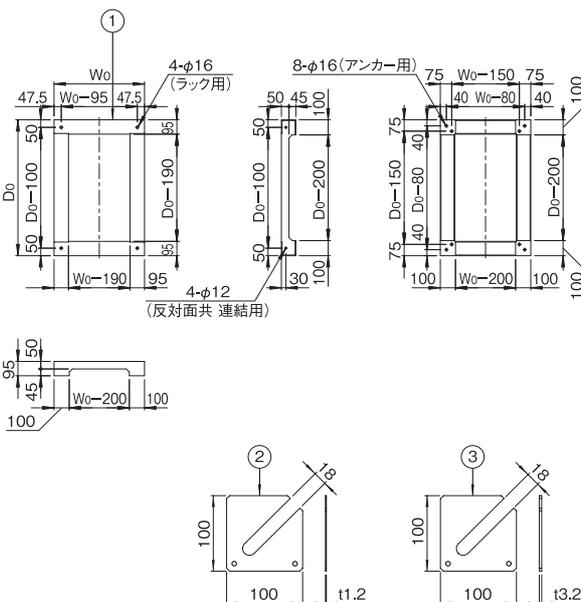


SSR

SSO SERIES プレートベース(高さ400mm)

スチール

販売単位
1台

ブラック

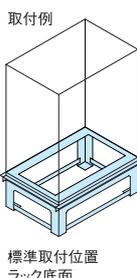標準取付位置
ラック底面

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 (SEHC t2.3/SPHC t4.5)	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	アングルW	2	鋼板 (SEHC t3.2)	
3	アングルD	2	鋼板 (SEHC t3.2)	
4	ライナー-1.2	8	鋼板 (SECC t1.2)	
5	ライナー-3.2	8	鋼板 (SEHC t3.2)	

付属品 クッションゴム一式(※アングル、プレートベース側面用)
アングル用ボルト・座金一式 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの外形寸法 (mm)		質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do	幅(呼び寸)	奥行	
非標準	SSO-604090PB	595	395	900	600	900	41.7
	SSO-6040A0PB			1000		1000	43.9
	SSO-6040B0PB			1100		1100	46.1
	SSO-6040C0PB			1200		1200	48.3
	SSO-704090PB	695	395	900	700	900	43.9
	SSO-7040A0PB			1000		1000	46.1
	SSO-7040B0PB			1100		1100	48.3
	SSO-7040C0PB			1200		1200	50.5

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。


外観寸法図

単位 mm

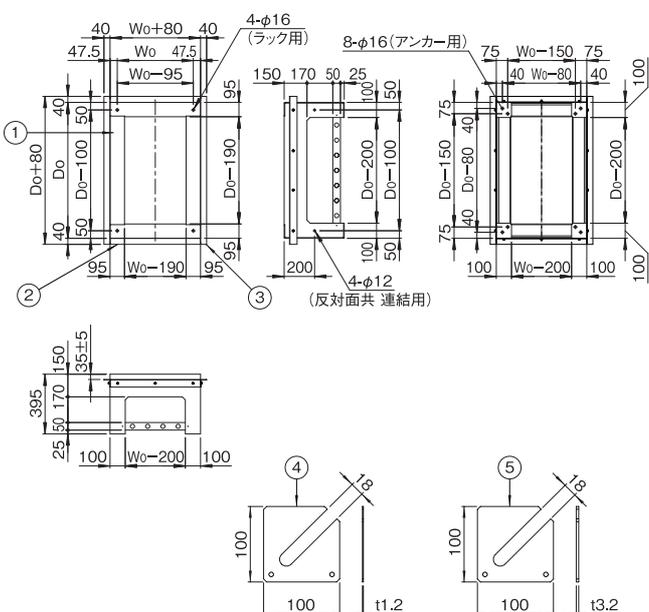

SSO SERIES チャンネルベース(高さ100mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック

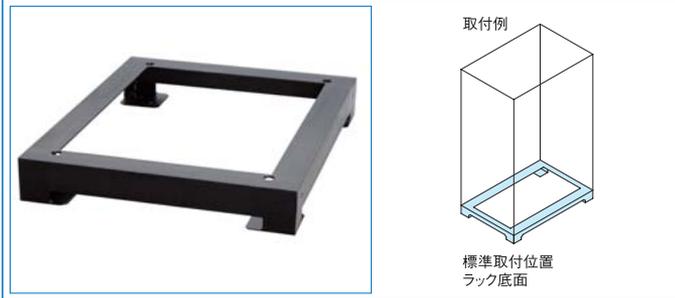

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	不等辺山形鋼/等辺山形鋼/鋼板 (SEHC t6.0)	「ブラック」 N1.0塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 (SECC t1.2)	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 (SEHC t3.2)	

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの外形寸法 (mm)		質量 (kg/一式)
		幅Wo	高さHo	奥行Do	幅(呼び寸)	奥行	
非標準	SSO-601090CB	595	95	900	600	900	14.7
	SSO-6010A0CB			1000		1000	15.8
	SSO-6010B0CB			1100		1100	16.9
	SSO-6010C0CB			1200		1200	18.0
	SSO-701090CB	695	95	900	700	900	19.1
	SSO-7010A0CB			1000		1000	20.2
	SSO-7010B0CB			1100		1100	21.3
	SSO-7010C0CB			1200		1200	22.4

特徴

- OAフロア用の鋼材製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

外観寸法図

単位 mm

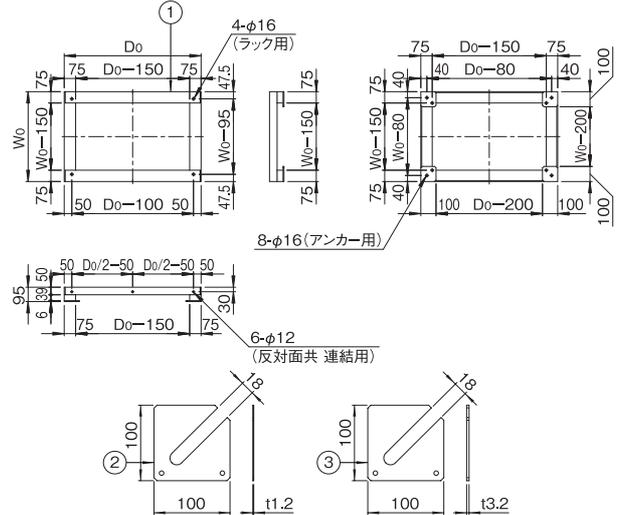

SSO SERIES チャンネルベース(高さ400mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	チャンネルベース	1	等辺山形鋼/鋼板	「ブラック」 N1.0塗装	-
2	アングルW	2	等辺山形鋼		
3	アングルD	2	等辺山形鋼		
4	ライナー-1.2	2	鋼板 (SECC t1.2)	SSO-□□40□□CB のみ	
5	ライナー-3.2	8	鋼板 (SEHC t3.2)		
6	アンカープレート	4	鋼板 (SPHC t4.5)	「ブラック」	SSO-□□40□□CBLのみ

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式
クッションゴム一式(※アングル、チャンネルベース側面用)
アングル用ボルト・座金一式

特徴


- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- SSO-6040□□CBは高さ調整用のライナーが付属しています。
- SSO-6040□□CBLはアンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合SSRシリーズの外形寸法 (mm)		質量 (kg/一式)	
		幅Wo	高さHo	奥行Do	幅(呼び寸)	奥行		
非標準	SSO-604090CB	595	395	900	600	900	36.0	
	SSO-6040A0CB			1000		1000	37.9	
	SSO-6040B0CB			1100		1100	39.8	
	SSO-6040C0CB			1200		1200	41.7	
	SSO-704090CB			900		700	900	37.9
	SSO-7040A0CB			1000			1000	39.8
	SSO-7040B0CB	1100	1100	41.7				
	SSO-7040C0CB	1200	1200	43.6				
	SSO-604090CBL	900	595	600	900	38.3		
	SSO-6040A0CBL	1000			1000	40.2		
	SSO-6040B0CBL	1100			1100	42.1		
	SSO-6040C0CBL	1200	1200	44.0				
	SSO-704090CBL	900	695	700	900	40.2		
	SSO-7040A0CBL	1000			1000	42.1		
	SSO-7040B0CBL	1100			1100	44.0		
	SSO-7040C0CBL	1200	1200	45.9				

外観寸法図

単位 mm

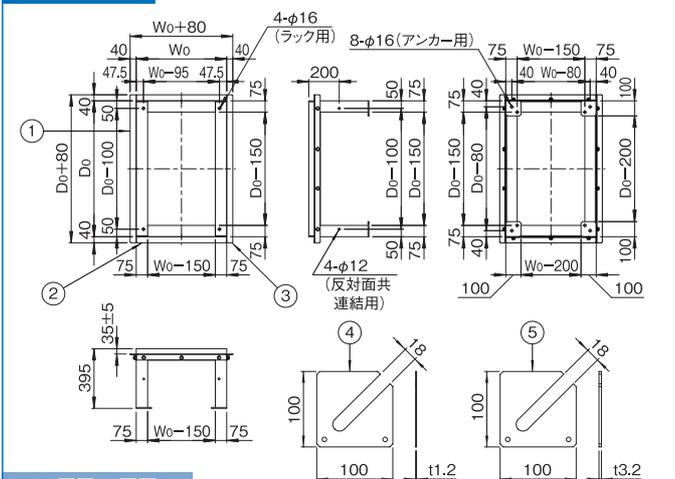

SSO-□□40□□CB

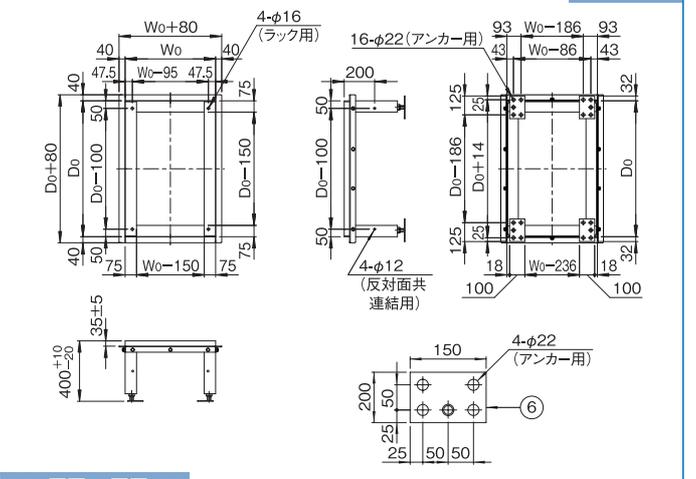

SSO-□□40□□CBL