

OKT SERIES コンビネーションノブ

RoHS
対応品

販売単位
10個



特徴

- コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。
- ノブ本体は直径φ9～φ50の9サイズから選択できます。
- 別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
- 直径φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。
- 軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏心なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。
- 特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
- 使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。

材質

名称	個数	材質	外装処理
ノブ	10	UL94HB適合 ABS	つや消し表面仕上げ
キャップ	10		
アローディスク	10		
ナットカバー	10		

外装色

ノブ本体 (2色)	キャップ		アロー ディスク (3色)	ナット カバー (1色)
	丸形(7色)	角形(3色)		
	方向指示線なし	方向指示線あり	方向指示線なし	方向指示線あり
ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
—	レッド	—	レッド	—
—	イエロー	—	—	—
—	グリーン	—	—	—
—	ブルー	—	—	—
—	ペブルグレイ	ペブルグレイ	—	—
グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	—

コレットチャック方式

- 信頼性に定評のある、コレットチャック方式で軸固定ができます。
- コレットチャック方式は、軸部に強い締め付けが得られます。
- 本体内部にコレットと呼ばれる取付金具が装填されており、軸前方からノブを挿入し、市販の工具等で頭部のねじを締め付けることで容易に取り付けが可能です。
- 円筒内面全体(大きな接触面積)でシャフトを締め付けるため、シャフトの同軸上に偏心なく取り付けでき、シャフトを傷つけません。
- 軸部は、内部に段差がついているタイプと、段差のないタイプがあります。

市販の工具等で締め付け


六角ナット

ワッシャー

ノブ本体

ボディ

コレット



OKT SERIES コンビネーションノブ (ノブ本体)

RoHS
対応品

販売単位
10個

機種内容


形状	代表写真	直径	型番(色/方向指示線)				軸部		最大トルク(Nm) (ご参考)		質量 (g/1個)	
			「ブラック」なし	「ブラック」線あり	「グレイ」なし	「グレイ」線あり	軸径D	形状	組立時	使用時		
スピンドル シェイプ ノブ		φ16	—	OKT-2416030	—	—	3mm	段差付き	0.5	0.5	4	
			OKT-2316040	OKT-2416040	—	OKT-2416048	4mm		0.6	0.5	4	
		φ23	—	OKT-2423040	—	—	4mm	段差付き	1.0	0.8	7	
			OKT-2323060	OKT-2423060	—	OKT-2423068	6mm		1.2	1.0	7	
			—	OKT-2431060	—	OKT-2431068	6mm		1.8	1.6	9	
φ40	—	OKT-2440060	—	OKT-2440068	6mm	2.5	1.6	14				
ラウンド ノブ		φ9	—	OKT-2609040	—	—	4mm	段差付き	0.4	0.4	3	
			OKT-2510030	OKT-2610030	OKT-2510038	OKT-2610038	3mm		段差付き	0.4	0.4	3
		φ10	OKT-2510320	OKT-2610320	—	—	1/8インチ	段差付き				0.4
			OKT-2510040	OKT-2610040	OKT-2510048	OKT-2610048	4mm		3			
		φ13.5	OKT-2513040	OKT-2613040	OKT-2513048	OKT-2613048	4mm	段差付き	0.5	0.5	6	
			OKT-2513060	OKT-2613060	OKT-2513068	OKT-2613068	6mm		0.7	0.6	6	
		φ16	OKT-2516040	OKT-2616040	—	—	4mm	段差なし	0.6	0.5	5	
			OKT-2516060	OKT-2616060	OKT-2516068	OKT-2616068	6mm		段差付き	0.8	0.7	5
			OKT-2516630	OKT-2616630	OKT-2516638	—	1/4インチ			5		
		φ20	OKT-2520040	OKT-2620040	—	—	4mm	段差なし	0.8	0.7	6	
			OKT-2520060	OKT-2620060	OKT-2520068	OKT-2620068	6mm		段差付き	1.0	0.9	6
			OKT-2520630	—	—	—	1/4インチ			6		
		φ23	OKT-2523040	OKT-2623040	—	—	4mm	段差なし	1.0	0.8	7	
			OKT-2523060	OKT-2623060	OKT-2523068	OKT-2623068	6mm		段差付き	1.2	1.0	7
			OKT-2523630	—	OKT-2523638	—	1/4インチ			6		
		φ31	OKT-2531060	OKT-2631060	OKT-2531068	OKT-2631068	6mm	段差なし	1.8	1.6	9	
			OKT-2531630	—	—	—	1/4インチ		8			
		φ40	OKT-2540060	OKT-2640060	OKT-2540068	OKT-2640068	6mm	段差なし	2.5	1.6	10	
			OKT-2540080	—	—	—	8mm		2.8	1.8	15	
		φ50	OKT-2550060	OKT-2650060	OKT-2550068	—	6mm	段差なし	3.0	1.8	12	
ウイング ノブ		φ13.5	—	OKT-2813060	—	—	6mm	段差付き	15.5	—	6	
		φ16	—	OKT-2816060	—	—	6mm	段差付き	15.5	—	6	

在庫区分: 在庫品 受注品


外観寸法図

単位 mm

スピンドルシェイプノブ

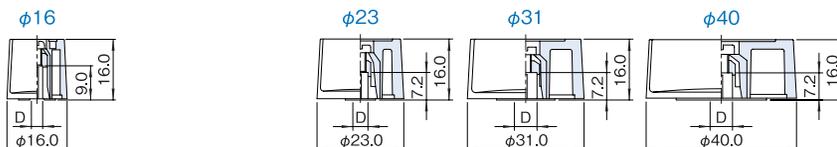

ラウンドノブ

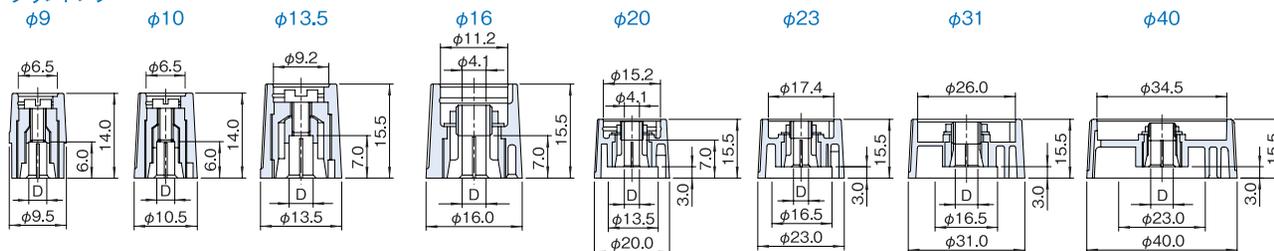

ウイングノブ



OKT SERIES コンビネーションノブ (キャップ)

RoHS
対応品

販売単位
10個

ラウンドノブ/ウイングノブ用

代表写真	取付例	断面図
<p>方向指示線なし</p> <p>方向指示線あり</p>		

機種内容																	
適合ノブ 本体直径	型番(方向指示線)		外装色	適合 ノブ	詳細寸法(mm)			質量 (g/1個)	適合ノブ 本体直径	型番(方向指示線)		外装色	適合 ノブ	詳細寸法(mm)			質量 (g/1個)
	●なし	●線あり			a	b	c			●なし	●線あり			a	b	c	
φ9/10	OKT-4110000	OKT-4110100	ブラック	ラウンド ノブ	8	6.5	2.6	0.8	φ23	OKT-4123000	OKT-4123100	ブラック	ラウンド ノブ	20.4	17.4	6.5	5
	OKT-4110002	OKT-4110102	レッド					0.8		OKT-4123002	OKT-4123102	レッド					5
	OKT-4110004	OKT-4110104	イエロー					0.8		OKT-4123004	—	イエロー					5
	OKT-4110005	—	グリーン					0.8		—	OKT-4123105	グリーン					5
	OKT-4110006	OKT-4110106	ブルー					0.8		OKT-4123006	OKT-4123106	ブルー					5
	OKT-4110007	—	ペブルグレイ					0.8		OKT-4123007	OKT-4123107	ペブルグレイ					5
	OKT-4110008	OKT-4110108	グレイ					0.8		OKT-4123008	OKT-4123108	グレイ					5
	OKT-4113000	OKT-4113100	ブラック					ラウンド ノブ/ ウイング ノブ		11.2	9.2	3					1.4
OKT-4113002	OKT-4113102	レッド	1.4	OKT-4131002	OKT-4131102	レッド	10										
OKT-4113004	OKT-4113104	イエロー	1.4	OKT-4131005	—	グリーン	10										
OKT-4113005	OKT-4113105	グリーン	1.4	OKT-4131006	—	ブルー	10										
OKT-4113006	OKT-4113106	ブルー	1.4	OKT-4131007	—	ペブルグレイ	10										
OKT-4113007	OKT-4113107	ペブルグレイ	1.4	OKT-4131008	OKT-4131108	グレイ	10										
OKT-4113008	OKT-4113108	グレイ	1.4	OKT-4140000	OKT-4140100	ブラック	17										
OKT-4116000	OKT-4116100	ブラック	ラウンド ノブ/ ウイング ノブ	13.5	11.2	4	2		φ40				OKT-4140002	—	レッド	ラウンド ノブ	37.4
OKT-4116002	OKT-4116102	レッド					2	OKT-4140007		—	ペブルグレイ	17					
OKT-4116004	—	イエロー					2	OKT-4140008		—	グレイ	17					
OKT-4116005	—	グリーン					2	OKT-4150000		OKT-4150100	ブラック	26					
OKT-4116006	OKT-4116106	ブルー					2	—		OKT-4150107	ペブルグレイ	26					
OKT-4116007	OKT-4116107	ペブルグレイ					2	OKT-4150008		—	グレイ	26					
OKT-4116008	OKT-4116108	グレイ					2	—		—	—	26					
OKT-4120000	OKT-4120100	ブラック					ラウンド ノブ	17.5		15.2	5.5	3.5	φ20	OKT-4120002	OKT-4120102		
OKT-4120002	OKT-4120102	レッド	3.5	—	OKT-4120104	イエロー			3.5								
—	OKT-4120104	イエロー	3.5	OKT-4120005	—	グリーン			3.5								
OKT-4120005	—	グリーン	3.5	OKT-4120006	OKT-4120106	ブルー			3.5								
OKT-4120006	OKT-4120106	ブルー	3.5	OKT-4120007	OKT-4120107	ペブルグレイ			3.5								
OKT-4120007	OKT-4120107	ペブルグレイ	3.5	OKT-4120008	OKT-4120108	グレイ			3.5								
OKT-4120008	OKT-4120108	グレイ	3.5	—	—	—			3.5								

在庫区分: 在庫品 受注品

OKT SERIES コンビネーションノブ (アローディスク)

RoHS
対応品

販売単位
10個


ラウンドノブ/ウイングノブ用				機種内容									
代表写真	取付例	断面図	適合ノブ 本体直径	型番	外装色	適合 ノブ	詳細寸法(mm)			質量 (g/1個)			
			a	b	c								
			φ9/10	OKT-4210000	ブラック	ラウンドノブ	7	10.1	7	0.1			
				OKT-4210002	レッド					0.1			
				OKT-4210008	グレイ					0.1			
			φ13.5	OKT-4213000	ブラック	ラウンドノブ/ ウイングノブ	9	13.6	8	0.1			
				OKT-4213002	レッド					0.1			
			φ16	OKT-4213008	グレイ	ラウンドノブ/ ウイングノブ	10.5	16.3	10	0.2			
				OKT-4216000	ブラック					0.2			
				OKT-4216002	レッド					0.2			
φ20	OKT-4216008	グレイ	ラウンドノブ/ ウイングノブ	13	20	12	0.3						
	OKT-4220000	ブラック					0.3						
	OKT-4220002	レッド					0.3						
φ23	OKT-4220008	グレイ	ラウンド ノブ	14.3	23	16.5	0.3						
	OKT-4223000	ブラック					0.3						
	OKT-4223002	レッド					0.3						
φ31	OKT-4223008	グレイ	ラウンド ノブ	19.5	31	16.5	0.8						
	OKT-4231000	ブラック					0.8						
	OKT-4231002	レッド					0.8						
φ40	OKT-4231008	グレイ	ラウンド ノブ	24.5	40	25	1						
	OKT-4240000	ブラック					1						
	OKT-4240008	グレイ					1						

在庫区分: 在庫品 受注品

OKT SERIES コンビネーションノブ (キャップ)

RoHS
対応品

販売単位
10個


スピンドルシェイプノブ用			機種内容								
代表写真	取付例	断面図	型番(方向指示線)		外装色	適合ノブ	詳細寸法(mm)			質量 (g/1個)	
			● なし	● 線あり			a	b	c		
			φ16	OKT-5016000	OKT-5016100	ブラック	スピンドル シェイプ ノブ	14	1.2	4	0.1
				—	OKT-5016108	グレイ					0.1
			φ23	OKT-5023000	OKT-5023100	ブラック		20.9	1.2	6.5	0.3
				OKT-5023008	OKT-5023108	グレイ					0.3
			φ31	OKT-5031000	OKT-5031100	ブラック		29	1.4	9.5	0.4
				—	OKT-5031107	ベブルグレイ					0.4
				OKT-5031008	OKT-5031108	グレイ					0.4
				OKT-5040000	OKT-5040100	ブラック					37.9
			OKT-5040008	OKT-5040108	グレイ	0.7					

在庫区分: 在庫品 受注品

OKT SERIES コンビネーションノブ (ナットカバー)

RoHS
対応品

販売単位
10個

スピンドルシェイプノブ用			機種内容									
代表写真	取付例	断面図	適合ノブ 本体直径	型番	外装色	適合ノブ	詳細寸法(mm)					質量 (g/1個)
							a	b	c	d	e	
			φ16	OKT-5116000	ブラック	スピンドル シェイプノブ	16	14.8	8.3	3.3	4.3	0.3
			φ23	OKT-5123000			23.3	20	13.7	3.3	4.3	0.8
			φ31	OKT-5131000			31.1	28	15.5	3.3	4.8	1.6
			φ40	OKT-5140000			40.3	36.8	20	3.1	4.6	2.2

在庫区分: 在庫品 受注品