



平面タイプ



ツマミタイプ

照明なし



LED照明 点灯例



照明なし



LED照明 点灯例



特徴

- スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。
- ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。
- 平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。
- 照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。
- ノブ本体は、直径φ33、φ41から選択可能です。
- 軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
- ノブ本体・アセンブリキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。
- スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。
- 最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
- 使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。

構成内容

名称	個数	材質	色
ノブ	1	強化ポリアミド6	グレイ/ブラック
		UL94HB適合ポリカーボネート(透明)	ダイヤモンド/エメラルドグリーン/サファイヤブルー
アセンブリキット	1	強化ポリアミド6	グレイ/ブラック
		強化ポリアミド6/UL94HB適合ポリカーボネート(透明)	ダイヤモンド/サファイヤブルー
キャップ	1	強化ポリアミド6	グレイ/ブラック

コレットチャック方式

- 信頼性に定評のある、コレットチャック方式で軸固定ができます。
- コレットチャック方式は、軸部に強い締め付けが得られます。
- 本体内部にコレットと呼ばれる取付金具が装填されており、軸前方からノブを挿入し、市販の工具等で頭部のねじを締め付けることで容易に取り付けが可能です。
- 円筒内面全体(大きな接触面積)でシャフトを締め付けるため、シャフトの同軸上に偏芯なく取り付けでき、シャフトを傷つけません。

市販の工具等で締め付け



平面タイプ

OKV SERIES スターノブ (ノブ本体)

販売単位
1個



特徴

- 平面タイプは、ノブがパネル面とほぼ平らになるデザインです。
- 照明なしタイプと、LED照明が点灯するタイプをご用意しています。
- LED照明タイプは、アセンブリーキットのLEDバックライト(白またはRGB)によって、ノブ(透明)がリング状に点灯します。
- ノブ本体(平面タイプ)・アセンブリーキット(平面タイプ)・キャップを組み合わせてください。

注意

- LED照明をご使用の際は、透明ノブ(3色から選択)とアセンブリーキットのLEDバックライト付を選択ください。
- 適合パネル厚は、1~3mmです。
- 組立には、別売の組立サポート(OKV-87□□001)を必ず使用してください。
- アセンブリーキットを取り付ける際は、アセンブリーキット(前)のリブ部をパネルの加工穴スリット部にあわせて、後ろからアセンブリーキット(後)を挟み込み、アセンブリーキット前後のリブ部とスリット部を合わせた後ねじ締めしてください。
- ノブ本体に六角ナットを締め付ける際は、シャフトの垂直方向に力を加えずに六角ナットの締め付け方向(水平方向)のみに力を加えてください。

機種内容

直径	型番(色/形状)		外装色	LED照明	軸径D	最大トルク(Nm)(ご参考)		質量(g)
	滑り止めなし	滑り止め付き				組立時	使用時	
φ33	OKV-8033068	OKV-8133068	グレイ	なし	6mm	1.8	1.5	10
	OKV-8033069	OKV-8133069	ブラック	なし				10
	OKV-8233061	OKV-8333061	ダイヤモンド	点灯				10
	OKV-8233065	OKV-8333065	エメラルドグリーン	点灯				10
	OKV-8233066	OKV-8333066	サファイヤブルー	点灯				10
	OKV-8033638	OKV-8133638	グレイ	なし	1/4インチ	1.8	1.5	10
	OKV-8033639	OKV-8133639	ブラック	なし				10
	OKV-8233631	OKV-8333631	ダイヤモンド	点灯				10
	OKV-8233635	OKV-8333635	エメラルドグリーン	点灯				10
	OKV-8233636	OKV-8333636	サファイヤブルー	点灯				10
φ41	OKV-8041068	OKV-8141068	グレイ	なし	6mm	2.0	1.5	16
	OKV-8041069	OKV-8141069	ブラック	なし				16
	OKV-8241061	OKV-8341061	ダイヤモンド	点灯				16
	OKV-8241065	OKV-8341065	エメラルドグリーン	点灯				16
	OKV-8241066	OKV-8341066	サファイヤブルー	点灯				16
								16

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品

OKV SERIES スターノブ (アセンブリーキット)

販売単位
1式

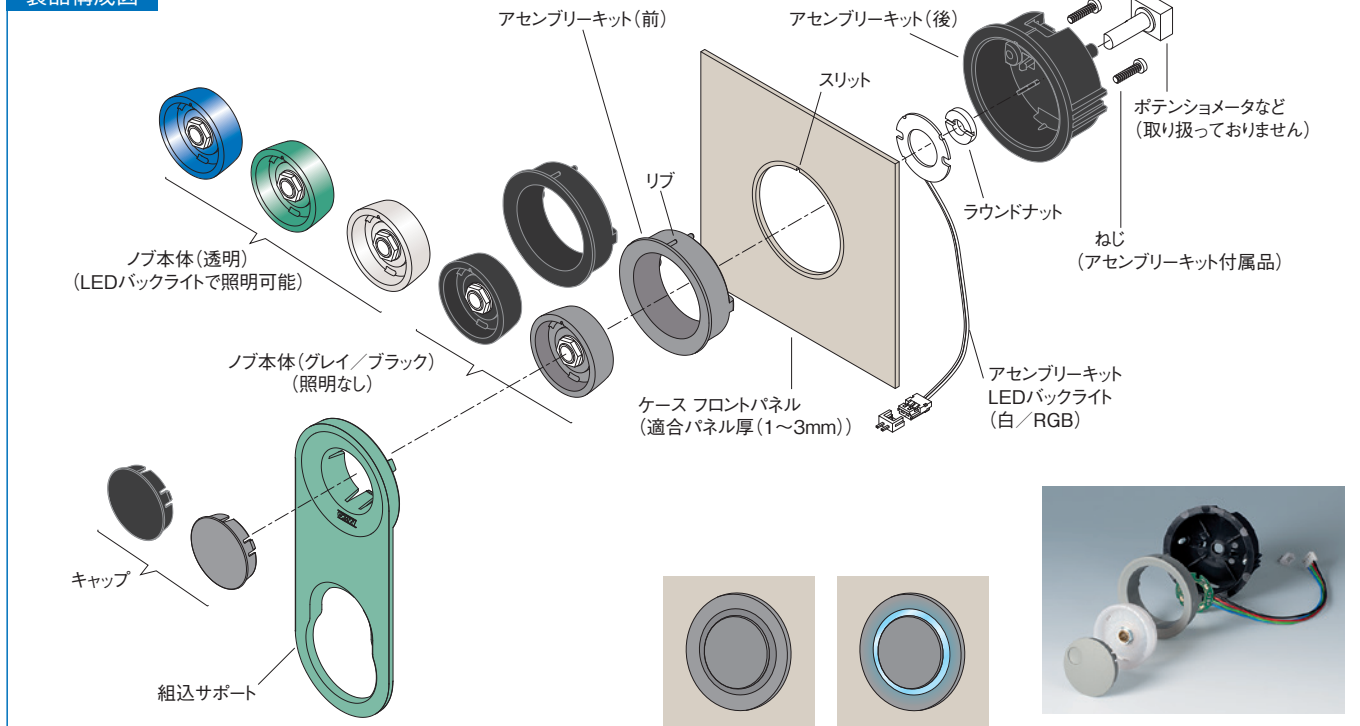


機種内容

適合ノブ 本体直径	型番(色)		LEDバックライト	質量(g)
	「グレイ」	「ブラック」		
φ33	OKV-8733118	OKV-8733119	なし	23
	OKV-8733118L00	OKV-8733119L00	白	25
	OKV-8733118L02	OKV-8733119L02	RGB	25
	OKV-8741118	OKV-8741119	なし	36
φ41	OKV-8741118L00	OKV-8741119L00	白	38
	OKV-8741118L02	OKV-8741119L02	RGB	38

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品


製品構成図



ツマミタイプ

OKV SERIES スターノブ (ノブ本体)

販売単位
1個



特徴

- ツマミタイプは、ノブがパネル面から突出し、つまむデザインです
- 照明なしタイプと、LED照明が点灯するタイプをご用意しています。
- LED照明タイプは、アセンブリーキットのLEDバックライト(白またはRGB)によって、ノブの下部(約3mm)が点灯します。
- ノブ本体(ツマミタイプ)・アセンブリーキット(ツマミタイプ)・キャップを組み合わせてください。

注意

- LED照明をご使用の際は、アセンブリーキットの透明(4色から選択)LEDバックライト付を選択ください。
- 組立には、別売の組立サポート(OKV-87□□001)を必ず使用してください。
- アセンブリーキット上に組込サポートを「OKW」の刻印見える状態で差し込んでセットし、ノブをシャフトに取り付けてください。

機種内容


直径	型番(色/形状)		外装色	軸径D	最大トルク(Nm)(ご参考)		質量(g)
	滑り止めなし	滑り止め付き			組立時	使用時	
φ33	OKV-8033068	OKV-8133068	グレイ	6mm	1.8	1.5	10
	OKV-8033069	OKV-8133069	ブラック				10
	OKV-8033638	OKV-8133638	グレイ	1/4インチ	1.8	1.5	10
	OKV-8033639	OKV-8133639	ブラック				10
φ41	OKV-8041068	OKV-8141068	グレイ	6mm	2.0	1.5	16
	OKV-8041069	OKV-8141069	ブラック				16
	OKV-8041088	OKV-8141088	グレイ	8mm	2.3	1.7	20
	OKV-8041089	OKV-8141089	ブラック				20

在庫区分: 在庫品 受注品

OKV SERIES スターノブ (アセンブリーキット)

販売単位
1式

照明なしタイプ



LEDバックライト白



LED照明タイプ(透明)




機種内容

適合ノブ 本体直径	型番(色)	外装色	LED 照明	LED バックライト	質量 (g)
φ33	OKV-8733218	グレイ	なし	なし	15
	OKV-8733219	ブラック	なし	なし	15
	OKV-8733201L02	ダイヤモンド	点灯	RGB R G B	17
	OKV-8733206L00	サファイヤブルー	点灯	RGB R G B	17
φ41	OKV-8741218	グレイ	なし	なし	20
	OKV-8741219	ブラック	なし	なし	20
	OKV-8741201L02	ダイヤモンド	点灯	RGB R G B	22
	OKV-8741206L00	サファイヤブルー	点灯	RGB R G B	22

在庫区分: 在庫品 受注品

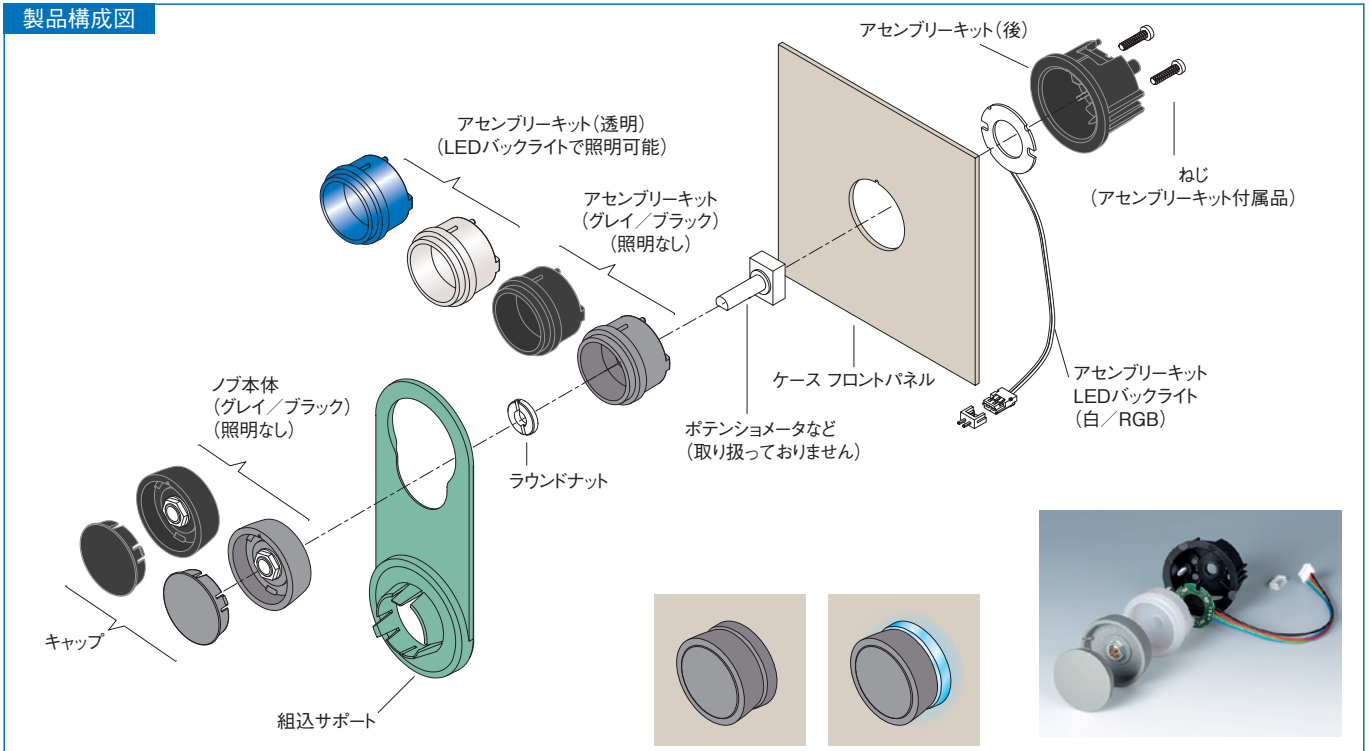製品構成図





OKV SERIES スターノブ (ノブ本体)



販売単位
1個

外観寸法図

φ33















φ41



単位 mm

OKV SERIES スターノブ (アセンブリキット)

販売単位
1式

形状	直径	断面図 (mm)	取付穴加工図 (mm)	
平面 タイプ 	φ33	 適合パネル厚1~3mm B-B	1mm突き出る場合  A-A	平らな場合 (座グリが必要です)  C-C
	φ41	 適合パネル厚1~3mm B-B	1mm突き出る場合  A-A	平らな場合 (座グリが必要です)  C-C
ツマミ タイプ 	φ33	 ラウンドナット ポテンショメータ B-B	 A-A	
	φ41	 ラウンドナット ポテンショメータ B-B	 A-A	