

ネットワークラック SNR SERIES

LANやネットワーク機器収納向け
19インチラック

- 耐震型の19インチネットワークラック。
- 搭載可能質量は1000kg(静止時)。
- ドアはラック内部の搭載機器が見えるアクリル製の窓付。
- 19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。
- 幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
- 外装色はレザーサテン塗装の2色(ホワイトグレイ/ブラック)から選択可能。

耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成!

※兵庫県南部地震波を1.2倍に加振した場合です。
※同等の性能を持つSSR-42U70A0V2Wの場合です。(弊社基準)

ウスカ対策品に変更可能 詳細は、別途お問い合わせください。

REACH規則対応品の製作可能 詳細は、別途お問い合わせください。




特徴

前面(アクリルドア)

アクリルドア

ラック内部に搭載した機器の動作を確認できる半透明のアクリル製の窓が付いています。(開閉方向の変更可能)




施錠可能

ドアはハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)

着脱が容易

ドアは機器の組み込みの際など、工具無しで容易に着脱できます。



スタビライザー取付可能

ラックの前面と側面には転倒防止用金具のラックスタビライザー(NPOシリーズ)を取り付けできます。

上面(ノーマル天板)

アイボルト取付可能

上面四隅のねじ穴にアイボルト(RAEB-1222)を取り付け、つり上げることができます。



下面

配線用の大きな開口部


配線用として大きな開口部を設けています。ふさぐ場合にはボトムグランドプレート3、または重量用グランドプレートをラック内部に取り付けます。

キャスター取付可能

キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)を取り付けできます。

フロアーレバー取付可能

フロアーレバー(SSO-121FLS)を取り付けできます。また、キャスターとの併用も可能です。



後面(後板/後板セット)

後板

機器の組み込みの際など、工具無しで容易に着脱できます。


施錠可能

後板は上部のコインロックで施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)


配線穴付

ラック下部には配線用の穴を設けています。

37U未満の機種




37U以上の機種



内部フレーム

パネルマウントフレーム(前面側)

- ・19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
- ・□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
- ・ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
- ・19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
- ・範囲内で取付位置を変更できます。(無段階調整が可能)



ガイドマウントフレーム(後面側)

- ・□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
- ・範囲内で取付位置を変更できます。(無段階調整が可能)




側面(ノーマル側板)

施錠可能

上部のコインロックで施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)

着脱が容易

側板は機器の組み込みの際など、工具無しで容易に着脱できます。



アース

アースが可能

ラック本体枠と外装板とのアースが可能です。ラック内下部にアースバー(EBK-5-3P/EBK-5-8P/EBK-8-2P)を取り付け、アース線キット(SSO-EWK-01)を使用することにより、主要構成部品を電気的につなげることができます。

SNR SERIES ネットワークラック

ガス対策 対応可能
外板 組替可能
M5タップ 前面のみ
RoHS 対応品
鍵付
スチール
19INCH EIA
ブラック
ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格 EIA(EIA-310-D第1部)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック / ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーサテン塗装
- 耐震性能(500kg搭載時) 1G
※兵庫県南部地震波を1.2倍に加振した場合になります。
※同等の性能を持つSSR-42U70A0V2Wの場合です。(弊社基準)
- 搭載可能質量(静止時) 1000kg(37U以上) 500kg(37U未満)

特徴

- ネットワーク機器の収納やケーブル管理向けの19インチラックです。
- 前側の19インチマウント部はM5のねじ穴になっています。
- 後側には19インチマウント部が無いサポートアングル等を取り付けできるガイドマウントフレームが標準装備されています。
- 外装板が標準装備されています。
- 前ドア、側板、後板は施錠でき、容易に着脱できます。

注意

- ラックマウントサーバーを搭載する場合には、内部フレームをサーバーラックSSRシリーズのパネルマウントフレームに取り替える必要があります。
- アンカーボルトのねじ径はM12~M16を使用してください。標準品の架台(チャンネルベース/プレートベース)との締結はM12になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	
1	前後枠	2	銅板	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装	
2	トップDフレーム	2	銅板 t1.6	●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装	
3	ボトムDフレーム	2			
4	サイドフレーム	4/6 ^{#2}	銅板 t2.3	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装	
5	パネルマウントフレーム	2	銅板 t2.0	●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装	
6	ガイドマウントフレーム	2	銅板 t3.2		
7	PFブラケット	0/8/12 ^{#3}	銅板		
8	アクリルドア	1	銅板 t0.8	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装	
9	ノーマル側板	2		●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装	
10	側板カバーレール	0/2 ^{#4}			
11	ノーマル天板	1			
12	後板	1			
13	ケーブル穴蓋	0/1 ^{#5}			
14	コネクタプレート	0/1 ^{#6}			
15	センターフレーム	0/1 ^{#6}		銅板 t1.6	「ブラック」または「ホワイトグレイ」
16	後板固定フレーム	1			
17	窓	1		アクリル板 t3.0	「ブルースモーク」
18	フラッシュリフトハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	サチライトクロムめっき	
19	ワンタッチパネルファスナー	4/8 ^{#7}	ポリプロピレン等	「ブラック」	
20	平面スライドラッチ	2	ポリカーボネート等		
21	クリップ式コインロック	3	ステンレス鋼等	「シルバー」	
22	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン	●型番末尾B 「ブラック」 ●型番末尾W 「アイボリー」	

付属品 鍵(2枚)、アンカーサポーター(4枚)
 ※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
 ※2 ラックの高さ寸法が30U以下の場合:4本 ラックの高さ寸法が37U以上の場合:6本
 ※3 ラックの幅寸法が600mmの機種の場合:0個 ラックの幅寸法が700/800mmの機種の場合:8/12個
 ※4 ラックの奥行寸法が1000mm以下の機種の場合:0枚 ラックの奥行寸法が1100mm以上の機種の場合:2枚
 ※5 ラックの高さ寸法が30U以下の場合:1個 ラックの高さ寸法が37U以上の場合:0個
 ※6 ラックの高さ寸法が30U以下の場合:0個 ラックの高さ寸法が37U以上の場合:1個
 ※7 ラックの高さ寸法が30U以下の場合:4個 ラックの高さ寸法が37U以上の場合:8個

機種内容2 W700 / W800


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)	標準価格(税抜)	
		Wo	Ho	Do				
組立品	SNR-19U7060N2	700 (呼び寸)	1000	19U	600	62.9	145,000	
	700				66.3	150,000		
	800				69.7	155,000		
	900				73.5	171,000		
	1000				76.9	196,000		
	25U				600	69.2	155,000	
					700	72.9	160,000	
					800	76.6	165,000	
					900	80.8	181,000	
					1000	84.5	205,000	
		30U	600	78.3	174,000			
	700		82.4	178,000				
	800		86.4	183,000				
	900		90.9	199,000				
	1000		94.9	224,000				
	受注品	SNR-37U7060N2	700 (呼び寸)	1800	37U	600	98.4	184,000
		700				103.2	189,000	
		800				109.1	194,000	
		900				114.0	210,000	
		1000				118.9	235,000	
		1100				127.9	264,000	
1200		132.8				275,000		
組立品	SNR-42U7060N2	700 (呼び寸)	2000	42U	600	105.1	194,000	
	700				110.1	199,000		
	800				116.4	204,000		
	900				121.9	220,000		
	1000				126.8	244,000		
	受注品				1100	136.6	275,000	
					1200	141.7	285,000	
					2200	600	111.5	206,000
						700	116.8	211,000
	800					123.6	217,000	
	900	128.5	234,000					
	1000	133.7	259,000					
	1100	144.1	292,000					
	受注品	SNR-46U7060N2	800 (呼び寸)	2000	42U	600	115.2	226,000
700		120.2				231,000		
800		126.6				236,000		
900		132.1				252,000		
1000		137.2				277,000		
1100		147.0				312,000		
1200		152.2				324,000		
2200		600				122.7	241,000	
		700				128.0	246,000	
		800				134.9	250,000	
		900	139.8	267,000				
受注品		1000	145.2	291,000				
		1100	155.6	328,000				
		1200	161.2	340,000				

機種内容1 W600


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)	標準価格(税抜)	
		Wo	Ho	Do				
組立品	SNR-19U6060N2	600 (呼び寸)	1000	19U	600	56.9	113,000	
	700				60.2	118,000		
	800				63.6	123,000		
	900				67.3	139,000		
	1000				70.7	163,000		
	25U				600	64.3	123,000	
					700	67.9	127,000	
					800	71.6	133,000	
					900	75.7	148,000	
					1000	79.4	173,000	
		30U	600	73.8	141,000			
	700		77.8	146,000				
	800		81.8	151,000				
	900		86.2	167,000				
	1000		90.2	192,000				
	受注品	SNR-37U6060N2	600 (呼び寸)	1800	37U	600	92.0	152,000
		700				96.7	157,000	
		800				102.6	161,000	
		900				107.4	178,000	
		1000				112.3	202,000	
		1100				121.2	227,000	
1200		126.1				236,000		
組立品	SNR-42U6060N2	600 (呼び寸)	2000	42U	600	98.7	161,000	
	700				103.6	166,000		
	800				109.9	171,000		
	900				115.3	187,000		
	1000				120.2	211,000		
	受注品				1100	129.9	237,000	
1200					135.0	247,000		
2200					600	104.8	172,000	
					700	110.0	177,000	
	800				116.8	182,000		
	900	121.6	199,000					
	1000	126.8	225,000					
	受注品	1100	137.1	253,000				
1200		142.6	263,000					

外觀寸法図

単位 mm

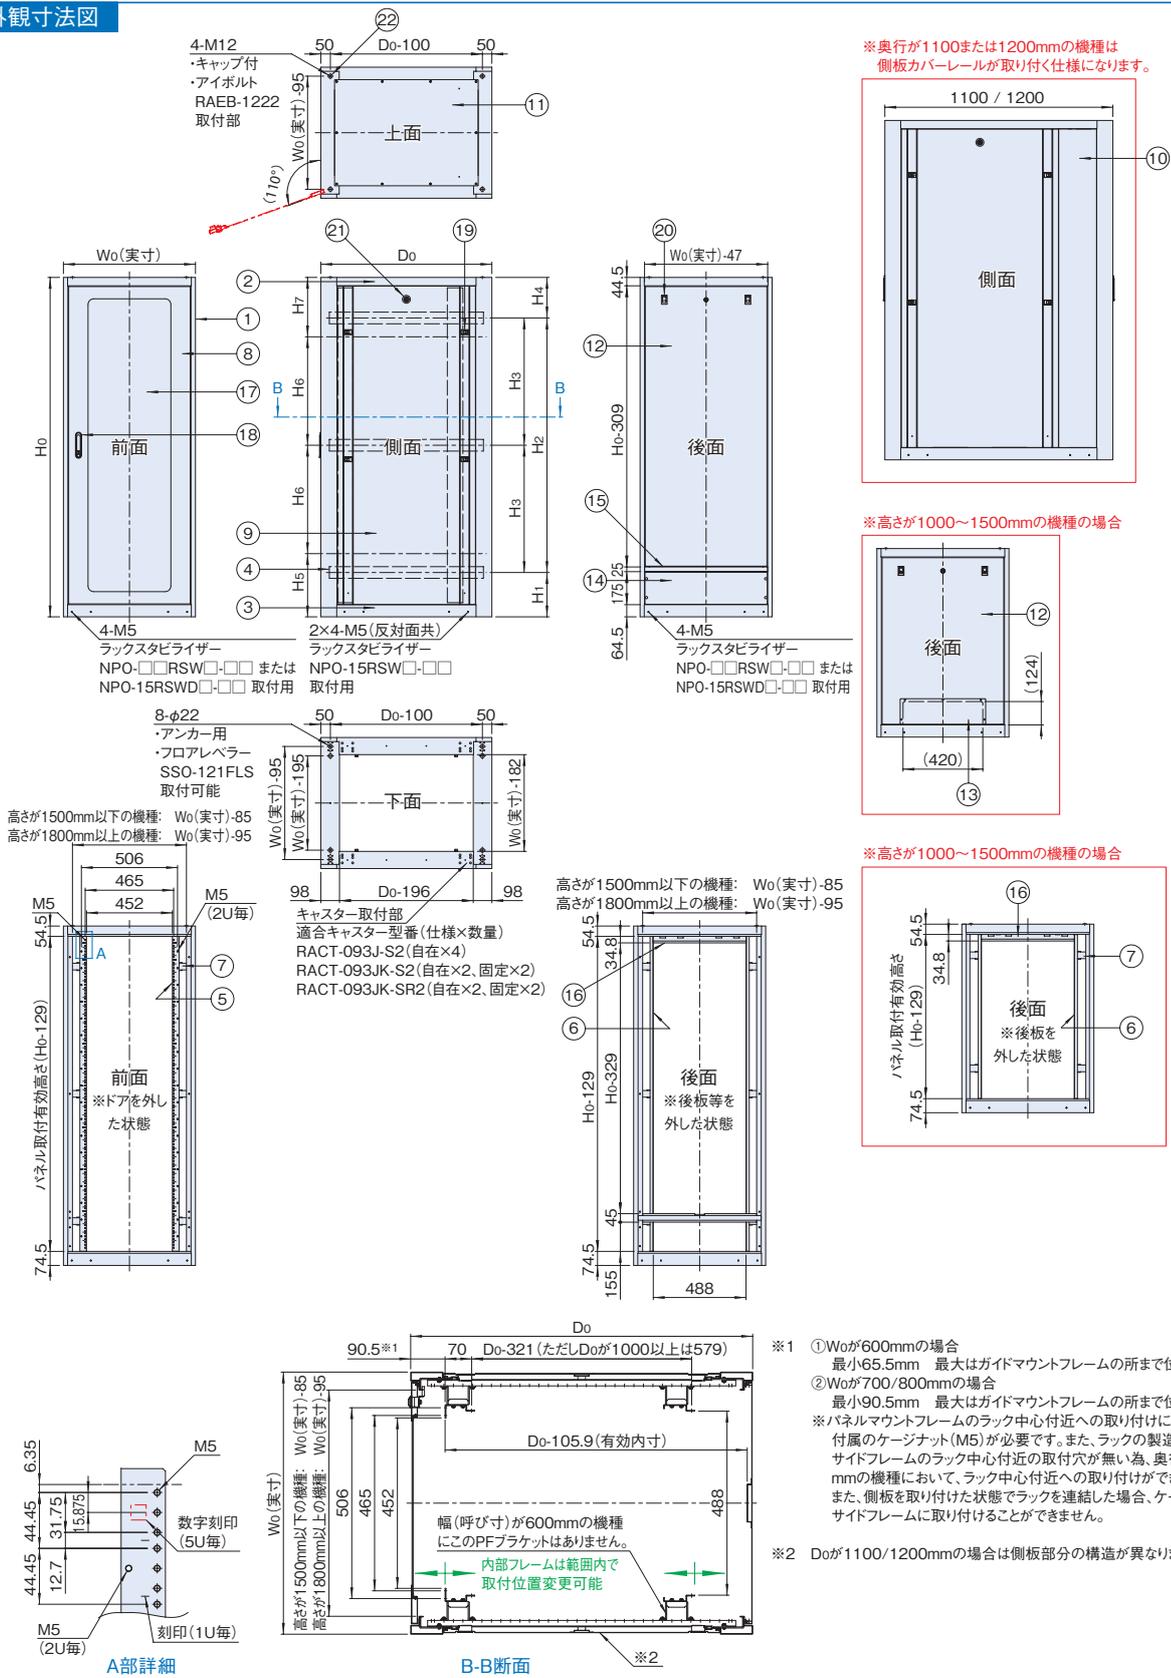

アースバネ取付位置

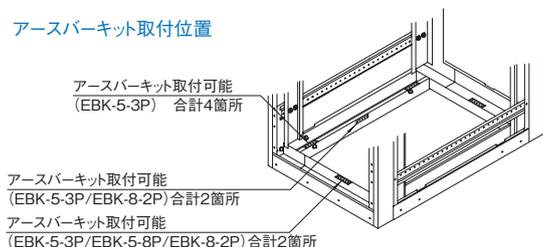

●サイドフレーム取付位置


型番	サイドフレーム位置寸法(mm)						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
SNR-19U□□□N2	235	600	—	165	—	—	—
SNR-25U□□□N2	235	850	—	165	—	—	—
SNR-30U□□□N2	235	1100	—	165	—	—	—
SNR-37U□□□N2	235	1350	675	215	—	—	—
SNR-42U□□□N2	185	1650	825	165	335	675	315
SNR-46U□□□N2	285	1650	825	265	—	—	—

SNRシリーズ 組替仕様品 外装板の組み替えが可能です。

ご指定方法


ベースとなるラックの型番と組み合わせる外装板の組替記号を列挙した情報にてご指示ください。

- ①ラック型番 SNR-37U6060N2W
- ②組替記号 FDRN、RDRN 等

前面	組替製品	組替記号	組換可能機種		在庫区分	組替標準価格(税抜)
			幅	高さ		
 標準はアクリルドア	 スチール製のドア ※開閉方向変更可能	FDRN	600	1000	受注品	-13,000
				1250		-14,000
1500				-15,000		
1800				-15,000		
2000				-16,000		
FDRV		700	1000	受注品	-14,000	
			1250		-15,000	
			1500		-16,000	
			1800		-17,000	
			2000		-17,000	
FDRH	800	2000	受注品	-18,000		
		2200		-17,000		
		2000		-17,000		
		2200		-18,000		
 開口率68%の放熱穴付のドア ※開閉方向変更可能	FDRV	600	1000	組立品	0	
			1250		0	
			1500		0	
			1800		0	
		2000	0			
		700	1000		0	
			1250		0	
	1500		0			
	FDRH	800	1800	受注品	18,000	
			2000		18,000	
			2200		19,000	
			1800		18,000	
			2000		18,000	
			2200		19,000	
2000			18,000			
2200	19,000					
 ファンが最大12個取り付け可能 ※開閉方向変更可能	FDRF	600	1800	受注品	13,000	
			2000		14,000	
			2200		15,000	
		700	1800		13,000	
			2000		14,000	
2200	15,000					
 スチール製の両開きドア	FDDN	600	1800	受注品	12,000	
			2000		13,000	
			2200		14,000	
		700	1800		12,000	
			2000		13,000	
			2200		14,000	
		800	2000		13,000	
			2200		14,000	
 開口率58%の放熱穴付の両開きドア	FDDV	600	1800	受注品	28,000	
			2000		30,000	
			2200		32,000	
		700	1800		28,000	
			2000		30,000	
			2200		32,000	
		800	2000		30,000	
			2200		32,000	
 アクリル窓付の両開きドア	FDDA	800	2000	受注品	30,000	
			2200		32,000	

後面1	組替製品	組替記号	組換可能機種		在庫区分	組替標準価格(税抜)	
			幅	高さ			
 標準は後板(H1800未満)	ベンチレーション後板(H1800未満)	RPV	600	1000	受注品	4,000	
				1250		4,000	
				1500		5,000	
				1000		4,500	
				1250		4,500	
	放熱穴付の後板	700	RPVH	600	1000	受注品	16,000
					1250		16,000
					1500		17,000
					1000		16,500
					1250		16,500
 標準は後板セット(H1800以上)	ベンチレーション後板(H1800未満)	RPVH	700	1000	受注品	16,500	
				1250		16,500	
				1500		17,500	
				1000		16,500	
				1250		17,500	
	開口率68%の放熱穴付の後板	600	RPVS	600	1800	受注品	5,000
					2000		5,000
					2200		6,000
					1800		5,500
					2000		5,500
	ベンチレーション後板セット(H1800以上)	700	RPVS	700	2000	受注品	6,500
					2200		6,500
					2000		6,000
					2200		7,000
放熱穴付後板とパネルのセット品	800	RPVH	800	1800	受注品	17,000	
				2000		17,000	
				2200		18,000	
				1800		17,500	
				2000		17,500	
ベンチレーション後板セット(H1800以上)	600	RPVHS	600	1800	受注品	17,000	
				2000		17,000	
				2200		18,000	
				1800		17,500	
	700	RPVHS	700	700	2000	受注品	18,000
					2200		18,000
					2000		18,000
					2200		19,000
 スチール製のドア ※開閉方向変更可能	ノーマルドア	RDRN	600	1000	受注品	7,000	
				1250		6,000	
				1500		7,000	
				1800		8,000	
				2000		8,000	
	700	1000	8,000				
		1250	8,000				
		1500	8,000				
		1800	9,000				
		2000	10,000				
800	2000	10,000					
	2200	10,000					
	2000	10,000					
	2200	9,000					
	 開口率68%の放熱穴付のドア ※開閉方向変更可能	ベンチレーションドア	RDRV	600	1000	組立品	20,000
1250					20,000		
1500					22,000		
1800					23,000		
2000					24,000		
2200					25,000		
1000					22,000		
700		1000	組立品	1250	22,000		
		1500		24,000			
		1800		26,000			
		2000		27,000			
		2200		28,000			
		2000		27,000			
		2200		27,000			

SNRシリーズ 組換仕様 外装板の組み替えが可能です。

後面2	組替製品	組替記号	組換可能機種		在庫区分	組替標準価格(税抜)				
			幅	高さ						
 <p>標準は後板(H1800未満)</p>  <p>標準は後板セット(H1800以上)</p>	ベンチレーションドア(高開口率タイプ)	RDRH	600	1800	受注品	42,000				
				2000		42,000				
				2200		43,000				
				700		1800	45,000			
						2000	45,000			
						2200	46,000			
	800	2000	45,000							
		2200	46,000							
		ファンドア	RDRF	600	1800	受注品	36,000			
					2000		38,000			
					2200		40,000			
					700		1800	39,000		
2000	41,000									
2200	43,000									
ノーマル観音ドア	RDDN				600		1800	受注品	35,000	
							2000		37,000	
							2200		39,000	
							700		1800	38,000
									2000	40,000
									2200	42,000
800	2000	40,000								
	2200	41,000								
	ベンチレーション観音ドア	RDDV	600	1800	受注品	51,000				
				2000		54,000				
				2200		57,000				
				700		1800	54,000			
2000						57,000				
2200						60,000				
800				2000		57,000				
				2200		59,000				
				ノーマルリヤドアセット		RSN	600	1800	受注品	17,000
								2000		18,000
								2200		19,000
								700		1800
2000	19,000									
2200	20,000									
800	2000	19,000								
	2200	20,000								
	ベンチレーションリヤドアセット	RSV	600		1800			受注品		26,000
					2000					27,000
					2200					29,000
					700					1800
2000				30,000						
2200				32,000						
800				2000	31,000					
				2200	32,000					

側面	組替製品	組替記号	組換可能機種		在庫区分	組替標準価格(税抜)						
			高さ	奥行								
 <p>組立品はノーマル側板</p> <p>※D1100以上は側板カバーレールが付く仕様になります。</p>	無(側板2枚共)	SP0	1800	600	-	-22,000						
				700		-24,000						
				800		-26,000						
				1000		900	-29,000					
						1000	-33,000					
						1100	-39,000					
						1200	-41,000					
						2000	600	-23,000				
							700	-26,000				
				800			-28,000					
				900			-31,000					
				1000			-35,000					
				1100			-41,000					
				2200		1200	-43,000					
						600	-25,000					
						700	-27,000					
						800	-29,000					
						900	-33,000					
						1000	-37,000					
				1100		-44,000						
				1200		-47,000						
				 <p>※D1100以上は側板カバーレールが付く仕様になります。また、D800以下は長丸穴が開いた仕様になり、写真とは外観が異なります。</p>		ベンチレーション側板(側板2枚分)	SPV	1000	600	組立品	3,000	
									700		3,000	
									800		3,000	
									900		3,000	
									1000		3,000	
									1250		600	2,000
											700	3,000
											800	3,000
											900	4,000
											1000	4,000
											1500	600
									700		4,000	
									800		4,000	
									900		4,000	
									1000		5,000	
1800	600	4,000										
	700	4,000										
	800	4,000										
	900	4,000										
	1000	5,000										
	1100	受注品	5,000									
1200	受注品	5,000										
2000	600	5,000										
	700	5,000										
	800	組立品	5,000									
	900	5,000										
	1000	5,000										
	1100	受注品	5,000									
1200	受注品	5,000										
2200	600	5,000										
	700	5,000										
	800	組立品	5,000									
	900	5,000										
	1000	5,000										
	1100	受注品	6,000									
1200	受注品	6,000										
 <p>※D1100以上は側板カバーレールが付く仕様になります。</p>	ノーマルねじ止め側板(側板2枚分)	SFN	2000	900	受注品	0						
				1000		0						
				1100		0						
				1200		0						
				2200		900	0					
						1000	0					
						1100	0					
						1200	0					

SNRシリーズ 組替仕様 外装板の組み換えが可能です。

上面	組替製品	組替記号	組換可能機種		在庫区分	組替標準価格 (税抜)
			幅	奥行		
 標準はノーマル天板	配線穴付ノーマル天板  ラック取付時の配線用穴の開口部(W120×D120)	THN	600	600	受注品	800
				700		800
800	800					
900	800					
1000	800					
1100	800					
1200	800					
600	800					
700	800					
800	800					
900	800					
1000	800					
1100	800					
1200	800					
ファン天板  ファンモーター(120mm角) 取付可能個数 D600: 4個 D700/D800: 6個 D900/D1000/D1100: 8個 D1200: 10個 ラック取付時の配線用穴の開口部(W120×D120)	TPF	600	600	受注品	2,000	
			700		2,100	
			800		2,100	
			900		2,300	
			1000		2,500	
			1100		2,800	
		1200	3,000			
		600	2,100			
		700	2,100			
		800	2,100			
		900	2,300			
		1000	2,500			
1100	2,800					
1200	3,000					
600	2,100					
700	2,100					
800	2,200					
900	2,300					
1000	2,500					
1100	2,700					
1200	2,800					
ベンチレーション天板  開口率68%の放熱穴付	TPV	600	600	組立品	400	
			700		400	
			800		400	
			900		400	
			1000		500	
			1100		600	
		1200	600			
		600	400			
		700	400			
		800	400			
		900	400			
		1000	500			
1100	600					
1200	600					
600	400					
700	400					
800	400					
900	500					
1000	500					
1100	500					
1200	500					
配線穴付ベンチレーション天板  開口率68%の放熱穴付 ラック取付時の配線用穴の開口部(W120×D119)	THV	600	600	受注品	1,700	
			700		1,700	
			800		1,700	
			900		1,700	
			1000		1,800	
			1100		1,900	
		1200	1,900			
		600	1,700			
		700	1,700			
		800	1,700			
		900	1,700			
		1000	1,800			
1100	1,900					
1200	1,900					
600	1,700					
700	1,700					
800	1,700					
900	1,700					
1000	1,800					
1100	1,900					
1200	1,900					

SNRシリーズ 組換仕様詳細 前後面

ノーマルドア (FDRN/RDRN)

RoHS
対応品

スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ



特徴

- SNRシリーズ用のドアです。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 開閉方向を変更できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
ノーマルドア	1	鋼板 t0.8/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替 標準価格(税抜)		
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		FDRN	RDRN	
受注品	FDRN (前面)	600	540	1000	16.7	883	4.4	-13,000	7,000	
				1250		1133	5.7	-14,000	6,000	
				1500		1383	7.0	-15,000	7,000	
				1800		1683	8.3	-15,000	8,000	
				2000		1883	9.2	-16,000	8,000	
	受注品	RDRN (後面)	700	640	1000	16.7	883	5.0	-14,000	8,000
					1250		1133	6.5	-15,000	7,000
					1500		1383	7.9	-16,000	8,000
					1800		1683	9.4	-17,000	9,000
					2000		1883	10.5	-17,000	10,000
受注品		800	740		2000	16.7	1883	11.2	-18,000	10,000
					2200		2083	12.0	-18,000	9,000

外観寸法図

単位 mm

ベンチレーションドア (FDRV/RDRV)

RoHS
対応品

スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ



特徴

- SNRシリーズ用のドアです。
- 開口率(約68%)のベンチング穴が開いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 開閉方向を変更できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
ベンチレーションドア	1	鋼板 t1.0/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替 標準価格(税抜)		
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		FDRV	RDRV	
組立品	FDRV (前面)	600	540	1000	17.1	883	3.6	0	20,000	
				1250		1133	4.6	0	20,000	
				1500		1383	5.7	0	22,000	
				1800		1683	6.7	0	23,000	
				2000		1883	7.4	0	24,000	
	受注品	RDRV (後面)	700	640	1000	17.1	883	3.9	0	22,000
					1250		1133	5.0	0	22,000
					1500		1383	6.1	0	24,000
					1800		1683	7.1	0	26,000
					2000		1883	7.9	0	27,000
受注品		800	740		2000	17.1	1883	9.9	0	27,000
					2200		2083	10.9	0	27,000

外観寸法図

単位 mm

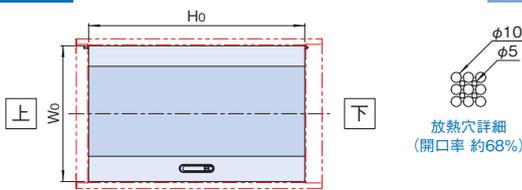

ベンチレーションドア 高開口率タイプ (FDRH/RDRH)

RoHS
対応品

スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ



特徴

- SNRシリーズ用のドアです。
- ハニカム構造で高い開口率(約83%)の放熱穴が開いています。
- 六角穴は人体(指)に対して保護できるサイズになっています。(IP20に対応)
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 開閉方向を変更できます。

※放熱穴の
開口率は約83%

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
ベンチレーションドア	1	鋼板 t1.0/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替 標準価格(税抜)					
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		FDRH	RDRH				
受注品	FDRH	600	540	1800	17.1	1683	6.5	18,000	42,000				
				2000		1883	7.2	18,000	42,000				
				2200		2083	7.9	19,000	43,000				
				RDRH		700	640	1800	17.1	1683	7.0	18,000	45,000
								2000		1883	7.6	18,000	45,000
	2200	2083	8.2		19,000			46,000					
	800	740	2000		17.1			1883		9.5	18,000	45,000	
			2200					2083		10.5	19,000	46,000	

外観寸法図

単位 mm

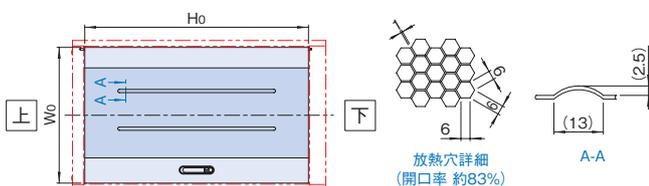

SNRシリーズ 組換仕様詳細 前後面

ファンドア (FDRF/RDRF)

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 色: ブラック, ホワイトグレイ




特徴

- SNRシリーズ用のドアです。
- ファンモーター (RAFMシリーズ 120mm角の機種) を最大12個取り付けできます。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- ファンが切れるスイッチ機能付きます。
- 開閉方向を変更できます。

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替 標準価格(税抜)	
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		FDRF	RDRF
受注品	FDRF (前面)	600	1800	540	1683	16.7	10.3	13,000	36,000
			2000				11.5	14,000	38,000
			2200				12.3	15,000	40,000
	RDRF (後面)	700	1800	640	1683		11.7	13,000	39,000
			2000				13.1	14,000	41,000
			2200				14.3	15,000	43,000

外観寸法図

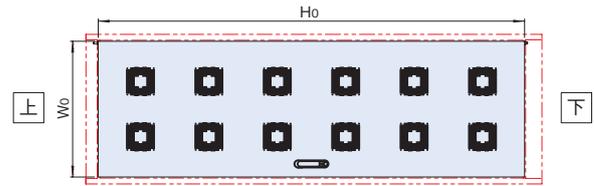

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
ファンドア	1	鋼板 t0.8/t2.0/t3.2	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

ノーマル観音ドア (FDDN/RDDN)

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 色: ブラック, ホワイトグレイ




特徴

- SNRシリーズ用のドアです。
- 両開きのため、狭い通路でも開閉できます。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替 標準価格(税抜)	
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		FDDN	RDDN
受注品	FDDN (前面)	600	1800	540	1683	16.7	10.8	12,000	35,000
			2000				12.0	13,000	37,000
			2200				13.2	14,000	39,000
	RDDN (後面)	700	1800	640	1683		11.9	12,000	38,000
			2000				13.1	13,000	40,000
			2200				14.5	14,000	42,000
	800	2000	740	1883	14.1	13,000	40,000		
		2200			15.8	14,000	41,000		

外観寸法図

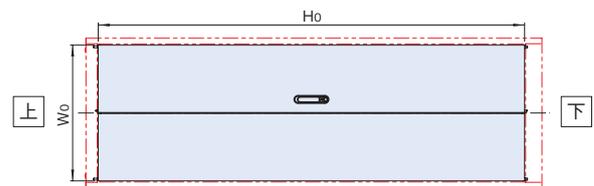

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
ノーマル観音ドア(右)	1	鋼板 t0.8/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
ノーマル観音ドア(左)	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

ベンチレーション観音ドア (FDDV/RDDV)

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 色: ブラック, ホワイトグレイ




特徴

- SNRシリーズ用のドアです。
- 両開きのため、狭い通路でも開閉できます。
- 開口率が約58%のベンチレーション穴が空いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替 標準価格(税抜)	
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		FDDV	RDDV
受注品	FDDV (前面)	600	1800	540	1683	16.7	7.6	28,000	51,000
			2000				8.4	30,000	54,000
			2200				9.1	32,000	57,000
	RDDV (後面)	700	1800	640	1683		7.9	28,000	54,000
			2000				8.7	30,000	57,000
			2200				9.8	32,000	60,000
	800	2000	740	1883	9.0	30,000	57,000		
		2200			10.5	32,000	59,000		

外観寸法図

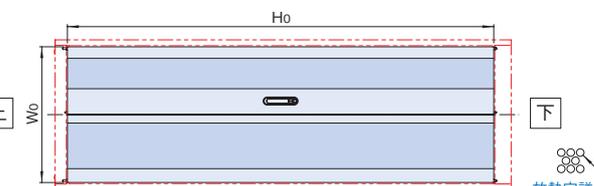

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
観音ドア(右)	1	鋼板 t0.8/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
観音ドア(左)	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

SNRシリーズ 組換仕様詳細 前後面


アクリル観音ドア (FDDA)

RoHS
対応品

スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ

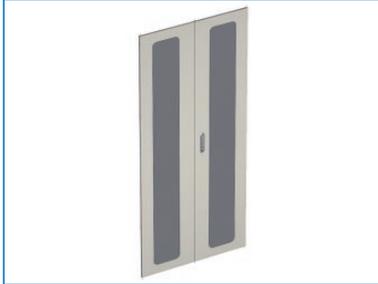

特徴


- SNRシリーズ用のドアです。
- 両開きのため、狭い通路でも開閉できます。
- ラック内部に搭載した機器の動作を確認できる半透明のアクリル窓付きです。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種 (mm)		外形寸法 (mm)			質量 (kg)	組替標準価格 (税抜)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		
受注品	FDDA	800	2000	740	1883	16.7	14.4	30,000
			2200		2083		15.5	32,000

外観寸法図

単位 mm

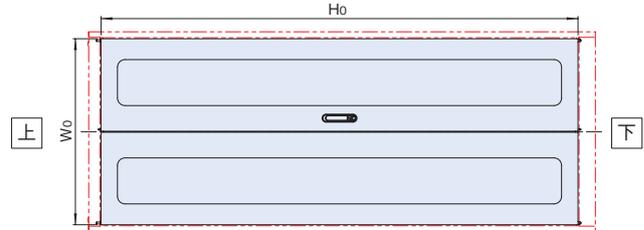

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
アクリル観音ドア(右)	1	鋼板 t0.8/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
アクリル観音ドア(左)	1		
アクリル窓	2	アクリル板 t3.0	「ブルースモーク」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

SNRシリーズ 組換仕様詳細 後面

ベンチレーション後板 H1800未満 (RPV)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用の後板ドアです。
- 放熱穴が開いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 上部のコインロックで施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 下部には配線用の穴を設けています。使用の際にはケーブル穴蓋を取り外します。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ベンチレーション後板	1	鋼板 t0.8	「ブラック」N1.0レザーステン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
2	ケーブル穴蓋	1	鋼板 t0.8	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	後板固定フレーム	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

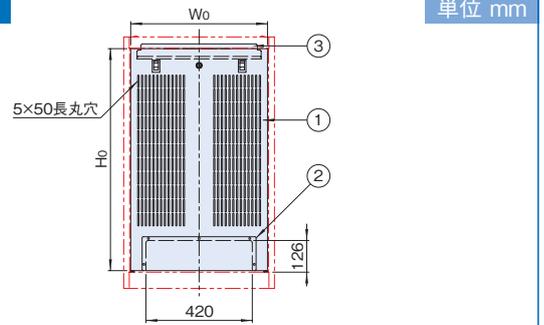

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種 (mm)		外形寸法 (mm)			質量 (kg)	組替標準価格 (税抜)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		
受注品	RPV	600	1000	540	883	16.7	4.2	4,000
			1250		1133		5.3	4,000
			1500		1383		6.3	5,000
		700	1000	883	5.0		4,500	
			1250	1133	5.9		4,500	
			1500	1383	7.0		5,500	

ベンチレーション後板 H1800未満 (RPVH)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用の後板ドアです。
- 高い開口率(約68%)のベンチレーション穴が開いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 上部のコインロックで施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 下部には配線用の穴を設けています。使用の際にはケーブル穴蓋を取り外します。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ベンチレーション後板	1	鋼板 t1.0	「ブラック」N1.0レザーステン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
2	ケーブル穴蓋	1	鋼板 t0.8	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	後板固定フレーム	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

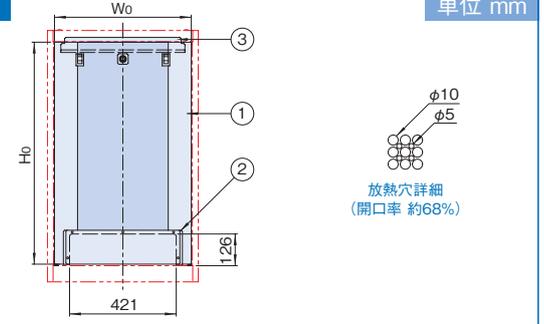

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種 (mm)		外形寸法 (mm)			質量 (kg)	組替標準価格 (税抜)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		
受注品	RPVH	600	1000	540	883	16.7	4.5	16,000
			1250		1133		5.6	16,000
			1500		1383		6.7	17,000
		700	1000	883	5.2		16,500	
			1250	1133	6.8		16,500	
			1500	1383	8.4		17,500	

ベンチレーション後板セット H1800以上 (RPVS)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用の後板ドアとパネルのセット品です。
- 放熱穴が開いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 上部のコインロックで施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 下部はプレートになっており、取り外すことで配線が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ベンチレーション後板	1	鋼板 t0.8	「ブラック」N1.0レザーステン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
2	センターフレーム	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	コネクタプレート	1	鋼板 t0.8	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
4	後板固定フレーム	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

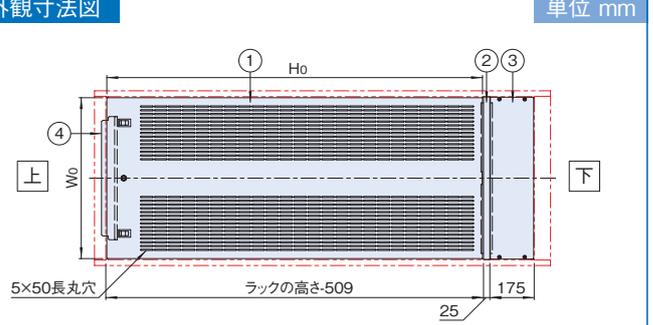

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種 (mm)		外形寸法 (mm)			質量 (kg)	組替標準価格 (税抜)	
		幅	高さ	Wo	Ho	Do			
受注品	RPVS	600	1800	540	1483	16.7	8.8	5,000	
			2000		1683		9.4	5,000	
			2200		1883		10.0	6,000	
			700		1800		1483	9.6	5,500
					2000		1683	10.3	5,500
					2200		1883	11.0	6,500
		800	2000	1683	11.5		6,000		
			2200	1883	12.2		7,000		

SNRシリーズ 組換仕様詳細 後面

ベンチレーション後板 H1800以上 (RPVHS)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用の後板ドアとパネルのセット品です。
- 高い開口率(約68%)のパンチング穴が開いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 上部のコインロックで施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 下部はプレートになっており、取り外すことで配線が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ベンチレーション後板	1	鋼板 t1.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	センターフレーム	1	鋼板 t1.6	
3	コネクタープレート	1	鋼板 t0.8	
4	後板固定フレーム	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

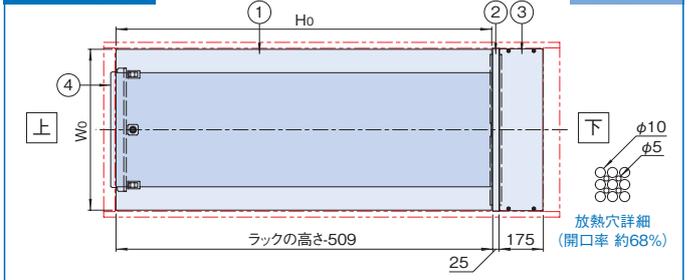

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		
受注品	RPVHS	600	1800	540	1483	16.7	8.6	17,000
			2000		1683		9.5	17,000
			2200		1883		10.4	18,000
		700	1800	640	1483		9.1	17,500
			2000		1683		10.5	17,500
			2200		1883		12.0	18,000
		800	2000	740	1683		12.0	18,000
			2200		1883		13.1	19,000

ノーマルリアドアセット (RSN)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用のノーマルドアとコネクタープレートのセットです。
- ドアは工具無しで容易に着脱できます。
- 開閉方向を変更できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 下部はプレートになっており、取り外すことで配線が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ノーマルドア	1	鋼板 t0.8/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	センターフレーム	1	鋼板 t1.6	
3	コネクタープレート	1	鋼板 t0.8	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

外観寸法図

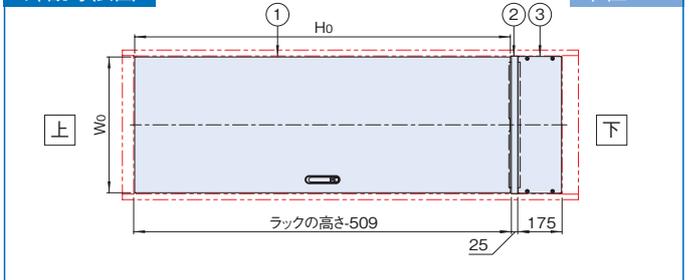

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		
受注品	RSN	600	1800	540	1483	16.7	9.5	17,000
			2000		1683		10.4	18,000
			2200		1883		11.3	19,000
		700	1800	640	1483		10.8	18,000
			2000		1683		11.9	19,000
			2200		1883		13.0	20,000
		800	2000	740	1683		13.3	19,000
			2200		1883		14.5	20,000

ベンチレーションリアドアセット (RSV)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用のノーマルドアとコネクタープレートのセットです。
- ドアには高い開口率(約68%)のパンチング穴が開いています。
- ドアは工具無しで容易に着脱できます。
- 開閉方向を変更できます。
- ハンドルは施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- 下部はプレートになっており、取り外すことで配線が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ベンチレーションリアドア	1	● 適合ラックの高さが1800mm 鋼板 t0.8/t1.0/t2.0 ● 適合ラックの高さが1800mm以上 鋼板 t1.0/t2.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	センターフレーム	1	鋼板 t1.6	
3	コネクタープレート	1	鋼板 t0.8	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

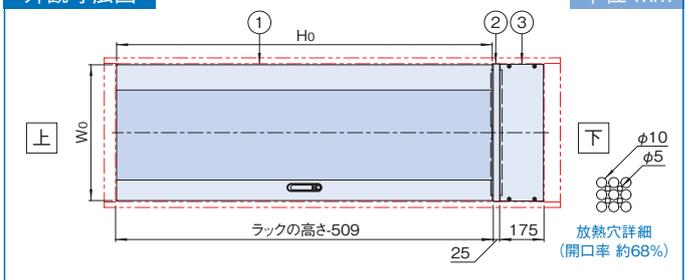

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do		
受注品	RSV	600	1800	540	1483	16.7	8.1	26,000
			2000		1683		8.8	27,000
			2200		1883		9.5	29,000
		700	1800	640	1483		8.8	28,000
			2000		1683		9.6	30,000
			2200		1883		10.4	32,000
		800	2000	740	1683		11.7	31,000
			2200		1883		13.5	32,000

SNRシリーズ 組換仕様詳細 側面

ベンチレーション側板 (SPV)

RoHS対応品 スチール 販売単位 2枚 ブラック ホワイトグレイ



※サイズにより、仕様が異なります。詳しくは外観寸法図をご覧ください。

特徴

- SNRシリーズ用の側板です。
- 部分的に放熱用の穴が空いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 上部のコインロックにより、施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- ラックの奥行が1100mmまたは1200mmの場合には側板カバーレールが取り付け仕様になります。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ベンチレーション側板	2	鋼板※3	「ブラック」N1.0レザーステン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
2	側板カバーレール	0/2※3	鋼板 t1.0	

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無
 ※2 適合ラックの奥行が900mm未満の場合 t0.8 900mm以上の場合はt1.0
 ※3 適合ラックの奥行が1100mmまたは1200mmの場合は2枚 他の機種は0枚

外観寸法図

単位 mm

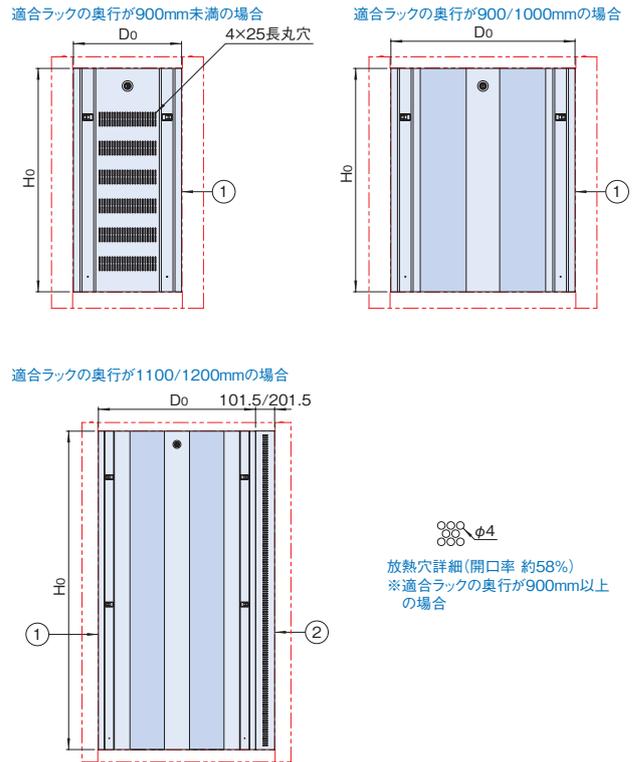

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		高さ	奥行	Wo	Ho	Do		
組立品	SPV	1000	600	888.5	7.7	427	5.2	3,000
			700			527	6.3	3,000
			800			627	7.3	3,000
			900			727	10.1	3,000
			1000			827	11.6	3,000
			1250			600	427	6.5
		1250	700	527	7.9	3,000		
			800	627	9.2	3,000		
			900	727	10.5	4,000		
			1000	827	13.2	4,000		
			1500	600	427	7.7	3,000	
			1500	700	527	9.3	4,000	
		800		627	10.9	4,000		
		900		727	13.7	4,000		
		1000		827	16.0	5,000		
		1800		600	427	9.6	4,000	
		1800		700	527	11.5	4,000	
			800	627	15.0	4,000		
			900	727	16.6	4,000		
			1000	827	19.4	5,000		
			1100	827	25.6	5,000		
			1200	827	26.4	5,000		
		組立品	2000	600	427	10.6	5,000	
				700	527	12.8	5,000	
800	627			16.6	5,000			
900	727			18.8	5,000			
1000	827			22.0	5,000			
1100	827			29.0	5,000			
受注品	2000	1200	827	29.8	5,000			
		600	427	11.6	5,000			
		700	527	14.0	5,000			
		800	627	18.3	5,000			
		900	727	20.0	5,000			
		1000	827	23.2	5,000			
組立品	2200	900	727	20.0	5,000			
		1000	827	30.8	6,000			
		1100	827	31.8	6,000			
		1200	827	31.8	6,000			

ノーマルねじ止め側板 (SFN)

RoHS対応品 スチール 販売単位 2枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴

- SNRシリーズ用の側板です。
- 取り付けは、ラック本体の強度が上がるねじ止め式です。
- 上部のコインロックにより、施錠できます。(鍵番違い対応可能)
- ラックの奥行が1100mmまたは1200mmの場合には側板カバーレールが取り付け仕様になります。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ノーマルねじ止め側板	2	鋼板 t0.8	「ブラック」N1.0レザーステン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
2	側板カバーレール	0/2※2	鋼板 t1.0	

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無
 ※2 適合ラックの奥行が1100mmまたは1200mmの場合は2枚 他の機種は0枚

外観寸法図

単位 mm

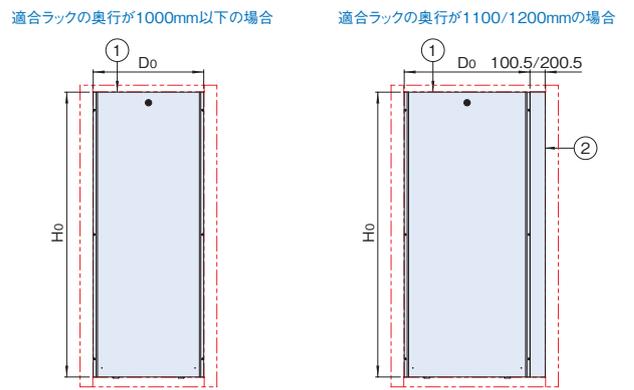

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		高さ	奥行	Wo	Ho	Do		
受注品	SFN	2000	900	10.7	1888.5	727	19.6	0
			1000			827	22.0	0
			1100			827	25.8	0
		1200	827			31.3	0	
		900	727			21.7	0	
		2200	1000			24.5	0	
		2200	1100		827	28.9	0	
			1200		827	35.5	0	

SNRシリーズ 組換仕様詳細 上面

配線穴付ノーマル天板 (THN)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1枚 **ブラック** ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用の天板です。
- 天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	配線穴付ノーマル天板	1	銅板 t0.8	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	ケーブル穴蓋	1	銅板 t1.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

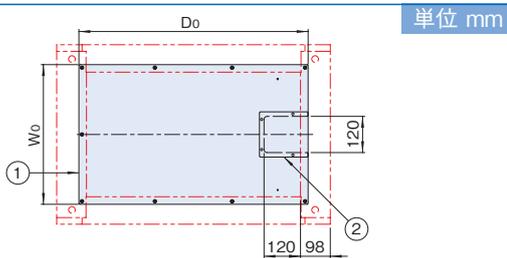

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替	標準価格(税抜)
		幅	奥行	Wo	Ho	Do			
受注品	THN	600	600	463	563	1.8	454	1.5	800
			700				554	1.8	800
			800				654	2.1	800
			900				754	2.4	800
			1000				854	2.7	800
			1100				954	3.0	800
		700	1200	1054	3.3	800			
			600	454	1.8	800			
			700	554	2.1	800			
			800	654	2.4	800			
			900	754	2.8	800			
			1000	854	3.2	800			
		800	1100	954	3.6	800			
			1200	1054	4.1	800			
			600	454	2.1	800			
			700	554	2.4	800			
			800	654	2.8	800			
			900	754	3.2	800			
			1000	854	3.6	800			
			1100	954	4.0	800			
			1200	1054	4.4	800			

ファン天板 (TPF)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1枚 **ブラック** ホワイトグレイ



特徴


- SNRシリーズ用のファンモーターを取り付けできる天板です。
- ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。
- 仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
- 天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	ファン天板	1	銅板 t1.0	「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 または「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	ケーブル穴蓋	1	銅板 t1.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

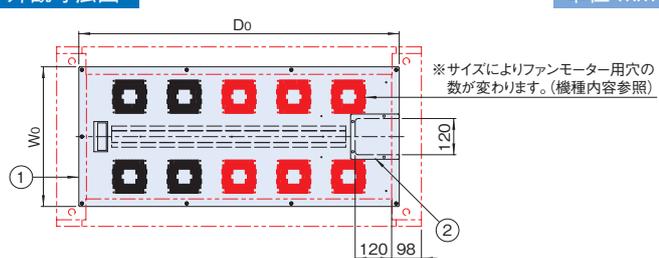

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			ファン取付最大数	質量(kg)	組替	標準価格(税抜)
		幅	奥行	Wo	Ho	Do				
受注品	TPF	600	600	463	563	10	4	1.6	2,000	
			700				6	1.9	2,100	
			800				2.4	2,100		
			900				2.8	2,300		
			1000				3.2	2,500		
			1100				3.6	2,800		
		700	1200	4.0	3,000					
			600	4	2.0	2,100				
			700	6	2.4	2,100				
			800	2.9	2,100					
			900	3.4	2,300					
			1000	3.9	2,500					
		800	1100	4.4	2,800					
			1200	4.8	3,000					
			600	4	2.3	2,100				
			700	6	2.8	2,100				
			800	3.4	2,200					
			900	3.9	2,300					
			1000	4.5	2,500					
			1100	5.1	2,700					
			1200	5.6	2,800					

SNRシリーズ 組換仕様詳細 上面

ベンチレーション天板 (TPV)

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴

- SNRシリーズ用の天板です。
- 高い開口率(約68%)のパンチング穴が開いています。

機種内容


在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		幅	奥行	Wo	Ho	Do		
組立品	TPV	600	463	600	2	456	1.0	400
				700		556	1.2	400
				800		656	1.4	400
				900		756	1.6	400
				1000		856	1.9	500
				1100		956	2.1	600
受注品		700	563	600	456	1.2	400	
				700	556	1.4	400	
				800	656	1.6	400	
				900	756	1.8	400	
				1000	856	2.0	500	
				1100	956	2.2	600	
組立品	TPV	700	563	600	2	456	1.2	400
				700		556	1.4	400
				800		656	1.6	400
				900		756	1.8	400
				1000		856	2.0	500
				1100		956	2.2	600
受注品		800	663	600	456	1.6	400	
				700	556	1.9	400	
				800	656	2.2	400	
				900	756	2.6	500	
				1000	856	2.9	500	
				1100	956	3.2	500	
				1200	1056	3.5	500	

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
配線穴付ノーマル天板	1	鋼板 t0.8	[ブラック]N1.0レーザーサテン塗装 または [ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

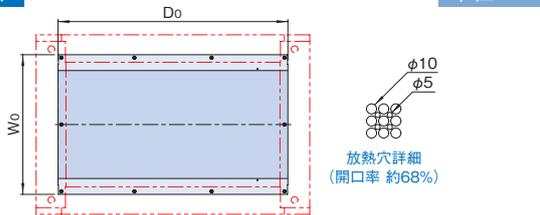

配線穴付ベンチレーション天板 (THV)

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴

- SNRシリーズ用の天板です。
- 高い開口率(約68%)のパンチング穴が開いています。
- 天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。

機種内容

在庫区分	組替記号	SNR組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)	組替標準価格(税抜)
		幅	奥行	Wo	Ho	Do		
受注品	THV	600	463	700	7	456	1.2	1,700
						556	1.4	1,700
						656	1.6	1,700
						756	1.8	1,700
						856	2.0	1,800
						956	2.2	1,900
		700	563	600	456	1.4	1,700	
				700	556	1.6	1,700	
				800	656	1.8	1,700	
				900	756	2.0	1,700	
				1000	856	2.2	1,800	
				1100	956	2.4	1,900	
800	663	600	456	1.8	1,700			
		700	556	2.1	1,700			
		800	656	2.3	1,700			
		900	756	2.6	1,700			
		1000	856	2.8	1,800			
		1100	956	3.1	1,900			
				1200	1056	3.4	1,900	

注意


- 別売の巾着 (SSO-121220KCP) は使用できません。(配線穴付ノーマル天板 (THN) の場合は使用できます。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
1	配線穴付ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0	[ブラック]N1.0レーザーサテン塗装 または [ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	ケーブル穴蓋	1		[ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

外観寸法図

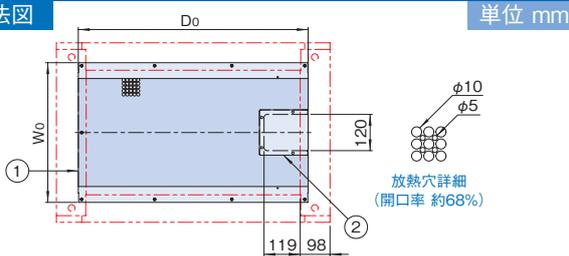


SSO SERIES ファンユニット

RoHS対応品 販売単位 1個



取付例




標準取付位置
ラック上面内部

特徴

- ファンによる強制排気を行う場合に用います。
- ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
- ファンモーター (RAFMシリーズ120mm角の機種) が取り付けできます。※機種により取り付けできる数が異なります。

外観寸法図

単位 mm

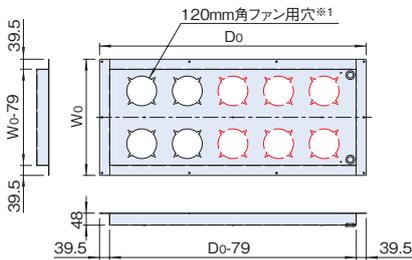

- ※1
120mm角ファン用穴の個数
Do=453mmの機種 4
Do=553mmの機種 6
Do=653mmの機種 6
Do=753mmの機種 8
Do=853mmの機種 8
Do=953mmの機種 8
Do=1053mmの機種 10

注意

- ファンモーターを取り付けないファン用穴には別売のファンモーターグロメット (RAFM-118FG) を取り付けてください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファンユニット	1	鋼板 t1.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ

機種内容


在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
受注品	SSO-F12-6060BK	SSO-F12-6060WG	462	48	453	SNR-SSR(W600 D600)	1.9	8,800
	SSO-F12-6070BK	SSO-F12-6070WG			553	SNR-SSR(W600 D700)	2.1	8,910
	SSO-F12-6080BK	SSO-F12-6080WG			653	SNR-SSR(W600 D800)	2.6	9,000
	SSO-F12-6090BK	SSO-F12-6090WG			753	SNR-SSR(W600 D900)	2.8	9,110
	SSO-F12-60A0BK	SSO-F12-60A0WG			853	SNR-SSR(W600 D1000)	3.3	9,510
	SSO-F12-60B0BK	SSO-F12-60B0WG			953	SNR-SSR(W600 D1100)	3.7	11,000
	SSO-F12-60C0BK	SSO-F12-60C0WG			1053	SNR-SSR(W600 D1200)	3.9	12,400
	SSO-F12-7060BK	SSO-F12-7060WG			453	SNR-SSR(W700 D600)	2.3	9,000
	SSO-F12-7070BK	SSO-F12-7070WG			553	SNR-SSR(W700 D700)	2.6	9,100
	SSO-F12-7080BK	SSO-F12-7080WG			653	SNR-SSR(W700 D800)	3.1	9,200
受注品	SSO-F12-7090BK	SSO-F12-7090WG	562	48	753	SNR-SSR(W700 D900)	3.5	9,360
	SSO-F12-70A0BK	SSO-F12-70A0WG			853	SNR-SSR(W700 D1000)	4.0	9,760
	SSO-F12-70B0BK	SSO-F12-70B0WG			953	SNR-SSR(W700 D1100)	4.5	11,500
	SSO-F12-70C0BK	SSO-F12-70C0WG			1053	SNR-SSR(W700 D1200)	4.8	13,100
	SSO-F12-8060BK	SSO-F12-8060WG			453	SNR-SSR(W800 D600)	2.7	9,200
	SSO-F12-8070BK	SSO-F12-8070WG			553	SNR-SSR(W800 D700)	3.1	9,310
	SSO-F12-8080BK	SSO-F12-8080WG			653	SNR-SSR(W800 D800)	3.7	9,410
	SSO-F12-8090BK	SSO-F12-8090WG			753	SNR-SSR(W800 D900)	4.1	9,600
	SSO-F12-80A0BK	SSO-F12-80A0WG			853	SNR-SSR(W800 D1000)	4.7	10,000
	SSO-F12-80B0BK	SSO-F12-80B0WG			953	SNR-SSR(W800 D1100)	5.3	12,000
SSO-F12-80C0BK	SSO-F12-80C0WG	1053	SNR-SSR(W800 D1200)	5.7	13,800			

SSO SERIES ファンセット

RoHS対応品 販売単位 1枚



取付例




標準取付位置
ラック上面


外観寸法図

単位 mm

SSO-F18-60□□WG

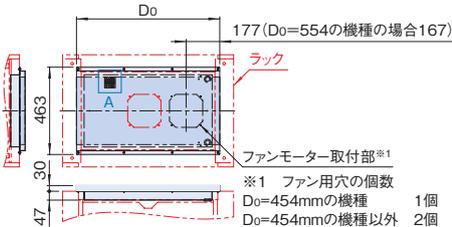

SSO-F18-70□□WG SSO-F18-80□□WG

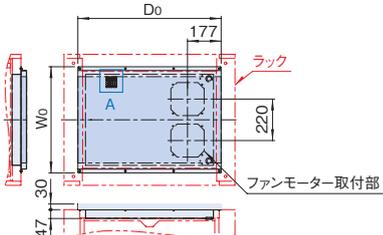

特徴

- ベンチレーション天板とファンユニットのセット品です。
- 180mm角の大風量のファンモーター (RAFM-18F0-TP) を最大1個または2個実装できます。

注意

- ファンモーターを取り付けないファン用穴には別売のファンプレートカバー (RAFM-180AKZ) を取り付けてください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファンユニット	1	鋼板 1.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
ベンチレーション天板	1		●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レザーステン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
受注品	SSO-F18-6060BK	SSO-F18-6060WG	463	77	454	SNR-SSR(W600 D600)	3.1	14,800
	SSO-F18-6070BK	SSO-F18-6070WG			554	SNR-SSR(W600 D700)	3.5	15,300
	SSO-F18-6080BK	SSO-F18-6080WG			654	SNR-SSR(W600 D800)	4.2	15,900
	SSO-F18-6090BK	SSO-F18-6090WG			754	SNR-SSR(W600 D900)	4.8	16,300
	SSO-F18-60A0BK	SSO-F18-60A0WG			854	SNR-SSR(W600 D1000)	5.5	16,800
	SSO-F18-60B0BK	SSO-F18-60B0WG			954	SNR-SSR(W600 D1100)	6.1	18,100
	SSO-F18-60C0BK	SSO-F18-60C0WG			1054	SNR-SSR(W600 D1200)	6.8	19,300
	SSO-F18-7060BK	SSO-F18-7060WG			454	SNR-SSR(W700 D600)	3.7	15,000
	SSO-F18-7070BK	SSO-F18-7070WG			554	SNR-SSR(W700 D700)	4.2	15,600
	SSO-F18-7080BK	SSO-F18-7080WG			654	SNR-SSR(W700 D800)	5.0	16,000
受注品	SSO-F18-7090BK	SSO-F18-7090WG	563	77	754	SNR-SSR(W700 D900)	5.7	16,500
	SSO-F18-70A0BK	SSO-F18-70A0WG			854	SNR-SSR(W700 D1000)	6.5	17,100
	SSO-F18-70B0BK	SSO-F18-70B0WG			954	SNR-SSR(W700 D1100)	7.2	18,200
	SSO-F18-70C0BK	SSO-F18-70C0WG			1054	SNR-SSR(W700 D1200)	8.0	19,300
	SSO-F18-8060BK	SSO-F18-8060WG			454	SNR-SSR(W800 D600)	4.6	15,500
	SSO-F18-8070BK	SSO-F18-8070WG			554	SNR-SSR(W800 D700)	5.3	16,000
	SSO-F18-8080BK	SSO-F18-8080WG			654	SNR-SSR(W800 D800)	6.2	16,500
	SSO-F18-8090BK	SSO-F18-8090WG			754	SNR-SSR(W800 D900)	7.1	16,900
	SSO-F18-80A0BK	SSO-F18-80A0WG			854	SNR-SSR(W800 D1000)	8.0	17,500
	SSO-F18-80B0BK	SSO-F18-80B0WG			954	SNR-SSR(W800 D1100)	8.9	18,500
SSO-F18-80C0BK	SSO-F18-80C0WG	1054	SNR-SSR(W800 D1200)	9.8	19,600			

SSO_{SERIES} ボトムグランドプレート3

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック

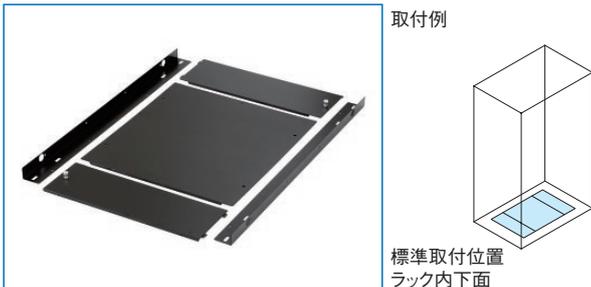


標準取付位置
ラック内下面

特徴

- 前中後3分割型の底板です。
- ラック下面からのほごりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。
- 別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)があり、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。

外観寸法図

単位 mm

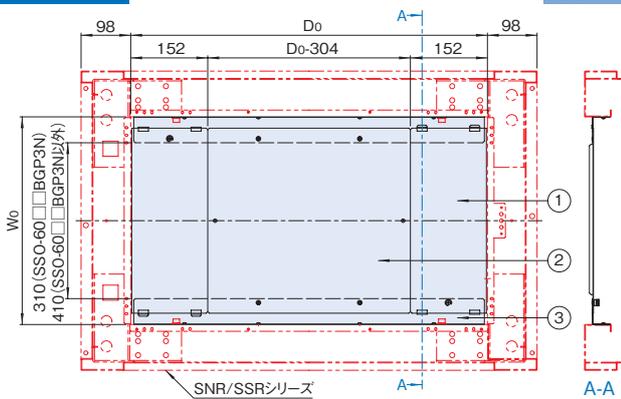

注意

- 重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボトムグランドプレート(前後)	2	鋼板 t1.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ボトムグランドプレート(中)	1		
3	グランドプレート受けアングル	2		


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		W0	H0	D0			
受注品	SSO-6060BGP3N	413	41	404	SNR-SSR(W600 D600)	1.8	9,700
	SSO-6070BGP3N			504	SNR-SSR(W600 D700)	2.2	10,300
	SSO-6080BGP3N			604	SNR-SSR(W600 D800)	2.6	10,900
	SSO-6090BGP3N			704	SNR-SSR(W600 D900)	3.0	11,500
	SSO-60A0BGP3N			804	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	3.5	12,100
	SSO-60B0BGP3N			904	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	3.9	12,700
	SSO-60C0BGP3N			1004	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	4.3	13,300
	SSO-7060BGP3N			404	SNR-SSR(W700 D600)	2.1	11,600
	SSO-7070BGP3N			504	SNR-SSR(W700 D700)	2.6	11,900
	SSO-7080BGP3N			604	SNR-SSR(W700 D800)	3.1	12,200
	SSO-7090BGP3N			704	SNR-SSR(W700 D900)	3.6	12,500
	SSO-70A0BGP3N			804	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	4.1	12,800
	SSO-70B0BGP3N	904	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	4.6	13,100		
	SSO-70C0BGP3N	1004	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	5.1	13,400		
	SSO-8060BGP3N	404	SNR-SSR(W800 D600)	2.5	12,900		
	SSO-8070BGP3N	504	SNR-SSR(W800 D700)	3.0	13,100		
	SSO-8080BGP3N	604	SNR-SSR(W800 D800)	3.6	13,300		
	SSO-8090BGP3N	704	SNR-SSR(W800 D900)	4.2	13,500		
	SSO-80A0BGP3N	804	SNR-SSR(W800 D1000)	4.8	13,700		
	SSO-80B0BGP3N	904	SNR-SSR(W800 D1100)	5.4	13,900		
	SSO-80C0BGP3N	1004	SNR-SSR(W800 D1200)	6.0	14,100		

SSO_{SERIES} 重量用グランドプレート

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック

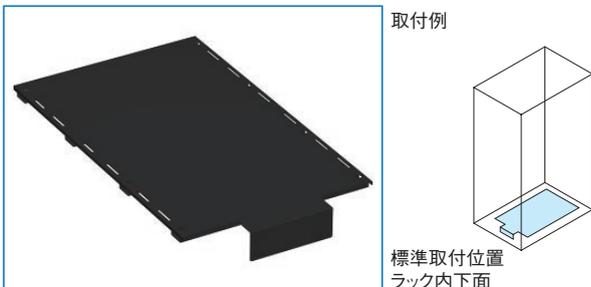


標準取付位置
ラック内下面

特徴

- 重量物を搭載できる底板です。
- サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。
- 搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになりますので、重量物の設置がスムーズに行えます。

外観寸法図

単位 mm

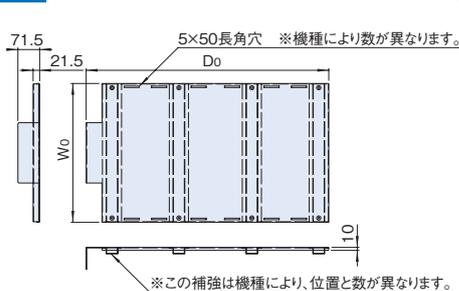

注意

- 完成品のラックに取り付ける場合にはパネルマウントフレームを取り外す必要があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
重量用グランドプレート	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W0	H0	D0				
受注品	SSO-6060GPHB	460	71.5	498	SNR-SSR(W600 D600)	5.6	9,700	
	SSO-6070GPHB			598	SNR-SSR(W600 D700)	6.2	10,300	
	SSO-6080GPHB			698	SNR-SSR(W600 D800)	6.8	10,900	
	SSO-6090GPHB			798	SNR-SSR(W600 D900)	7.4	11,500	
	SSO-60A0GPHB			898	SNR-SSR(W600 D1000)	8.0	12,100	
	SSO-60B0GPHB			998	SNR-SSR(W600 D1100)	8.6	12,700	
	SSO-60C0GPHB			1098	SNR-SSR(W600 D1200)	9.2	13,300	
	SSO-7060GPHB			498	SNR-SSR(W700 D600)	6.9	11,600	
	SSO-7070GPHB			598	SNR-SSR(W700 D700)	7.6	11,900	
	SSO-7080GPHB			698	SNR-SSR(W700 D800)	8.4	12,200	
	SSO-7090GPHB			798	SNR-SSR(W700 D900)	9.1	12,500	
	SSO-70A0GPHB			898	SNR-SSR(W700 D1000)	9.8	12,800	
	SSO-70B0GPHB	998	SNR-SSR(W700 D1100)	10.5	13,100			
	SSO-70C0GPHB	1098	SNR-SSR(W700 D1200)	11.3	13,400			
	SSO-8060GPHB	498	SNR-SSR(W800 D600)	8.2	12,900			
	SSO-8070GPHB	598	SNR-SSR(W800 D700)	9.1	13,100			
	SSO-8080GPHB	698	SNR-SSR(W800 D800)	9.9	13,300			
	SSO-8090GPHB	798	SNR-SSR(W800 D900)	10.8	13,500			
	SSO-80A0GPHB	898	SNR-SSR(W800 D1000)	11.6	13,700			
	SSO-80B0GPHB	998	SNR-SSR(W800 D1100)	12.5	13,900			
	SSO-80C0GPHB	1098	SNR-SSR(W800 D1200)	13.3	14,100			

SSO SERIES パネルマウントフレーム四角穴

RoHS対応品 スチール 販売単位 2本 **ブラック** ホワイトグレー



- ### 特徴
- サーバールックSSR/SSRGシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
 - 四角穴にケージナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができます。
 - M5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリを取り付けることができます。
 - マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

注意

● 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名(適合機種サイズ mm)	質量(kg/2本)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレー	Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-19UPF-BK	SSO-19UPF-WG	870	78	35	SNR-SSR(H1000)	3.2	15,900
	SSO-25UPF-BK	SSO-25UPF-WG	1120			SNR-SSR(H1250)	3.8	17,600
	SSO-30UPF-BK	SSO-30UPF-WG	1370			SNR-SSR(H1500)	4.6	18,200
	SSO-37UPF-BK	SSO-37UPF-WG	1670			SNR-SSR(H1800)	5.9	19,000
	SSO-42UPF-BK	SSO-42UPF-WG	1870			SNR-SSR-SSRG(H2000)	6.6	20,400
	SSO-46UPF-BK	SSO-46UPF-WG	2070			SNR-SSR-SSRG(H2200)	7.3	24,100

SSO SERIES パネルマウントフレームM5ねじ穴

RoHS対応品 スチール 販売単位 2本 **ブラック** ホワイトグレー



- ### 特徴
- ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
 - 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
 - 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。
 - ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
 - 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

注意

● 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名(適合機種サイズ mm)	質量(kg/2本)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレー	Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-M19UPF-BK	SSO-M19UPF-WG	870	78	35	SNR-SSR(H1000)	3.6	22,500
	SSO-M25UPF-BK	SSO-M25UPF-WG	1120			SNR-SSR(H1250)	4.6	24,800
	SSO-M30UPF-BK	SSO-M30UPF-WG	1370			SNR-SSR(H1500)	5.7	25,600
	SSO-M37UPF-BK	SSO-M37UPF-WG	1670			SNR-SSR(H1800)	6.8	26,800
	SSO-M42UPF-BK	SSO-M42UPF-WG	1870			SNR-SSR-SSRG(H2000)	7.7	29,000
	SSO-M46UPF-BK	SSO-M46UPF-WG	2070			SNR-SSR-SSRG(H2200)	8.5	34,300

SSO SERIES パネルマウントフレームJISタイプ

RoHS対応品 スチール 販売単位 2本 **ブラック** ホワイトグレー



- ### 特徴
- ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバールックSSR/SSRGシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。
 - 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
 - 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
 - ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
 - 19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。

注意

● 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名(適合機種サイズ)	質量(kg/2本)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレー	Wo	Ho	Do			
受注品	SSO-M17JPF-BK	SSO-M17JPF-WG	870 (有効高さ850)	78	35	SNR-SSR(H1000)	3.8	22,400
	SSO-M22JPF-BK	SSO-M22JPF-WG	1120 (有効高さ1100)			SNR-SSR(H1250)	4.8	24,600
	SSO-M27JPF-BK	SSO-M27JPF-WG	1370 (有効高さ1350)			SNR-SSR(H1500)	5.9	25,500
	SSO-M33JPF-BK	SSO-M33JPF-WG	1670 (有効高さ1650)			SNR-SSR(H1800)	7.2	26,400
	SSO-M37JPF-BK	SSO-M37JPF-WG	1870 (有効高さ1850)			SNR-SSR-SSRG(H2000)	8.1	27,800
	SSO-M41JPF-BK	SSO-M41JPF-WG	2070 (有効高さ2050)			SNR-SSR-SSRG(H2200)	8.9	31,300



実装寸法図

SSRシリーズのパネルマウントフレームを組み替えた場合

単位 mm

SSO SERIES ガイドマウントフレーム

RoHS 対応品 販売単位 2本 **ブラック** ホワイトグレイ

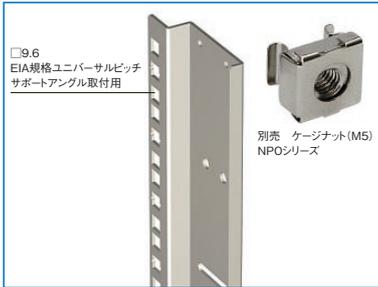

特徴

- ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。
- 短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-19UGF-BK	SSO-19UGF-WG	870		82	SNR-SSR(H1000)	2.6	13,300
	SSO-25UGF-BK	SSO-25UGF-WG	1120		82	SNR-SSR(H1250)	3.3	14,700
	SSO-30UGF-BK	SSO-30UGF-WG	1370		82	SNR-SSR(H1500)	4.2	15,100
	SSO-37UGF-BK	SSO-37UGF-WG	1670		82	SNR-SSR(H1800)	4.9	15,800
	SSO-42UGF-BK	SSO-42UGF-WG	1870		82	SNR-SSR-SSRG(H2000)	5.5	17,100
	SSO-46UGF-BK	SSO-46UGF-WG	2070		82	SNR-SSR-SSRG(H2200)	6.1	20,200

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	2	銅板 t2.0	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)


実装寸法図

単位 mm

幅595mm(呼び寸600mm)の機種


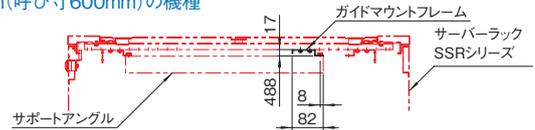


幅695mm(呼び寸700mm)の機種

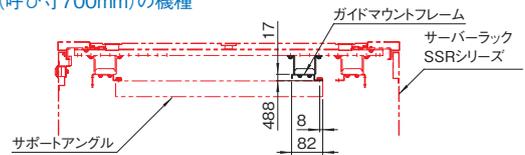

SSO SERIES ガイドマウントフレームJISタイプ

RoHS 対応品 販売単位 2本 **ブラック** ホワイトグレイ

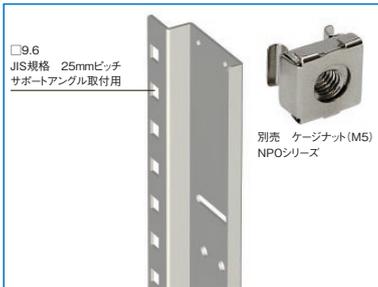

特徴

- SNRシリーズ及びSSR/SSRGシリーズ用のJIS規格のガイドマウントフレームです。
- 通常より短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho(有効)	Do			
受注品	SSO-17JGF-BK	SSO-17JGF-WG	870(850)		82	SNR-SSR(H1000)	2.7	13,200
	SSO-22JGF-BK	SSO-22JGF-WG	1120(1100)		82	SNR-SSR(H1250)	3.4	14,500
	SSO-27JGF-BK	SSO-27JGF-WG	1370(1350)		82	SNR-SSR(H1500)	4.3	14,900
	SSO-33JGF-BK	SSO-33JGF-WG	1670(1650)		82	SNR-SSR(H1800)	5.1	15,400
	SSO-37JGF-BK	SSO-37JGF-WG	1870(1850)		82	SNR-SSR-SSRG(H2000)	5.7	16,500
	SSO-41JGF-BK	SSO-41JGF-WG	2070(2050)		82	SNR-SSR-SSRG(H2200)	6.3	18,900

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	2	銅板 t2.0	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)


実装寸法図

単位 mm

幅595mm(呼び寸600mm)の機種

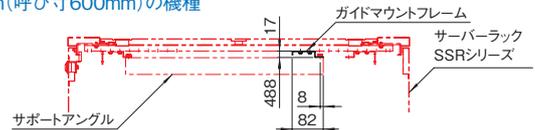


幅695mm(呼び寸700mm)の機種

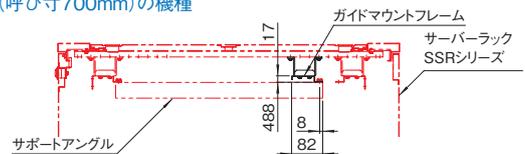

SSO SERIES サイドフレーム

RoHS 対応品 販売単位 1本 **ブラック** ホワイトグレイ



特徴

- ラック内部にAC/パワーダクト等のアクセサリを取り付ける場合に取付けます。
- ネットワークラックSNRシリーズ/サーバーラックSSR/SSRGシリーズの構成部品と同一部品です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	1	銅板 t2.3	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-600SF-BK	SSO-600SF-WG			511	SNR-SSR(D600)	0.8	2,590
	SSO-700SF-BK	SSO-700SF-WG			611	SNR-SSR(D700)	0.9	2,880
	SSO-800SF-BK	SSO-800SF-WG			711	SNR-SSR(D800)	1.1	3,340
	SSO-900SF-BK	SSO-900SF-WG			811	SNR-SSR(D900)	1.3	3,620
	SSO-A00SF-BK	SSO-A00SF-WG			911	SNR-SSR-SSRG(D1000)	1.4	4,190
	SSO-B00SF-BK	SSO-B00SF-WG			1011	SNR-SSR-SSRG(D1100)	1.6	4,760
	SSO-C00SF-BK	SSO-C00SF-WG			1111	SNR-SSR-SSRG(D1200)	1.7	5,340

外観寸法図

単位 mm

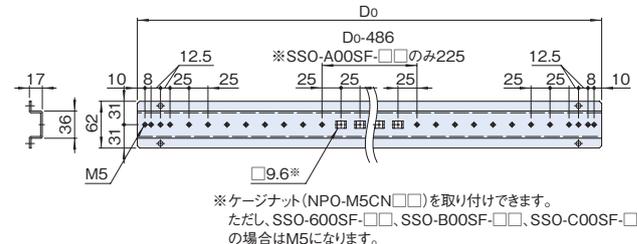

SSO_{SERIES} M16フロアレベラーセット

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式




特徴

- SNR/SSR/SSRGシリーズ専用のフロアレベラーです。
- ラックの高さ調整や、水平出しに使用します。
- キャスター (RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	SSO-121FLS	40	121	40	SNR SSR SSRG	1.1	6,310

外観寸法図



単位 mm

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロアレベラー用ナットプレート	2	銅板 t3.2	「ホワイトグレイ」J7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
2	フロアレベラー	2	銅材 デルリン	亜鉛めっき 「乳白色」

付属品 取付用ねじ

SSO_{SERIES} 絶縁プレート

RoHS対応品 販売単位 1式



特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台に付き1セットを使用します。
- ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	ポリエチレン板 t3.0	「ナチュラル(白色)」
2	絶縁板D	2		
3	絶縁スペーサー	4	ポリプロピレン	「ナチュラル(乳白色)」


付属品 両面テープ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	SSO-6060ZP2	594	3	600	SNR-SSR (W600 D600)	0.6	6,700
	SSO-6070ZP2			700	SNR-SSR (W600 D700)	0.7	6,900
	SSO-6080ZP2			800	SNR-SSR (W600 D800)	0.8	7,100
	SSO-6090ZP2			900	SNR-SSR (W600 D900)	0.8	7,200
	SSO-60A0ZP2			1000	SNR-SSR-SSRG (W600 D1000)	0.9	7,500
	SSO-60B0ZP2			1100	SNR-SSR-SSRG (W600 D1100)	0.9	7,800
	SSO-60C0ZP2	1200	SNR-SSR-SSRG (W600 D1200)	1.0	8,100		
	SSO-7060ZP2	694	3	600	SNR-SSR (W700 D600)	0.7	6,800
	SSO-7070ZP2			700	SNR-SSR (W700 D700)	0.8	7,000
	SSO-7080ZP2			800	SNR-SSR (W700 D800)	0.8	7,200
	SSO-7090ZP2			900	SNR-SSR (W700 D900)	0.9	7,400
	SSO-70A0ZP2			1000	SNR-SSR-SSRG (W700 D1000)	0.9	7,600
	SSO-70B0ZP2			1100	SNR-SSR-SSRG (W700 D1100)	1.0	7,900
	SSO-70C0ZP2	1200	SNR-SSR-SSRG (W700 D1200)	1.0	8,200		
	SSO-8060ZP2	794	3	600	SNR-SSR (W800 D600)	0.8	7,000
	SSO-8070ZP2			700	SNR-SSR (W800 D700)	0.8	7,200
	SSO-8080ZP2			800	SNR-SSR (W800 D800)	0.9	7,400
	SSO-8090ZP2			900	SNR-SSR (W800 D900)	0.9	7,600
	SSO-80A0ZP2			1000	SNR-SSR (W800 D1000)	1.0	7,900
	SSO-80B0ZP2			1100	SNR-SSR (W800 D1100)	1.0	8,200
	SSO-80C0ZP2	1200	SNR-SSR (W800 D1200)	1.1	8,500		

外観寸法図

単位 mm

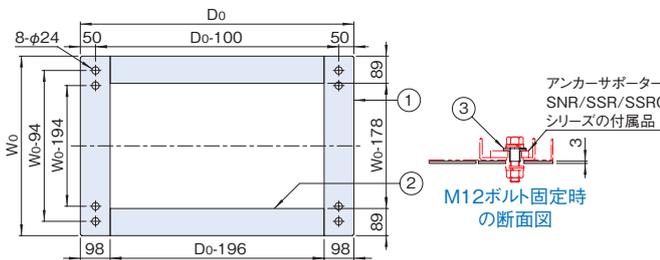


SSO_{SERIES} 重量用キャスタープレート

RoHS対応品 スチール 販売単位 1式 ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- 本プレートを用いることで、サーバーラックSSRシリーズ等の特定のラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。
- 取り付けには付属のねじとナットを使用します。

注意

- 機器を搭載した場合のラックの移動には十分に注意してください。搭載物とラックの合計が相当な重量の場合には、遅い速度での移動や緩い斜面でも非常に危険である場合があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
重量用キャスタープレート	4	銅板 t3.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ・ナット1式


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	適合キャスター型番*1	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do				
在庫品	SSO-HCTP	92	3.2	130	NBSD (H2000) SNR SSR SSRG	RACT-106JK-S RACT-106JK-SH RACT-130JK-S RACT-144JN2 RACT-144JK-S2	1.5	10,000

*1 RACT-106JK-SHのみ、フロアレベラーSSO-121FLSと同時にラックへ取り付けできます。(他のキャスターは併用できません。)

外観寸法図

単位 mm

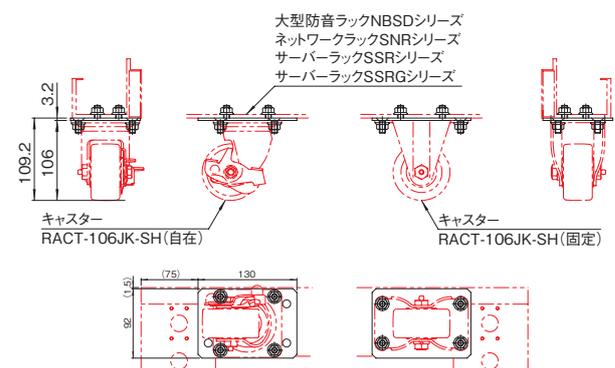

NPRM SERIES 1Uリヤマウント金具

RoHS対応品 スチール 19INCH EIA 販売単位 2個 ホワイトグレイ



取付例

標準取付位置
ラック内部(ガイドマウントフレーム)

特徴

- サーバラックSNRシリーズに取り付けることにより、1Uの19インチ機器をラック後面側に取り付けることができます。
- 四角穴に付属のケージナットを挿入し、19インチ機器を取り付けます。
- SNRシリーズのガイドマウントフレーム(EIA)、専用アクセサリのガイドマウントフレーム(JIS)のどちらにも取り付けできます。

注意

- 縦方向の取付ピッチ(15.5mm)は製造上の都合で、EIA規格に準拠していません。但しケージナット使用により、ねじ穴のピッチは15.875mmに調整できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
1Uリヤマウント金具	2	銅板 t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 ケージナットM5 4個 金具取付用ねじ 4本 スペーサー 4個

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	適合ラックシリーズ名	質量(kg/2個)	標準価格(税抜)
		Wo	Ho	Do				
在庫品	NPRM-1UWG	30	44.4 (1U)	37.5	EIA	SNR	0.2	3,000

外觀寸法図

単位 mm

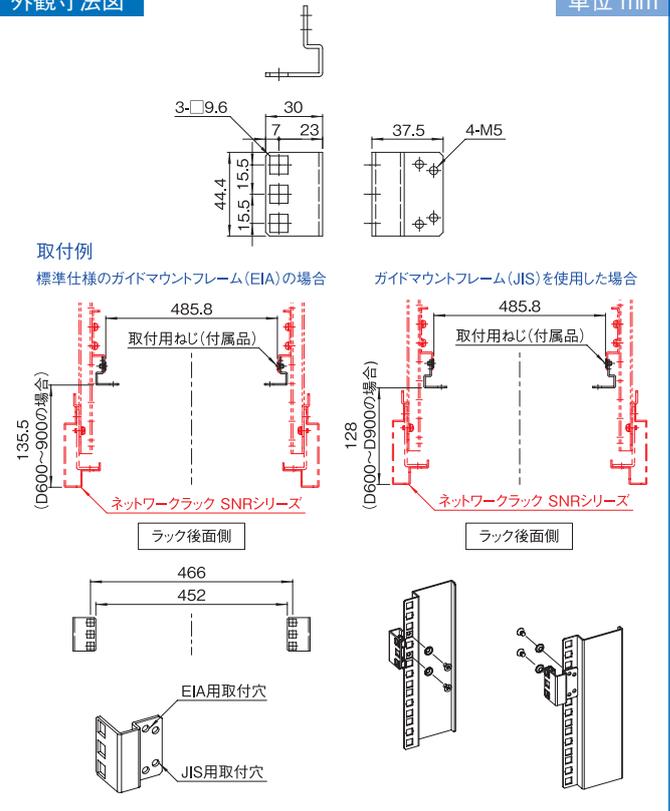

SSO SERIES 熱遮蔽用 ブラシパネル

RoHS対応品 ねじ付 販売単位 1セット ブラック



取付例

標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく側面への通線を可能にします。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合は、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル(SSO-700WBB-BK)を併用することで遮蔽効果が上がります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	ブラシ	4	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」
4	上下カバー-本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
5	サイドカバー-上	2		
6	サイドカバー-下	2		
7	サイドカバー-中	2		

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)	標準価格(税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-2000HBB-BK	-	1871	11.1	SNR-SSR-SSRG(W700 H2000)	5.8	39,000
	SSO-2200HBB-BK	-	2071	11.1	SNR-SSR-SSRG(W700 H2200)	6.2	39,200


※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91~108mmの場合は、取り付けできません。



実装例

外觀寸法図

単位 mm

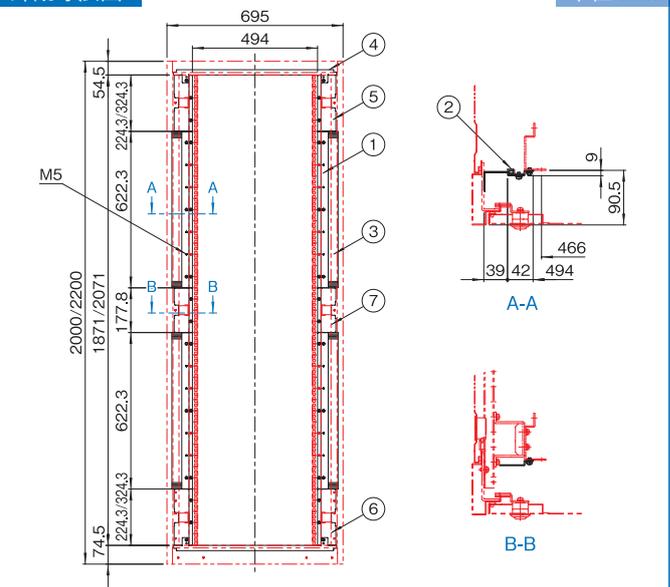


SSO SERIES 熱遮蔽用 ゴムパネル

RoHS 対応品 販売単位 1セット ブラック



取付例
標準取付位置
パネルマウントフレーム

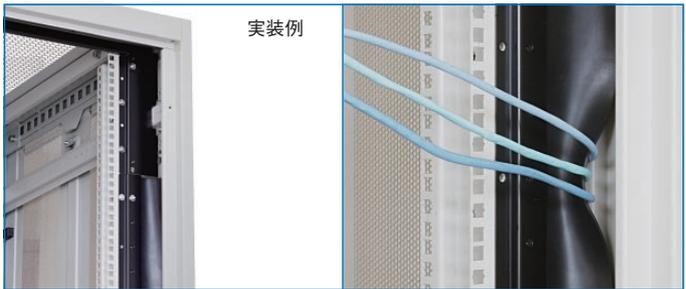

実装例

- ### 特徴
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
 - スカート部はゴム製なので、側面への通線が可能です。
 - ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
 - パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル(SSO-700WBB-BK)を併用することで遮蔽効果が上がります。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	鋼板 t2.0	
3	ブラクゴム	4	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-2000HBR-BK	-	1871	13.1	SNR-SSR-SSRG(W700 H2000)	5.8	23,700
	SSO-2200HBR-BK	-	2071	13.1	SNR-SSR-SSRG(W700 H2200)	6.2	24,000

※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91~108mmの場合は、取り付けできません。

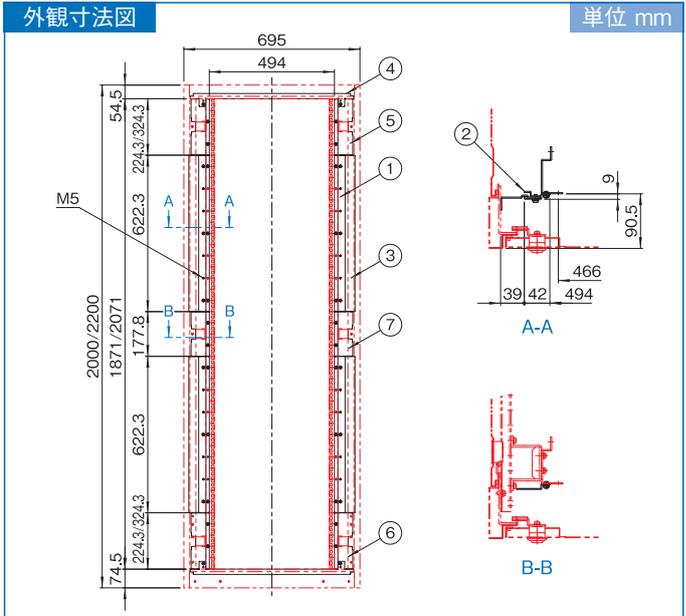


SSO SERIES 熱遮蔽用 スポンジパネル

RoHS 対応品 販売単位 1セット ブラック



取付例
標準取付位置
パネルマウントフレーム

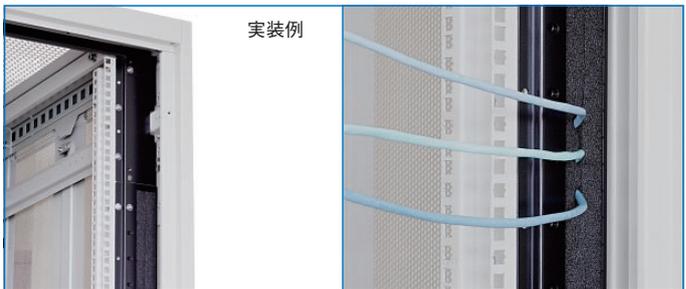

実装例

- ### 特徴
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
 - スカート部はエプトシーラー製のスポンジ状クッションゴムで、2層に分かれたスポンジの間を通して側面への通線が可能です。
 - ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
 - パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。(熱遮蔽用上下ブラシパネルは取付できません。)

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	鋼板 t2.0	
3	クッションゴム	8	エプトシーラー	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-2000HBC-BK	-	1871	34.6	SNR-SSR-SSRG(W700 H2000)	7.0	46,200
	SSO-2200HBC-BK	-	2071	34.6	SNR-SSR-SSRG(W700 H2200)	7.4	46,500

※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。

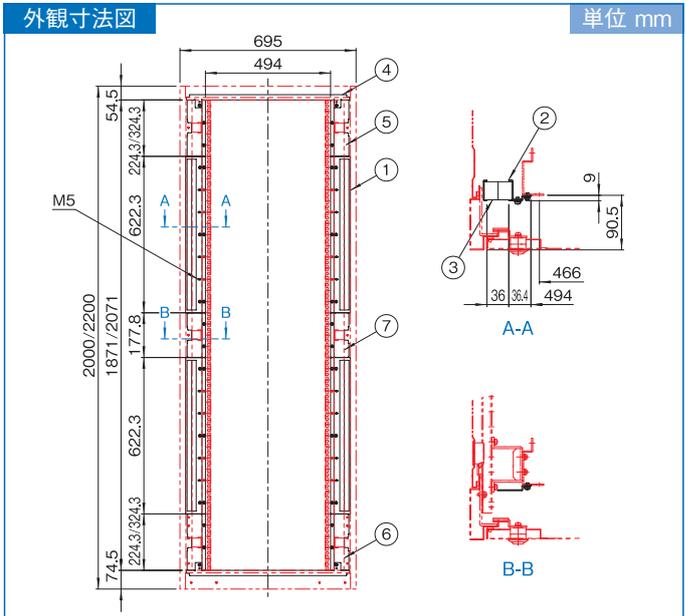

SSO_{SERIES} 熱遮蔽用 上下ブラシパネル

RoHS 対応品 ねじ付 販売単位 1セット ブラック

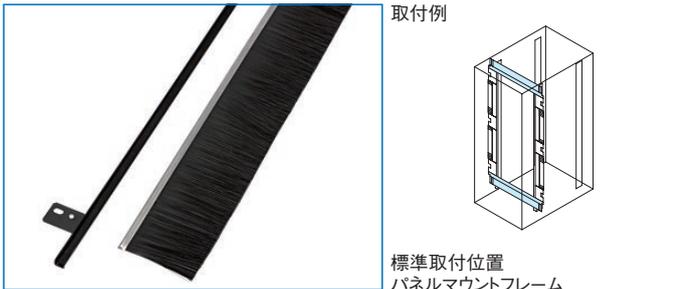

- ### 特徴
- 別売の熱遮蔽用ブラシパネル(SSO-2□00WBB-BK)、ゴムパネル(SSO-2□00WBR-BK)のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。
 - パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、使用できます。
 - スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく上下面への通線を可能にします。
 - 熱遮蔽用スポンジパネル(SSO-2□00WBC-BK)には、併用して取り付けできません。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	押さえ金具	2	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ブラシ	2	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」

付属品 取付用ねじ

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-700WBB-BK	644.4	-	11.8	SNR・SSR・SSRG(W700)	0.9	14,600

※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より109mm以下の場合は、取り付けできません。

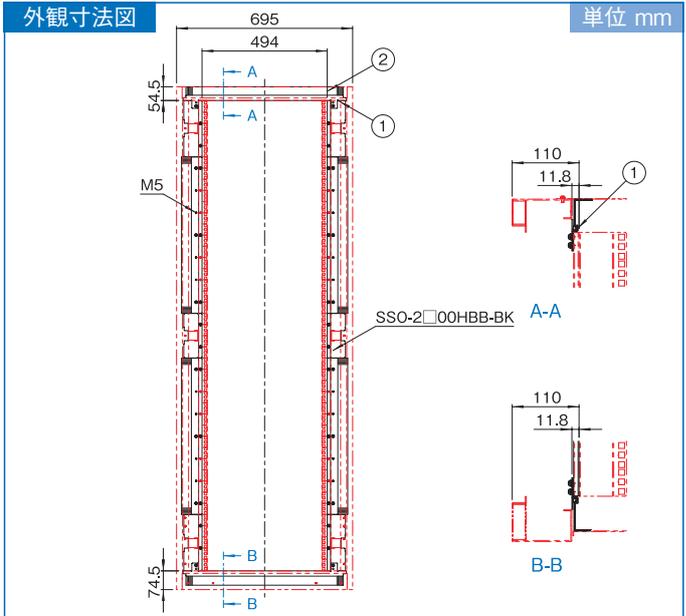

SSO_{SERIES} ロッドロックセット2

RoHS 対応品 販売単位 1式

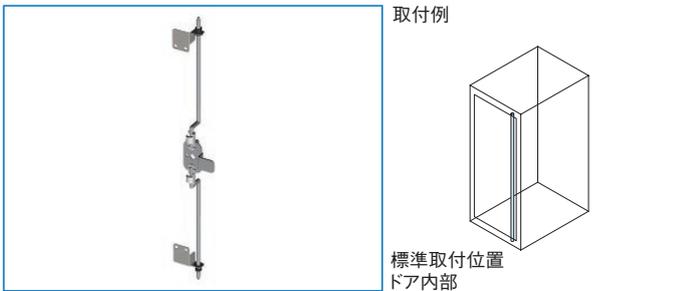

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ロッド棒(上)	1	鋼材 φ6	亜鉛めっき
2	ロッド棒(下)	1		
3	ロッドガイド	対称計2	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装
4	ロッド用ハンドル止め金	1	銅板 t2.3	亜鉛めっき
5	クイックブッシュ	2	ポリアミド	「ホワイト」
6	スナップブッシング	2	ポリアミド66	「ブラック」
7	プラスチックリベット	4	ポリアミド6	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

- ### 特徴
- ドアを3点固定式に変更する場合に、ドアのハンドル部等に取り付けます。
 - 3点固定式になるため、ドアを閉めた状態の時、確実にしっかりとロックされます。
 - 観音ドア以外の右開き、左開きドアの両方に取り付けできます。
- ※ロッドロックセット2はラックと一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
受注品	SSO-42URLS-2	SNR・SSR(H2000)	0.5	8,790
	SSO-46URLS-2	SNR・SSR(H2200)	0.6	9,470

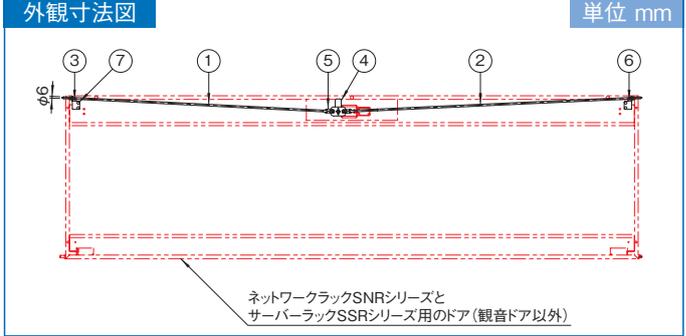

SSO_{SERIES} アース線キット

RoHS
対応品

ねじ付

販売単位
1式



特徴

- ラックの主要構成部品を電気的につなぐことができます。
- ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。


構成内容

名称	個数	電線の長さL(mm)	備考
アース線250MF	4	250	両端 M4用丸型圧着端子及び差込型接続端子
アース線400MF	3	400	
タブ端子	6	—	

付属品 取付用ねじ・ナット・座金等 一式

外観寸法図

アース線 250MF / アース線 400MF



単位 mm



機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量 (kg/1式)	標準価格(税抜)
在庫品	SSO-EWK-01	SNR SSR SSRG	0.2	1,820

SSO_{SERIES} ジョイントブラケット

RoHS
対応品

ねじ付

スチール

販売単位
1式

ブラック



特徴

- ラック同士を連結できる金具です。
- 機器を実装する前に連結するラックのサイドフレームに取り付けます。
- ラックの機種により、使用する個数が異なります。
- ラック同士を接触させて連結させる場合と5mmの隙間を空けて連結する場合の両方に対応しています。

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	ジョイントブラケット必要数	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
在庫品	SSO-08JB	SNR SSR SSRG	4個 (SNR/SSRシリーズのH1000~1500mmの機種) 6個 (SNR/SSRシリーズのH1800~2200mmの機種) 6個 (SSRGシリーズ)	0.2	2,400

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ジョイントブラケット	2	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メタミン塗装
2	なべ小ネジM5×12座金組込	4	鋼材	亜鉛めっき
3	六角ボルトM8×25	1		
4	六角ナットM8	1		
5	パネ座金M8	1		
6	平座金M8	2		

付属品 無


外観寸法図

単位 mm

連結ラック間に隙間を設けない場合(ラック間は595/695/795mm)

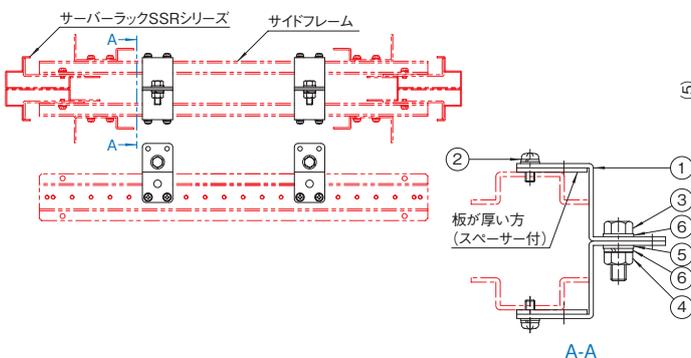

連結ラック間に5mm隙間を設ける場合(ラック間は600/700/800mm)

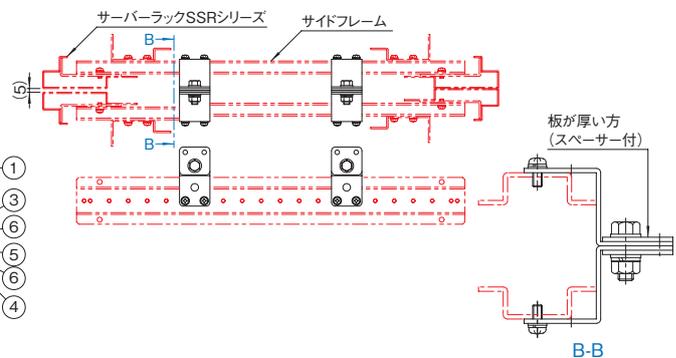

SSO_{SERIES} 上部連結板

RoHS
対応品

ねじ付


スチール

販売単位
2枚

ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して取り付けます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
上部連結板	2	鋼板 t2.3	●SSO-100JB-BK 「ブラック」N1.0メタミン塗装 ●SSO-100JB 「ホワイトグレイ」塗装


付属品 M12六角ボルト M12パネ座金 M12平座金

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
在庫品	SSO-100JB-BK	SSO-100JB	130	2.3	30	SNR SSR SSRG	0.4	2,350

外観寸法図

単位 mm

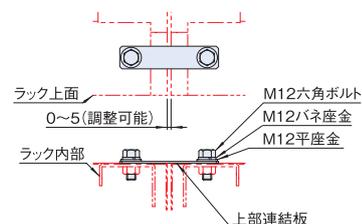


SSO SERIES 絶縁T字型連結板


RoHS
対応品

ねじ付

販売単位
2枚

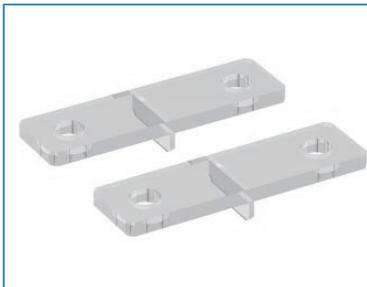

取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できません。
- 連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁T字型連結板	2	ポリエステル	「透明」


付属品 M12六角ボルト、M12平座金 各4個、M12バネ座金 8個

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg/2枚)	標準価格(税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	SSO-100ZJB	140	20	40	SNR SSR SSRG	0.3	4,840

外観寸法図

単位 mm

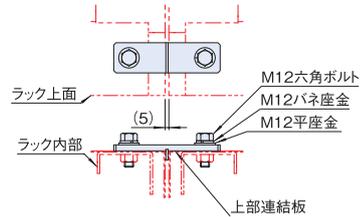

SSO SERIES 縦連結スパーサー

RoHS
対応品

ねじ付

スチール


販売単位
1式

ブラック

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック側面

特徴

- 約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。
- 適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。
- ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。
- ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。

注意

- ラックが連結されている状態では、取り付け及び取り外すことができません。ラック単体の状態で取り付けしてください。
- ラック連結側の側板を取り付けた状態では、本製品をラックに取り付けできません。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
縦連結スパーサー	4	鋼板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)		適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg/1式)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	D ₀			
組立品	SSO-2000HCS-BK	SSO-2000HCS-WG	1997	103.5	SNR-SSR-SSRG (H2000)	10.5	19,600
	SSO-2200HCS-BK	SSO-2200HCS-WG	2197		SNR-SSR-SSRG (H2200)	11.5	23,500

外観寸法図

単位 mm

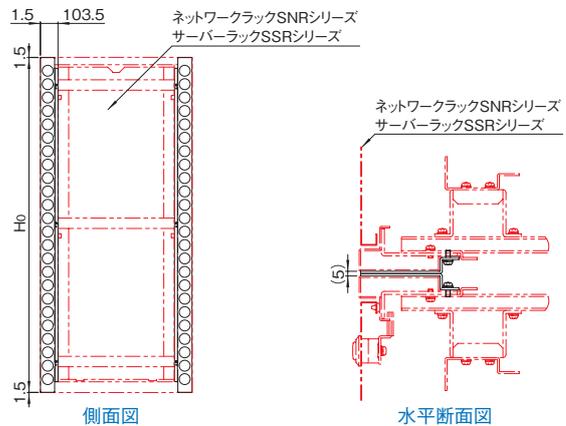

SSO SERIES 連結カバー

RoHS
対応品


販売単位
1/2

ブラック

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック連結部

ラック上面用 SSO-□□□□DCC□ 1本入り
ラック前面用 SSO-□□□□HCC□ 2本入り

特徴

- ラックを連結した際の連結部の隙間をふさぐ場合に使用します。
- ラック前面用と上面用の2種があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
連結カバー	機種内容参照	シリコン70度	●型番末尾B 「ブラック」 ●型番末尾C 「ホワイトグレイ」


付属品 両面テープ

機種内容

在庫区分	型番(色)		長さL(mm)	個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(g/1本)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ					
在庫品	SSO-0900DCCB	SSO-0900DCC	(900)	1	SNR-SSR (D900)	75	1,470
	SSO-1000DCCB	SSO-1000DCC	(1000)		SNR-SSR-SSRG (D1000)	83	1,530
	SSO-1100DCCB	SSO-1100DCC	(1100)		SNR-SSR-SSRG (D1100)	92	1,590
	SSO-1200DCCB	SSO-1200DCC	(1200)	SNR-SSR-SSRG (D1200)	100	1,650	
	—	SSO-1800HCC	(1800)	2	SNR-SSR (H1800)	150	3,400
	SSO-2000HCCB	SSO-2000HCC	(2000)	2	SNR-SSR-SSRG (H2000)	167	3,600
SSO-2200HCCB	SSO-2200HCC	(2200)	2	SNR-SSR-SSRG (H2200)	183	4,250	


外観寸法図

単位 mm

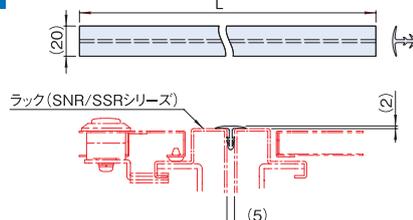

SSO_{SERIES} 拡張キット

RoHS 対応品 組立キット おじ付 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレー



特徴

- ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
- 取り付けることで、ラックの奥行きを100mmまたは200mm拡張できます。
- ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。
- 拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片側面に1本、200mm拡張できる機種の機種は片側面に2本まで)
- 200mm拡張できる機種は上下面に配線穴(φ65×合計4箇所 パネル付)を設けています。

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	拡張Wフレーム(上)	1	銅板 t1.2/t2.3	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレー」 7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	拡張Wフレーム(下)	1		
3	拡張Hフレーム	2	銅板 t1.2	
4	フロアレベラー	0/2※2	鋼材/デルリン	垂給めっき/「乳白色」
5	ブラックパネル	0/4※2	ポリカーボネート t1.0	「ブラック」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 ※2 SSO-□□□□10EK□□の場合は0個になります。 付属品 ラック取付用ねじ(M5×12 6本) 禁止ラベル(1枚)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm)	適合PDU	質量(kg)	標準価格(税抜)
		Wo	Ho	Do				
受注品	SSO-426010EK□□	600(呼び寸)	1951	121.7	SNR・SSR(W600 H2000)	適合ラックに対応したPDU AP/DZシリーズ等	18.2	49,200
	SSO-426020EK□□			221.7				
	SSO-466010EK□□	595(実寸)	2151	121.7	SNR・SSR(W600 H2000)	PDU取付金具 APO-1650JB2が不要	21.5	49,200
	SSO-466020EK□□			221.7				
	SSO-427010EK□□	700(呼び寸)	1951	121.7	SNR・SSR(W700 H2000)	PDU取付金具 APO-1650JB2が不要	18.9	49,200
	SSO-427020EK□□			221.7				
	SSO-467010EK□□	695(実寸)	2151	121.7	SNR・SSR(W700 H2000)	PDU取付金具 APO-1650JB2が不要	19.6	49,200
	SSO-467020EK□□			221.7				


外観寸法図

単位 mm

SSO-□□□□10EK□□ (100mm拡張)

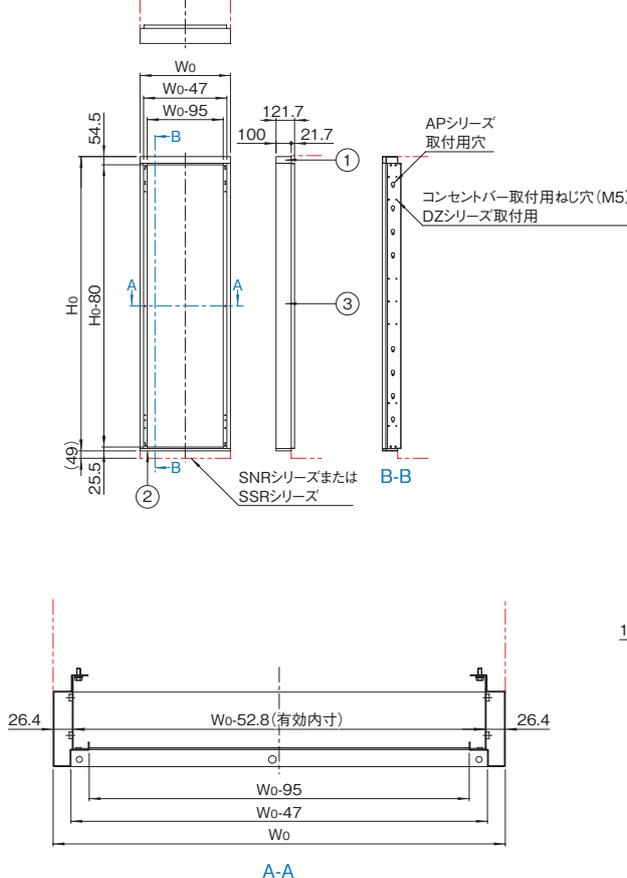

SSO-□□□□20EK□□ (200mm拡張)

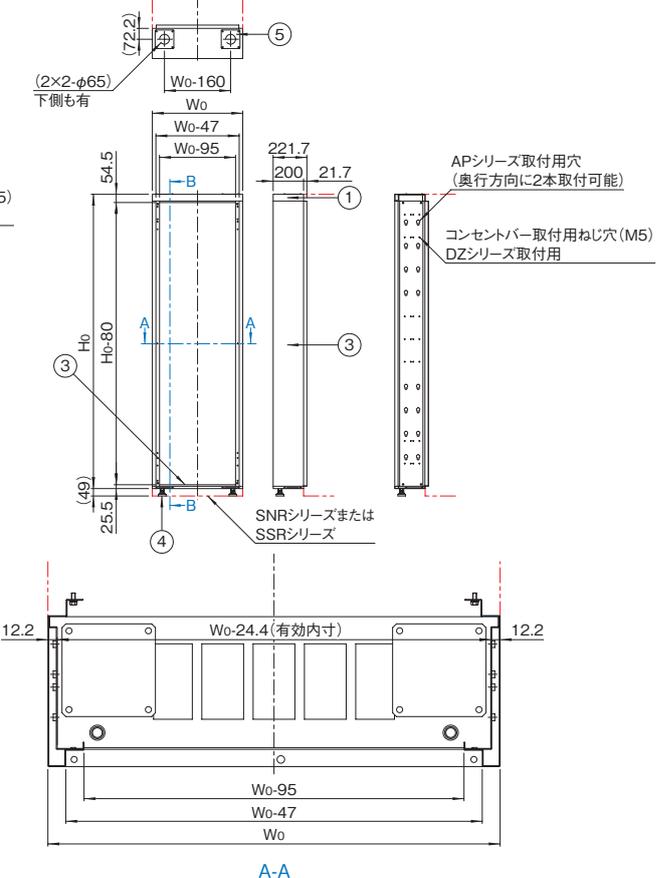

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ50mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。



構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メラン塗装
2	蓋	1	鋼板 t1.0	


付属品 蓋取付用 M4 ねじ ラック取付用 M12 ボルト・M12 座金一式

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
受注品	SSO-600560PB	595	50	600	SNR・SSR (W600 D600)	7.3	25,300
	SSO-600570PB			700	SNR・SSR (W600 D700)	8.2	25,600
	SSO-600580PB			800	SNR・SSR (W600 D800)	9.0	26,500
	SSO-600590PB			900	SNR・SSR (W600 D900)	9.8	27,500
	SSO-6005A0PB			1000	SNR・SSR・SSRG (W600 D1000)	10.6	28,500
	SSO-700560PB	695	50	600	SNR・SSR (W700 D600)	7.8	25,600
	SSO-700570PB			700	SNR・SSR (W700 D700)	8.6	26,600
	SSO-700580PB			800	SNR・SSR (W700 D800)	9.5	27,600
	SSO-700590PB			900	SNR・SSR (W700 D900)	10.3	28,700
	SSO-7005A0PB			1000	SNR・SSR・SSRG (W700 D1000)	11.1	29,700

外観寸法図

単位 mm

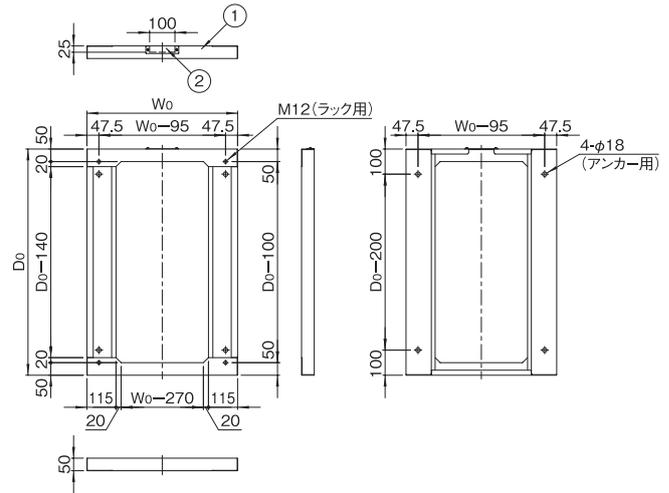

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ100mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラン塗装
2	ライナー1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー3.2	8	鋼板 t3.2	


付属品 クッションゴム(プレートベース上面用) ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)		
		Wo	Ho	Do					
受注品	SSO-601060PB2	595	100	600	SNR・SSR (W600 D600)	12	22,100		
	SSO-601070PB2			700	SNR・SSR (W600 D700)	13	22,200		
	SSO-601080PB2			800	SNR・SSR (W600 D800)	13	22,500		
	SSO-601090PB2			900	SNR・SSR (W600 D900)	14	22,800		
	SSO-6010A0PB2			1000	SNR・SSR・SSRG (W600 D1000)	15	23,500		
	SSO-6010B0PB2			1100	SNR・SSR・SSRG (W600 D1100)	16	24,300		
	SSO-6010C0PB2			1200	SNR・SSR・SSRG (W600 D1200)	17	24,800		
	SSO-701060PB2			695	100	600	SNR・SSR (W700 D600)	13	22,200
	SSO-701070PB2					700	SNR・SSR (W700 D700)	13	22,300
	SSO-701080PB2					800	SNR・SSR (W700 D800)	14	22,600
	SSO-701090PB2	900	SNR・SSR (W700 D900)			15	22,900		
	SSO-7010A0PB2	1000	SNR・SSR・SSRG (W700 D1000)			16	23,700		
	SSO-7010B0PB2	1100	SNR・SSR・SSRG (W700 D1100)			17	24,400		
	SSO-7010C0PB2	1200	SNR・SSR・SSRG (W700 D1200)			17	25,100		
	SSO-801060PB2	795	100			600	SNR・SSR (W800 D600)	13	22,800
	SSO-801070PB2					700	SNR・SSR (W800 D700)	14	23,200
	SSO-801080PB2					800	SNR・SSR (W800 D800)	15	23,500
	SSO-801090PB2			900	SNR・SSR (W800 D900)	16	24,000		
	SSO-8010A0PB2			1000	SNR・SSR (W800 D1000)	17	24,300		
	SSO-8010B0PB2			1100	SNR・SSR (W800 D1100)	17	24,800		
SSO-8010C0PB2	1200			SNR・SSR (W800 D1200)	18	25,900			

外観寸法図

単位 mm

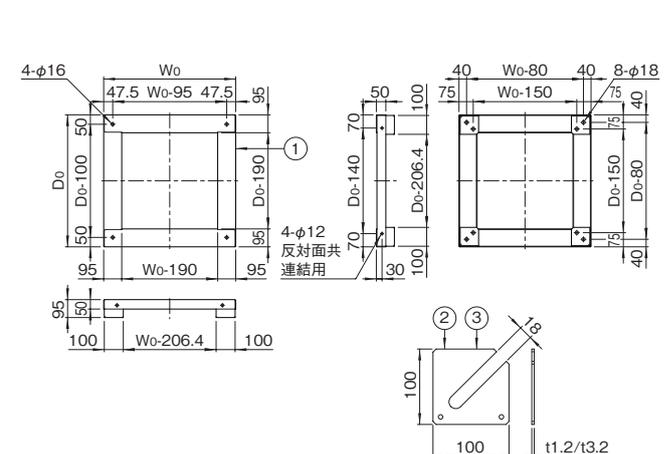

SSO SERIES プレートベース(高さ400mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	アングルW	2	鋼板 t3.2	
3	アングルD	2		
4	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
5	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム一式(※アングル用、プレートベース上面・側面用)


アングル用ボルト・座金一式 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
受注品	SSO-604060PB2	595	395	600	SNR-SSR(W600 D600)	30	52,000
	SSO-604070PB2			700	SNR-SSR(W600 D700)	31	52,300
	SSO-604080PB2			800	SNR-SSR(W600 D800)	33	52,800
	SSO-604090PB2			900	SNR-SSR(W600 D900)	35	53,100
	SSO-6040A0PB2			1000	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	37	53,700
	SSO-6040B0PB2			1100	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	39	55,300
	SSO-6040C0PB2			1200	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	41	56,200
	SSO-704060PB2			600	SNR-SSR(W700 D600)	31	52,300
	SSO-704070PB2			700	SNR-SSR(W700 D700)	33	52,800
	SSO-704080PB2			800	SNR-SSR(W700 D800)	35	53,100
	SSO-704090PB2			900	SNR-SSR(W700 D900)	37	53,400
	SSO-7040A0PB2			1000	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	39	53,900
SSO-7040B0PB2	1100	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	41	55,900			
SSO-7040C0PB2	1200	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	42	56,700			
受注品	SSO-804060PB2	795	395	600	SNR-SSR(W800 D600)	33	53,400
	SSO-804070PB2			700	SNR-SSR(W800 D700)	35	53,700
	SSO-804080PB2			800	SNR-SSR(W800 D800)	37	53,900
	SSO-804090PB2			900	SNR-SSR(W800 D900)	39	57,800
	SSO-8040A0PB2			1000	SNR-SSR(W800 D1000)	41	58,200
	SSO-8040B0PB2			1100	SNR-SSR(W800 D1100)	42	60,000
	SSO-8040C0PB2			1200	SNR-SSR(W800 D1200)	44	61,200

外観寸法図

単位 mm

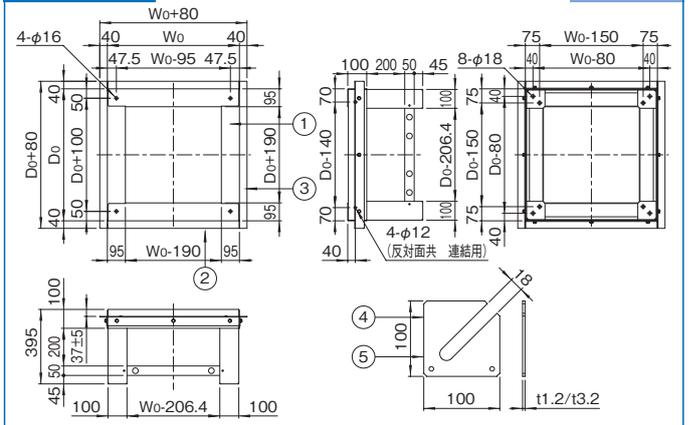

SSO SERIES チャンネルベース(高さ100mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック底面

仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
- 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」N1.0塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	


付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

特徴

- OAフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

外観寸法図

単位 mm

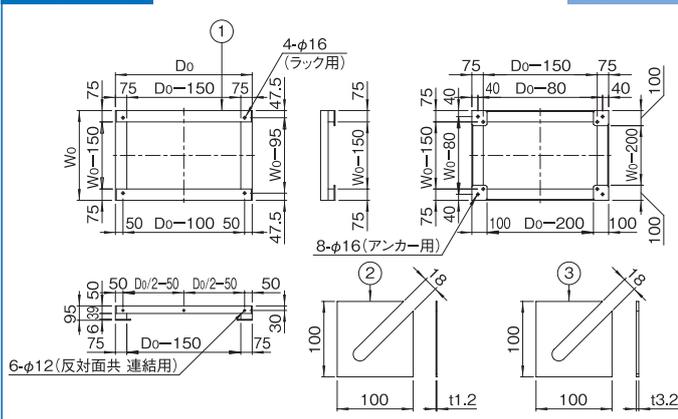

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
受注品	SSO-601060CB	595	95	600	SNR-SSR(W600 D600)	16.5	72,000
	SSO-601070CB			700	SNR-SSR(W600 D700)	17.5	72,600
	SSO-601080CB			800	SNR-SSR(W600 D800)	19.0	73,100
	SSO-601090CB			900	SNR-SSR(W600 D900)	20.0	73,600
	SSO-6010A0CB			1000	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	21.0	75,300
	SSO-6010B0CB			1100	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	22.0	76,400
	SSO-6010C0CB			1200	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	23.5	77,900
	SSO-701060CB			600	SNR-SSR(W700 D600)	17.5	73,800
	SSO-701070CB			700	SNR-SSR(W700 D700)	19.0	74,200
	SSO-701080CB			800	SNR-SSR(W700 D800)	20.0	74,800
	SSO-701090CB			900	SNR-SSR(W700 D900)	21.0	75,300
	SSO-7010A0CB			1000	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	22.0	76,400
	SSO-7010B0CB	1100	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	23.5	77,900		
	SSO-7010C0CB	1200	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	24.5	79,100		
	SSO-801060CB	600	SNR-SSR(W800 D600)	19.0	75,400		
	SSO-801070CB	700	SNR-SSR(W800 D700)	20.0	76,000		
	SSO-801080CB	800	SNR-SSR(W800 D800)	21.0	77,200		
	SSO-801090CB	900	SNR-SSR(W800 D900)	22.0	77,900		
	SSO-8010A0CB	1000	SNR-SSR(W800 D1000)	23.5	79,400		
	SSO-8010B0CB	1100	SNR-SSR(W800 D1100)	24.5	80,900		
	SSO-8010C0CB	1200	SNR-SSR(W800 D1200)	25.5	82,300		

SSO SERIES チャンネルベース(高さ400mm)

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1台 ブラック



SSO-□□40□□CB

SSO-□□40□□CBL

仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
- 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- SSO-□□40□□CBは高さ調整用のライナーが付属しています。
- SSO-□□40□□CBLはアンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」N1.0 塗装
2	アングル W	2	山形鋼	
3	アングル D	2		
4	ライナー-1.2	0/8※1	鋼板 t1.2	「ブラック」 塗装
5	ライナー-3.2	0/8※1	鋼板 t3.2	
6	アンカープレート	0/4※2	鋼板 t4.5	

付属品 ラック取付用 M12 ボルト・M12 ナット・座金一式
クッションゴム一式(※アングル、チャンネルベース側面用)
アングル用ボルト・座金一式

- ※1 SSO-□□40□□CBの場合 8枚 SSO-□□40□□CBLの場合 0枚
- ※2 SSO-□□40□□CBの場合 0枚 SSO-□□40□□CBLの場合 4枚


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)		
		W ₀	H ₀	D ₀					
受注品	SSO-604060CB	595	595	600	SNR-SSR(W600 D600)	28.5	107,200		
	SSO-604070CB			700	SNR-SSR(W600 D700)	30.0	107,600		
	SSO-604080CB			800	SNR-SSR(W600 D800)	31.5	108,000		
	SSO-604090CB			900	SNR-SSR(W600 D900)	33.0	108,600		
	SSO-6040A0CB			1000	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	34.5	111,000		
	SSO-6040B0CB			1100	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	36.0	113,600		
	SSO-6040C0CB			1200	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	37.5	116,000		
	SSO-704060CB			695	395	600	SNR-SSR(W700 D600)	30.0	109,800
	SSO-704070CB					700	SNR-SSR(W700 D700)	31.5	110,300
	SSO-704080CB					800	SNR-SSR(W700 D800)	33.0	110,800
	SSO-704090CB					900	SNR-SSR(W700 D900)	34.5	111,300
	SSO-7040A0CB					1000	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	36.0	113,600
	SSO-7040B0CB	1100	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)			37.5	116,300		
	SSO-7040C0CB	1200	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)			39.0	118,600		
	SSO-804060CB	795	395			600	SNR-SSR(W800 D600)	31.5	111,700
	SSO-804070CB					700	SNR-SSR(W800 D700)	33.0	112,700
	SSO-804080CB					800	SNR-SSR(W800 D800)	34.5	113,900
	SSO-804090CB					900	SNR-SSR(W800 D900)	36.0	115,100
	SSO-8040A0CB					1000	SNR-SSR(W800 D1000)	37.5	116,400
	SSO-8040B0CB			1100	SNR-SSR(W800 D1100)	39.0	119,400		
	SSO-8040C0CB			1200	SNR-SSR(W800 D1200)	40.5	121,100		
	SSO-604060CBL			595	400~410	600	SNR-SSR(W600 D600)	30.5	113,000
	SSO-604070CBL					700	SNR-SSR(W600 D700)	32.0	113,500
	SSO-604080CBL					800	SNR-SSR(W600 D800)	33.5	114,100
SSO-604090CBL	900					SNR-SSR(W600 D900)	35.0	114,500	
SSO-6040A0CBL	1000					SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	36.5	116,900	
SSO-6040B0CBL	1100	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	38.0			119,500			
SSO-6040C0CBL	1200	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	39.5			121,900			
SSO-704060CBL	695	400~410	600			SNR-SSR(W700 D600)	32.0	115,700	
SSO-704070CBL			700			SNR-SSR(W700 D700)	33.5	116,100	
SSO-704080CBL			800			SNR-SSR(W700 D800)	35.0	116,700	
SSO-704090CBL			900			SNR-SSR(W700 D900)	36.5	117,200	
SSO-7040A0CBL			1000			SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	38.0	119,500	
SSO-7040B0CBL			1100	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	39.5	122,200			
SSO-7040C0CBL			1200	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	41.0	124,500			
SSO-804060CBL			795	400~410	600	SNR-SSR(W800 D600)	33.5	117,600	
SSO-804070CBL					700	SNR-SSR(W800 D700)	35.0	118,200	
SSO-804080CBL					800	SNR-SSR(W800 D800)	36.5	118,900	
SSO-804090CBL					900	SNR-SSR(W800 D900)	38.0	119,800	
SSO-8040A0CBL					1000	SNR-SSR(W800 D1000)	39.5	121,300	
SSO-8040B0CBL	1100	SNR-SSR(W800 D1100)			41.0	123,800			
SSO-8040C0CBL	1200	SNR-SSR(W800 D1200)	42.5	126,400					

外観寸法図

単位 mm

SSO-□□40□□CB

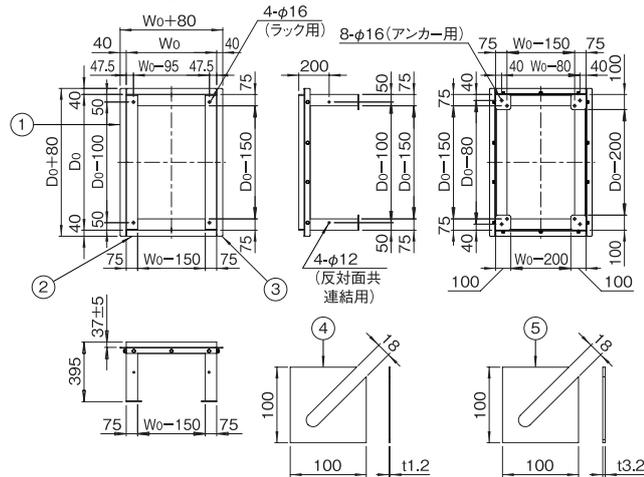

SSO-□□40□□CBL

