


SSO_{SERIES} ボトムグランドプレート 3



スチール

販売単位
1 式

ブラック

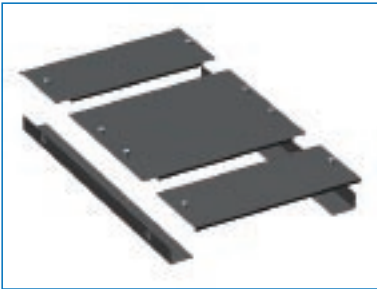

特徴

- 前中後3分割型の底板です。
- 底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内の下部に取り付けます。

⚠ 注意

- 重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボトムグランドプレート（前後）	2	鋼板（SPCC t1.0）	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装
2	ボトムグランドプレート（中）	1		
3	グランドプレート受けアングル	2		


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)		適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/一式)	標準価格 (税抜)	
		幅 W ₀	高さ H ₀ 奥行 D ₀				
非 標 準	SSO-6060BGP3	413	41	404	SNR・SSR (幅 600 奥行 600)	1.8	9,700
	SSO-6070BGP3			504	SNR・SSR (幅 600 奥行 700)	2.2	10,300
	SSO-6080BGP3			604	SNR・SSR (幅 600 奥行 800)	2.6	10,900
	SSO-6090BGP3			704	SNR・SSR (幅 600 奥行 900)	3.0	11,500
	SSO-60A0BGP3			804	SNR・SSR (幅 600 奥行 1000)	3.5	12,100
	SSO-60B0BGP3			904	SNR・SSR (幅 600 奥行 1100)	3.9	12,700
	SSO-60C0BGP3	1004		SNR・SSR (幅 600 奥行 1200)	4.3	13,300	
	SSO-7060BGP3	513		404	SNR・SSR (幅 700 奥行 600)	2.1	11,600
	SSO-7070BGP3			504	SNR・SSR (幅 700 奥行 700)	2.6	11,900
	SSO-7080BGP3			604	SNR・SSR (幅 700 奥行 800)	3.1	12,200
	SSO-7090BGP3			704	SNR・SSR (幅 700 奥行 900)	3.6	12,500
	SSO-70A0BGP3			804	SNR・SSR (幅 700 奥行 1000)	4.1	12,800
	SSO-70B0BGP3			904	SNR・SSR (幅 700 奥行 1100)	4.6	13,100
	SSO-70C0BGP3	1004		SNR・SSR (幅 700 奥行 1200)	5.1	13,400	
	SSO-8060BGP3	613		404	SNR・SSR (幅 800 奥行 600)	2.5	12,900
	SSO-8070BGP3			504	SNR・SSR (幅 800 奥行 700)	3.0	13,100
	SSO-8080BGP3			604	SNR・SSR (幅 800 奥行 800)	3.6	13,300
	SSO-8090BGP3			704	SNR・SSR (幅 800 奥行 900)	4.2	13,500
	SSO-80A0BGP3			804	SNR・SSR (幅 800 奥行 1000)	4.8	13,700
	SSO-80B0BGP3			904	SNR・SSR (幅 800 奥行 1100)	5.4	13,900
	SSO-80C0BGP3	1004		SNR・SSR (幅 800 奥行 1200)	6.0	14,100	

外観寸法図

単位 mm

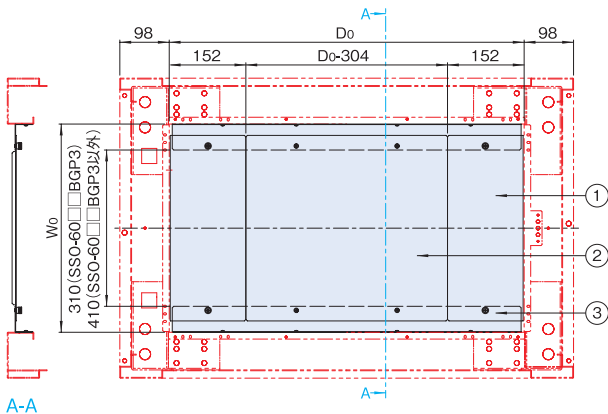

SSO_{SERIES} パネルマウントフレーム四角穴




スチール

販売単位
2 本

ブラック

ホワイトグレイ

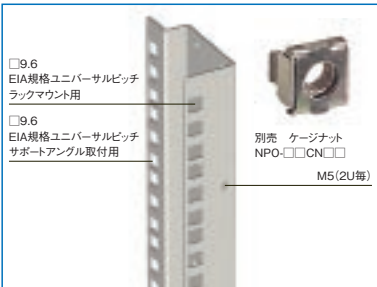

特徴

- サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができます。
- M5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリを取り付けることができます。
- マウント部は位置決め用として、刻印（1U毎）と数字刻印（5U毎）が入っています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板（SPCC t2.0）	型番末尾が BK の機種：「ブラック」 N1.0 メラミン塗装 型番末尾が WG の機種：「ホワイトグレイ」 ED 塗装

付属品 取付用ねじ PF プラケット 4/6 個（ただし、幅が 700/800mm の場合）

機種内容

在庫区分	型番		外形寸法（mm）			適合ラックシリーズ名 （適合機種サイズ mm）	質量 （kg）	標準価格 （税抜）
	ブラック	ホワイトグレイ	幅 W ₀	高さ H ₀	奥行 D ₀			
標準	SSO-19UPF-BK	SSO-19UPF-WG	35	870	78	SNR・SSR（有効高さ 19U）	3.2	15,900
	SSO-25UPF-BK	SSO-25UPF-WG		1120		SNR・SSR（有効高さ 25U）	3.8	17,600
	SSO-37UPF-BK	SSO-37UPF-WG		1670		SNR・SSR（有効高さ 37U）	5.9	19,000
	SSO-42UPF-BK	SSO-42UPF-WG		1870		SNR・SSR（有効高さ 42U）	6.6	20,400
	SSO-46UPF-BK	SSO-46UPF-WG		2070		SNR・SSR（有効高さ 46U）	7.3	24,100

⚠ 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

SSO_{SERIES} パネルマウントフレームねじ穴




スチール

販売単位
2 本

ブラック

ホワイトグレイ

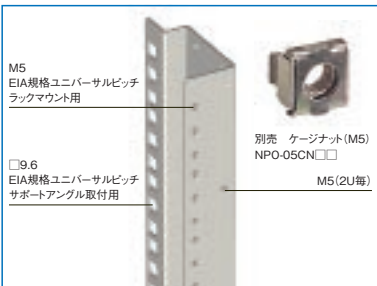

特徴

- ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
- □9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
- ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印（1U毎）と数字刻印（5U毎）が入っています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板（SPCC t2.3）	型番末尾が BK の機種：「ブラック」 N1.0 メラミン塗装 型番末尾が WG の機種：「ホワイトグレイ」 ED 塗装

付属品 取付用ねじ PF プラケット 4/6 個（ただし、幅が 700/800mm の場合）

機種内容

在庫区分	型番		外形寸法（mm）			適合ラックシリーズ名 （適合機種サイズ mm）	質量 （kg）	標準価格 （税抜）
	ブラック	ホワイトグレイ	幅 W ₀	高さ H ₀	奥行 D ₀			
標準	SSO-M19UPF-BK	SSO-M19UPF-WG	35	870	78	SNR・SSR（有効高さ 19U）	3.6	22,500
	SSO-M25UPF-BK	SSO-M25UPF-WG		1120		SNR・SSR（有効高さ 25U）	4.6	24,800
	SSO-M37UPF-BK	SSO-M37UPF-WG		1670		SNR・SSR（有効高さ 37U）	6.8	26,800
	SSO-M42UPF-BK	SSO-M42UPF-WG		1870		SNR・SSR（有効高さ 42U）	7.7	29,000
	SSO-M46UPF-BK	SSO-M46UPF-WG		2070		SNR・SSR（有効高さ 46U）	8.5	34,300

⚠ 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

ネットワークラック
SNR シリーズ

サーバーラック
SSR シリーズ

クラウドラック
SCR シリーズ

設置

熱対策

電源

ケーブル処理

ねじ

収納

その他