

NPO_{SERIES} 前面ビス止め棚（サポートアングル付）




ブラック

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
マウントフレーム

特徴

- ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。
- 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。
- 放熱穴が開いている機種、開いていない機種の両方を用意しています。
- T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。

注意

- 搭載可能質量は棚上面への静止荷重になります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
棚	1	銅板 t1.6	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装
サポートアングル	2	銅板 t2.0	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M4 2本、M5 4本)、 ケージナット(M5 4個)

機種内容


在庫 区分	型番	型番末尾□□部	棚外形寸法(mm)			主要適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズ)	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg)
			W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	NPO-2039SLHS□□		448	20	390	SKR SOR(D600) NFC-NGC-SNR2-SSR2(D600) WPR	30	3.5
	NPO-2054SLHS□□				540	SOSP(D800) SNR2-SSR2(D700) NGC(D750)		4.7
	NPO-2069SLHS□□				690	NBSP NER NFC-NGC(D900以上) RKCS RSR SDR SOR-SOSP(D1000) SNR2-SSR2-SSRG(D900以上) SSRW WPRS		6.0
	NPO-2039SLHH□□		448	20	390	SKR SOR(D600) NFC-NGC-SNR2-SSR2(D600) WPR	30	3.4
	NPO-2054SLHH□□				540	SOSP(D800) SNR2-SSR2(D700) NGC(D750)		4.6
	NPO-2069SLHH□□				690	NBSP NER NFC-NGC(D900以上) RKCS RSR SDR SOR-SOSP(D1000) SNR2-SSR2-SSRG(D900以上) SSRW WPRS		5.8

※ラックのマウントフレームが標準位置の場合です。ラックのマウントフレームの位置変更により、奥行き短い機種でも取り付けできます。

実装図

単位 mm

NPO-20□□SLHS□□

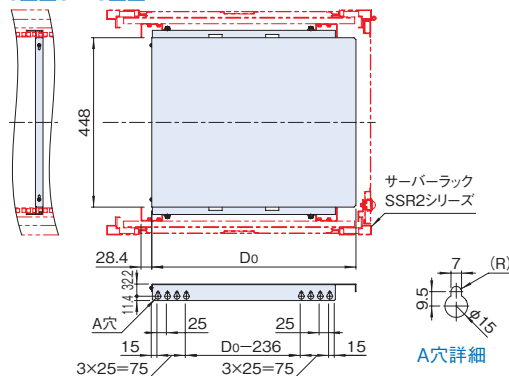

NPO-20□□SLHH□□

