
DM SERIES　コンセントユニット(200V 30A 6口)

PSE　19INCH JIS　19INCH EIA　販売単位 1個　ブラック



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

⚠注意

● 19インチパネルマウント面に取り付ける際は、別売の化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。

特徴

● 30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセントです。
● 1Uの薄型設計です。
● 19インチラックマウント型の為、取り付けが容易です。
● 本体は25mm間隔で最大100mm、前後方向の固定位置が変更できます。
● コンセント口数は6個です。
● 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。
● 過電流遮断用ブレーカーが付いています。
● 付属のコードクランプを使用すれば、電源ソケットのコンセントからのプラグ抜けを防止できます。
● 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	本体	1	鋼板 t1.2	「ブラック」N1.0 メラミン塗装	—
2	ブレーカー取付金具	1			
3	カバー	1			
4	マウント金具	2	鋼板 t1.6		
5	3極コンセント10A	6	ポリカーボネート等	「黒」	定格 AC250V 10A IEC C13(6口)
6	ブレーカー	1	ポリアミド等		定格 AC220V 30A
7	ケーブルグランド	1	ポリアミド等		—
8	引掛型プラグ30A	1	ポリアミド等		定格 AC250V 30A NEMA L6-30P


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品　コードクランプ(6個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			ラック取付規格	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	DM-200306C-N1	480	43.7	185	JIS/EIA	3.8

外観寸法図

単位 mm

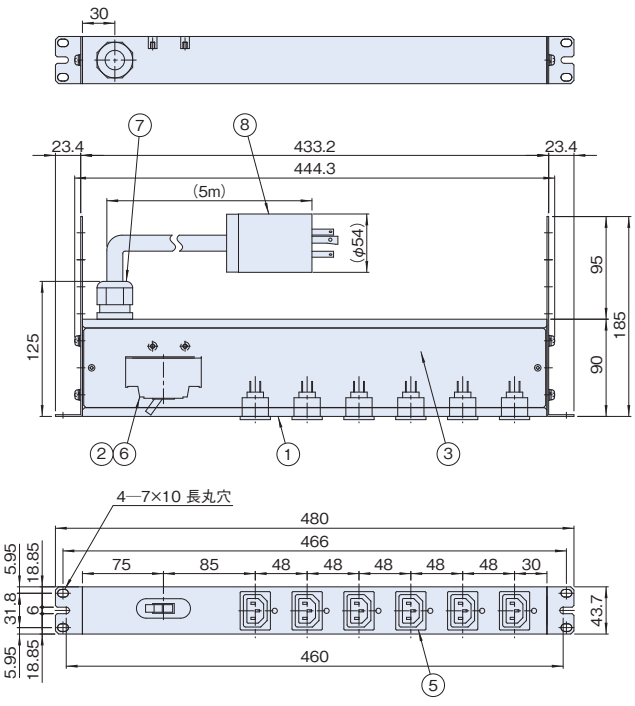

実装例

