

4分割サーバーラック SSR SERIES

データセンター向け4分割型の スチール製サーバーラック

耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成!

※兵庫県南部地震波を1.2倍に加振した場合になります。

※SSR-42U70A0V2Wの場合です。(弊社基準)

ウイスカ対策品に変更可能 詳細は、別途お問い合わせください。

- 耐震型で4分割型のサーバーラック。
- 搭載可能質量は1000kg(静止時)。
- 高い放熱性能(ドアの開閉率68%)のドアを採用。※特別仕様にて **開口率83%** のドアに変更できます。
- 各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。
- 別売の側板は2種から選択可能。
- パネルマウントフレームも分割されており、各部屋で、異なる位置に取付可能。
- 外形サイズの変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
- 外装色はレザーサテン塗装の2色(ホワイトグレイ/ブラック)から選択可能。



上側の部屋



下側の部屋


特徴

前面・後面(ベンチレーションドア)

ドアは開口率68%

前後ドアのベンチレーション穴の開口率は、各社ラックマウントサーバーが要求する仕様をクリアしています。

※特別仕様にて **開口率83%** のドアに変更できます。穴は六角形に人体(指)に対して保護できるサイズになっています。(IP20に対応)



ドアは施錠可能

前後ドアはハンドル部に施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)

ドアは着脱が容易


サーバー組み込みの際など、邪魔になる場合は容易に着脱できます。

ドアは開閉方向変更可能

標準は右開き(写真と同じ向き)ですが左開きにすることができます。

スタビライザー取付可能


ラックの前面と側面には転倒防止用金具のラックスタビライザー(NPOシリーズ)を取り付けできます。



上面(ベンチレーション天板)


天板は開口率68%

高い開口率のベンチレーション穴が部分的に空いた仕様です。



アイボルト取付可能

上面四隅のねじ穴にアイボルト(RAEB-1222)を取り付け、つり上げることができます。



配線穴付

ラック内左右にダクトを設けており、ラックの各部屋への入線が可能です。



アース

アースが可能

ラック本体枠と外装板とのアースが可能です。ラック内下部にアースバーキットを取り付け、アース線キットを使用することにより、主要構成部品を電氣的につなげることができます。

側面

側板(別売)は2種から選択できます。

4分割ノーマル側板


SSO-42□□D4SPN□

施錠可能

上部のコインロックで施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)

側板は着脱が容易

機器の組み込みの際など、容易に着脱できます。



連結側板


SSO-42□□D4SPC□

連結時の仕切りとして

ラックを連結した状態で、隣合うラックに仕切りが必要な場合に用います。

ラック側面で配線可能

窓をスライドさせ開放することで、隣のラックへの配線ができるようになります。また、セキュリティを考慮して1方向からのスライドができない仕様になっています。



下面

配線用穴


ボトムグランドプレートより下側にあるダクトの穴を利用することで、ラックの各部屋にケーブルを入線できます。

キャスター取付可能

キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)を取り付けできます。

フロアレバー取付可能

フロアレバー(SSO-121FLS)を取り付けできます。また、キャスターとの併用も可能です。



パネルマウントフレーム

前後パネルマウント仕様


ラックマウントサーバー搭載に適したケーシング(NPOシリーズ)を取り付ける四角穴が開いたパネルマウントフレームです。ラック内の上部と下部の部屋で独立して合計16本取り付いています。

位置調節可能

範囲内で取付位置を変更できます。(無段階調節が可能)

位置決め用刻印

マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)が入っています。



SSR_{SERIES} 4分割サーバーラック

クイズ対策
対応可能

ゲージ
ナット仕様
前後面

RoHS
対応品

鍵付

スチール

19INCH
EIA

ブラック

ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格 EIA(EIA-310-D第1部)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック / ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーサテン塗装
- 耐震性能(500kg搭載時) 1G
- ※兵庫県南部地震波を1.2倍に加振した場合になります。
- ※SSR-42U70A0V2Wの場合です。(弊社基準)
- 搭載可能質量(静止時) 1000kg

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前後枠	2	鋼板 t1.6/t3.2	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 レザーサテン塗装
2	トップDフレーム	2	鋼板 t1.6	
3	ボトムDフレーム	2	鋼板 t1.6	
4	ベンチレーションドア	8	鋼板 t0.8/t1.0/t2.0	
5	ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0	
6	センターフレーム	6	アルミ押出型材	
7	サイドフレーム上下	4	鋼板 t2.3	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」メラミン塗装
8	サイドフレーム中	6	鋼板 t2.3	
9	パネルマウントフレーム	16	鋼板 t2.0	
10	PFブラケット	8	鋼板 t3.2	
11	仕切り板取付金具	6	鋼板 t2.3	
12	ダクト	8	鋼板 t0.8/t1.0	
13	ボトムグランドプレート	2	鋼板 t1.6	サチライトクロムめっき
14	フラッシュリフトハンドル	8	亜鉛ダイキャスト	
15	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン	
16	プロテクター	16	ポリプロピレン	●型番末尾B 「ブラック」 ●型番末尾W 「アイボリー」 「乳白色」

付属品 鍵、M5ケーシング(50個)、アンカーサポーター(4枚)
※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

特徴


- ラックマウントサーバー搭載に適した19インチラックです。
- パネルマウントフレームは分割されており、ラックの各部屋で、異なる位置に取り付けることができます。
- 側板は、4分割ノーマル側板と仕切り側板の2種類から選択できます。また、分割無し
のサーバーラックSSRシリーズの側板も取り付けできます。
- ダクトを通じて、ラック上面または下面から各部屋への配線が可能です。

機種内容1

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			有効 高さ	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
	型番末尾□部 B:ブラック W:ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
受注品	SSR-427090VD4□	700(呼び寸)	2000	900	40U	175	400,000
	SSR-4270A0VD4□	695(実寸)		1000		183	403,000

外観寸法図

単位 mm

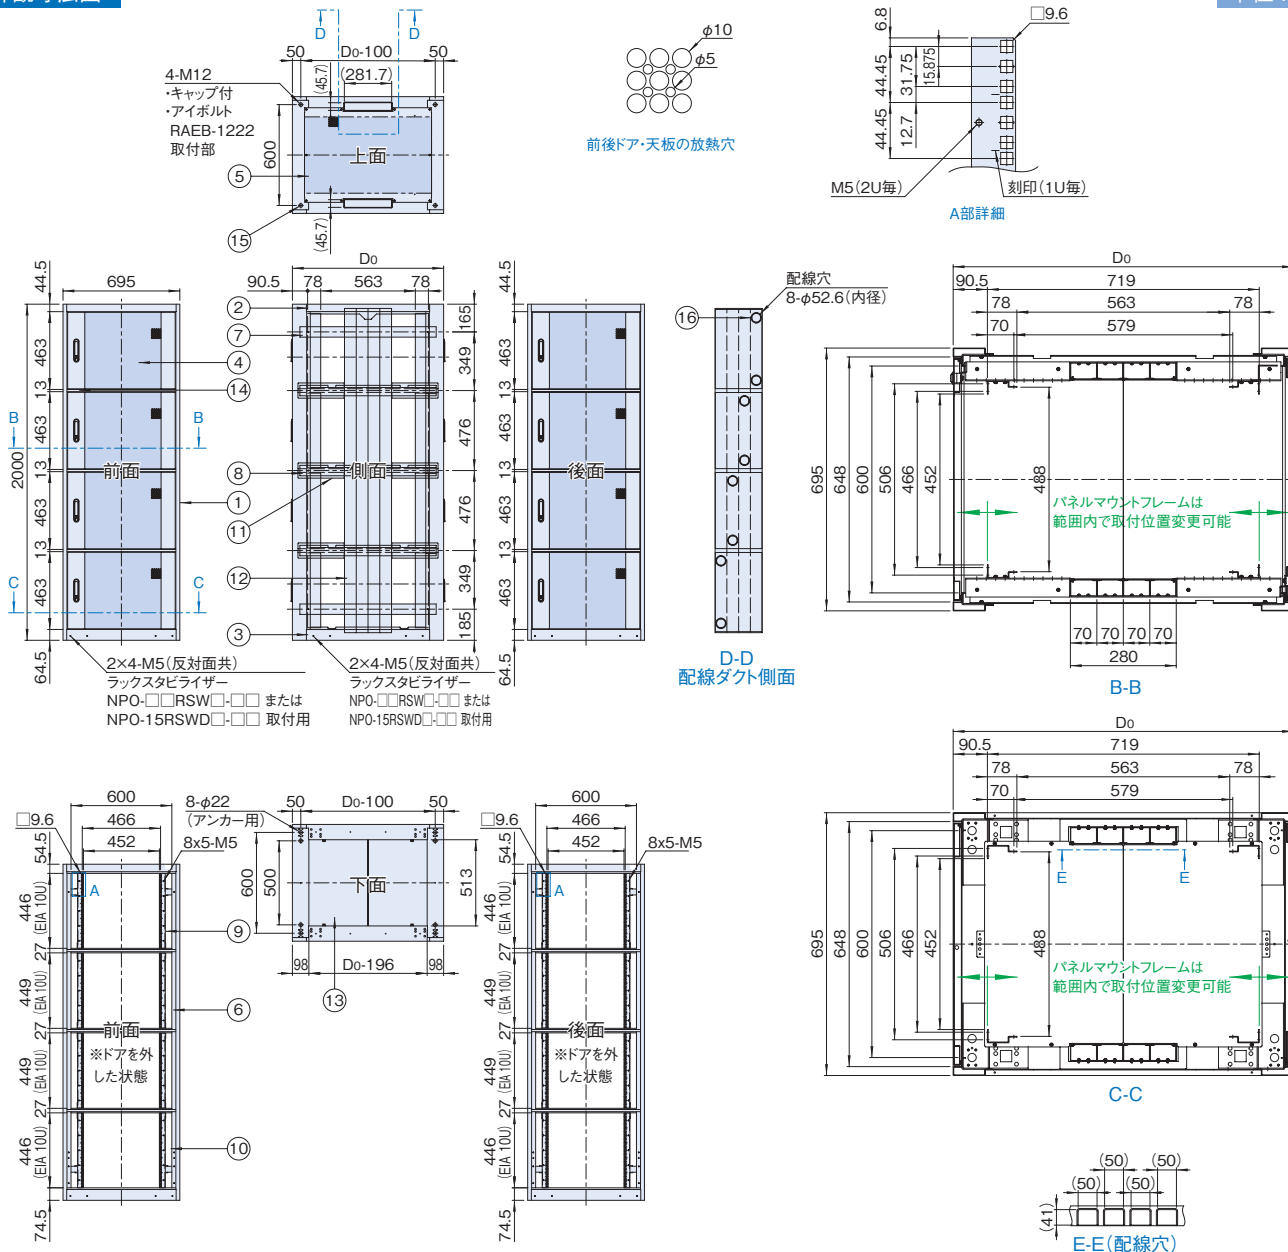

SSO_{SERIES} 4分割ノーマル側板(4分割サーバーラック用)

RoHS
対応品

ねじ付
スチール

販売単位
1式

ブラック
ホワイトグレイ




特徴

- SSRシリーズ4分割サーバーラック専用の側板です。
- ワンタッチで着脱できます。
- 上部のコインロックにより施錠できます。(鍵番違いに対応しています。詳細についてはお問い合わせください。)
- ※ 4分割ノーマル側板は4分割サーバーラックSSRシリーズと一緒にご依頼ください。

外観寸法図

単位 mm

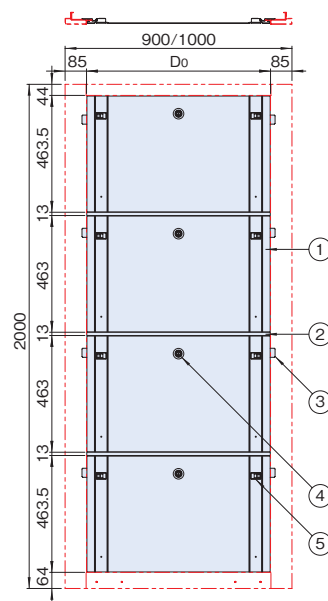

注意

- 4分割ノーマル側板を組み込む場合、4分割サーバーラックSSRシリーズの最上部のサイドフレームを、標準位置より50mm下に取り付ける必要があります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	分割側板	4	銅板 t0.8	● 型番末尾B 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
2	側板分割フレーム	3	銅板 t1.6	● 型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
3	側板受け金具	8	銅板 t2.3	
4	クリップ式コインロック	4	ステンレス鋼等	「シルバー」
5	ワンタッチパネルファスナー	8	ポリプロピレン	「ブラック」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番(色)		側板 外形寸法(mm)			適合ラック 型番	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	D0			
受注品	SSO-4290D4SPNB	SSO-4290D4SPNW	7.7	459.5	730	SSR-427090VD4□	14.5	45,500
	SSO-42A0D4SPNB	SSO-42A0D4SPNW			830	SSR-4270A0VD4□	16.0	47,500

SSO_{SERIES} 連結側板(4分割サーバーラック用)

RoHS
対応品

ねじ付
スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ




仕切窓はスライドでき、全閉時、開閉時、全開時にねじ固定できます。全閉時は両面のねじ固定により、片側からは開口できません。

注意

- 特別仕様にて仕切窓のサイズ変更等の対応が可能です。

外観寸法図

単位 mm

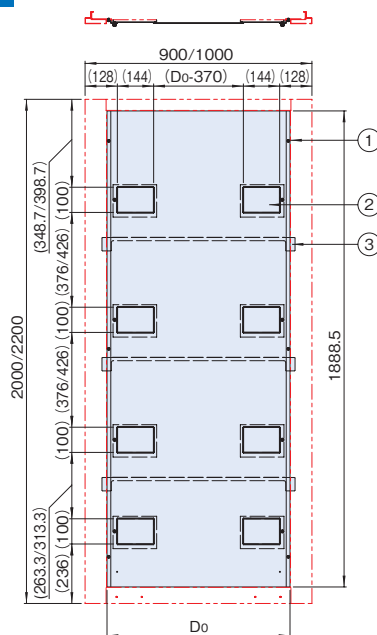

特徴

- SSRシリーズ専用の側板です。
- 連結時に使用します。
- 仕切窓をスライドさせ、開放することで、隣のラックへの配線ができます。
- 仕切窓が開閉している場合、仕切窓を任意の位置でねじ固定できます。
- 仕切窓は、セキュリティを考慮し、片側方向からの開口はできない仕様になっています。

※連結側板は4分割サーバーラックSSRシリーズと一緒にご依頼ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	連結側板	1	銅板 t0.8	● 型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	仕切窓	8		● 型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	仕切板	3		

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	D0			
受注品	SSO-4290D4SPCB	SSO-4290D4SPCW	12.5	1888.5	726	SSR-427090VD4□	135	37,500
	SSO-42A0D4SPCB	SSO-42A0D4SPCW			826	SSR-4270A0VD4□	150	40,000

SSO_{SERIES} ファンユニット

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1個



取付例


標準取付位置
ラック上面内部

特徴

- ファンによる強制排気を行う場合に用います。
- ベンチレーション天板の下側に取付けます。
- ファンモーター (RAFMシリーズ120mm角の機種) が取付けできます。※機種により取付けできる数が異なります。

外観寸法図

単位 mm

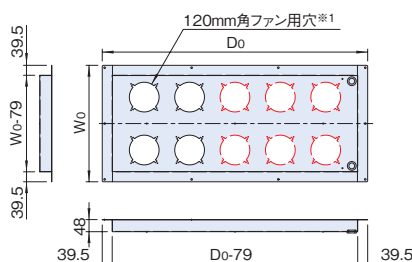

- ※1
120mm角ファン用穴の個数
Do=453mmの機種 4
Do=553mmの機種 6
Do=653mmの機種 6
Do=753mmの機種 8
Do=853mmの機種 8
Do=953mmの機種 8
Do=1053mmの機種 10

注意

- ファンモーターを取り付けないファン用穴には別売のファンモーターグロメット (RAFM-118FG) を取り付けてください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファンユニット	1	銅板 t1.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
要注品	SSO-F12-6060BK	SSO-F12-6060WG	462	48	453	SNR-SSR(W600 D600)	1.9	8,800
	SSO-F12-6070BK	SSO-F12-6070WG			553	SNR-SSR(W600 D700)	2.1	8,910
	SSO-F12-6080BK	SSO-F12-6080WG			653	SNR-SSR(W600 D800)	2.6	9,000
	SSO-F12-6090BK	SSO-F12-6090WG			753	SNR-SSR(W600 D900)	2.8	9,110
	SSO-F12-60A0BK	SSO-F12-60A0WG			853	SNR-SSR(W600 D1000)	3.3	9,510
	SSO-F12-60B0BK	SSO-F12-60B0WG			953	SNR-SSR(W600 D1100)	3.7	11,000
	SSO-F12-60C0BK	SSO-F12-60C0WG			1053	SNR-SSR(W600 D1200)	3.9	12,400
	SSO-F12-7060BK	SSO-F12-7060WG			453	SNR-SSR(W700 D600)	2.3	9,000
	SSO-F12-7070BK	SSO-F12-7070WG			553	SNR-SSR(W700 D700)	2.6	9,100
	SSO-F12-7080BK	SSO-F12-7080WG			653	SNR-SSR(W700 D800)	3.1	9,200
	SSO-F12-7090BK	SSO-F12-7090WG			753	SNR-SSR(W700 D900)	3.5	9,360
	SSO-F12-70A0BK	SSO-F12-70A0WG			853	SNR-SSR(W700 D1000)	4.0	9,760
	SSO-F12-70B0BK	SSO-F12-70B0WG			953	SNR-SSR(W700 D1100)	4.5	11,500
	SSO-F12-70C0BK	SSO-F12-70C0WG			1053	SNR-SSR(W700 D1200)	4.8	13,100
	SSO-F12-8060BK	SSO-F12-8060WG	662		453	SNR-SSR(W800 D600)	2.7	9,200
	SSO-F12-8070BK	SSO-F12-8070WG			553	SNR-SSR(W800 D700)	3.1	9,310
	SSO-F12-8080BK	SSO-F12-8080WG			653	SNR-SSR(W800 D800)	3.7	9,410
	SSO-F12-8090BK	SSO-F12-8090WG			753	SNR-SSR(W800 D900)	4.1	9,600
	SSO-F12-80A0BK	SSO-F12-80A0WG			853	SNR-SSR(W800 D1000)	4.7	10,000
	SSO-F12-80B0BK	SSO-F12-80B0WG			953	SNR-SSR(W800 D1100)	5.3	12,000
	SSO-F12-80C0BK	SSO-F12-80C0WG			1053	SNR-SSR(W800 D1200)	5.7	13,800

SSO_{SERIES} ファンセット

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚

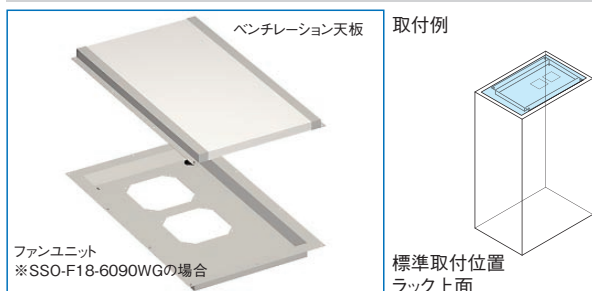

ベンチレーション天板

取付例


ファンユニット
※SSO-F18-6090WGの場合

標準取付位置
ラック上面

外観寸法図


単位 mm

SSO-F18-60□□WG

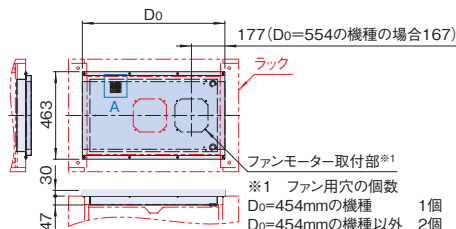

A部詳細

SSO-F18-70□□WG SSO-F18-80□□WG

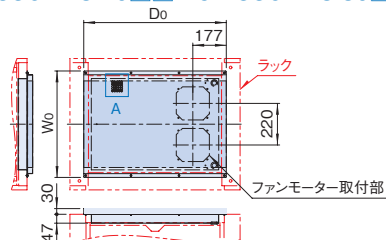

特徴

- ベンチレーション天板とファンユニットのセット品です。
- 180mm角の大風量のファンモーター (RAFM-18F0-TP) を最大1個または2個実装できます。

注意

- ファンモーターを取り付けないファン用穴には別売のファンプレートカバー (RAFM-180AKZ) を取り付けてください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファンユニット	1	銅板 1.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
ベンチレーション天板	1		●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
要注品	SSO-F18-6060BK	SSO-F18-6060WG	463	77	454	SNR-SSR(W600 D600)	3.1	14,800
	SSO-F18-6070BK	SSO-F18-6070WG			554	SNR-SSR(W600 D700)	3.5	15,300
	SSO-F18-6080BK	SSO-F18-6080WG			654	SNR-SSR(W600 D800)	4.2	15,900
	SSO-F18-6090BK	SSO-F18-6090WG			754	SNR-SSR(W600 D900)	4.8	16,300
	SSO-F18-60A0BK	SSO-F18-60A0WG			854	SNR-SSR(W600 D1000)	5.5	16,800
	SSO-F18-60B0BK	SSO-F18-60B0WG			954	SNR-SSR(W600 D1100)	6.1	18,100
	SSO-F18-60C0BK	SSO-F18-60C0WG			1054	SNR-SSR(W600 D1200)	6.8	19,300
	SSO-F18-7060BK	SSO-F18-7060WG			454	SNR-SSR(W700 D600)	3.7	15,000
	SSO-F18-7070BK	SSO-F18-7070WG			554	SNR-SSR(W700 D700)	4.2	15,600
	SSO-F18-7080BK	SSO-F18-7080WG			654	SNR-SSR(W700 D800)	5.0	16,000
	SSO-F18-7090BK	SSO-F18-7090WG			754	SNR-SSR(W700 D900)	5.7	16,500
	SSO-F18-70A0BK	SSO-F18-70A0WG			854	SNR-SSR(W700 D1000)	6.5	17,100
	SSO-F18-70B0BK	SSO-F18-70B0WG			954	SNR-SSR(W700 D1100)	7.2	18,200
	SSO-F18-70C0BK	SSO-F18-70C0WG			1054	SNR-SSR(W700 D1200)	8.0	19,300
	SSO-F18-8060BK	SSO-F18-8060WG	663		454	SNR-SSR(W800 D600)	4.6	15,500
	SSO-F18-8070BK	SSO-F18-8070WG			554	SNR-SSR(W800 D700)	5.3	16,000
	SSO-F18-8080BK	SSO-F18-8080WG			654	SNR-SSR(W800 D800)	6.2	16,500
	SSO-F18-8090BK	SSO-F18-8090WG			754	SNR-SSR(W800 D900)	7.1	16,900
	SSO-F18-80A0BK	SSO-F18-80A0WG			854	SNR-SSR(W800 D1000)	8.0	17,500
	SSO-F18-80B0BK	SSO-F18-80B0WG			954	SNR-SSR(W800 D1100)	8.9	18,500
	SSO-F18-80C0BK	SSO-F18-80C0WG			1054	SNR-SSR(W800 D1200)	9.8	19,600

SSO_{SERIES} ボトムグランドプレート3

RoHS
対応品

ねじ付


スチール

販売単位
1式

ブラック



取付例




標準取付位置
ラック内下面

特徴

- 前中後3分割型の底板です。
- ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。
- 別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。

外観寸法図

単位 mm

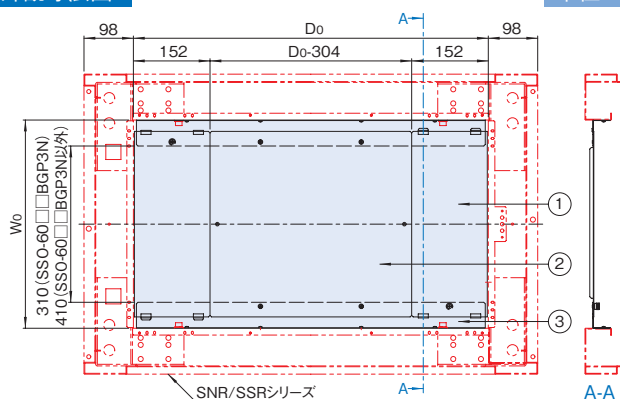

注意

- 重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボトムグランドプレート(前後)	2	鋼板 t1.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ボトムグランドプレート(中)	1		
3	グランドプレート受けアングル	2		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-6060BGP3N	413	41	404	SNR-SSR(W600 D600)	1.8	9,700
	SSO-6070BGP3N			504	SNR-SSR(W600 D700)	2.2	10,300
	SSO-6080BGP3N			604	SNR-SSR(W600 D800)	2.6	10,900
	SSO-6090BGP3N			704	SNR-SSR(W600 D900)	3.0	11,500
	SSO-60A0BGP3N			804	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	3.5	12,100
	SSO-60B0BGP3N			904	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	3.9	12,700
	SSO-60C0BGP3N	513	41	1004	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	4.3	13,300
	SSO-7060BGP3N			404	SNR-SSR(W700 D600)	2.1	11,600
	SSO-7070BGP3N			504	SNR-SSR(W700 D700)	2.6	11,900
	SSO-7080BGP3N			604	SNR-SSR(W700 D800)	3.1	12,200
	SSO-7090BGP3N			704	SNR-SSR(W700 D900)	3.6	12,500
	SSO-70A0BGP3N			804	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	4.1	12,800
	SSO-70B0BGP3N	613	41	904	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	4.6	13,100
	SSO-70C0BGP3N			1004	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	5.1	13,400
	SSO-8060BGP3N			404	SNR-SSR(W800 D600)	2.5	12,900
	SSO-8070BGP3N			504	SNR-SSR(W800 D700)	3.0	13,100
	SSO-8080BGP3N			604	SNR-SSR(W800 D800)	3.6	13,300
	SSO-8090BGP3N			704	SNR-SSR(W800 D900)	4.2	13,500
	SSO-80A0BGP3N	613	41	804	SNR-SSR(W800 D1000)	4.8	13,700
	SSO-80B0BGP3N			904	SNR-SSR(W800 D1100)	5.4	13,900
	SSO-80C0BGP3N			1004	SNR-SSR(W800 D1200)	6.0	14,100

SSO_{SERIES} 重量用グランドプレート


RoHS
対応品

ねじ付


スチール

販売単位
1枚

ブラック

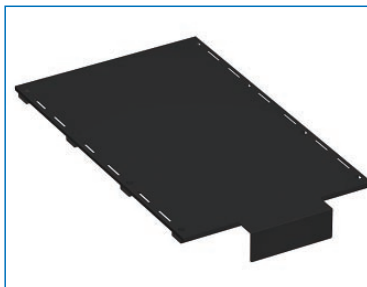

取付例




標準取付位置
ラック内下面

特徴

- 重量物を搭載できる底板です。
- サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。
- 搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになりますので、重量物の設置がスムーズに行えます。

外観寸法図

単位 mm

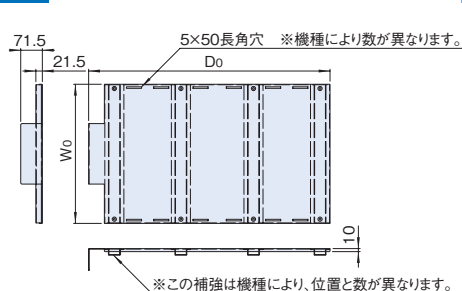

注意

- 完成品のラックに取り付ける場合にはパネルマウントフレームを取り外す必要があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
重量用グランドプレート	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀				
受注品	SSO-6060GPHB	460	71.5	498	SNR-SSR(W600 D600)	300	5.6	9,700
	SSO-6070GPHB			598	SNR-SSR(W600 D700)		6.2	10,300
	SSO-6080GPHB			698	SNR-SSR(W600 D800)		6.8	10,900
	SSO-6090GPHB			798	SNR-SSR(W600 D900)		7.4	11,500
	SSO-60A0GPHB			898	SNR-SSR(W600 D1000)		8.0	12,100
	SSO-60B0GPHB			998	SNR-SSR(W600 D1100)		8.6	12,700
	SSO-60C0GPHB	560	71.5	1098	SNR-SSR(W600 D1200)		9.2	13,300
	SSO-7060GPHB			498	SNR-SSR(W700 D600)		6.9	11,600
	SSO-7070GPHB			598	SNR-SSR(W700 D700)		7.6	11,900
	SSO-7080GPHB			698	SNR-SSR(W700 D800)		8.4	12,200
	SSO-7090GPHB			798	SNR-SSR(W700 D900)		9.1	12,500
	SSO-70A0GPHB			898	SNR-SSR(W700 D1000)		9.8	12,800
	SSO-70B0GPHB	660	71.5	998	SNR-SSR(W700 D1100)		10.5	13,100
	SSO-70C0GPHB			1098	SNR-SSR(W700 D1200)		11.3	13,400
	SSO-8060GPHB			498	SNR-SSR(W800 D600)		8.2	12,900
	SSO-8070GPHB			598	SNR-SSR(W800 D700)		9.1	13,100
	SSO-8080GPHB			698	SNR-SSR(W800 D800)		9.9	13,300
	SSO-8090GPHB			798	SNR-SSR(W800 D900)		10.8	13,500
	SSO-80A0GPHB	660	71.5	898	SNR-SSR(W800 D1000)		11.6	13,700
	SSO-80B0GPHB			998	SNR-SSR(W800 D1100)		12.5	13,900
	SSO-80C0GPHB			1098	SNR-SSR(W800 D1200)		13.3	14,100

SSO_{SERIES} パネルマウントフレーム四角穴


RoHS
対応品

ねじ付
品

スチール

販売単位
2本

ブラック
ホワイトグレイ

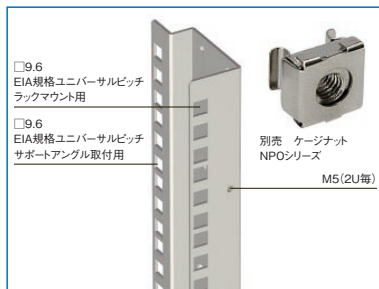

取付例

標準取付位置
ラック内

特徴

- サーバーラックSSR/SSRGシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
- 四角穴にケーシナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができます。
- M5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリを取り付けることができます。
- マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	銅板 t2.0	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
組立品	SSO-19UPF-BK	SSO-19UPF-WG	870	78	35	SNR-SSR(H1000)	3.2	15,900
	SSO-25UPF-BK	SSO-25UPF-WG	1120			SNR-SSR(H1250)	3.8	17,600
	SSO-30UPF-BK	SSO-30UPF-WG	1370			SNR-SSR(H1500)	4.6	18,200
	SSO-37UPF-BK	SSO-37UPF-WG	1670			SNR-SSR(H1800)	5.9	19,000
	SSO-42UPF-BK	SSO-42UPF-WG	1870			SNR-SSR-SSRG(H2000)	6.6	20,400
	SSO-46UPF-BK	SSO-46UPF-WG	2070			SNR-SSR-SSRG(H2200)	7.3	24,100

SSO_{SERIES} パネルマウントフレームM5ねじ穴


RoHS
対応品

ねじ付
品

スチール

販売単位
2本

ブラック
ホワイトグレイ

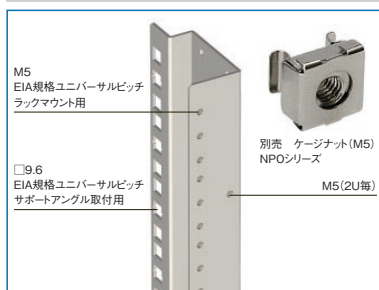

取付例

標準取付位置
ラック内

特徴

- ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
- 四角穴にケーシナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。
- ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	銅板 t2.3	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
組立品	SSO-M19UPF-BK	SSO-M19UPF-WG	870	78	35	SNR-SSR(H1000)	3.6	22,500
	SSO-M25UPF-BK	SSO-M25UPF-WG	1120			SNR-SSR(H1250)	4.6	24,800
	SSO-M30UPF-BK	SSO-M30UPF-WG	1370			SNR-SSR(H1500)	5.7	25,600
	SSO-M37UPF-BK	SSO-M37UPF-WG	1670			SNR-SSR(H1800)	6.8	26,800
	SSO-M42UPF-BK	SSO-M42UPF-WG	1870			SNR-SSR-SSRG(H2000)	7.7	29,000
	SSO-M46UPF-BK	SSO-M46UPF-WG	2070			SNR-SSR-SSRG(H2200)	8.5	34,300

SSO_{SERIES} パネルマウントフレームJISタイプ


RoHS
対応品

ねじ付
品

スチール

販売単位
2本

ブラック
ホワイトグレイ

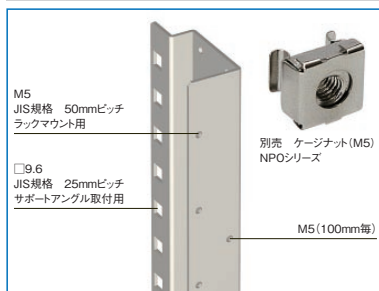

取付例

標準取付位置
ラック内

特徴

- ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSR/SSRGシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。
- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
- 四角穴にケーシナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
- ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	銅板 t2.3	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。


機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-M17JPF-BK	SSO-M17JPF-WG	870 (有効高さ850)	78	35	SNR-SSR(H1000)	3.8	22,400
	SSO-M22JPF-BK	SSO-M22JPF-WG	1120 (有効高さ1100)			SNR-SSR(H1250)	4.8	24,600
	SSO-M27JPF-BK	SSO-M27JPF-WG	1370 (有効高さ1350)			SNR-SSR(H1500)	5.9	25,500
	SSO-M33JPF-BK	SSO-M33JPF-WG	1670 (有効高さ1650)			SNR-SSR(H1800)	7.2	26,400
	SSO-M37JPF-BK	SSO-M37JPF-WG	1870 (有効高さ1850)			SNR-SSR-SSRG(H2000)	8.1	27,800
	SSO-M41JPF-BK	SSO-M41JPF-WG	2070 (有効高さ2050)			SNR-SSR-SSRG(H2200)	8.9	31,300

実装寸法図

単位 mm

SSRシリーズの
パネルマウントフレームを
組み替えた場合

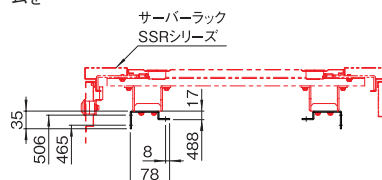

RoHS
対応品

ねじ付

スチール

販売単位
2本

ブラック

ホワイトグレイ



□9.6
EIA規格ユニバーサルピッチ
サポートアングル取付用

別売 ケージナット(M5)
NPOシリーズ

標準取付位置
ラック内

- ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。
- 短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。


在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
組立品	SSO-19UGF-BK	SSO-19UGF-WG	870	17	82	SNR-SSR(H1000)	2.6	13,300
	SSO-25UGF-BK	SSO-25UGF-WG	1120			SNR-SSR(H1250)	3.3	14,700
	SSO-30UGF-BK	SSO-30UGF-WG	1370			SNR-SSR(H1500)	4.2	15,100
	SSO-37UGF-BK	SSO-37UGF-WG	1670			SNR-SSR(H1800)	4.9	15,800
	SSO-42UGF-BK	SSO-42UGF-WG	1870			SNR-SSR-SSRG(H2000)	5.5	17,100
	SSO-46UGF-BK	SSO-46UGF-WG	2070			SNR-SSR-SSRG(H2200)	6.1	20,200

●原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。


名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品 取付用ねじ	PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)		

单位 mm

幅595mm(呼び寸600mm)の機種



幅695mm(呼び寸700mm)の機種



RoHS
対応品

ねじ付

スチール

販売単位
2本

ブラック

ホワイトグレイ



□9.6
JIS規格 25mmピッチ
サポートアングル取付用

別売 ケージナット(M5)
NPOシリーズ

標準取付位置
ラック内

- SNRシリーズ及びSSR/SSRGシリーズ用のJIS規格のガイドマウントフレームです。
- 通常より短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。


在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho(有効)	Do			
受注品	SSO-17JGF-BK	SSO-17JGF-WG	17	870(850)	82	SNR-SSR(H1000)	2.7	13,200
	SSO-22JGF-BK	SSO-22JGF-WG		1120(1100)		SNR-SSR(H1250)	3.4	14,500
	SSO-27JGF-BK	SSO-27JGF-WG		1370(1350)		SNR-SSR(H1500)	4.3	14,900
	SSO-33JGF-BK	SSO-33JGF-WG		1670(1650)		SNR-SSR(H1800)	5.1	15,400
	SSO-37JGF-BK	SSO-37JGF-WG		1870(1850)		SNR-SSR-SSRG(H2000)	5.7	16,500
	SSO-41JGF-BK	SSO-41JGF-WG		2070(2050)		SNR-SSR-SSRG(H2200)	6.3	18,900

●原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。


名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品 取付用ねじ	PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)		

单位 mm

幅595mm(呼び寸600mm)の機種



幅695mm(呼び寸700mm)の機種

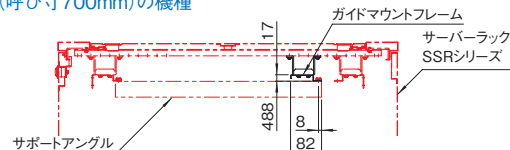

RoHS
対応品

ねじ付

スチール

販売単位
1本

ブラック

ホワイトグレイ



標準取付位置
ラック内


- ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリを取り付ける場合に取り付けます。
- ネットワークラックSNRシリーズ/サーバーラックSSR/SSRGシリーズの構成部品と同一部品です。

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	1	銅板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)		適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税別)	
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho				
組立品	SSO-600SF-BK	SSO-600SF-WG	17	62	511	SNR-SSR(D600)	0.8	2,590
	SSO-700SF-BK	SSO-700SF-WG			611	SNR-SSR(D700)	0.9	2,880
	SSO-800SF-BK	SSO-800SF-WG			711	SNR-SSR(D800)	1.1	3,340
	SSO-900SF-BK	SSO-900SF-WG			811	SNR-SSR(D900)	1.3	3,620
	SSO-A00SF-BK	SSO-A00SF-WG			911	SNR-SSR-SSRG(D1000)	1.4	4,190
	SSO-B00SF-BK	SSO-B00SF-WG			1011	SNR-SSR-SSRG(D1100)	1.6	4,760
	SSO-C00SF-BK	SSO-C00SF-WG			1111	SNR-SSR-SSRG(D1200)	1.7	5,340

單位 mm

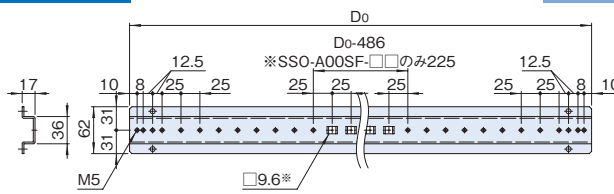

※ケージナット(NP0-M5CN□□)を取り付けできます。
ただし、SS0-600SF-□□、SS0-B00SF-□□、SS0-C00SF-□□
の場合はM5になります。

SSO_{SERIES} M16フロアレベラーセット

RoHS
対応品

ねじ付
スチール

販売単位
1式



特徴

- SNR/SSR/SSRGシリーズ専用のフロアレベラーです。
- ラックの高さ調整や、水平出しに使用します。
- キャスター (RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロアレベラー用ナットプレート	2	銅板 t3.2	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
2	フロアレベラー	2	銅材 デルリン	亜鉛めっき 「乳白色」


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	SSO-121FLS	40	121	40	SNR SSR SSRG	1.1	6,310

外観寸法図

単位 mm



SSO_{SERIES} 絶縁プレート

RoHS
対応品

販売単位
1式



特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台に付き1セットを使用します。
- ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	ポリエチレン板 t3.0	「ナチュラル(白色)」
2	絶縁板D	2		
3	絶縁スペーサー	4	ポリプロピレン	「ナチュラル(乳白色)」

付属品 両面テープ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	SSO-6060ZP2	594	3	600	SNR-SSR (W600 D600)	0.6	6,700
	SSO-6070ZP2			700	SNR-SSR (W600 D700)	0.7	6,900
	SSO-6080ZP2			800	SNR-SSR (W600 D800)	0.8	7,100
	SSO-6090ZP2			900	SNR-SSR (W600 D900)	0.8	7,200
	SSO-60A0ZP2			1000	SNR-SSR-SSRG (W600 D1000)	0.9	7,500
	SSO-60B0ZP2			1100	SNR-SSR-SSRG (W600 D1100)	0.9	7,800
	SSO-60C0ZP2			1200	SNR-SSR-SSRG (W600 D1200)	1.0	8,100
	SSO-7060ZP2	694		600	SNR-SSR (W700 D600)	0.7	6,800
	SSO-7070ZP2			700	SNR-SSR (W700 D700)	0.8	7,000
	SSO-7080ZP2			800	SNR-SSR (W700 D800)	0.8	7,200
	SSO-7090ZP2			900	SNR-SSR (W700 D900)	0.9	7,400
	SSO-70A0ZP2			1000	SNR-SSR-SSRG (W700 D1000)	0.9	7,600
	SSO-70B0ZP2			1100	SNR-SSR-SSRG (W700 D1100)	1.0	7,900
	SSO-70C0ZP2			1200	SNR-SSR-SSRG (W700 D1200)	1.0	8,200
	SSO-8060ZP2	794		600	SNR-SSR (W800 D600)	0.8	7,000
	SSO-8070ZP2			700	SNR-SSR (W800 D700)	0.8	7,200
	SSO-8080ZP2			800	SNR-SSR (W800 D800)	0.9	7,400
	SSO-8090ZP2			900	SNR-SSR (W800 D900)	0.9	7,600
	SSO-80A0ZP2			1000	SNR-SSR (W800 D1000)	1.0	7,900
	SSO-80B0ZP2			1100	SNR-SSR (W800 D1100)	1.0	8,200
	SSO-80C0ZP2			1200	SNR-SSR (W800 D1200)	1.1	8,500

SSO_{SERIES} 重量用キャスタープレート

RoHS
対応品


ねじ付
スチール

販売単位
1式

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- 本プレートを用いることで、サーバーラックSSRシリーズ等の特定のラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。
- 取り付けには付属のねじとナットを使用します。

注意

- 機器を搭載した場合のラックの移動には十分に注意してください。搭載物とラックの合計が相当な重量の場合には、遅い速度での移動や緩い斜面でも非常に危険である場合があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
重量用キャスタープレート	4	銅板 t3.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ・ナット1式


機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	適合キャスター型番※1	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀				
在庫品	SSO-HCTP	92	3.2	130	NBSD (H2000) SNR SSR SSRG	RACT-106JK-S RACT-106JK-SH RACT-130JK-S RACT-144J-N2 RACT-144JK-S2	1.5	10,000

※1 RACT-106JK-SHのみ、フロアレベラーSSO-121FLSと同時にラックへ取り付けできます。(他のキャスターは併用できません。)

外観寸法図

単位 mm

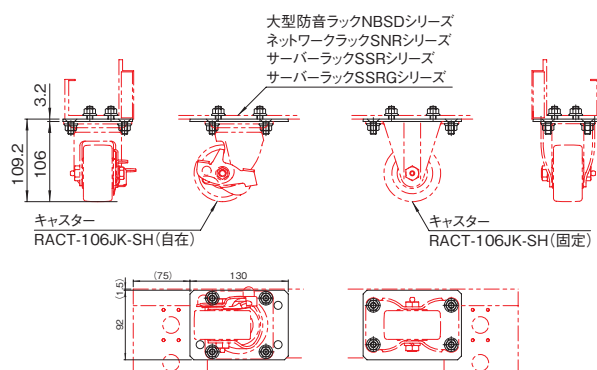

NPRM SERIES 1Uリヤマウント金具


RoHS
対応品

スチール


19INCH
EIA

販売単位
2個

ホワイトグレイ

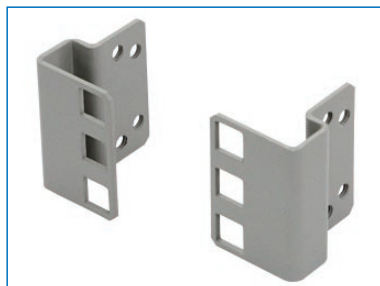

取付例



標準取付位置
ラック内部(ガイドマウントフレーム)

特徴

- サーバラックSNRシリーズに取り付けることにより、1Uの19インチ機器をラック後面側に取り付けることができるようになります。
- 四角穴に付属のケージナットを挿入し、19インチ機器を取り付けます。
- SNRシリーズのガイドマウントフレーム(EIA)、専用アクセサリのガイドマウントフレーム(JIS)のどちらにも取り付けできます。

注意

- 縦方向の取付ピッチ(15.5mm)は製造上の都合で、EIA規格に準拠していません。但しケージナット使用により、ねじ穴のピッチは15.875mmに調整できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
1Uリヤマウント金具	2	銅板 t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品 ケージナットM5 4個 金具取付用ねじ 4本 スペース 4個			

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	適合ラックシリーズ名	質量(kg/2個)	標準価格(税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀				
在庫品	NPRM-1UWG	30	44.4 (1U)	37.5	EIA	SNR	0.2	3,000

外観寸法図

単位 mm

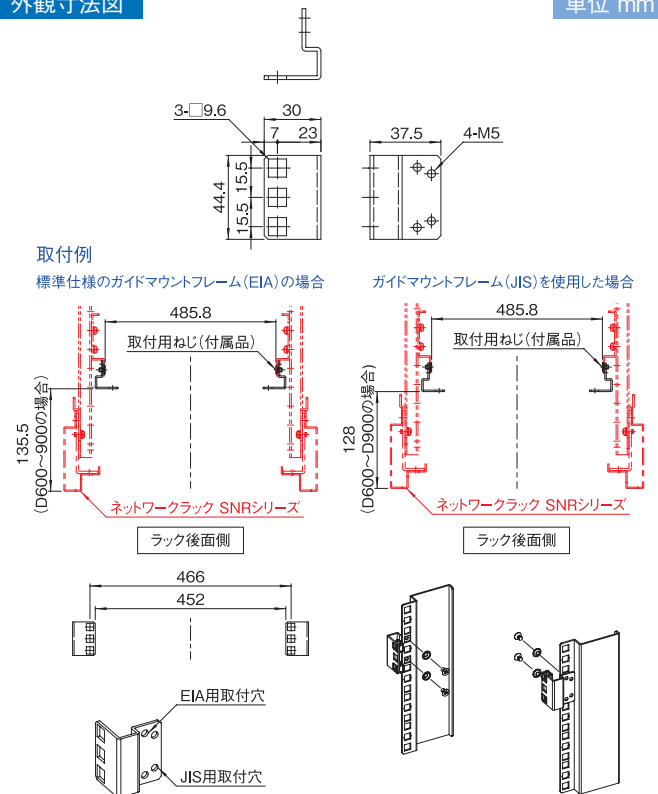

SSO SERIES 熱遮蔽用 ブラシパネル

RoHS
対応品


ねじ付
1セット

販売単位
1セット

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく側面への通線を可能にします。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル(SSO-700WBB-BK)を併用することで遮蔽効果が上がります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	ブラシ	4	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		
付属品 取付用ねじ				


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)	標準価格(税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
組立品	SSO-2000HBB-BK	1871	11.1		SNR-SSR-SSRG(W700 H2000)	5.8	39,000
	SSO-2200HBB-BK	2071			SNR-SSR-SSRG(W700 H2200)	6.2	39,200

※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91~108mmの場合は、取り付けできません。

外観寸法図

単位 mm

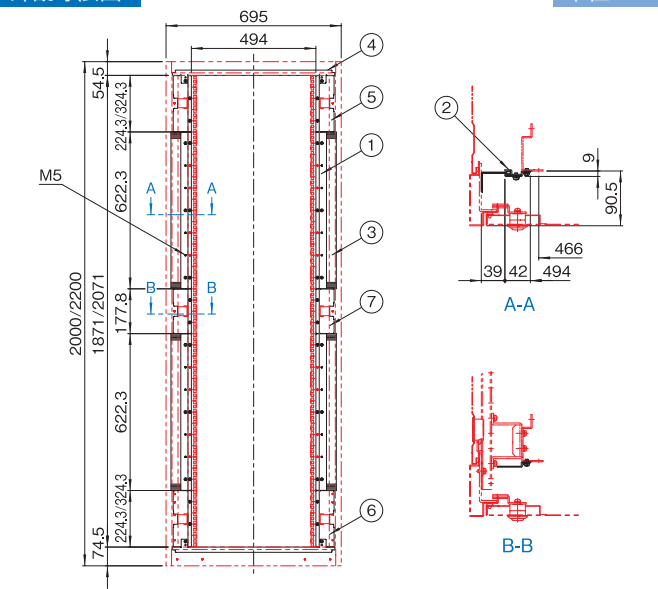

SSO_{SERIES} 熱遮蔽用 ゴムパネル

RoHS
対応品


ねじ付
取付品

販売単位
1セット

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はゴム製なので、側面への通線が可能です。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合は、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル(SSO-700WBB-BK)を併用することで遮蔽効果が上がります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	ブラックゴム	4	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)	標準価格(税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-2000HBR-BK	—	1871	13.1	SNR-SSR-SSRG(W700 H2000)	5.8	23,700
	SSO-2200HBR-BK	—	2071	13.1	SNR-SSR-SSRG(W700 H2200)	6.2	24,000

※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91～108mmの場合は、取り付けできません。




実装例



外観寸法図

単位 mm

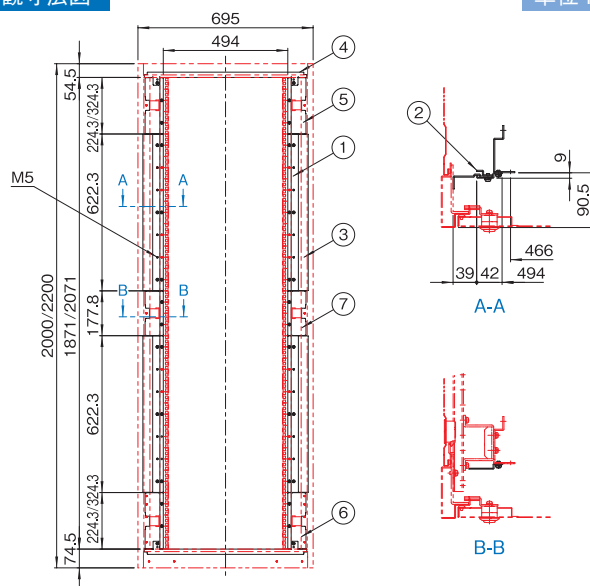

SSO_{SERIES} 熱遮蔽用 スポンジパネル

RoHS
対応品


ねじ付
取付品

販売単位
1セット

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はエプトシーラー製のスポンジ状クッションゴムで、2層に分かれたスポンジの間を通して側面への通線が可能です。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。(熱遮蔽用上下ブラシパネルは取付できません。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	クッションゴム	8	エプトシーラー	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)	標準価格(税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-2000HBC-BK	—	1871	34.6	SNR-SSR-SSRG(W700 H2000)	7.0	46,200
	SSO-2200HBC-BK	—	2071	34.6	SNR-SSR-SSRG(W700 H2200)	7.4	46,500

※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。




実装例



外観寸法図

単位 mm

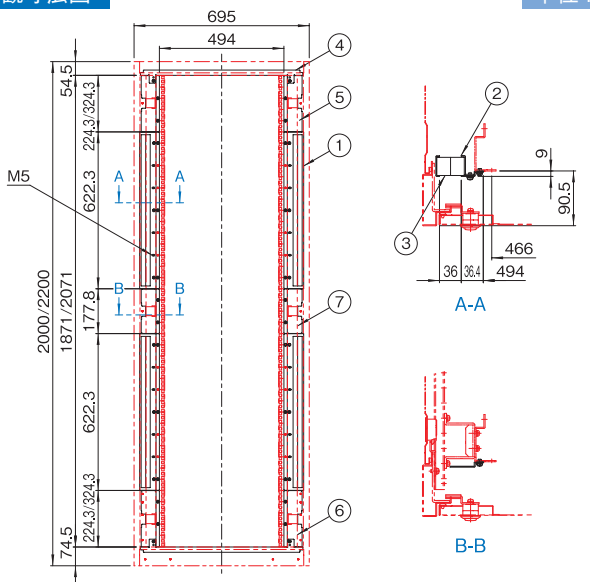

SSO_{SERIES} 熱遮蔽用 上下ブラシパネル

RoHS
対応品


ねじ付
1セット

販売単位
1セット

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- 別売の熱遮蔽用ブラシパネル (SSO-2□00WBB-BK)、ゴムパネル (SSO-2□00WBR-BK) のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、使用できます。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく上下面への通線を可能にします。
- 熱遮蔽用スポンジパネル (SSO-2□00WBC-BK) には、併用して取り付けできません。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	押さえ金具	2	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ブラシ	2	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		Wo	Ho	Do			
組立品	SSO-700WBB-BK	644.4	—	11.8	SNR・SSR・SSRG (W700)	0.9	14,600


※ パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より109mm以下の場合は、取り付けできません。

実装例



外観寸法図

単位 mm

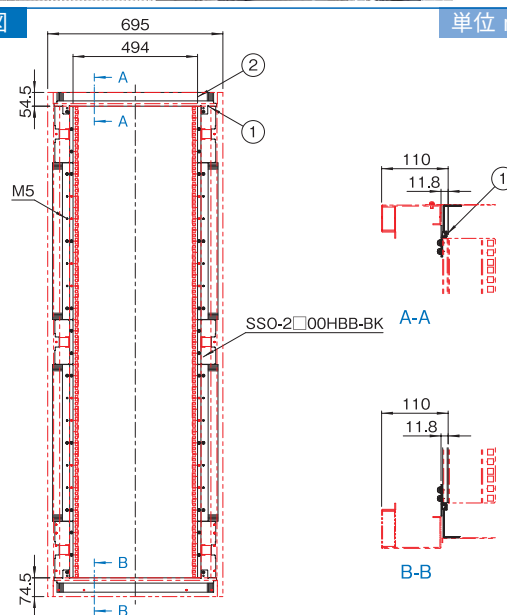


SSO_{SERIES} ロッドロックセット2

RoHS
対応品

販売単位
1式



取付例



標準取付位置
ドア内部

特徴

- ドアを3点固定式に変更する場合に、ドアのハンドル部等に取り付けます。
 - 3点固定式になるため、ドアを開めた状態の時、確実にしっかりとロックされます。
 - 観音ドア以外の右開き、左開きドアの両方に取り付けできます。
- ※ ロッドロックセット2はラックと一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

機種内容

在庫 区分	型番	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
受注品	SSO-42URLS-2	SNR・SSR (H2000)	0.5	8,790
	SSO-46URLS-2	SNR・SSR (H2200)	0.6	9,470


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ロッド棒(上)	1	銅材 φ6	亜鉛めっき
2	ロッド棒(下)	1	銅材 φ6	亜鉛めっき
3	ロッドガイド	対称計2	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装
4	ロッド用ハンドル止め金	1	銅板 t2.3	亜鉛めっき
5	クイックブッシュ	2	ポリアミド	「ホワイト」
6	スナップブッシング	2	ポリアミド66	「ブラック」
7	プラスチックベット	4	ポリアミド6	「ブラック」

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

外観寸法図

単位 mm

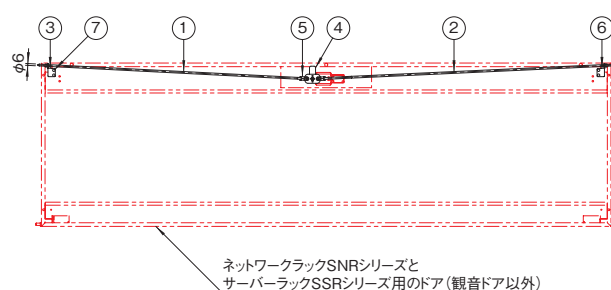

ネットワークラックSNRシリーズと
サーバーラックSSRシリーズ用のドア(観音ドア以外)

SSO_{SERIES} アース線キット

RoHS
対応品

ねじ付
1式

販売単位
1式



特徴

- ラックの主要構成部品を電気的につなぐことができます。
- ラック台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。

構成内容

名称	個数	電線の長さL (mm)	備考
アース線250MF	4	250	両端 M4用丸型圧着端子及び差込型接続端子
アース線400MF	3	400	
タブ端子	6	—	
付属品 取付用ねじ・ナット・座金等			一式

外観寸法図

単位 mm

アース線 250MF / アース線 400MF



タブ端子



機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
在庫品	SSO-EWK-01	SNR SSR SSRG	0.2	1,820

SSO_{SERIES} ジョイントブラケット

RoHS
対応品

ねじ付
1式

スチール

販売単位
1式

ブラック



特徴

- ラック同士を連結できる金具です。
- 機器を実装する前に連結するラックのサイドフレームに取り付けます。
- ラックの機種により、使用する個数が異なります。
- ラック同士を接触させて連結させる場合と5mmの隙間を空けて連結する場合の両方に対応しています。

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	ジョイントブラケット必要数	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
在庫品	SSO-08JB	SNR SSR SSRG	4個 (SNR/SSRシリーズのH1000~1500mmの機種) 6個 (SNR/SSRシリーズのH1800~2200mmの機種) 6個 (SSRGシリーズ)	0.2	2,400


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ジョイントブラケット	2	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	なべ小ネジM5×12座金組込	4	鋼材	亜鉛めっき
3	六角ボルトM8×25	1		
4	六角ナットM8	1		
5	パネ座金M8	1		
6	平座金M8	2		
付属品 無				


外観寸法図

単位 mm

連結ラック間に隙間を設けない場合 (ラック間は595/695/795mm)

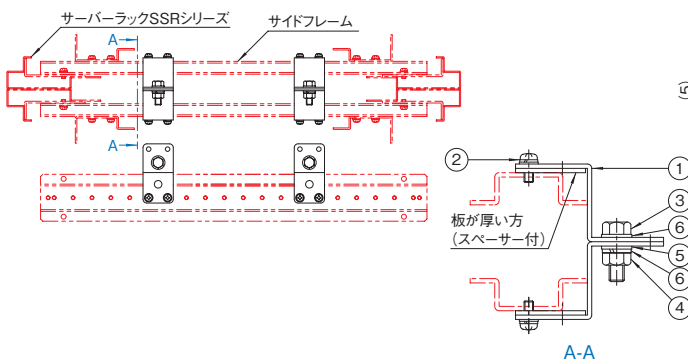

連結ラック間に5mm隙間を設ける場合 (ラック間は600/700/800mm)

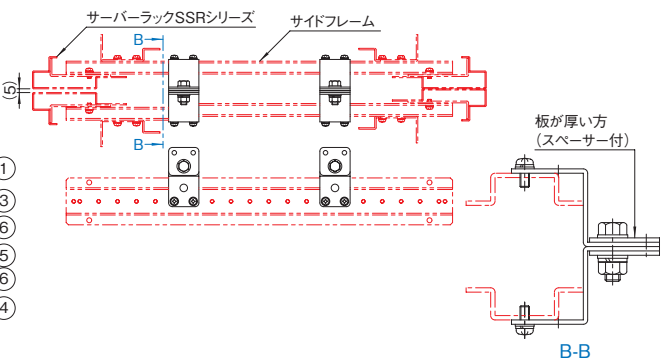

SSO_{SERIES} 上部連結板

RoHS
対応品

ねじ付
2枚


スチール

販売単位
2枚

ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して取り付けます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
上部連結板	2	鋼板 t2.3	●SSO-100JB-BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●SSO-100JB 「ホワイトグレイ」塗装
付属品 M12六角ボルト M12パネ座金 M12平座金			

機種内容

在庫区分	型番 (色)	外形寸法 (mm)	適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)	標準価格 (税抜)
	ブラック	W ₀ H ₀ D ₀	SNR SSR SSRG		
在庫品	SSO-100JB-BK	SSO-100JB	130 2.3 30	0.4	2,350

外観寸法図

単位 mm

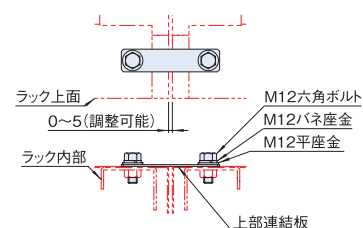


SSO_{SERIES} 絶縁T字型連結板


RoHS
対応品

ねじ付

販売単位
2枚

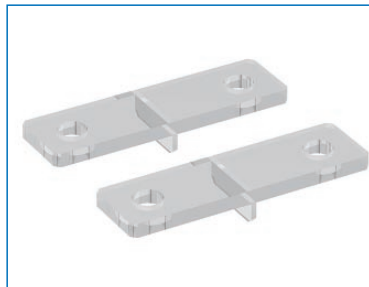

取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。
- 連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁T字型連結板	2	ポリエステル	「透明」


付属品 M12六角ボルト、M12平座金 各4個、M12バネ座金 8個

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	SSO-100ZJB	140	20	40	SNR SSR SSRG	0.3	4,840

外観寸法図

単位 mm

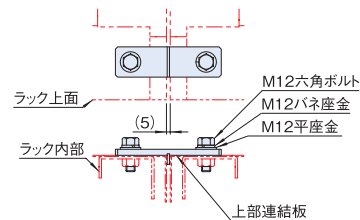

SSO_{SERIES} 縦連結スパーサー

RoHS
対応品


ねじ付

スチール


販売単位
1式

ブラック

ホワイトグレイ

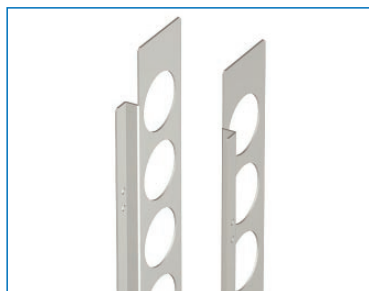

取付例



標準取付位置
ラック側面

特徴

- 約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。
- 適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。
- ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。
- ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。

注意

- ラックが連結されている状態では、取り付け及び取り外すことができません。ラック単体の状態で取り付けください。
- ラック連結側の側板を取り付けた状態では、本製品をラックに取り付けできません。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
縦連結スパーサー	4	銅板 t2.3	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番 (色)		外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀			
組立品	SSO-2000HCS-BK	SSO-2000HCS-WG	1997	17	103.5	SNR・SSR・SSRG (H2000)	10.5	19,600
	SSO-2200HCS-BK	SSO-2200HCS-WG	2197			SNR・SSR・SSRG (H2200)	11.5	23,500

外観寸法図

単位 mm

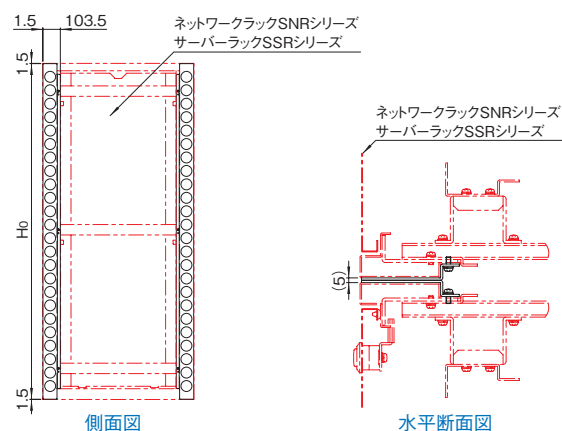


SSO_{SERIES} 連結カバー

RoHS
対応品


販売単位
1/2

ブラック

ホワイトグレイ

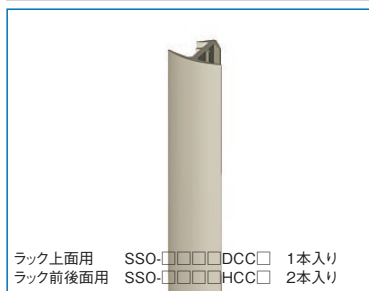

取付例



標準取付位置
ラック連結部

特徴

- ラックを連結した際の連結部の隙間をふさぐ場合に使用します。
- ラック前面用と上面用の2種があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
連結カバー	機種内容参照	シリコン70度	● 型番末尾B 「ブラック」 ● 型番末尾C 「ホワイトグレイ」


付属品 両面テープ

機種内容

在庫 区分	型番 (色)		長さL (mm)	個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (g/1本)	標準価格 (税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ					
在庫品	SSO-0900DCCB	SSO-0900DCC	(900)	1	SNR・SSR (D900)	75	1,470
	SSO-1000DCCB	SSO-1000DCC	(1000)		SNR・SSR・SSRG (D1000)	83	1,530
	SSO-1100DCCB	SSO-1100DCC	(1100)		SNR・SSR・SSRG (D1100)	92	1,590
	SSO-1200DCCB	SSO-1200DCC	(1200)		SNR・SSR・SSRG (D1200)	100	1,650
	—	SSO-1800HCC	(1800)	2	SNR・SSR (H1800)	150	3,400
	SSO-2000HCCB	SSO-2000HCC	(2000)		SNR・SSR・SSRG (H2000)	167	3,600
	SSO-2200HCCB	SSO-2200HCC	(2200)		SNR・SSR・SSRG (H2200)	183	4,250

外観寸法図

単位 mm

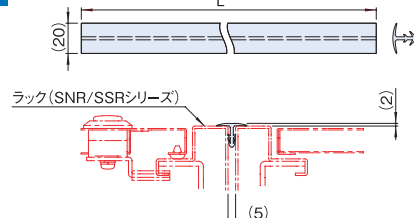

SSO_{SERIES} 拡張キット

RoHS 対応品 組立 キット おじ付 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレイ




PDU取付例
※SSO-□□□□20EK□□の場合

※PDUは別売です。

下部詳細
※SSO-□□□□20EK□□の場合

配線穴付(上下各2箇所 パネル付)
フロアレベラー付

取付例



標準取付位置
ラック前後面

特徴

- ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
- 取り付けすることで、ラックの奥行きを100mmまたは200mm拡張できます。
- ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。
- 拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片側面に1本、200mm拡張できる機種の機種は片側面に2本まで)
- 200mm拡張できる機種は上下面に配線穴(φ65×合計4箇所 パネル付)を設けています。

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	適合 PDU	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀				
受注品	SSO-426010EK□□	600 (呼び寸)	1951	121.7	SNR・SSR (W600 H2000)	適合ラックに 対応したPDU AP/DZシリーズ等	18.2	49,200
	SSO-426020EK□□			221.7			28.7	54,600
	SSO-466010EK□□	595 (実寸)	2151	121.7	SNR・SSR (W600 H2000)		21.5	49,200
	SSO-466020EK□□			221.7			30.8	54,600
	SSO-427010EK□□	700 (呼び寸)	1951	121.7	SNR・SSR (W700 H2000)	※APシリーズは PDU取付金具 APO-1650JB2 が不要	18.9	49,200
	SSO-427020EK□□			221.7			29.9	54,600
	SSO-467010EK□□	695 (実寸)	2151	121.7	SNR・SSR (W700 H2000)		19.6	49,200
	SSO-467020EK□□			221.7			31.0	54,600

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	拡張Wフレーム(上)	1	銅板 t1.2/t2.3	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	拡張Wフレーム(下)	1		
3	拡張Hフレーム	2	銅板 t1.2	
4	フロアレベラー	0/2※2	銅材/デルリン	亜鉛めっき/「乳白色」
5	ブラックパネル	0/4※2	ポリカーボネート t1.0	「ブラック」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 ※2 SSO-□□□□10EK□□の場合は0個になります。
付属品 ラック取付用ねじ(M5×12 6本) 禁止ラベル(1枚)


外観寸法図

単位 mm

SSO-□□□□10EK□□
(100mm拡張)

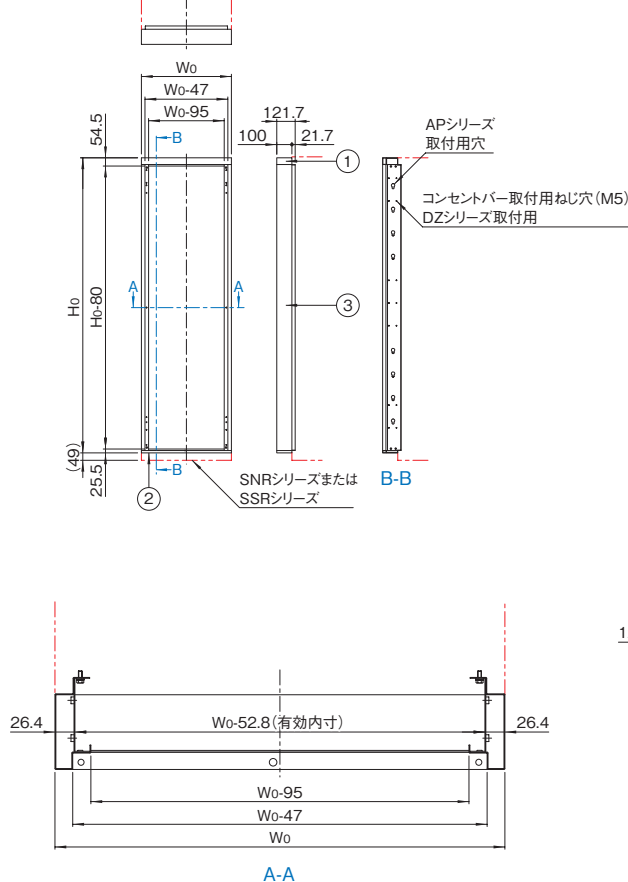

SSO-□□□□20EK□□
(200mm拡張)

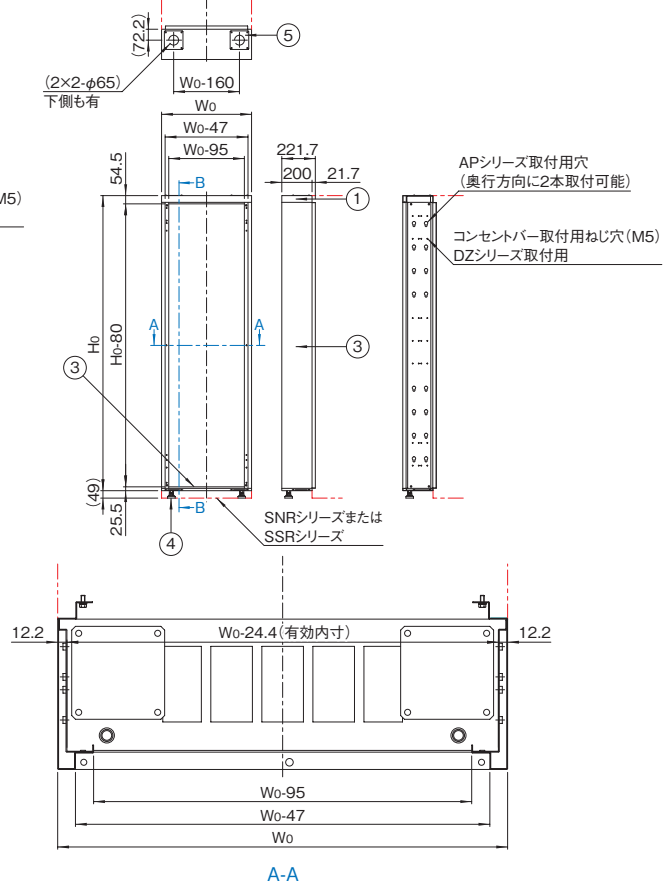

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ50mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	蓋	1	鋼板 t1.0	

付属品 蓋取付用 M4 ねじ ラック取付用 M12 ボルト・M12 座金一式

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-600560PB	595	50	600	SNR-SSR (W600 D600)	7.3	25,300
	SSO-600570PB			700	SNR-SSR (W600 D700)	8.2	25,600
	SSO-600580PB			800	SNR-SSR (W600 D800)	9.0	26,500
	SSO-600590PB			900	SNR-SSR (W600 D900)	9.8	27,500
	SSO-6005A0PB			1000	SNR-SSR-SSRG (W600 D1000)	10.6	28,500
	SSO-700560PB	695		600	SNR-SSR (W700 D600)	7.8	25,600
	SSO-700570PB			700	SNR-SSR (W700 D700)	8.6	26,600
	SSO-700580PB			800	SNR-SSR (W700 D800)	9.5	27,600
	SSO-700590PB			900	SNR-SSR (W700 D900)	10.3	28,700
	SSO-7005A0PB			1000	SNR-SSR-SSRG (W700 D1000)	11.1	29,700


特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。



外観寸法図

単位 mm

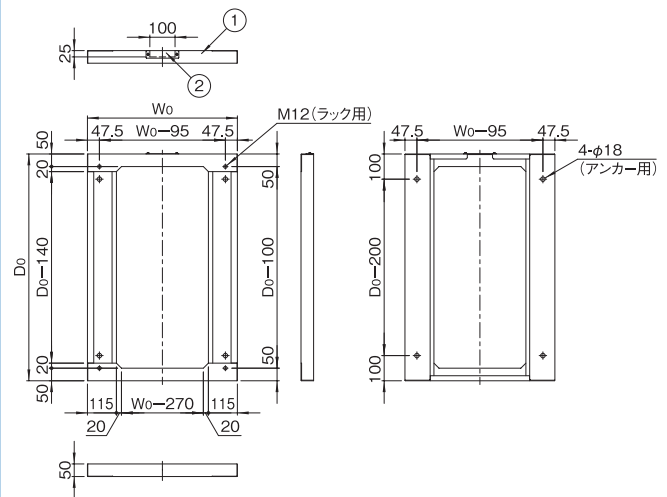

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ100mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	


付属品 クッションゴム(プレートベース上面用) ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-601060PB2	595	95	600	SNR-SSR (W600 D600)	12	22,100
	700			SNR-SSR (W600 D700)	13	22,200	
	SSO-601080PB2			800	SNR-SSR (W600 D800)	13	22,500
	SSO-601090PB2			900	SNR-SSR (W600 D900)	14	22,800
	SSO-6010A0PB2			1000	SNR-SSR-SSRG (W600 D1000)	15	23,500
	SSO-6010B0PB2			1100	SNR-SSR-SSRG (W600 D1100)	16	24,300
	SSO-6010C0PB2			1200	SNR-SSR-SSRG (W600 D1200)	17	24,800
	SSO-701060PB2			600	SNR-SSR (W700 D600)	13	22,200
	SSO-701070PB2	700		SNR-SSR (W700 D700)	13	22,300	
	SSO-701080PB2	800		SNR-SSR (W700 D800)	14	22,600	
	SSO-701090PB2	900		SNR-SSR (W700 D900)	15	22,900	
	SSO-7010A0PB2	1000		SNR-SSR-SSRG (W700 D1000)	16	23,700	
	SSO-7010B0PB2	1100		SNR-SSR-SSRG (W700 D1100)	17	24,400	
	SSO-7010C0PB2	1200		SNR-SSR-SSRG (W700 D1200)	17	25,100	
	SSO-801060PB2	600		SNR-SSR (W800 D600)	13	22,800	
	SSO-801070PB2	700		SNR-SSR (W800 D700)	14	23,200	
	SSO-801080PB2	800		SNR-SSR (W800 D800)	15	23,500	
	SSO-801090PB2	900		SNR-SSR (W800 D900)	16	24,000	
	SSO-8010A0PB2	1000		SNR-SSR (W800 D1000)	17	24,300	
	SSO-8010B0PB2	1100		SNR-SSR (W800 D1100)	17	24,800	
	SSO-8010C0PB2	1200		SNR-SSR (W800 D1200)	18	25,900	

外観寸法図

単位 mm

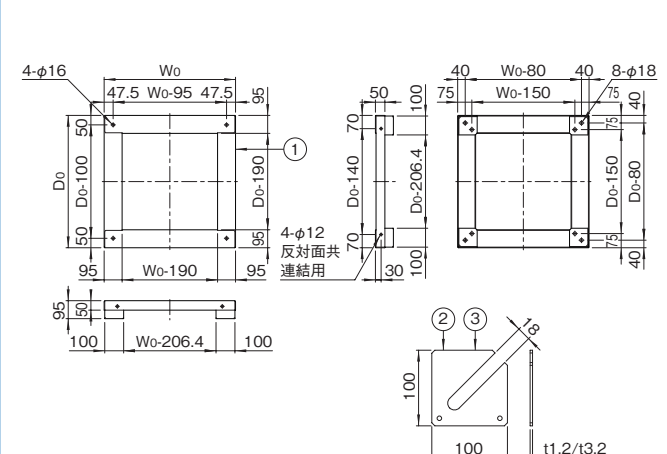

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ400mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-604060PB2	595		600	SNR-SSR(W600 D600)	30	52,000
	SSO-604070PB2			700	SNR-SSR(W600 D700)	31	52,300
	SSO-604080PB2			800	SNR-SSR(W600 D800)	33	52,800
	SSO-604090PB2			900	SNR-SSR(W600 D900)	35	53,100
	SSO-6040A0PB2			1000	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	37	53,700
	SSO-6040B0PB2	695	395	1100	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	39	55,300
	SSO-6040C0PB2			1200	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	41	56,200
	SSO-704060PB2			600	SNR-SSR(W700 D600)	31	52,300
	SSO-704070PB2			700	SNR-SSR(W700 D700)	33	52,800
	SSO-704080PB2			800	SNR-SSR(W700 D800)	35	53,100
	SSO-704090PB2			900	SNR-SSR(W700 D900)	37	53,400
	SSO-7040A0PB2	795		1000	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	39	53,900
	SSO-7040B0PB2			1100	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	41	55,900
	SSO-7040C0PB2			1200	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	42	56,700
	SSO-804060PB2			600	SNR-SSR(W800 D600)	33	53,400
	SSO-804070PB2			700	SNR-SSR(W800 D700)	35	53,700
	SSO-804080PB2			800	SNR-SSR(W800 D800)	37	53,900
	SSO-804090PB2			900	SNR-SSR(W800 D900)	39	57,800
	SSO-8040A0PB2			1000	SNR-SSR(W800 D1000)	41	58,200
	SSO-8040B0PB2			1100	SNR-SSR(W800 D1100)	42	60,000
	SSO-8040C0PB2			1200	SNR-SSR(W800 D1200)	44	61,200

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	アングルW	2	鋼板 t3.2	
3	アングルD	2		
4	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
5	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム一式(※アングル用、プレートベース上面・側面用)
アングル用ボルト・座金一式 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

外観寸法図

単位 mm

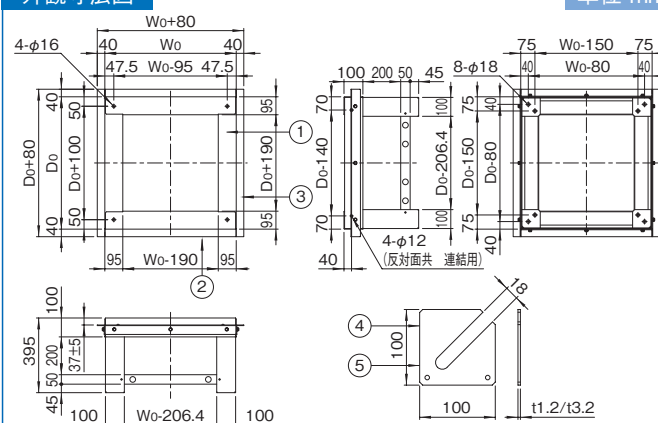

SSO_{SERIES} チャンネルベース(高さ100mm)

RoHS
対応品


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例




標準取付位置
ラック底面

特徴

- OAフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

外観寸法図

単位 mm

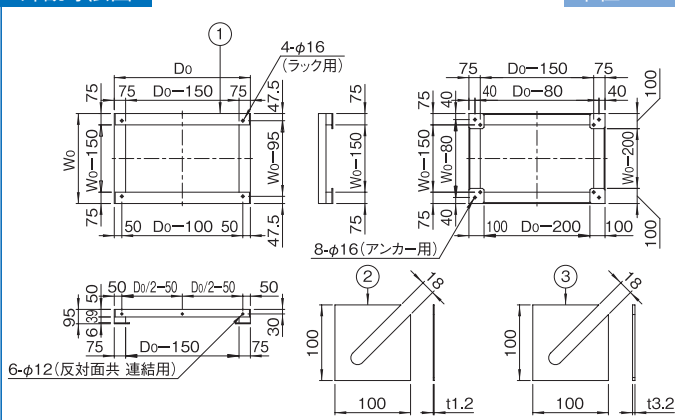

仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
- 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」N1.0塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-601060CB	595		600	SNR-SSR(W600 D600)	16.5	72,000
	SSO-601070CB			700	SNR-SSR(W600 D700)	17.5	72,600
	SSO-601080CB			800	SNR-SSR(W600 D800)	19.0	73,100
	SSO-601090CB			900	SNR-SSR(W600 D900)	20.0	73,600
	SSO-6010A0CB			1000	SNR-SSR-SSRG(W600 D1000)	21.0	75,300
	SSO-6010B0CB	695	95	1100	SNR-SSR-SSRG(W600 D1100)	22.0	76,400
	SSO-6010C0CB			1200	SNR-SSR-SSRG(W600 D1200)	23.5	77,900
	SSO-701060CB			600	SNR-SSR(W700 D600)	17.5	73,800
	SSO-701070CB			700	SNR-SSR(W700 D700)	19.0	74,200
	SSO-701080CB			800	SNR-SSR(W700 D800)	20.0	74,800
	SSO-701090CB			900	SNR-SSR(W700 D900)	21.0	75,300
	SSO-7010A0CB	795		1000	SNR-SSR-SSRG(W700 D1000)	22.0	76,400
	SSO-7010B0CB			1100	SNR-SSR-SSRG(W700 D1100)	23.5	77,900
	SSO-7010C0CB			1200	SNR-SSR-SSRG(W700 D1200)	24.5	79,100
	SSO-801060CB			600	SNR-SSR(W800 D600)	19.0	75,400
	SSO-801070CB			700	SNR-SSR(W800 D700)	20.0	76,000
	SSO-801080CB			800	SNR-SSR(W800 D800)	21.0	77,200
	SSO-801090CB			900	SNR-SSR(W800 D900)	22.0	77,900
	SSO-8010A0CB			1000	SNR-SSR(W800 D1000)	23.5	79,400
	SSO-8010B0CB			1100	SNR-SSR(W800 D1100)	24.5	80,900
	SSO-8010C0CB			1200	SNR-SSR(W800 D1200)	25.5	82,300

SSO_{SERIES} チャンネルベース(高さ400mm)

RoHS
対応品

スチール

販売単位
1台

ブラック



SSO-□□40□□CB

SSO-□□40□□CBL

仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
- 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- SSO-□□40□□CBは高さ調整用のライナーが付属しています。
- SSO-□□40□□CBLはアンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」 N1.0 塗装
2	アングル W	2	山形鋼	
3	アングル D	2		
4	ライナー 1.2	0/8 ※1	鋼板 t1.2	
5	ライナー 3.2	0/8 ※1	鋼板 t3.2	「ブラック」 塗装
6	アンカープレート	0/4 ※2	鋼板 t4.5	

付属品 ラック取付用 M12 ボルト・M12 ナット・座金一式
クッションゴム一式(※アングル、チャンネルベース側面用)
アングル用ボルト・座金一式

※1 SSO-□□40□□CB の場合 8 枚 SSO-□□40□□CBL の場合 0 枚
※2 SSO-□□40□□CB の場合 0 枚 SSO-□□40□□CBL の場合 4 枚


機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	SSO-604060CB	595	395	600	SNR-SSR (W600 D600)	28.5	107,200
	SSO-604070CB			700	SNR-SSR (W600 D700)	30.0	107,600
	SSO-604080CB			800	SNR-SSR (W600 D800)	31.5	108,000
	SSO-604090CB			900	SNR-SSR (W600 D900)	33.0	108,600
	SSO-6040A0CB			1000	SNR-SSR-SSRG (W600 D1000)	34.5	111,000
	SSO-6040B0CB			1100	SNR-SSR-SSRG (W600 D1100)	36.0	113,600
	SSO-6040C0CB			1200	SNR-SSR-SSRG (W600 D1200)	37.5	116,000
	SSO-704060CB	695		600	SNR-SSR (W700 D600)	30.0	109,800
	SSO-704070CB			700	SNR-SSR (W700 D700)	31.5	110,300
	SSO-704080CB			800	SNR-SSR (W700 D800)	33.0	110,800
	SSO-704090CB			900	SNR-SSR (W700 D900)	34.5	111,300
	SSO-7040A0CB			1000	SNR-SSR-SSRG (W700 D1000)	36.0	113,600
	SSO-7040B0CB			1100	SNR-SSR-SSRG (W700 D1100)	37.5	116,300
	SSO-7040C0CB			1200	SNR-SSR-SSRG (W700 D1200)	39.0	118,600
	SSO-804060CB	795		600	SNR-SSR (W800 D600)	31.5	111,700
	SSO-804070CB			700	SNR-SSR (W800 D700)	33.0	112,700
	SSO-804080CB			800	SNR-SSR (W800 D800)	34.5	113,900
	SSO-804090CB			900	SNR-SSR (W800 D900)	36.0	115,100
	SSO-8040A0CB			1000	SNR-SSR (W800 D1000)	37.5	116,400
	SSO-8040B0CB			1100	SNR-SSR (W800 D1100)	39.0	119,400
	SSO-8040C0CB			1200	SNR-SSR (W800 D1200)	40.5	121,100
	SSO-604060CBL	595	400 (380~410)	600	SNR-SSR (W600 D600)	30.5	113,000
	SSO-604070CBL			700	SNR-SSR (W600 D700)	32.0	113,500
	SSO-604080CBL			800	SNR-SSR (W600 D800)	33.5	114,100
	SSO-604090CBL			900	SNR-SSR (W600 D900)	35.0	114,500
	SSO-6040A0CBL			1000	SNR-SSR-SSRG (W600 D1000)	36.5	116,900
	SSO-6040B0CBL			1100	SNR-SSR-SSRG (W600 D1100)	38.0	119,500
	SSO-6040C0CBL			1200	SNR-SSR-SSRG (W600 D1200)	39.5	121,900
	SSO-704060CBL	695		600	SNR-SSR (W700 D600)	32.0	115,700
	SSO-704070CBL			700	SNR-SSR (W700 D700)	33.5	116,100
	SSO-704080CBL			800	SNR-SSR (W700 D800)	35.0	116,700
	SSO-704090CBL			900	SNR-SSR (W700 D900)	36.5	117,200
	SSO-7040A0CBL			1000	SNR-SSR-SSRG (W700 D1000)	38.0	119,500
	SSO-7040B0CBL			1100	SNR-SSR-SSRG (W700 D1100)	39.5	122,200
	SSO-7040C0CBL			1200	SNR-SSR-SSRG (W700 D1200)	41.0	124,500
	SSO-804060CBL	795		600	SNR-SSR (W800 D600)	33.5	117,600
	SSO-804070CBL			700	SNR-SSR (W800 D700)	35.0	118,200
	SSO-804080CBL			800	SNR-SSR (W800 D800)	36.5	118,900
	SSO-804090CBL			900	SNR-SSR (W800 D900)	38.0	119,800
	SSO-8040A0CBL			1000	SNR-SSR (W800 D1000)	39.5	121,300
	SSO-8040B0CBL			1100	SNR-SSR (W800 D1100)	41.0	123,800
	SSO-8040C0CBL			1200	SNR-SSR (W800 D1200)	42.5	126,400

外観寸法図

単位 mm

SSO-□□40□□CB

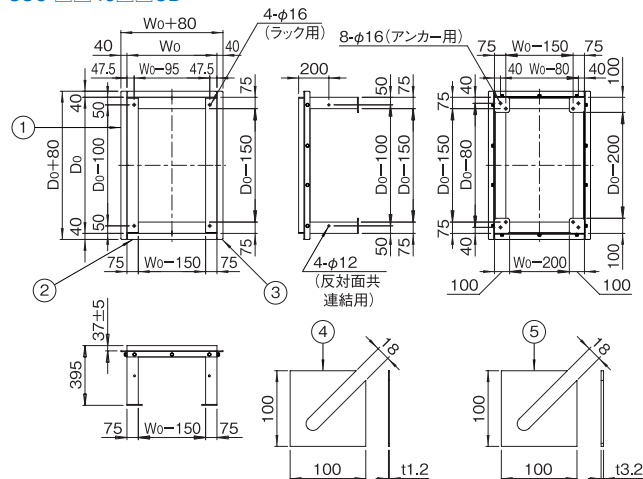

SSO-□□40□□CBL

