

NPDBP_{SERIES} ディバイダブル ブランクパネル(熱遮蔽用)



19INCH
EIA


販売単位
1枚

NPDBP-1UX3V0-T



NPDBP-1UX3V0-B

取付例



標準取付位置
ラック内部(パネルマウントフレーム)

特徴

- 四角穴にネジを使用しないでラッチで着脱する軽量のブラंकパネルです。
- 9.6mmの四角穴が開いたマウントフレーム(板厚2mm)に付属のパネルラッチで取り付けます。
- ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。
- 1Uごとに切れ目があり、切り離すことで1Uから3U高さのブラंकパネルとして使用できます。
- UL94V-0適合の難燃性ポリカーボネートを採用。高い自己消火性に加え、優れた耐衝撃性・耐久性を備え、電気・電子機器など安全性が求められる用途に最適です。
- 外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	分割型ブラंकパネル	1	UL94V-0適合 ポリカーボネート t1.0	●型番末尾T「透明」 ●型番末尾B「ブラック(不透明)」
2	パネルラッチ(ピン)	6	UL94V-2適合 ポリアミド	「ブラック」
3	パネルラッチ(グロメット t1.2)	6		

付属品 無

注意


- 付属のパネルラッチは、9.6mmの四角穴が開いたパネルマウントフレーム(板厚2mm)にのみ、組み込みが可能です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			色	取付規格	質量(g)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	NPDBP-1UX3V0-T	482	132.6	1	「透明」	EIA	80
	NPDBP-1UX3V0-B		(3U)		「ブラック(不透明)」	(ユニバーサルピッチ)	

外観寸法図

単位 mm

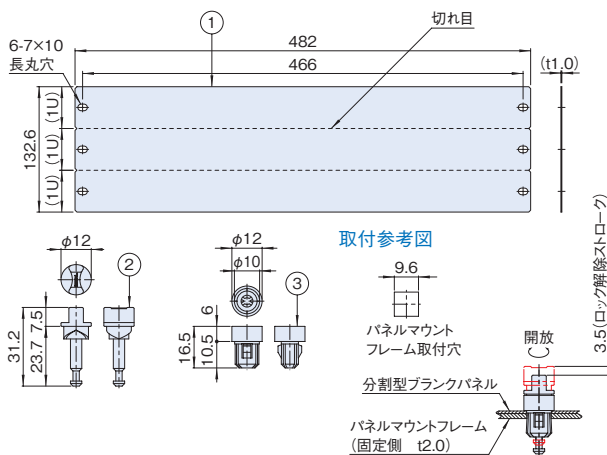

取付参考図

