RAFF SERIES　フリアクファンユニット

PSE　販売単位 1台　ブラック

RAFF-500



RAFF-600



フリアクフロア用支持脚に取り付けた場合




グレーチングパネルを置いた場合



特徴

- データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。
- フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。
- 簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。
- フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。
- 450/500mm角（RAFF-500）、600mm角（RAFF-600）のグレーチングパネルに対応しています。
- 大風量で静かなファンを使用しています。
- ファンは、スイッチにより稼働台数を選択できます。
- RAFF-500…2台稼動または4台稼動
- RAFF-600…2台稼動または3台稼動または5台稼動

使用例

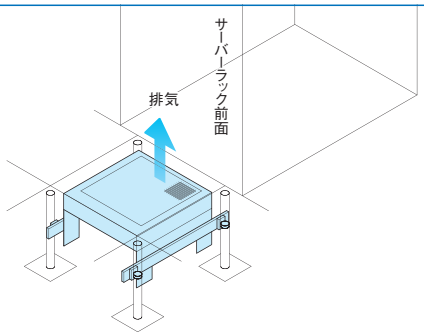

標準取付位置
フリアクフロア用支持脚

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ファンユニット本体	1	鋼板 t1.2/t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	上カバー	1	鋼板 t1.0　平織金網	
3	下カバー	1	鋼板 t1.2 エキスパンドメタル	
4	ファンユニット固定アングル	2	鋼板 t2.0	
5	フレーム取付ブラケット	4	鋼板 t1.6	
6	サイドフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト
7	ファンモーター	4/5	—	「ブラック」
8	NDバンド	4	ステンレス鋼	生地
9	スイッチ	2	—	「ブラック」
10	端子台	1	—	
11	3軸ACインレット	1	—	
12	接地2Pコネクタファンモータコード※2	1	—	「ブラック」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　付属品　無
※2 定格電流、定格電圧は以下となります。
RAFF-500…定格 7A 125V（1.5m）
RAFF-600…定格 15A 125V（1.0m）

仕様

型番	ファン数	電圧（V）	定格周波数（Hz）	最大風量（m³/min）	最大静圧（Pa）	騒音（dB）
RAFF-500	4	100	50/60	19.8/23.6	154/191	60/63
RAFF-600	5			24.9/29.2	157/187	60/63


機種内容

在庫区分	型番	ファンユニット本体　外形寸法（mm）			適合グレーチングパネルサイズ（mm）	適合フリアクパネル支柱径（mm）	質量（kg）
		Wo	Ho	Do			
在庫品	RAFF-500	390	80	430	450／500	φ20～φ40	10.0
	RAFF-600	480		520	600	φ40～φ60	14.0

外観寸法図

単位 mm

RAFF-500

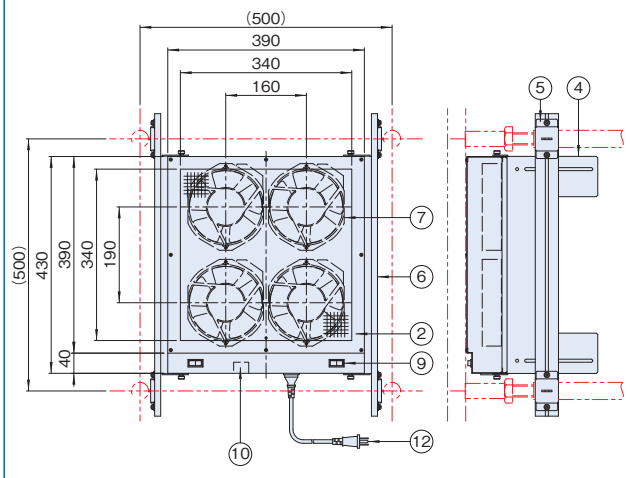

RAFF-600

