

RH SERIES 収納棚

19INCH
JIS

19INCH
EIA

スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ




ノーマルタイプ (RH-□□□□-□□)




T字形穴付タイプ (RH-□□□□H-□□)

50mmピッチで、マウントブラケットから棚を前後に移動可能です。



取付例



標準取付位置
19 インチパネルマウント部

特徴

- 19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
- ノーマルタイプ (RH-□□□□-□□) と、T字形穴付タイプ (RH-□□□□H-□□) の機種があります。
- 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト (別売RAKBシリーズ) による簡易固定が可能です。
- 後面に、結束バンドを取り付ける穴があります。
- 棚は逆向きに取り付けることも可能です。
- 50mmピッチで、マウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
- サポートアングルを取り付けた場合にも、有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)

注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売の化粧ねじ (PBOシリーズ) が必要です。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	棚	1	銅板 t1.6	● 型番末尾N1「ブラック」N1.0メタリ塗装
2	マウントブラケット	対称計2	銅板 t2.3	● 型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メタリ塗装
※ ねじ類を省略しています。				付属品 無

機種内容 ノーマルタイプ

在庫 区分	型番 (色)		外形寸法 (mm)				取付 規格	搭載可能質量 (kg)※1	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀	H ₁			
在庫品	RH-2J40-N1	RH-2J40-WG	482	99 (2J)	400	50	JIS	40	3.5
	RH-2J50-N1	RH-2J50-WG			500			25	4.1
	RH-2J60-N1	RH-2J60-WG			600			20	4.7
	RH-3J40-N1	RH-3J40-WG		149 (3J)	400			50	4.0
	RH-3J50-N1	RH-3J50-WG			500			30	4.6
	RH-3J60-N1	RH-3J60-WG			600			25	5.2
	RH-2U40-N1	RH-2U40-WG	482	88.1 (2U)	400	—	EIA	40	3.4
	RH-2U50-N1	RH-2U50-WG			500			25	4.0
	RH-2U60-N1	RH-2U60-WG			600			20	4.6
	RH-3U40-N1	RH-3U40-WG		132.6 (3U)	400			50	3.9
	RH-3U50-N1	RH-3U50-WG			500			30	4.5
	RH-3U60-N1	RH-3U60-WG			600			25	5.1
	RH-4U40-N1	RH-4U40-WG		177 (4U)	400			50	4.3
	RH-4U50-N1	RH-4U50-WG			500			35	4.9
	RH-4U60-N1	RH-4U60-WG			600			30	5.5

※1 標準位置に取付の場合

機種内容 T字形穴付タイプ


在庫 区分	型番 (色)		外形寸法 (mm)				取付 規格	搭載可能質量 (kg)※1	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀	H ₁			
在庫品	RH-2J40H-N1	RH-2J40H-WG	482	99 (2J)	400	50	JIS	35	3.3
	RH-2J50H-N1	RH-2J50H-WG			500			25	3.8
	RH-2J60H-N1	RH-2J60H-WG			600			15	4.3
	RH-3J40H-N1	RH-3J40H-WG		149 (3J)	400			40	3.8
	RH-3J50H-N1	RH-3J50H-WG			500			30	4.3
	RH-3J60H-N1	RH-3J60H-WG			600			25	4.8
	RH-2U40H-N1	RH-2U40H-WG	482	88.1 (2U)	400	—	EIA	35	3.2
	RH-2U50H-N1	RH-2U50H-WG			500			25	3.7
	RH-2U60H-N1	RH-2U60H-WG			600			15	4.2
	RH-3U40H-N1	RH-3U40H-WG		132.6 (3U)	400			40	3.7
	RH-3U50H-N1	RH-3U50H-WG			500			30	4.2
	RH-3U60H-N1	RH-3U60H-WG			600			25	4.7
	RH-4U40H-N1	RH-4U40H-WG		177 (4U)	400			40	4.1
	RH-4U50H-N1	RH-4U50H-WG			500			30	4.6
	RH-4U60H-N1	RH-4U60H-WG			600			25	5.1

※1 標準位置に取付の場合

外観寸法図



単位 mm

【JIS規格品】




ノーマルタイプ
RH-2J□□-□□
RH-3J□□-□□

T字形穴付タイプ
RH-2J□□H-□□
RH-3J□□H-□□


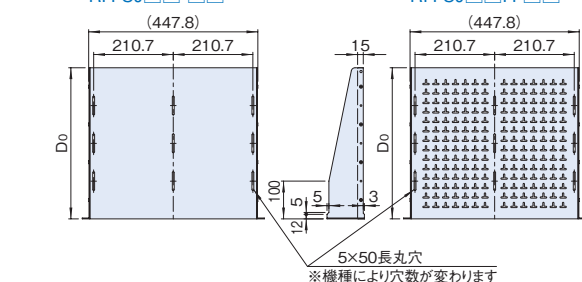


【EIA規格品】



ノーマルタイプ
RH-□U□□-□□

T字形穴付タイプ
RH-□U□□H-□□

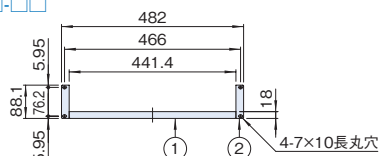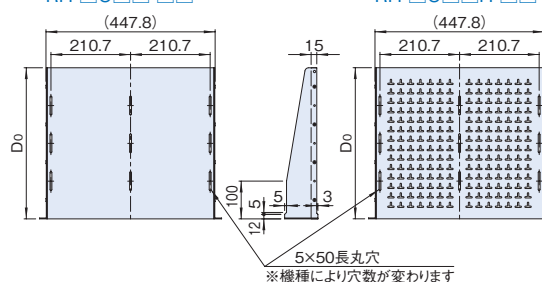

RH-2U□□□□-□□
の場合

RH-3U□□□□-□□
RH-4U□□□□-□□
の場合

