

CRO SERIES Chrono-Rack (クロノラック オリジナル)

19INCH
EIA販売単位
1台

ブラック


ハードマウントタイプ



3U



12U

19インチマウント部
1U~6Uの機種・前のみ
7U~12の機種・前後フィート(上面／下面)
※下面はキャスター無の機種(1U~6U)の場合キャッチロック
1U~6Uキャッチロック(埋込型)
7U~12Uハンドル(前面)
1Uハンドル
2U~6Uハンドル(埋込型)
7U~12Uハム足(側面)
2U~4U前後のフタを取り外して
積み重ねた場合



ショックマウントタイプ



3U



10U

19インチマウント部
1U~6Uの機種・前のみ
7U~12の機種・前後フィート(上面／下面)
※下面はキャスター無の機種の場合キャッチロック
1U~6Uキャッチロック(埋込型)
7U~12Uハンドル
1U~6Uハンドル(埋込型)
7U~12Uハム足(側面)
1U~4U前後のフタを取り外して
積み重ねた場合フルカスタマイズ対応の軽量な
音響・映像向けラックケース

- 艶消しの黒を基調とした外観
- 外装板に従来品より40%軽量な素材を採用
- 後面にパネルマウントフレームを標準装備(7U以上の機種のみ)

クロノラックは1台からカスタマイズ対応いたします。

- サイズ変更(奥行と高さを10mm単位で変更可能)
 - ハンドル、キャッチロック、キャスター、ハンドルバー、収納袋(フタ内部)等の追加
 - JISマウントフレーム、四角穴マウントフレームへの変更
 - 外装板の色、材質変更
- ※その他、あらゆるご要望に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

CRO SERIES Chrono Rack (クロノラック オリジナル ハードマウントタイプ)

19INCH
EIA販売単位
1台

ブラック



CRO-12U46H



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 主要材質 アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール
- 外装色 「ブラック」
- 構成内容 ラックケース×1

【詳細】本体×1、前フタ×1、後フタ×1、パネルマウントフレーム、ハンドル、キャッチロック
フィート、ゴム足(2U~4Uの機種のみ)、キャスター(7U以上機種のみ)
※ サイズによってハンドルやキャッチロック等の個数が変わります。

特徴

- EIA規格の19インチマウント型の音響機器、映像機器などを搭載できるラックケースです。
- 鮮やかな黒を基調とした外観はライブハウスやステージで照明を反射させず、空間に調和します。
- 従来品より40%軽量の素材であるアルミとプラスチックの複合材を採用し、極限まで軽量化を図り、なおかつ堅牢なラックケースを実現しました。
- 7U以上の機種には後面側にもパネルマウントフレームを標準装備しており、この仕様を最大限に活用できる、重量物を支えるサポートアングルや電源供給、ケーブル処理を容易にできる19インチラックアクセサリー等を多数ご用意しております。
- ケースの下面は、7U未満がフィート、7U以上がキャスターの仕様になっています。
- 上下面にあるフィートの凹凸が組み合ったため、ずれずに積み重ねできます。
- 前後のフタは、キャッチロックにより容易に着脱することができます。
- ハードマウントタイプは、コンパクトで軽量な仕様になっています。
- RoHS対応となっており、環境や人に対して有害な危険物質が含まれている塩ビなどの材料を使用しておりません。

△注意

- 1Uから6Uまで機種は前面のみパネルマウントフレームが付いています。(合計2本)
後面に必要な場合は、特別仕様品にて対応可能です。

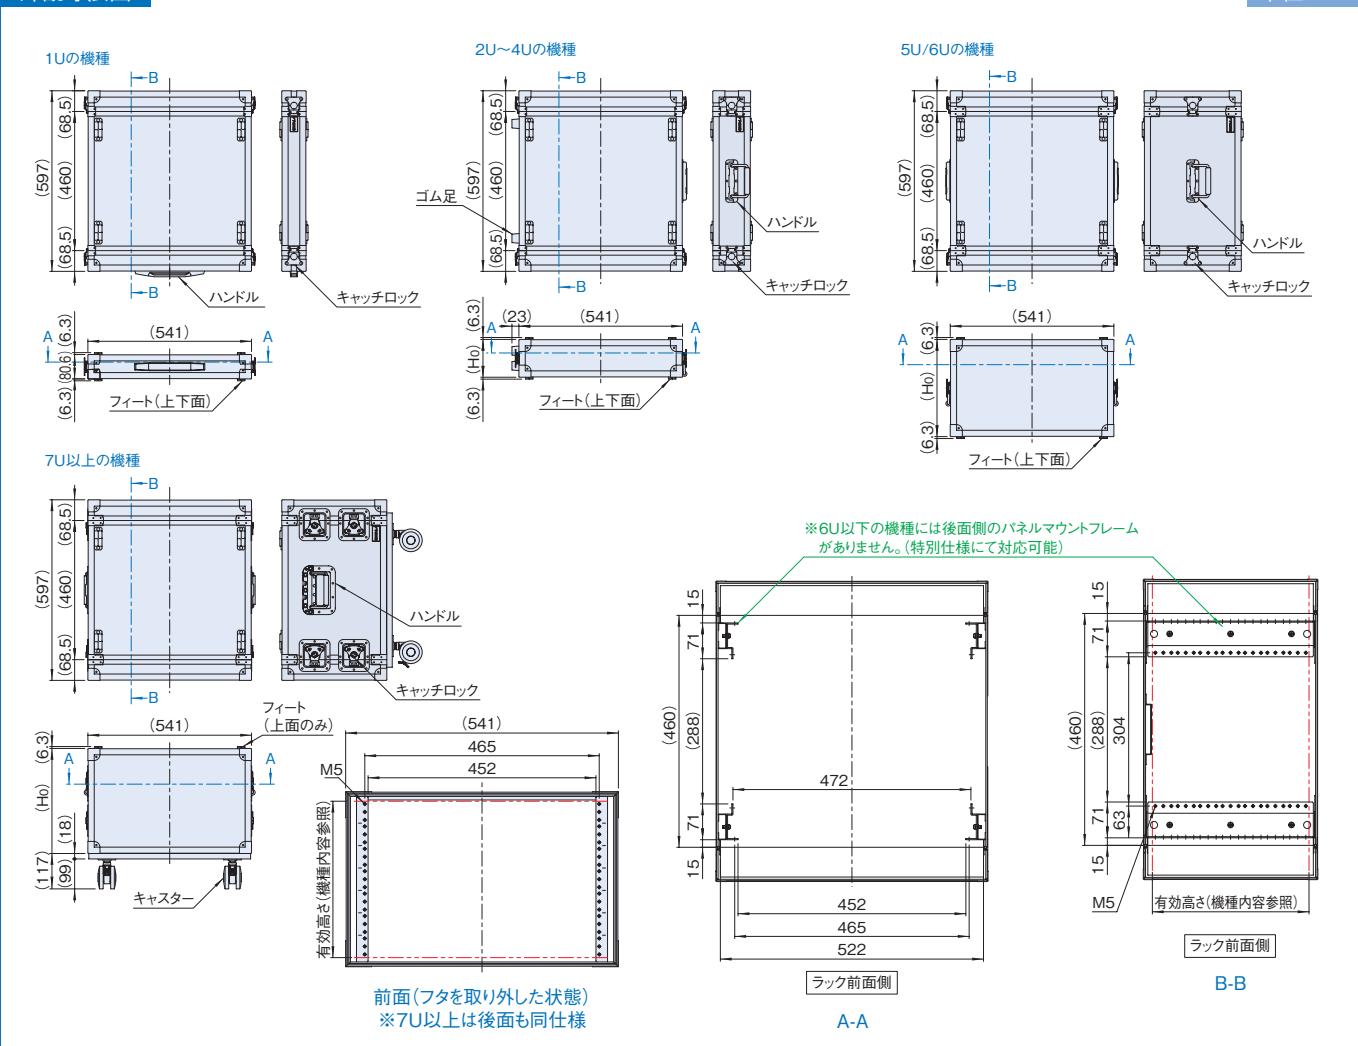
機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)※1		取付規格	有効高さ	パネルマウントフレーム個数	ハンドル個数	ハンドルの形状	キャッチロック個数	ゴム足個数	キャスター有無	フィート個数	質量(kg)※参考値
		W0	H0		Do								
受注品	CRO-1U46H	541	80.6	EIA	1U	2(前面)	1(前面)		4	無	×	8(上面)	5.9
	CRO-2U46H	541	125.0		2U	1(右側面)	1(右側面)			4(左側面)	×	8(上面)	6.5
	CRO-3U46H	541	169.5		3U	1(右側面)	1(右側面)			4(左側面)	×	8(上面)	7.1
	CRO-4U46H	541	213.9		4U	1(右側面)	1(右側面)			4(左側面)	×	8(上面)	7.7
	CRO-5U46H	541	258.4		5U	2(両側面)	2(両側面)			無	×	8(上面)	8.3
	CRO-6U46H	541	302.8		6U	2(両側面)	2(両側面)			無	×	8(上面)	8.9
	CRO-7U46H	541	347.3		7U	2(両側面)	2(両側面)		8(埋込型)	無	○	4(上面)	18.9
	CRO-8U46H	541	391.7		8U	2(両側面)	2(両側面)			無	○	4(上面)	19.7
	CRO-9U46H	541	436.2		9U	2(両側面)	2(両側面)			無	○	4(上面)	20.5
	CRO-10U46H	541	480.6		10U	2(両側面)	2(両側面)			無	○	4(上面)	21.2
	CRO-11U46H	541	525.1		11U	2(両側面)	2(両側面)			無	○	4(上面)	22.0
	CRO-12U46H	541	569.5		12U	2(両側面)	2(両側面)			無	○	4(上面)	22.8

※1 キャスター等を除くラック本体の寸法になります。

外観寸法図

単位 mm



CROSERIES *Chrono Rack* (クロノラック オリジナル ショックマウントタイプ)

19INCH
EIA

販売単位

ブラック



CR0-10U46S



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
 - 主要材質 アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール
 - 外装色 「ブラック」
 - 構成内容 ラックケース×1

【詳細】本体×1、前フタ×1、後フタ×1、パネルマウントフレーム、ハンドル、キャッチロック
フィート、ゴム足(1U～4Uの機種のみ)、キャスター(7U以上機種のみ)
※ サイズによってハンドルやキャッチロック等の個数が変わります。

特徵

- EIA規格の19インチマウント型の音響機器、映像機器などを搭載できるラックケースです。
 - 艶消しの黒を基調とした外観はライブハウスやステージで照明を反射させず、空間に調和します。
 - 従来品より40%軽量の素材であるアルミとプラスチックの複合材を採用し、極限まで軽量化を図り、なおかつ堅牢なラックケースを実現しました。
 - 7U以上の機種には後面側にもバネルマウントフレームを標準装備しており、この仕様を最大限に活用できる、重量物を支えるサポートアングルや電源供給、ケーブル処理を容易にできる19インチラックアクセサリー等を多数ご用意しております。
 - ケースの下面是、7U未満がフート、7U以上がキャスターの仕様になっています。
 - 上下面にあるフートの凹凸が組み合った形で、ずれずに積み重ねできます。
 - 前後のフタは、キャッチロックにより容易に着脱することができます。
 - ショックマウントタイプは、搭載した機器への衝撃を緩和することができるクッション材が内蔵された仕様になっています。
 - RoHS対応となっており、環境や人に対して有害な危険物質が含まれている塩ビなどの材料を使用しておりません。

注意

- 1Uから6Uまで機種は前面のみパネルマウントフレームが付いています。(合計2本)
後面に必要な場合は、特別什様品にて対応可能です。

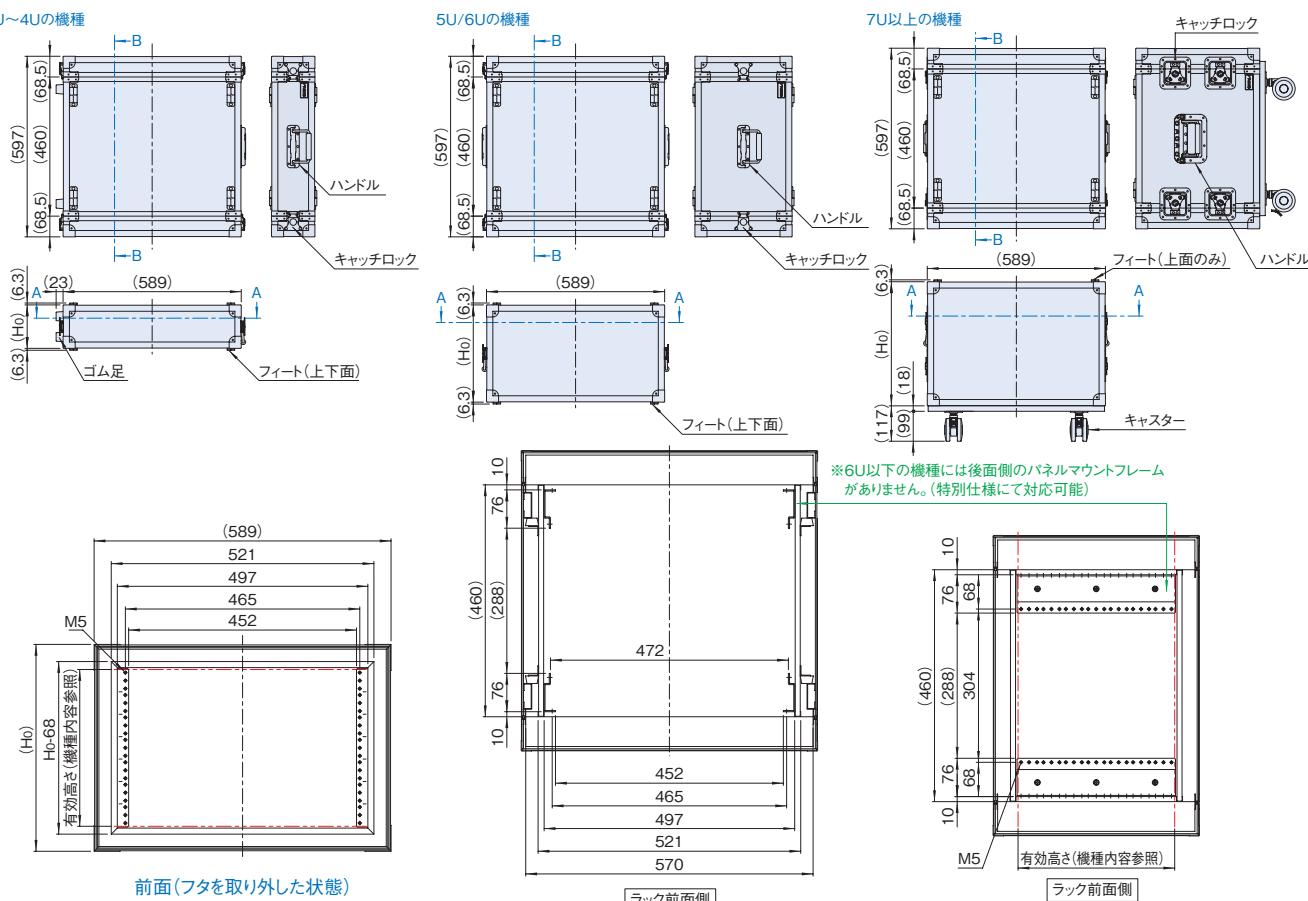
機種內容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)※1			取付規格	有効高さ	パネルマウントフレーム個数	ハンドル個数	ハンドルの形状	キャッチロック個数	ゴム足個数	キャスター有無	フィート個数	質量(kg)※参考値
		Wo	Ho	Do										
受注品	CRO-1U46S	589	143.6	597	EIA	※特別仕様品にて後面側への追加が可能	1U	2(前面)	1(右側面)	4	4(左側面)	×	8(下面)	10.4
	CRO-2U46S		188.0				2U		1(右側面)		4(左側面)	×	8(下面)	11.3
	CRO-3U46S		232.5				3U		1(右側面)		4(左側面)	×	8(下面)	12.2
	CRO-4U46S		276.9				4U		1(右側面)		4(左側面)	×	8(下面)	13.1
	CRO-5U46S		321.4				5U		2(両側面)		無	×	8(下面)	14.0
	CRO-6U46S		365.8				6U		2(両側面)		無	×	8(下面)	14.9
	CRO-7U46S		410.3				7U	4(前面)	2(両側面)	8(埋込型)	無	○	4(上面)	20.3
	CRO-8U46S		454.7				8U		2(両側面)		無	○	4(上面)	21.4
	CRO-9U46S		499.2				9U		2(両側面)		無	○	4(上面)	22.4
	CRO-10U46S		543.6				10U		2(両側面)		無	○	4(上面)	23.5
	CRO-11U46S		588.1				11U		2(両側面)		無	○	4(上面)	24.6
	CRO-12U46S		632.5				12U		2(両側面)		無	○	4(上面)	25.6

※1 キャスター等を除くラック本体の寸法になります。

外観寸法図

单位 mm



CRO/CRO2 SERIES アクセサリーのご紹介

19INCH
EIA販売単位
1台

ブラック

アクセサリーのご紹介		写真	製品名	型番	仕様	備考	
	化粧ビス			PBO-5F10FN10B	10本入り	19インチ機器の取付に使用	
	収納棚	RSEH-1U35-BN1		搭載可能質量:5kg 高さ1U	19インチマウントタイプの収納棚		
		RSEH-2U35-BN1		搭載可能質量:25kg 高さ2U	19インチマウントタイプの収納棚		
	ラッチ付引き出しユニット		REL2-088-380N1	搭載可能質量:15kg 高さ2U	19インチマウントタイプの引き出し		
	サポートアングル	FDO-450SA-F2		搭載可能質量:75kg	適合ラックケースはクロノラックオリジナルCROシリーズ(7U以上の機種に取付可能) ※ビタナRAPSシリーズ(奥行が短い機種)等の収納棚を取り付けできます。		
	サポートアングル	FDO-650SA-F2		搭載可能質量:75kg	適合ラックケースはクロノラック2 CRO2シリーズ ※収納棚を取り付けできません。		
	ケーブルレバインドアーム	FCB-4908F		許容質量:10kg	横方向のケーブル処理用金具(7U以上の機種の場合、後面側に取付可能)		
	ケーブルトレイ	FCT-2040SM-A		—	適合ラックケースはクロノラックオリジナル CROシリーズ(7U以上の機種に取付可能) サポートアングルに取付		
	小型ケーブルトレイ	NCT-0404N1		—	ケーブルの余長処理等に使用		
	小型ケーブルトレイ	NCT-0415N1		搭載可能質量:15kg	ケーブルの余長処理等に使用		
	標準パネル	RPE-44N-3BL-1		高さ1U	アルミ製19インチパネル		
		RPE-88N-3BL-1		高さ2U			
	ブラインドパネル	RBP-0448F-N0		高さ1U	スチール製19インチパネル		
		RBP-0848F-N0		高さ2U			
	ベンチレーションパネル	RVP-0448F-V0		高さ1U	放熱穴付19インチパネル		
	OAタップ取付パネル	DHTO-1UPWG2		高さ1U	OAタップの固定が可能		
	安全ブレーカー付OAタップ	DHT-T5128		定格:15A 125V	OAタップ取付パネル DHTO-1UPWG2に固定可能		
	機器固定ベルト	RAKB-0120B		ベルト長:1.2m	収納棚 RSEH-1U35-BN1/RSEH-2U35-BN1に使用可能		
		RAKB-0300B		ベルト長:3m			

※上表のアクセサリーは、ごく一部になります。他のアクセサリーについては、弊社のホームページのオンラインカタログ等でご確認ください。