DHT SERIES　OA タップ

PSE　販売単位 1個

DHT-T3136

DHT-T5024

DHT-T5028
DHT-T5028-1M

特徴

- 接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプタの接続が容易です。
- より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
- 通電時に点灯するLED付です。
- マグネット付です。
- DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。

機種内容

在庫区分	型番	定格	備考	入力ケーブル長(mm)	コンセント口数	質量(kg)
在庫品	DHT-T3136	接地形 2P 15A 125V	電気用品安全法適合 (特定電気用品ひし形PSE) 外装色:「ホワイト／グレイ」 コンセント: 抜け止め形 プラグ: アース付	3000	4	0.60
	DHT-T5024				6	0.64
	DHT-T5028				8	0.69
	DHT-T5028-1M			1000	8	–

外観寸法図

単位 mm

DHT-T3136

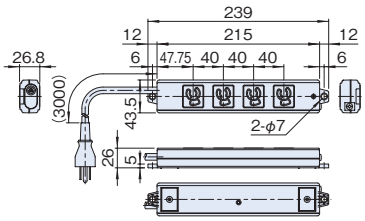

DHT-T5024

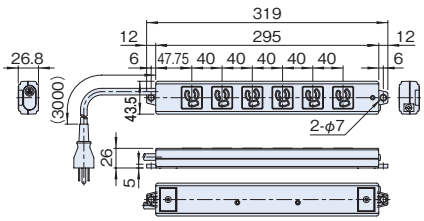

DHT-T5028
DHT-T5028-1M(ケーブル長1m)

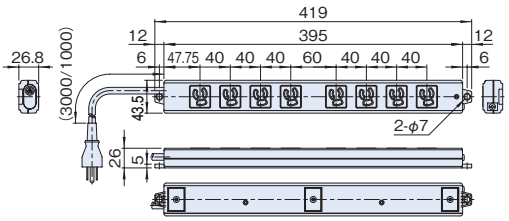

DHTO SERIES　OAタップ用パネル

スチール　19INCH JIS　19INCH EIA　販売単位 1枚　ホワイトグレイ

取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	取付規格	適合OAタップ型番	質量(kg)
在庫品	DHTO-1UPWG3	480	43.7 (1U)	93.6	EIA (JIS※1)	DHT-T3136　DHT-T3921 DHT-T5024　DHT-T5028 DHT-T5028-1M DHT-T5128　DHT-T5129 DHT-T5224　DHT-T5225	0.5

※1 外形寸法などはJIS規格に準拠していません。

外観寸法図

単位 mm

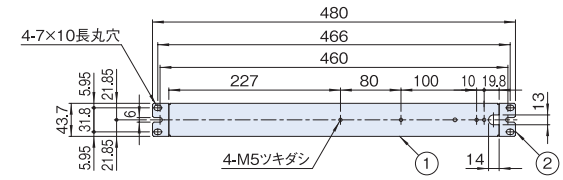

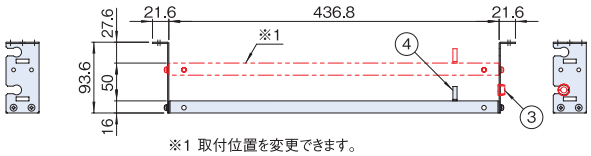

※1 取付位置を変更できます。
(パネル上下にスペースが無く、コンセントが回しにくい場合やOAタップのコードが引き出しにくい場合など)

特徴

- 別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。
- パネルは、前後に位置を変更できます
- EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。
- 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。
- 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。

⚠注意

- 19インチラックへの取り付けには化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル	1	鋼板 t1.6	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	マウントアングル	2		
3	オープンブッシュ	1	UL94V-0適合 ポリアミド66	「ブラック」
4	ワイヤーサドル	1	UL94V-2適合 ポリアミド66	「ナチュラル」

※ねじ類を省略しています。　付属品　OAタップ用ねじ(M5 1本)