

BSP3 SERIES　ブレーカーパネル(ブレーカー1個型)

19INCH JIS　19INCH EIA　スチール　販売単位 1枚　PSE　ブラック　ホワイトグレイ

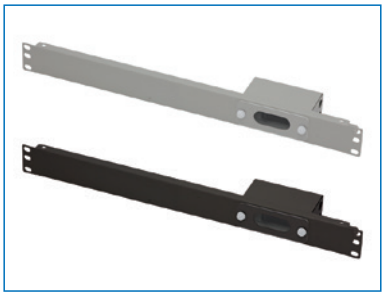

取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。
- サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です
- アースポイントを設けています。
- ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。
- ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。

構成内容

照番	名称	個数	材質/定格	色・外装処理
1	本体	1	鋼板 t1.2	●型番末尾N1「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ブレーカー取付金具	1	鋼板 t1.0	●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	ブレーカーカバー	1	アクリル板 t2.0	「透明」
4	ブレーカー(15A/20A)	1	機種内容参照	「ブラック」

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品　絶縁被膜付圧着端子(棒型※ブレーカー用) 4個、(丸型※アース用) 2個

機種内容

在庫区分	型番(色) ブラック	型番(色) ホワイトグレイ	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	取付規格	定格	質量(kg)
在庫品	BSP3-041510-N1	BSP3-041510-WG	482	43.7 (1U)	65	JIS※1 /EIA	2P1E AC100V 15A	0.6
	BSP3-042010-N1	BSP3-042010-WG					2P1E AC100V 20A	0.6


※1　外形の幅と高さ寸法は JIS 規格に準拠していません。

⚠注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。


外観寸法図

単位 mm

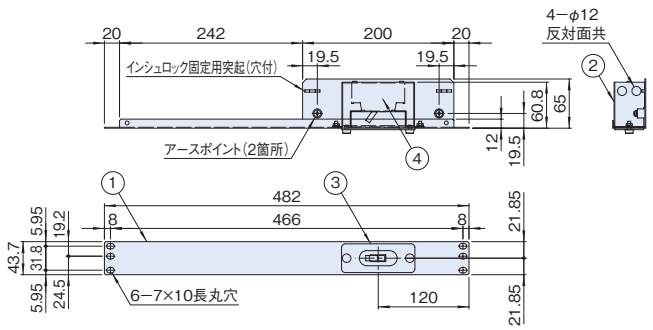


使用例

PDU等のブレーカーとして使用できます。




BSP3 SERIES　ブレーカーパネル(ブレーカー2個型)

19INCH JIS　19INCH EIA　スチール　販売単位 1枚　PSE　ブラック　ホワイトグレイ

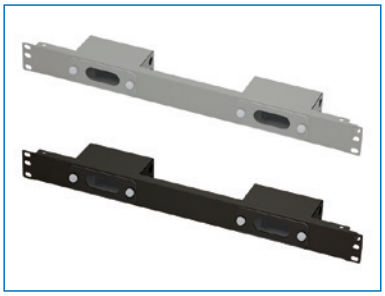

取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- サーキットブレーカーが2個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。
- サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。
- アースポイントを設けています。
- ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。
- ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。

構成内容

照番	名称	個数	材質/定格	色・外装処理
1	本体	1	鋼板 t1.2	●型番末尾N1「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ブレーカー取付金具	2	鋼板 t1.0	●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	ブレーカーカバー	2	アクリル板 t2.0	「透明」
4	ブレーカー(15A/20A)	2	機種内容参照	「ブラック」

※　一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品　絶縁被膜付圧着端子(棒型※ブレーカー用) 4個、(丸型※アース用) 2個

機種内容

在庫区分	型番(色) ブラック	型番(色) ホワイトグレイ	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	取付規格	定格	質量(kg)
在庫品	BSP3-041520-N1	BSP3-041520-WG	482	43.7 (1U)	65	JIS※1 /EIA	2P1E AC100V 15A	1.0
	BSP3-042020-N1	BSP3-042020-WG					2P1E AC100V 20A	1.0


※1　外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません。

⚠注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。


外観寸法図

単位 mm

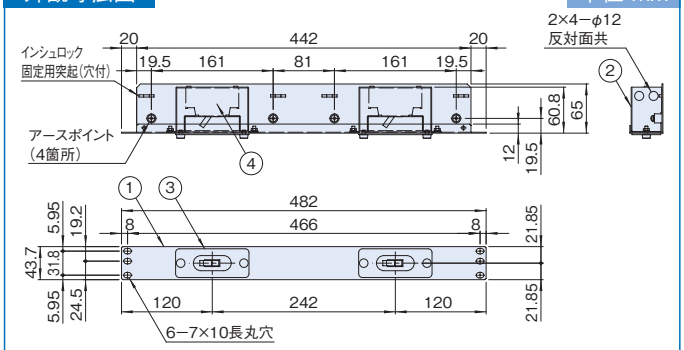

使用例

PDU等のブレーカーとして使用できます。




BSP3 SERIES　ブレーカーパネル(ブレーカー+コンセント型)

19INCH JIS　19INCH EIA　スチール　販売単位 1枚　PSE　ブラック　ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 15A仕様のサーキットブレーカー1個と抜け止め式のコンセントが組み込み配線された、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。
- コンセント口数は、4個(前面のみ)と、10個(前面と後面)から選択可能です。
- アースポイントを設けています。
- ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
- 後面のスキントップクリックで、入/出力電源ケーブルを固定できます。
- 適合ケーブル径は、φ6～φ13です。

構成内容

照番	名称	個数	材質/定格	色・外装処理
1	本体	1	鋼板 t1.0/t1.6	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	カバー	1	鋼板 t1.0	
3	ブレーカー取付金具	1		
4	ブランク板	3/0 ※2	鋼板 t1.2	
5	ブレーカーカバー	1	アクリル板 t2.0	「透明」
6	ブレーカー(15A)	1	2P1E　AC100V　15A	「ブラック」
7	端子台	1	—	—
8	コンセント	2/5 ※3	接地形2P 15A 125V	「ブラック」
9	スキントップ	2	ポリアミド	「ブラック」

※1　一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　付属品　絶縁被膜付圧着端子(丸型) 6個
※2　BSP3-041512-□□　3個　BSP3-041515-□□　0個
※3　BSP3-041512-□□　2個　BSP3-041515-□□　5個

⚠注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。

機種内容

在庫区分	型番(色) ブラック	型番(色) ホワイトグレイ	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	取付規格	定格	コンセント口数	質量(kg)
在庫品	BSP3-041512-N1	BSP3-041512-WG	482	43.7 (1U)	209.5	JIS※1 EIA	2P1E AC100V 15A	4	2.3
	BSP3-041515-N1	BSP3-041515-WG						10	2.3

※1　外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません。

外観寸法図

単位 mm

BSP3-041512-□□(コンセント2個)



BSP3-041515-□□(コンセント5個)

