


RSRO SERIES ベンチレーションドア

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ブラック
ホワイトグレイ

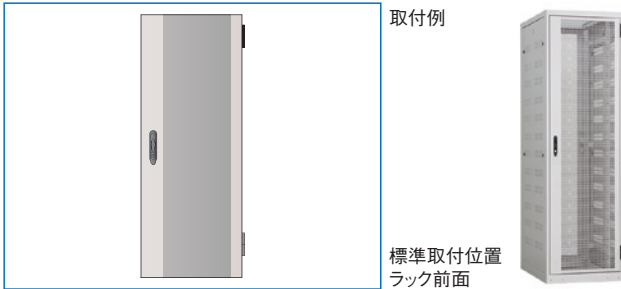

- ### 特徴
- RSROシリーズ用のベンチレーションドアです。
 - 開口率(約76%)のベンチング穴が開いています。
 - 容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。
 - ドアの開き角度は180°以上です。(最大約215°)
 - ドアは、開閉方向を選択可能です。(右開き/左開き)
 - ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属)
 - ハンドルは鍵番号違い品への変更が可能です。
・ディンプルキー (1マスター-150通り)
・バルパロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)

構成内容


| 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|------------|----|--------------|--|
| ベンチレーションドア | 1 | 銅板 t1.0/t2.3 | <ul style="list-style-type: none"> ● 型番末尾B [ブラック]N1.0レーザーサテン塗装 ● 型番末尾W [ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 |

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

機種内容

| 在庫区分 | 型番(型番末尾□部 B:ブラック W:ホワイトグレイ) | | 外形寸法(mm) | | | 適合ラックシリーズ (適合機種サイズmm) | 質量(kg) |
|------|-----------------------------|----------------|----------|------|----|--------------------------|--------|
| | 右開き | 左開き | Wo | Ho | Do | | |
| 組立品 | RSRO-4257DRV-□ | RSRO-4257DLV-□ | 528.4 | 1883 | 18 | RSR(H2000) | 8.2 |
| | RSRO-4457DRV-□ | RSRO-4457DLV-□ | | 1983 | | | |
| | RSRO-4657DRV-□ | RSRO-4657DLV-□ | | 2083 | | | |

- ### 注意
- パネルマウントフレームが標準位置では、ドアが開まりませんので位置変更が必要です。
 - 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

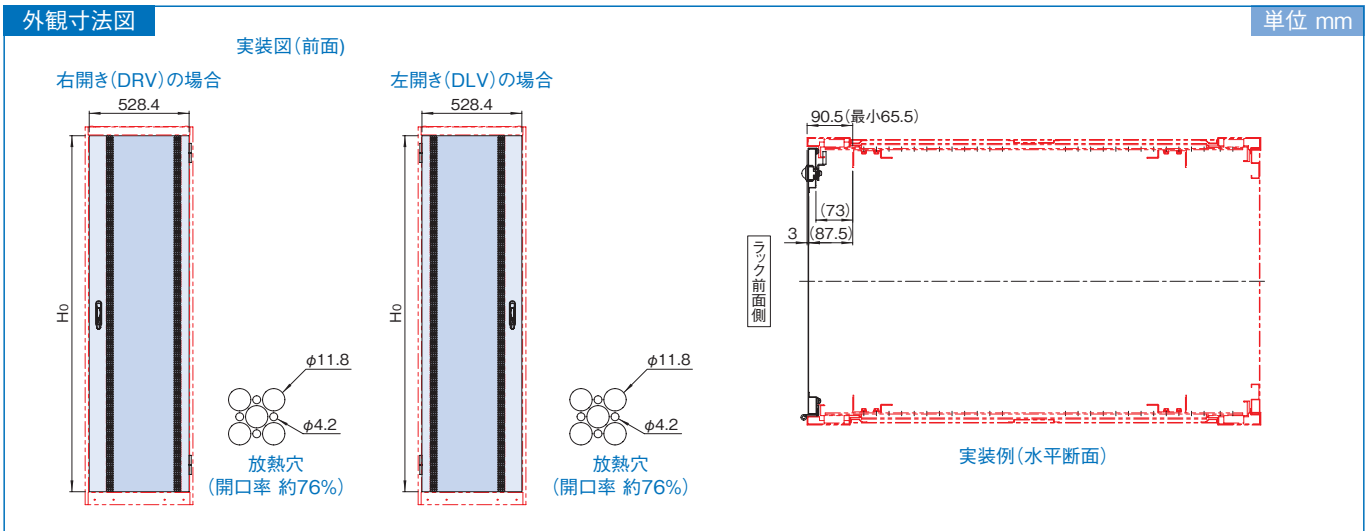

ドアハンドル 意匠登録申請中

エルゴニックデザイン採用の新ドアハンドル
人間工学に基づいた、持ちやすさや指へのフィット感を追求したデザインのドアハンドルです。



- ※デザインのポイント
ハンドル前面に凹部があり、軸付近を持つ場合と鍵付近を持つ場合のいずれの場合にも、親指の腹部分を接触させて握りやすい形状にしています。
- ハンドル裏面のエッジ部を丸めることにより、ハンドルを握る際に指にフィットします。
- 指を差し込んで持ち上げやすいように、ハンドル下端に窪みのある形状にしています。
- ※近畿大学との共同開発により、製品化しました。
担当教員 近畿大学 生物理工学部 人間環境デザイン工学科 廣川 敬康 教授



- ### 鍵番号違いの鍵への変更が可能
- 個別キー仕様やマスターキー仕様への変更が可能です。
・ディンプルキー (1マスター-150通り)
・バルパロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)