

分割サーバーラック **SSR2** SERIES

特徴

- ・ サーバーラックSSR2シリーズの分割型仕様品
- ・ 各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保
- ・ 放熱穴付のドア(開口率 約76%) ※特別仕様にて 開口率約83%のドアに変更可能
- ・ パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能
- ・ ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能
- ・ 分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応

2分割サーバーラック



代表写真 SSR2-4270A0D2W



耐震性と機能がさらに向上! サーバーラックSSR2シリーズの データセンター向け分割型

耐震性能 従来品より性能が向上!

NEBS Zone 3 適合

搭載質量 600 kg

最大加速度 1108 gal (1.13 G)

- ※ 同等の性能を持つSSR2-42U70A0V□の場合です。
- ※ 弊社搭載条件によるNEBS試験波での試験結果からの弊社基準による判定です。
- ※ 耐震性能は、機種や搭載条件により異なります。
- ※ 上記の性能を発揮するにはアンカー固定が必要です。



4分割サーバーラック



代表写真 SSR2-4270A0D4W



各部分の特徴

側面

連結側板(別売)

ラックを連結した状態で、隣合うラックに仕切りが必要な場合に使用できます。

連結側板(別売)の窓から配線可能

連結側板の窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができるようになります。全開、半開、全閉等の位置でねじ固定でき、全閉時にはセキュリティを考慮し、片側方向からの開口はできない仕様になっています。

ノーマルねじ止め側板(別売)

ラックの連結端部等へ使用できます。

ダクト

ラック内の側面に設けられたダクトを通じて各部屋への入線が可能です。電源用と通信用にダクトの使い分けが可能です。

PDU/コンセントバー(DZシリーズ)取付可能

ラック内の取付金具(ラック左奥)に、PDUやコンセントバーを取り付けできます。

別売のPDU取付金具(SS02-152PDA)を取り付けることで、ラック右奥への増設も可能です。

(2分割ラック取付可能機種: DZ-1001512C、DZ-1001509CCP、DZ-1002012C、DZ-1002009CCP、DZ-2002006CS

2/4分割ラック取付可能機種: DZ-1002006C)



ドアハンドル

意匠登録済

エルゴノミックデザイン採用のドアハンドル

人間工学に基づいた、持ちやすさや指へのフィット感を追求したデザインのドアハンドルです。

鍵番号違い変更可能

ハンドル部に施錠できます。個別キー仕様やマスターキー仕様への変更が可能です。

・ディンプルキー (1マスター150通り)

・バルパロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)



前後面

放熱穴付のドア

前後ドアの放熱穴の開口率は約76%です。

※特別仕様にて開口率83%以上のドアに変更できます。穴は六角穴で人体(指)に対して保護できるサイズになっています。(IP20に対応)

ドアは着脱が容易

容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。

ドアは施錠可能

ハンドル部に施錠できます。

(同番の鍵付属。※鍵番号違い対応可能)

ドアの開き角度は180°以上

ドアは、180°以上開きます。(最大約215°)


ドアは開閉方向を選択可能

標準は右開き(写真と同じ向き)ですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。※ラック出荷後の変更は、左開き用のヒンジが必要になりますので、別途お問い合わせください。

スタビライザー取付可能

ラックの前後面と側面には転倒防止用金具のラックスタビライザー(NPOシリーズ)を取り付けでき、キャスターとの併用も可能です。

※本製品は、耐震型のラックになりますので、本来の性能を発揮するにはアンカーボルトでの耐震固定が必須となります。



上面

アイボルト取付可能

上面四隅のねじ穴にアイボルト(RAEB-1222)を取り付け、つり上げることができます。(最大440kgまで)

配線用穴

上面の配線用穴から、ダクトを通じて各部屋への入線が可能です。

放熱穴付の天板

天板全体に放熱穴(開口率 約76%)が開いています。



下面

配線用穴

ボトムグランドプレートより下側にある配線用穴から、ダクトを通じて各部屋への入線が可能です。



キャスター取付可能

キャスター(RACT-093JST、RACT-093JNT、RACT-093KNT、RACT-093JSRT、RACT-093JNRT、RACT-093KNRT)を取り付けできます。

フロアーレベラー取付可能

フロアーレベラー(SSO-121FLS-B)を取り付けできます。また、キャスターとの併用も可能です。

※本製品は、耐震型のラックになりますので、本来の性能を発揮するにはアンカーボルトでの耐震固定が必須となります。



パネルマウントフレーム

前後パネルマウント仕様


ラックマウントサーバー搭載に適したケージナット(NPOシリーズ)を取り付ける四角穴が開いたパネルマウントフレームです。

位置決め用刻印

マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)が入っています。

位置調節可能

ラック内の各部屋ごとに独立して取り付けしており、部屋ごとに範囲内で取付位置を変更できます。(無段階調節が可能)



アース

アースポイントは各部屋と、ラック本体

ラック内各部屋の前後側面にアースバーキット取付箇所(EBK-5-3PSまたはEBK-8-PS)を設けており、機器のアースが可能です。

また下部4箇所にはラック本体用のアースバーキット取付箇所を設けており、本体のアースが可能です。ラック本体の主要構成部品はアース線等で電氣的につなげることが可能です。



SSR2_{SERIES} 2分割サーバーラック

ケージ
ナット仕様
前後面

スチール

鍵付

19INCH
EIA

ブラック
ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック / ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーサテン塗装
- 耐震性能 前頁参照
- 搭載可能質量(静止時) 1250kg
- 吊荷重 4312N(440kg)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前後枠	2	鋼板 t1.6/t2.3	●型番末尾B 「ブラック」 N1.0レザーサテン塗装
2	トップDフレーム	2	鋼板 t1.6	
3	ボトムDフレーム	2		
4	ベンチレーションドア	4	鋼板 t1.0/t2.3	●型番末尾W 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装
5	ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0	
6	配線穴蓋	2		
7	サイドフレーム	4	鋼板 t2.3	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装
8	仕切り板取付フレーム	2		
9	パネルマウントフレーム	8		
10	PFブラケット	8	鋼板 t3.2	
11	ダクト	8	鋼板 t0.8	
12	ボトムグランドプレート	2	鋼板 t1.6	
13	仕切り板	2	鋼板 t1.2	
14	ハンドル	4	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」
15	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン	●型番末尾B 「ブラック」 ●型番末尾W 「アイボリー」
16	プロテクター	40	ポリプロピレン	「乳白色」
17	PDU取付金具	4	鋼板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 鍵(4本) M5ケージナット(20個) アンカーサポーター(4枚 ※穴径はφ22) ラインヘッドドライバー ※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

注意

- アンカーボルトのねじ径はM12～M16を使用してください。標準品の架台(チャンネルベース)との締結はM12になります。


機種内容

在庫 区分	型番		外形寸法 (mm)			詳細寸法	有効 高さ	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀	D ₁ ※		
受注品	SSR2-4270A0D2B	SSR2-4270A0D2W	700 (呼び寸)	2000 (実寸 天板含む)	1000	90.5	20U ×2	143
	SSR2-4270B0D2B	SSR2-4270B0D2W		1100	140.5	148		
	SSR2-4270C0D2B	SSR2-4270C0D2W		1200	153			
	SSR2-4670A0D2B	SSR2-4670A0D2W	695 (実寸)	2200 (実寸 天板含む)	1000	90.5	23U ×2	153
	SSR2-4670B0D2B	SSR2-4670B0D2W			1100	140.5		158
	SSR2-4670C0D2B	SSR2-4670C0D2W			1200	163		

※ 最小65.5mm 最大はパネルマウントフレームの所まで位置変更可能

外観寸法図

単位 mm

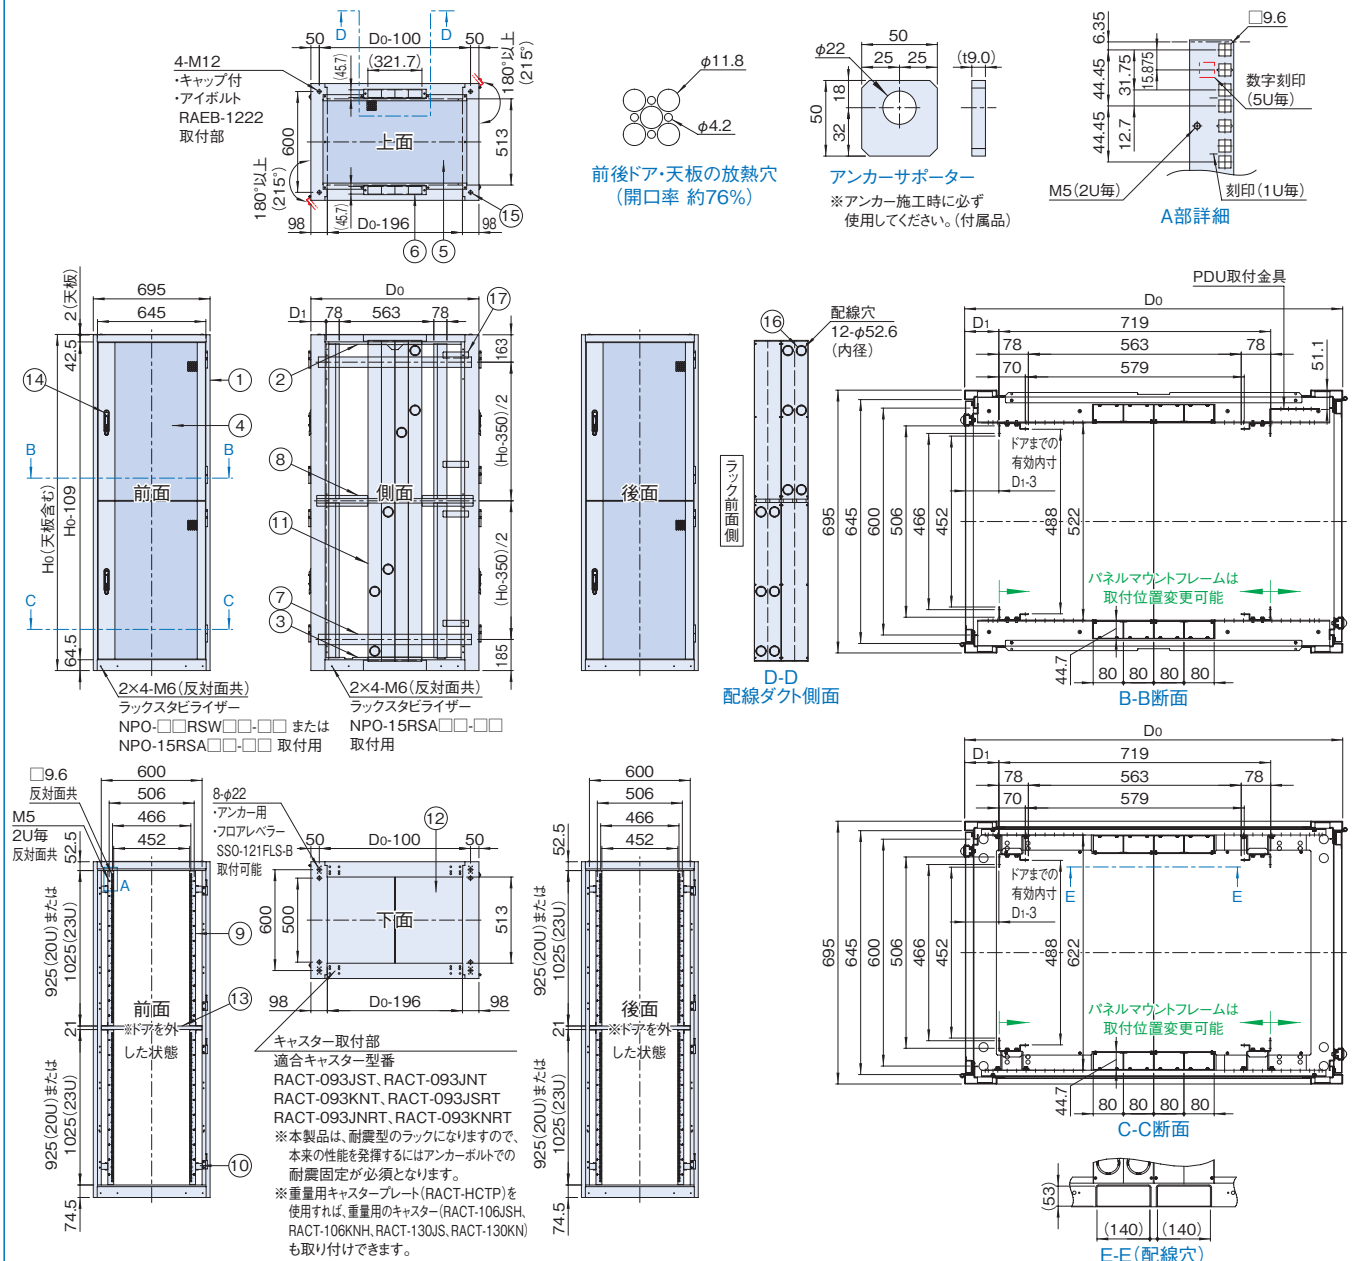

ケージ
ネット仕様
前後面
スチール
鍵付
19INCH
EIA
ブラック
ホワイトグレイ



- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック／ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーサテン塗装
- 耐震性能 前頁参照
- 搭載可能質量(静止時) 1250kg
- 吊荷重 4312N(440kg)

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前後枠	2	鋼板 t1.6/t2.3	●型番末尾B 「ブラック」
2	トップDフレーム	2	鋼板 t1.6	N1.0レザーサテン塗装
3	ボトムDフレーム	2		
4	ベンチレーションドア	8	鋼板 t1.0/t2.3	●型番末尾W 「ホワイトグレイ」
5	ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0	7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装
6	配線穴蓋	2		
7	サイドフレーム	4		
8	仕切り板取付フレーム	6	鋼板 t2.3	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装
9	パネルマウントフレーム	16	鋼板 t2.0	●型番末尾W 「ホワイトグレイ」
10	PFブラケット	8	鋼板 t3.2	7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
11	ダクト	8	鋼板 t0.8	
12	ボトムグランドプレート	2	鋼板 t1.6	
13	仕切り板	6	鋼板 t1.2	
14	ハンドル	8	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」
15	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン	●型番末尾B 「ブラック」 ●型番末尾W 「アイボリー」
16	プロテクター	32	ポリプロピレン	「乳白色」
17	PDU取付金具	8	鋼板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装


付属品 鍵(8本) M5ゲージナット(20個) アンカーサポーター(4枚 ※穴径はφ22) ラインヘッドドライバ
※ 一部のパーツ及びばね類を省略しています。

● アンカーボルトのねじ径はM12～M16を使用してください。標準品の架台(チャンネルベース)との締結はM12になります。

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法	有効 高さ	質量 (kg)	
		ブラック	ホワイトグレイ	W ₀				H ₀
受注品	SSR2-4270A0D4B	SSR2-4270A0D4W	700 (呼び寸) 695 (実寸)	2000 (実寸 天板含む)	1000	90.5	10U	172
	SSR2-4270B0D4B	SSR2-4270B0D4W		1100	140.5	179		
	SSR2-4270C0D4B	SSR2-4270C0D4W		1200	186			
	SSR2-4670A0D4B	SSR2-4670A0D4W		1000	90.5	11U	182	
	SSR2-4670B0D4B	SSR2-4670B0D4W	2200 (実寸 天板含む)	1100	140.5	189		
	SSR2-4670C0D4B	SSR2-4670C0D4W	1200	186				

※ 最小65.5mm 最大はパネルマウントフレームの所まで位置変更可能

单位 mm

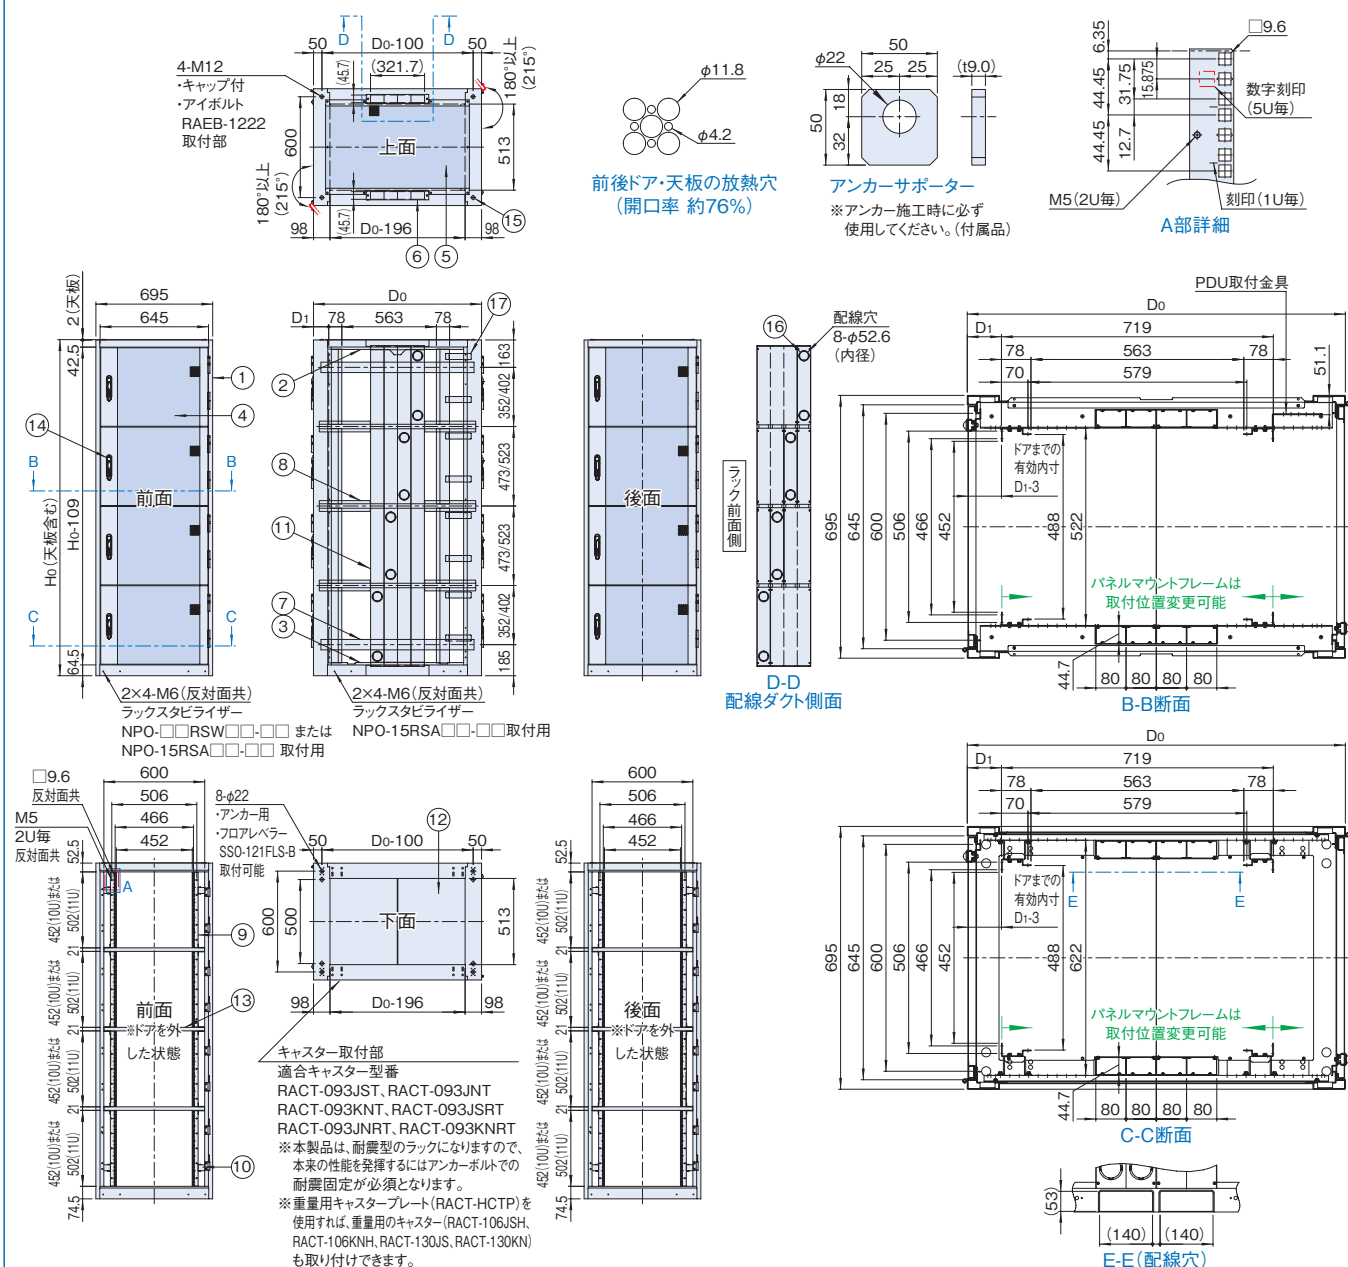

SSO2_{SERIES} ノーマルねじ止め側板



スチール


販売単位
1枚

ブラック

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック側面

特徴

- SSR2シリーズ用の側板です。
- 取り付けはねじ止め式です。
- 上部のコインロックで施錠できます。
- コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。
・ディンプルキー(150通り)

※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ノーマルねじ止め側板	1	銅板 t0.8	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装
2	クリップ式コインロック	1	ステンレス鋼等	「シルバー」


※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SSO2-42A0SFN1B	SSO2-42A0SFN1W	10.7	827	827	SSR2-SSRG(H2000 D1000)	11.8
	SSO2-42B0SFN1B	SSO2-42B0SFN1W		927	927	SSR2-SSRG(H2000 D1100)	13.0
	SSO2-42C0SFN1B	SSO2-42C0SFN1W		1027	1027	SSR2-SSRG(H2000 D1200)	14.5
	SSO2-46A0SFN1B	SSO2-46A0SFN1W	20.9	827	827	SSR2-SSRG(H2200 D1000)	13.0
	SSO2-46B0SFN1B	SSO2-46B0SFN1W		927	927	SSR2-SSRG(H2200 D1100)	14.3
	SSO2-46C0SFN1B	SSO2-46C0SFN1W		1027	1027	SSR2-SSRG(H2000 D1200)	16.0

外観寸法図

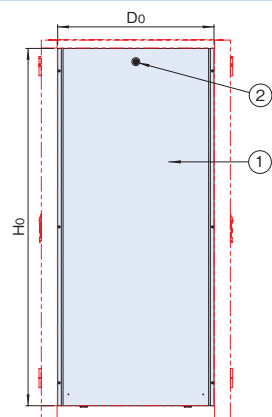

単位 mm

SSO2_{SERIES} 連結側板



ブラック

ホワイトグレイ



窓をスライドさせ、任意の位置でねじ固定できます。
全閉時は、両側からのねじ固定により片側方向からは開口できません。

特徴

- SSR2シリーズ用の側板です。
- 連結時に使用します。
- 窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。
- 全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。
- 全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向からは開口できない仕様になっています。

※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。

注意

- 特別仕様にて、窓のサイズ変更等の対応が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	連結側板	1	銅板 t0.8	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	窓	8		
3	自在ブッシュ	8	ポリエチレン	「乳白色」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SSO2-42A0SPC-B	SSO2-42A0SPC-W	1890	12.5	823	SSR2-SSRG(H2000 D1000)	13.0
	SSO2-42B0SPC-B	SSO2-42B0SPC-W			923	SSR2-SSRG(H2000 D1100)	14.5
	SSO2-42C0SPC-B	SSO2-42C0SPC-W			1023	SSR2-SSRG(H2000 D1200)	16.0
	SSO2-46A0SPC-B	SSO2-46A0SPC-W	823		SSR2-SSRG(H2200 D1000)	14.0	
	SSO2-46B0SPC-B	SSO2-46B0SPC-W	923		SSR2-SSRG(H2200 D1100)	15.5	
	SSO2-46C0SPC-B	SSO2-46C0SPC-W	1023		SSR2-SSRG(H2200 D1200)	17.0	

外形寸法図

単位 mm

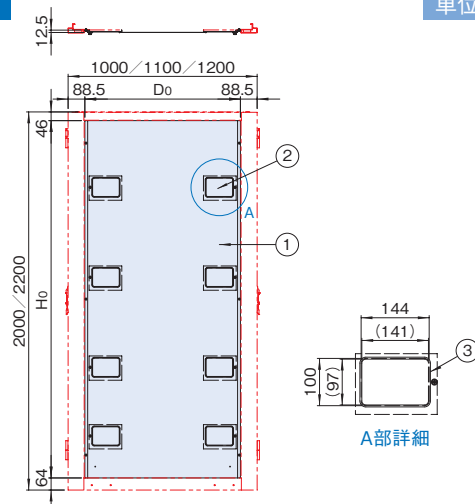


SSO2_{SERIES} 連結側板



ブラック

ホワイトグレイ

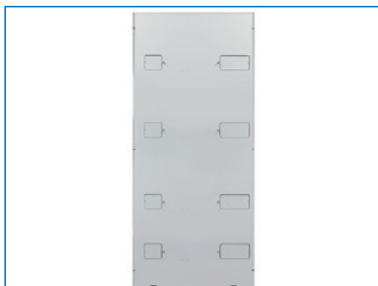

窓をスライドさせ、ねじ固定できます。
全閉時は、両側からのねじ固定により片側方向からは開口できません。

特徴

- SSR2シリーズ用の側板(片側分)です。
- 連結時に使用します。
- 窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。
- 全開、半開、全閉等の位置でねじ固定できます。
- 全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向からは開口できない仕様になっています。

注意

- 連結側板は、ラック正面向かって右側面に取り付けてください。
- 特別仕様にて、窓のサイズ変更等の対応が可能です。
- 連結側板はSSR2シリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	連結側板	1	銅板 t0.8	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	窓(前)	4		
3	窓(後)	4		
4	側板フック	2/3 ※2	銅板 t1.6	亜鉛めっき
5	自在ブッシュ	8	ポリエチレン	「乳白色」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


※2 ラックの奥行寸法1000mm以下の機種の場合:2個 ラックの奥行寸法1100mm以上の機種の場合:3個
付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SSO2-42A0SPC2B	SSO2-42A0SPC2W	1892	22.6	830	SSR2-SSRG(H2000 D1000)	13.4
	SSO2-42B0SPC2B	SSO2-42B0SPC2W			930	SSR2-SSRG(H2000 D1100)	14.8
	SSO2-42C0SPC2B	SSO2-42C0SPC2W			1030	SSR2-SSRG(H2000 D1200)	16.3
	SSO2-46A0SPC2B	SSO2-46A0SPC2W	830		SSR2-SSRG(H2200 D1000)	14.5	
	SSO2-46B0SPC2B	SSO2-46B0SPC2W	2092		930	SSR2-SSRG(H2200 D1100)	16.1
	SSO2-46C0SPC2B	SSO2-46C0SPC2W	1030		SSR2-SSRG(H2200 D1200)	17.7	

外形寸法図

単位 mm

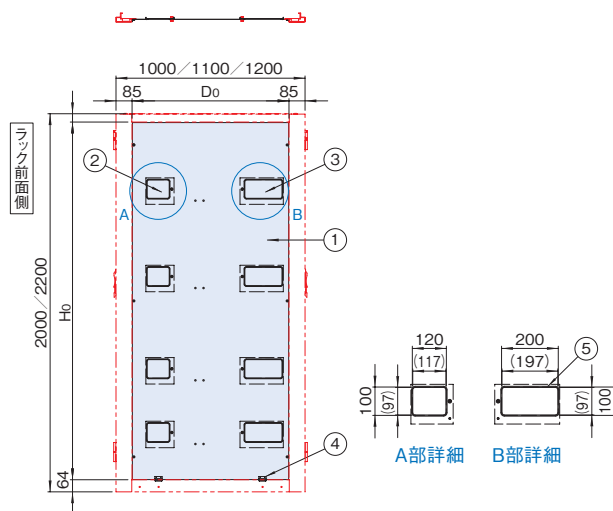


SSO2_{SERIES} 抜き差し連結側板

スチール 販売単位 1式 ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック側面

側板を少し抜いた状態

側板を完全に引き抜いた状態

特徴

- 連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。
- 側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。
- 側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。
- ラック連結後でも側板の抜き差しが自由に行えます。
- データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。
- 鍵付のドアを開くまたは取り外さないと側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。
- 隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。

※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	レールTB	2	銅板 t1.2/t1.6	● 型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	レールM	1		
3	センターフレーム	2	銅板 t1.2	● 型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
4	側板	4	銅板 t0.8	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SSO2-42A0SPR-B	SSO2-42A0SPR-W	1891	1002.6	1002.6	SSR2-SSRG(H2000 D1000)	19.1
	SSO2-42B0SPR-B	SSO2-42B0SPR-W		1102.6	1102.6	SSR2-SSRG(H2000 D1100)	21.0
	SSO2-42C0SPR-B	SSO2-42C0SPR-W		1202.6	1202.6	SSR2-SSRG(H2000 D1200)	22.7
	SSO2-46A0SPR-B	SSO2-46A0SPR-W		1002.6	1002.6	SSR2-SSRG(H2200 D1000)	20.7
	SSO2-46B0SPR-B	SSO2-46B0SPR-W	2091	1102.6	1102.6	SSR2-SSRG(H2200 D1100)	22.7
	SSO2-46C0SPR-B	SSO2-46C0SPR-W		1202.6	1202.6	SSR2-SSRG(H2200 D1200)	24.5


外観寸法図

単位 mm

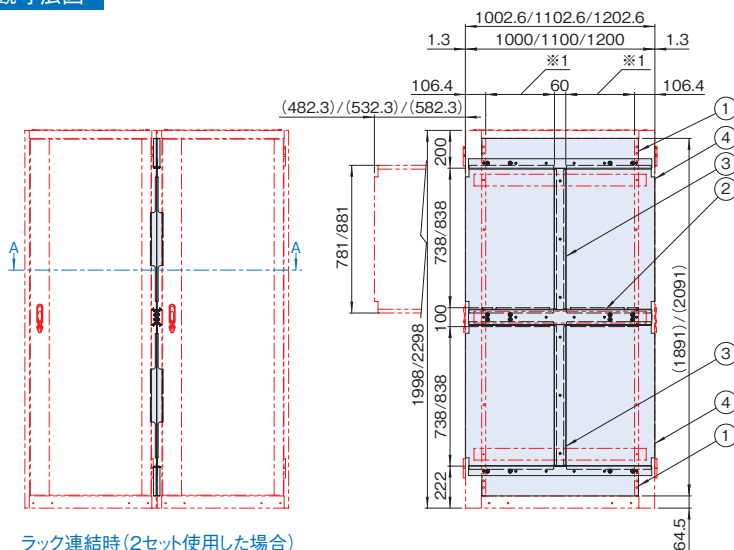

ラック連結時(2セット使用した場合)


※1
SSO2-□□A0SPR-□の場合 363.6
SSO2-□□B0SPR-□の場合 413.6
SSO2-□□C0SPR-□の場合 463.6

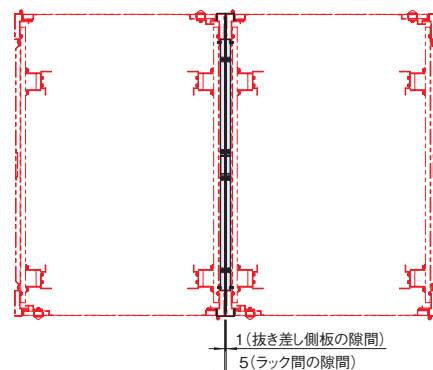


A-A

SSO2_{SERIES} PDU取付金具(分割ラック用)

ねじ付 スチール 販売単位 2個 ブラック

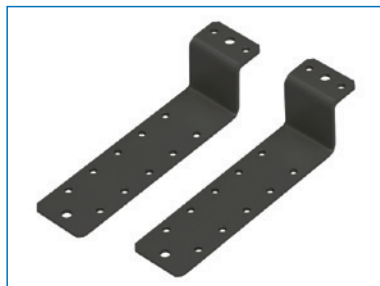

取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- 分割サーバーラック「SSR2シリーズ」に、別売のPDUやコンセントバー(DZシリーズ)を取り付けるための専用金具です。
- 分割サーバーラック「SSR2シリーズ」ラック左奥に標準搭載されているPDU取付金具と同じ仕様で、増設時に使用します。
- 本金具をパネルマウントフレームに取り付けることで、PDUやコンセントバーを追加設置できます。
- PDU/コンセントバーの取付には金具を2個使用します。

機種内容

名称	個数	材質	色・外装処理
PDU取付金具	2	銅板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ型番	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	SSO2-152PDA	38	36	152	SSR2-□□□70□□D□□	0.3

外観寸法図

単位 mm

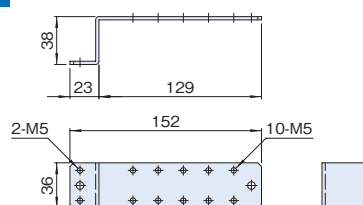

SSO_{SERIES} ジョイントブラケット



特徴

- ラック同士を連結できる金具です。
- 機器を実装する前に連結するラックのサイドフレームに取り付けます。
- ラックの機種により、使用する個数が異なります。
- ラック同士を接触させて連結させる場合と5mmの隙間を空けて連結する場合の両方に対応しています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ジョイントブラケット	2(1式)	銅板 t2.3	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	なべ小ネジM5×12座金組込	4	銅材	亜鉛めっき
3	六角ボルトM8×25	1		
4	六角ナットM8	1		
5	バネ座金M8	1		
6	平座金M8	2		

付属品 無


機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	ジョイントブラケット必要数	質量 (kg/1式)
在庫品	SSO-08JB	SDR SNR2 SSR2 SSRG SSRW	4式 (SNR2/SSR2シリーズのH1000~1500mmの機種) 6式 (SNR2/SSR2/SSRGシリーズのH1800~2200mmの機種) 6式 (SSRWシリーズ) 6式 (SDRシリーズのH2000mmの機種) 8式 (SDRシリーズのH2220~2440mmの機種)	0.2


実装図

単位 mm

連結ラック間に隙間を設けない場合 (ラック間は595/695/795mm)

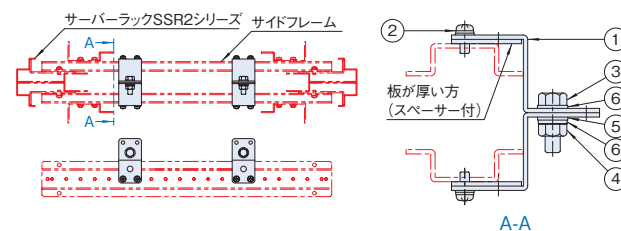

連結ラック間に5mm隙間を設ける場合 (ラック間は600/700/800mm)

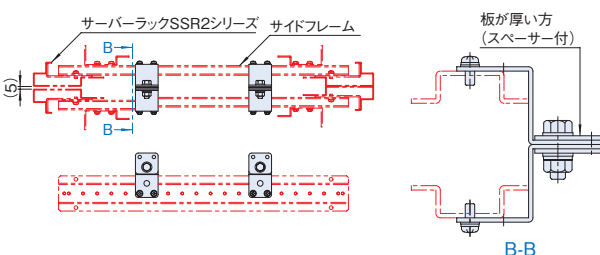


SSO_{SERIES} 上部連結板



ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して取り付けます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
上部連結板	2	銅板 t2.3	●SSO-100JB-BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●SSO-100JB 「ホワイトグレイ」塗装


付属品 M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個) M12平座金(6個)

機種内容


在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	SSO-100JB-BK	SSO-100JB	130	2.3	30	NBSP RSR SDR SNR2 SSR2 SSRG SSRW	0.4

実装図


単位 mm

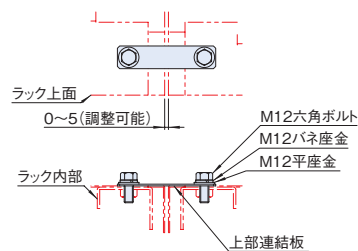

SSO_{SERIES} 絶縁T字型連結板

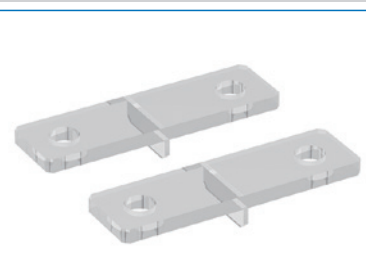

取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。
- 連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁T字型連結板	2	ポリエステル	「透明」


付属品 M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個) M12平座金(8個)

機種内容



在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	SSO-100ZJB	140	20	40	NBSP SDR SSR2 SSRG SSRW	0.3

実装図


単位 mm

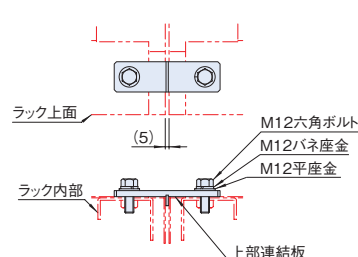

SSO_{SERIES} 縦連結スパーサー



取付例



標準取付位置
ラック側面

特徴

- 約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。
- 適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。
- ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。
- ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。

注意

- ラックが連結されている状態では、取り付け及び取り外すことができません。ラック単体の状態で取り付けください。
- ラック連結側の側板を取り付けた状態では、本製品をラックに取り付けできません。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
縦連結スパーサー	4	銅板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/1式)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
組立品	SSO-2000HCS-BK	SSO-2000HCS-WG	17	1997	103.5	SNR2・SSR2・SSRG (H2000)	10.5
	SSO-2200HCS-BK	SSO-2200HCS-WG		2197		SNR2・SSR2・SSRG (H2200)	11.5

外観寸法図

単位 mm

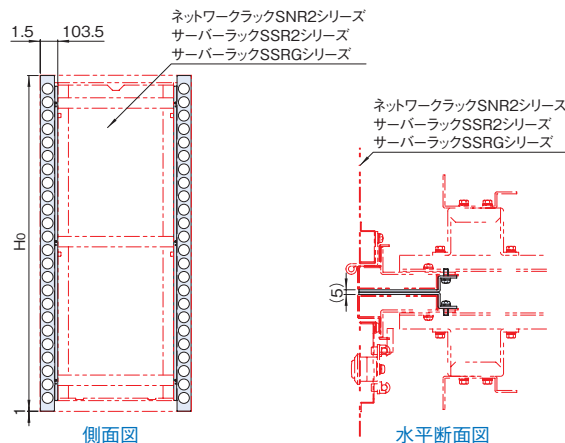


SSO2_{SERIES} 絶縁プレートセット



ホワイト



取付例




標準取付位置
ラック下面

特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台につき1セットを使用します。
- ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

外観寸法図

単位 mm

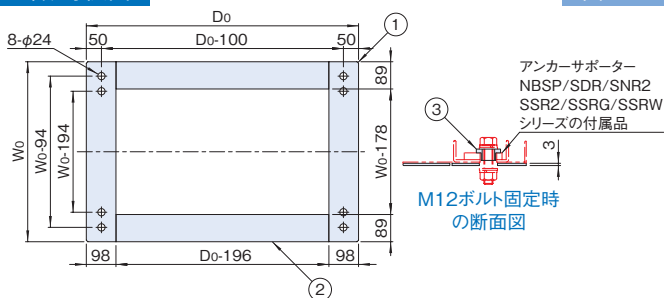

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	ポリエチレン板 t3.0	「ナチュラル(ホワイト)」
2	絶縁板D	2		
3	絶縁スパーサー	4	UL94-HB適合 ポリアセタール	「ホワイト」

付属品 両面テープ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	SSO2-6060ZPN	594	3	600	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D600)	0.6
	SSO2-6070ZPN			700	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D700)	0.7
	SSO2-6080ZPN			800	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D800)	0.8
	SSO2-6090ZPN			900	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D900)	0.8
	SSO2-60A0ZPN			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1000)	0.9
	SSO2-60B0ZPN			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1100)	0.9
	SSO2-60C0ZPN			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1200)	1.0
	SSO2-7060ZPN			600	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D600)	0.7
	SSO2-7070ZPN			700	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D700)	0.8
	SSO2-7080ZPN			800	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D800)	0.8
	SSO2-7090ZPN	900		SNR2-SSR2-SSRG (W700 D900)	0.9	
	SSO2-70A0ZPN	1000		NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1000) SSRW	0.9	
	SSO2-70B0ZPN	1100		NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1100)	1.0	
	SSO2-70C0ZPN	1200		NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1200)	1.0	
	SSO2-8060ZPN	600		SNR2-SSR2 (W800 D600)	0.8	
	SSO2-8070ZPN	700		SNR2-SSR2 (W800 D700)	0.8	
	SSO2-8080ZPN	800		SNR2-SSR2 (W800 D800)	0.9	
	SSO2-8090ZPN	900		SNR2-SSR2 (W800 D900)	0.9	
	SSO2-80A0ZPN	1000		SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1000)	1.0	
	SSO2-80B0ZPN	1100		SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1100)	1.0	
	SSO2-80C0ZPN	1200		SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1200)	1.1	

SSO_{SERIES} 熱遮蔽用 ブラシパネル




販売単位
1式

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく側面への通線を可能にします。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合は、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル (SSO-700WBB-BK) を併用することで遮蔽効果が上がります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	ブラシ	4	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
組立品	SSO-2000HBB-BK	—	1871	11.1	SNR2・SSR2・SSRG (W700 H2000)	5.8
	SSO-2200HBB-BK	—	2071	11.1	SNR2・SSR2・SSRG (W700 H2200)※2	6.2

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91～108mmの場合は、取り付けできません。


※2 SSR2シリーズの47U (H2200) の機種には取り付けできません。

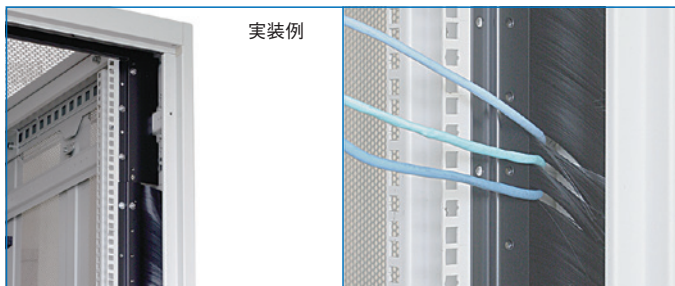

実装例

外観寸法図

単位 mm

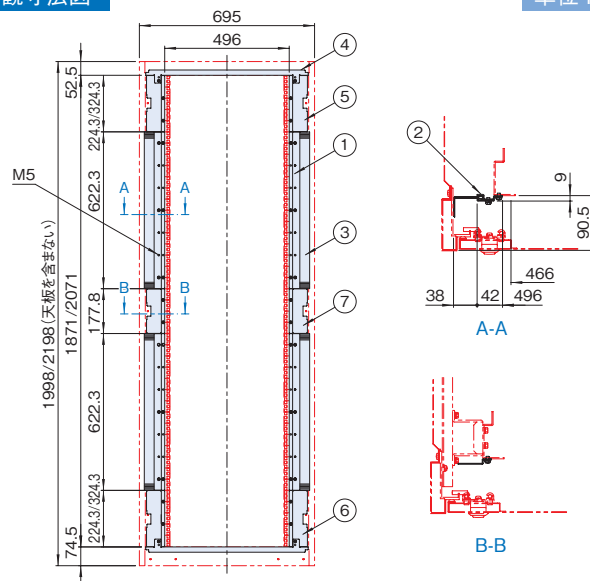

SSO_{SERIES} 熱遮蔽用 ゴムパネル




販売単位
1式

ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はゴム製なので、側面への通線が可能です。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合は、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル (SSO-700WBB-BK) を併用することで遮蔽効果が上がります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	ブラックゴム	4	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
組立品	SSO-2000HBR-BK	—	1871	13.1	SNR2・SSR2・SSRG (W700 H2000)	5.8
	SSO-2200HBR-BK	—	2071	13.1	SNR2・SSR2・SSRG (W700 H2200)※2	6.2

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91～108mmの場合は、取り付けできません。


※2 SSR2シリーズの47U (H2200) の機種には取り付けできません。

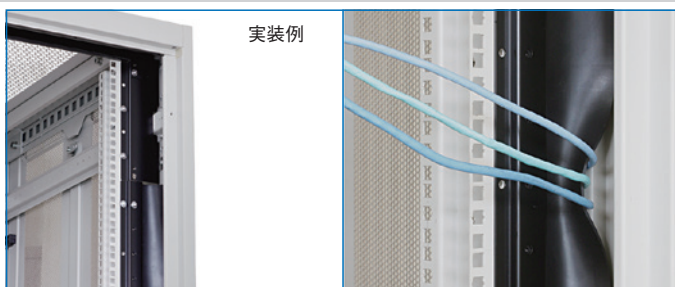

実装例

外観寸法図


単位 mm

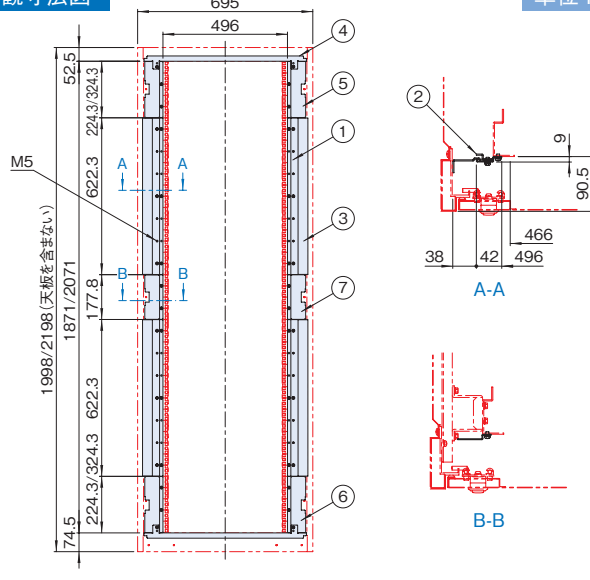

ねじ付 販売単位 1式 ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- バネラマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はエプソムシラー製のスポンジ状クッションゴムで、2層に分かれたスポンジの間を通してこもった側面への通線が可能です。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- バネラマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。(熱遮蔽用上下ブラシパネルは取付できません。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	クッションゴム	8	エプトシーラー	
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)
		W0	H0	D0		
組立品	SSO-2000HBC-BK	—	1871	34.6	SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000)	7.0
	SSO-2200HBC-BK		2071		SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200) ^{※2}	7.4

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。


※2 SSR2シリーズの47U(H2200)の機種には取り付けできません。




実装例




外觀寸法図

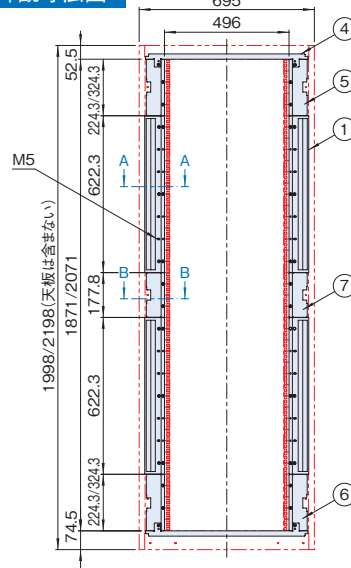

単位 mm



A-A




B-B

ねじ付 販売単位 1式 ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- 別売の熱遮蔽用ブラシパネル(SSO-2□00HBB-BK)、ゴムパネル(SSO-2□00HBR-BK)のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、使用できません。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく上下面への通線を可能にします。
- 熱遮蔽用スポンジパネル(SSO-2□00HBC-BK)には、併用して取り付けできません。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	押さえ金具	2	鋼板 11.2	「ブラック」N1.0×ラミン塗装
2	ブラシ	2	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)
		W0	H0	Do		
組立品	SSQ-Z00WBB-BK	644.4	—	11.8	SNR2・SSR2・SSRG(W700) ^{※2}	0.9

※1 パネルマウントフレームの組み込み位置が、ラック前面より109mm以下の場合は、取り付けできません。


※2 SSB2シリーズの47U(H2200)の機種には取り付けできません。




案例




外觀寸法図

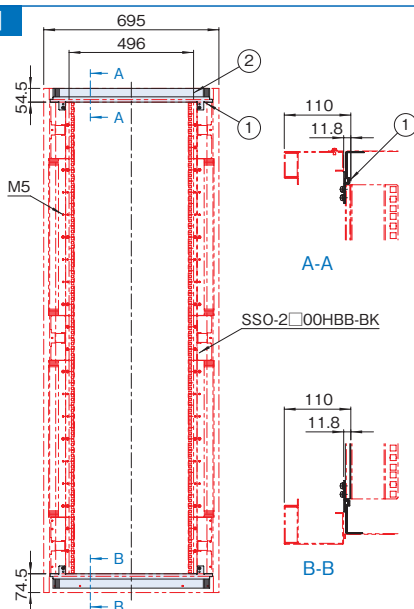

單位 mm



A-A



B-B

SSO2^{SERIES} アース線キット

ねじ付
販売単位
1式



特徴

- ラックの主要構成部品を電気的につなぐことができます。
- ラック台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。

構成内容

名称	個数	電線の長さL(mm)	備考
アース線 280MM	4	280	両端 M4用丸型圧着端子
アース線 250MF	4	250	両端 M4用丸型圧着端子及び
アース線 400MF	3	400	差込型接続端子
タブ端子	7	—	—

付属品 取付用ねじ・ナット・座金等 一式

注意

- 取付位置等は付属の説明書をご覧ください。


機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量(kg/一式)
在庫品	SSO2-EWK-01	RSR SDR SNR2 SSR2 SSRG	0.3

外観寸法図

単位 mm


アース線 280MM



タブ端子



アース線 250MF / アース線 350MF




SSO2^{SERIES} ドアステー

ねじ付
スチール
販売単位
1式



※写真はSSO2-DSS-RV



標準取付位置
前後ドアの内面下部

特徴

- 特定ラック専用のドア用のステーです。
- 開いたドアを保持する金具です。
- ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つま等の危険を防止できます。
- ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを開めることができます。
- 右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。

注意

- 本製品のラックへの取り付けにはプラスドライバーが必要になります。
- ラックに実装された機器等が邪魔で取り付けできない場合がありますので、その際はその機器等を取り外してください。
- ラックの最下部の1U部分に19インチ製品等を取り付ける場合、パネルマウントフレームのラック前後位置や19インチ製品の形状等によっては、ステーに干渉する場合がありますのでご注意ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ステー固定金具	1	鋼板 t2.3	亜鉛めっき
2	レール金具	1	鋼板 t2.0	
3	ステー	1	鋼板 t2.3	

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品:ラック取付用ねじ


機種内容

在庫区分	型番	開き方向	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
在庫品	SSO2-DSS-RA	右開き	NBSP (アクリルドア)	0.2
	SSO2-DSS-LA	左開き	SNR2(標準のアクリルドアまたは組替仕様のノーマルドアに使用可能)	0.2
	SSO2-DSS-RV	右開き	SDR SNR2※1 SSR2※1 SSRG SSRW	0.2
	SSO2-DSS-LV	左開き	※1 ベンチレーションドア(SSR2標準)またはベンチレーションドア高開口率タイプに使用可能	0.2


外観寸法図

単位 mm

SSO2-DSS-RA(右開き) SSO2-DSS-LA(左開き)は左右対称

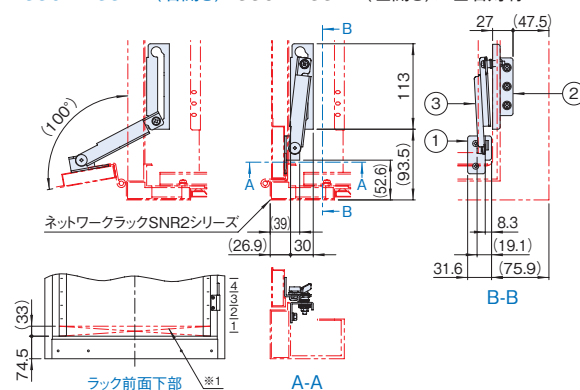

SSO2-DSS-RV(右開き) SSO2-DSS-LV(左開き)は左右対称

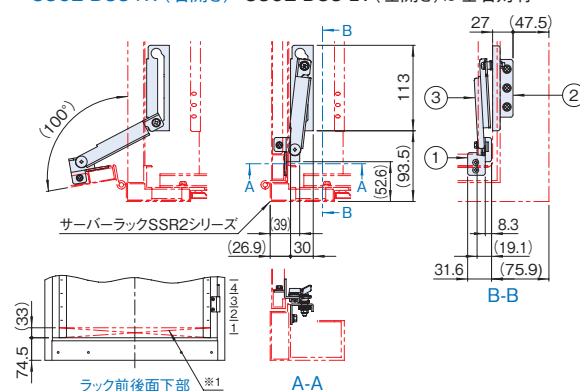

※1 ラックの最下部の1U部分に19インチ製品等を取り付ける場合、パネルマウントフレームのラック前後位置や19インチ製品の形状等によっては、ステーに干渉する場合がありますのでご注意ください。

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ50mm)


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	鋼板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	蓋	1	鋼板 t1.0	

付属品 蓋取付用M4ねじ ラック取付用M12ボルト・M12座金一式

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-600560PB2	595	50	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	9.5
	SSO-600570PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	10.4
	SSO-600580PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	10.3
	SSO-600590PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	12.2
	SSO-6005A0PB2	695	50	1000	NBSP(W600 D1000)*1 SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W600 D1000)	13.1
	SSO-700560PB2			600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	10.1
	SSO-700570PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	11.0
	SSO-700580PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	11.9
	SSO-700590PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	12.8
	SSO-7005A0PB2			1000	NBSP(W700 D1000)*1 SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W700 D1000)	13.7

*1 ラックへの吸気が確保できない場合は使用できません。

仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
- 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴


- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 従来品に比べ、強度がアップしました。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

後面開口部
(ケーブル等の導入が可能)



外観寸法図

単位 mm

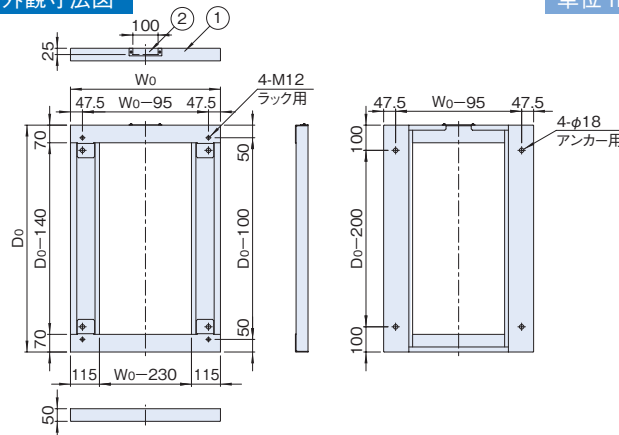

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ100mm)


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-601060PB2	595	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	12
	SSO-601070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	13
	SSO-601080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	13
	SSO-601090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	14
	SSO-6010A0PB2			1000	NBSP-SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W600 D1000)	15
	SSO-6010B0PB2			1100	NBSP-SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W600 D1100)	16
	SSO-6010C0PB2			1200	NBSP-SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W600 D1200)	17
	SSO-701060PB2	695	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	13
	SSO-701070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	13
	SSO-701080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	14
	SSO-701090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	15
	SSO-7010A0PB2			1000	NBSP-SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W700 D1000) SSRW	16
	SSO-7010B0PB2			1100	NBSP-SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W700 D1100)	17
	SSO-7010C0PB2			1200	NBSP-SDR-SSR2-SSR2-SSRG(W700 D1200)	17
	SSO-801060PB2	795	95	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	13
	SSO-801070PB2			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	14
	SSO-801080PB2			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	15
	SSO-801090PB2			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	16
	SSO-8010A0PB2			1000	SDR-SSR2-SSR2(W800 D1000)	17
	SSO-8010B0PB2			1100	SDR-SSR2-SSR2(W800 D1100)	17
	SSO-8010C0PB2			1200	SDR-SSR2-SSR2(W800 D1200)	18

仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
- 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム(プレートベース上面用) ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

外観寸法図

単位 mm

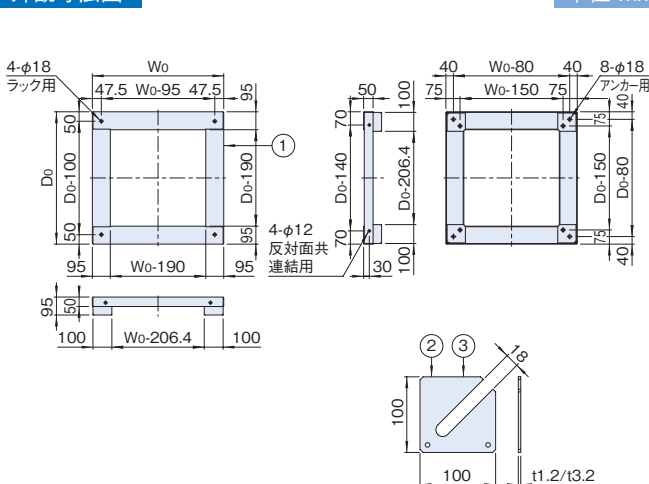


SSO_{SERIES} プレートベース(高さ400mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SSO-604060PB2	595	595	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	30
	SSO-604070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	31
	SSO-604080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	33
	SSO-604090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	35
	SSO-6040A0PB2			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1000)	37
	SSO-6040B0PB2			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1100)	39
	SSO-6040C0PB2			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1200)	41
	SSO-704060PB2	695	395	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	31
	SSO-704070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	33
	SSO-704080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	35
	SSO-704090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	37
	SSO-7040A0PB2			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1000) SSRW	39
	SSO-7040B0PB2			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1100)	41
	SSO-7040C0PB2			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1200)	42
	SSO-804060PB2	795	795	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	33
	SSO-804070PB2			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	35
	SSO-804080PB2			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	37
	SSO-804090PB2			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	39
	SSO-8040A0PB2			1000	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1000)	41
	SSO-8040B0PB2			1100	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1100)	42
	SSO-8040C0PB2			1200	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1200)	44

仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg ● 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※ 耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴


- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	アングルW	2	鋼板 t3.2	
3	アングルD	2		
4	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
5	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム一式(※アングル用、プレートベース上面・側面用)
アングル用ボルト・座金一式 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

外観寸法図

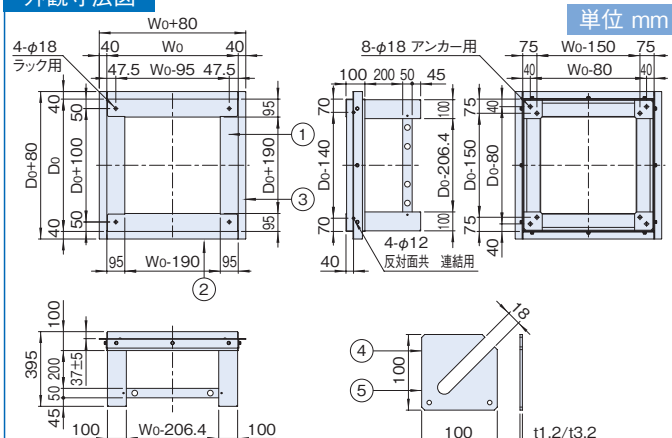


SSO_{SERIES} チャンネルベース(高さ100mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例




標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

外観寸法図

単位 mm

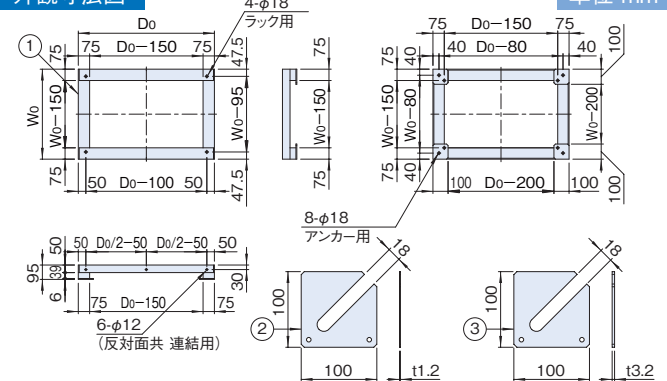

注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg ● 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※ 耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」N1.0塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SSO-601060CB	595	595	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	16.5
	SSO-601070CB			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	17.5
	SSO-601080CB			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	19.0
	SSO-601090CB			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	20.0
	SSO-6010A0CB			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1000)	21.0
	SSO-6010B0CB			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1100)	22.0
	SSO-6010C0CB			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1200)	23.5
	SSO-701060CB	695	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	17.5
	SSO-701070CB			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	19.0
	SSO-701080CB			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	20.0
	SSO-701090CB			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	21.0
	SSO-7010A0CB			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1000) SSRW	22.0
	SSO-7010B0CB			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1100)	23.5
	SSO-7010C0CB			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1200)	24.5
	SSO-801060CB	795	795	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	19.0
	SSO-801070CB			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	20.0
	SSO-801080CB			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	21.0
	SSO-801090CB			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	22.0
	SSO-8010A0CB			1000	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1000)	23.5
	SSO-8010B0CB			1100	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1100)	24.5
	SSO-8010C0CB			1200	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1200)	25.5

スチール 販売単位 1台 ブラック

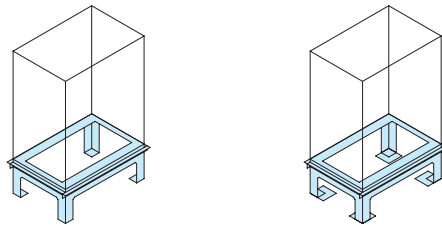

仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
 - 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- SSO-□□40□□CBは高さ調整用のライナーが付属しています。
- SSO-□□40□□CBLはアンカプレートのおねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」 N1.0 塗装
2	アングル W	2	山形鋼	
3	アングル D	2		
4	ライナー 1.2	0/8 ※1	鋼板 t1.2	
5	ライナー 3.2	0/8 ※1	鋼板 t3.2	
6	アンカープレート	0/4 ※2	鋼板 t4.5	「ブラック」 塗装



付属品 ラック取付用 M12 ボルト・M12 ナット・座金一式
クッションゴム一式 (※アングル、チャンネルベース側面用)
アングル用ボルト・座金一式

- ※1 SS0-□□40□□CBの場合8枚 SS0-□□40□□CBLの場合0枚
※2 SS0-□□40□□CBの場合0枚 SS0-□□40□□CBLの場合4枚

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)
		W _o	H _o	D _o		
受注品	SSO-604060CB	595		600	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D600)	28.5
	SSO-604070CB			700	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D700)	30.0
	SSO-604080CB			800	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D800)	31.5
	SSO-604090CB			900	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D900)	33.0
	SSO-6040A0CB			1000	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W600 D1000)	34.5
	SSO-6040B0CB			1100	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W600 D1100)	36.0
	SSO-6040C0CB			1200	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W600 D1200)	37.5
	SSO-704060CB			600	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D600)	30.0
	SSO-704070CB	695	395	700	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D700)	31.5
	SSO-704080CB			800	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D800)	33.0
	SSO-704090CB			900	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D900)	34.5
	SSO-7040A0CB			1000	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W700 D1000) SSRW	36.0
	SSO-7040B0CB			1100	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W700 D1100)	37.5
	SSO-7040C0CB			1200	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W700 D1200)	39.0
	SSO-804060CB	795		600	SNR2・SSR2 (W800 D600)	31.5
	SSO-804070CB			700	SNR2・SSR2 (W800 D700)	33.0
	SSO-804080CB			800	SNR2・SSR2 (W800 D800)	34.5
	SSO-804090CB			900	SNR2・SSR2 (W800 D900)	36.0
	SSO-8040A0CB			1000	SDR・SNR2・SSR2 (W800 D1000)	37.5
	SSO-8040B0CB			1100	SDR・SNR2・SSR2 (W800 D1100)	39.0
	SSO-8040C0CB			1200	SDR・SNR2・SSR2 (W800 D1200)	40.5
	SSO-604060CBL	595		600	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D600)	30.5
	SSO-604070CBL			700	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D700)	32.0
	SSO-604080CBL			800	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D800)	33.5
	SSO-604090CBL			900	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D900)	35.0
	SSO-6040A0CBL			1000	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W600 D1000)	36.5
	SSO-6040B0CBL			1100	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W600 D1100)	38.0
	SSO-6040C0CBL			1200	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W600 D1200)	39.5
	SSO-704060CBL	695	400 (385~ 415)	600	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D600)	32.0
	SSO-704070CBL			700	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D700)	33.5
	SSO-704080CBL			800	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D800)	35.0
	SSO-704090CBL			900	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D900)	36.5
	SSO-7040A0CBL			1000	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W700 D1000) SSRW	38.0
	SSO-7040B0CBL			1100	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W700 D1100)	39.5
	SSO-7040C0CBL			1200	NBSP・SDR・SNR2・SSR2・SSRG (W700 D1200)	41.0
	SSO-804060CBL	795		600	SNR2・SSR2 (W800 D600)	33.5
	SSO-804070CBL			700	SNR2・SSR2 (W800 D700)	35.0
	SSO-804080CBL			800	SNR2・SSR2 (W800 D800)	36.5
	SSO-804090CBL			900	SNR2・SSR2 (W800 D900)	38.0
	SSO-8040A0CBL			1000	SDR・SNR2・SSR2 (W800 D1000)	39.5
	SSO-8040B0CBL			1100	SDR・SNR2・SSR2 (W800 D1100)	41.0
	SSO-8040C0CBL			1200	SDR・SNR2・SSR2 (W800 D1200)	42.5

単位 mm

SSO-□□40□□CBL

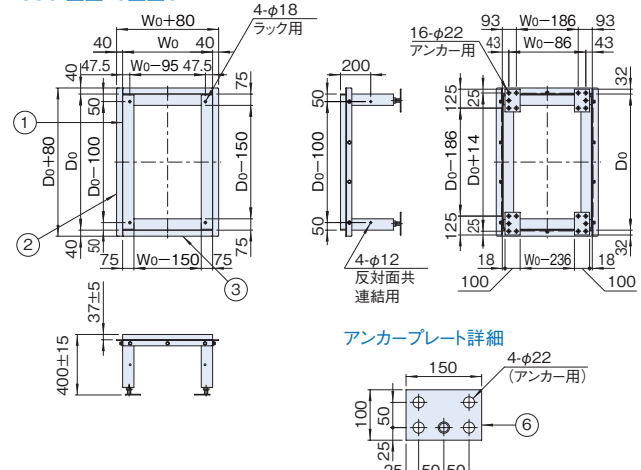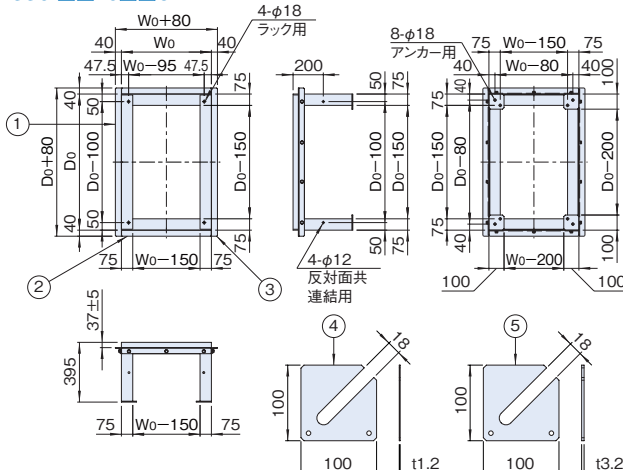

SSR2_{SERIES} 分割サーバーラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

SSR2シリーズ専用

共通アクセサリ

製品名		型番／シリーズ名	適合機種サイズmm		備考	参照	
ジョイントブラケット		SSO-08JB	全機種		サイドフレームに取付(側板取付不可)	P41	
上部連結板		SSO-100JB-BK SSO-100JB	全機種		ラック上面四隅に取付	P42	
絶縁T字型連結板		SSO-100ZJB	全機種		ラック上面四隅に取付	P42	
縦連結スパーサー		SSO-□□□□HCS-□□	掲載ページ参照		Hフレームに取付	P42	
絶縁プレートセット		SSO2-□□□□ZPN	掲載ページ参照		ラック下面に敷設	P44	
プレートベース		SSO-□□□□□□PB2	掲載ページ参照		—	P49	
チャンネルベース		SSO-□□□□□□CB/CBL	掲載ページ参照		—	P50	
ジャンル	製品名	型番／シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ		備考	参照
設置	アイボルト	RAEB-1222	全機種	—		ラック上面のねじ穴(M12)に取付	P295
	キャスター	RACT-093□□□T RACT-106JSH RACT-106KNH RACT-130JS RACT-130KN	全機種	RACT-106JSH、RACT-106KNH、RACT-130JS、 RACT-130KNの場合、重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)		ラック下面四隅に取付	P286
	フロアレベラーセット(M16)	SSO-121FLS-B	全機種	—		ラック下面四隅に取付	P289
	絶縁ベースセット	SSO2-1003ZBS2	全機種	—		ラック下面四隅に敷設	P294
	絶縁スパーサー	NPO-1619ZSP	全機種	—		—	P295
電源	コンセントバー(100V 20A 6□)	DZ-1002006C	全機種	—		サイドフレームに取付	P319
	アースバーキット(M5)	EBK-5-3PS	全機種	—		ラック内下部に取付	P359
	アースバーキット(M8)	EBK-8-2PS	全機種	—		ラック内下部に取付	P359
	アースバーキット(M5・M8)	EBK-5-8PS	全機種	—		ラック内下部に取付	P360
収納	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P401
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P403
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P403
	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P404
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P406
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P407
	液晶モニタースライド回転ユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P408
	ストッパー付スライドレール棚	NPSSH2-600-□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P409
	ストッパー付スライド棚	RASSH-600□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ)	ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P410
	Pitana(ピタナ軽量棚／中量棚)	RAPS	全機種	サポートアングル(NPSAF-□□)		パネルマウントフレームに取付	P413
	収納棚	NPWS	全機種	重量用サポートアングル(NPO-□□□HDSA2)		パネルマウントフレームに取付	P416
	前面ビス止め棚(サポートアングル付)	NPO-2069SLH□□□	全機種	—		パネルマウントフレームに取付	P416
サポート	サポートアングル	NPSAF-62	全機種	—		パネルマウントフレームに取付	P435
	ツールレスサポートアングル	NPSAF-62TL	全機種	—		パネルマウントフレームに取付	P436
	重量用サポートアングル	NPO-750/850HDSA2	全機種	—		パネルマウントフレームに取付	P434
	伸縮サポートアングル	NPSAT	全機種	—		パネルマウントフレームに取付	P443

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。

※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。