SSOSERIES　プレートベース（高さ50mm）

RoHS対応品　スチール　販売単位 1台　ブラック

取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 従来品に比べ、強度がアップしました。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

後面開口部
（ケーブル等の導入が可能）

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	鋼板 t2.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	蓋	1	鋼板 t1.0	
付属品　蓋取付用 M4 ねじ　ラック取付用 M12 ボルト・M12 座金一式				

外観寸法図

単位 mm

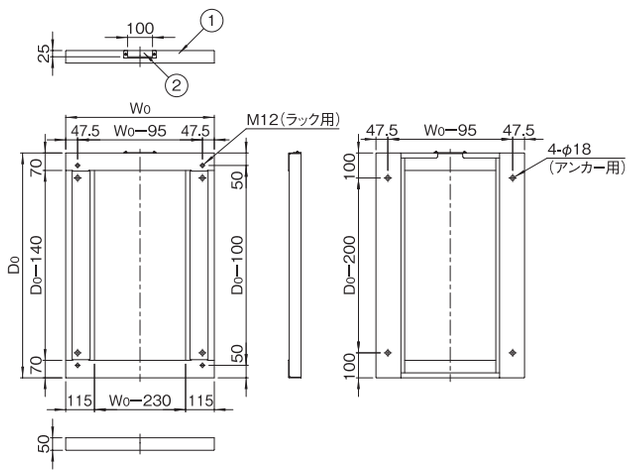

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法（mm） W0	H0	D0	適合ラックシリーズ（適合機種サイズ mm）	質量（kg）
受注品	SSO-570580PB2	570	50	800	RSR（D800）	11.8
	SSO-570590PB2			900	RSR（D900）	12.1
	SSO-5705A0PB2			1000	RSR（D1000）	13.0
	SSO-600560PB2	595		600	SNR2・SSR2・SSRG（W600 D600）	9.5
	SSO-600570PB2			700	SNR2・SSR2・SSRG（W600 D700）	10.4
	SSO-600580PB2			800	SNR2・SSR2・SSRG（W600 D800）	10.3
	SSO-600590PB2			900	SNR2・SSR2・SSRG（W600 D900）	12.2
	SSO-6005A0PB2			1000	SNR2・SSR2・SSRG（W600 D1000）	13.1
	SSO-700560PB2	695		600	SNR2・SSR2・SSRG（W700 D600）	10.1
	SSO-700570PB2			700	SNR2・SSR2・SSRG（W700 D700）	11.0
	SSO-700580PB2			800	SNR2・SSR2・SSRG（W700 D800）	11.9
	SSO-700590PB2			900	SNR2・SSR2・SSRG（W700 D900）	12.8
	SSO-7005A0PB2			1000	SNR2・SSR2・SSRG（W700 D1000）	13.7