


# SSO2SERIES 抜き差し連結側板

スチール 販売単位 1式 ブラック  
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック側面

側板を少し抜いた状態

側板を完全に引き抜いた状態

## 特徴

- 連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。
- 側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。
- 側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。
- ラック連結後も側板の抜き差しが自由に行えます。
- データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。
- 鍵付のドアを開くまたは取り外さないで側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。
- 隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。

※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	レールTB	2	銅板 t1.2/t1.6	● 型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	レールM	1		
3	センターフレーム	2	銅板 t1.2	
4	側板	4	銅板 t0.8	


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
受注品	SSO2-42A0SPR-B	SSO2-42A0SPR-W	33.5	1891	1002.6	SSR2-SSRG(H2000 D1000)	19.1
	SSO2-42B0SPR-B	SSO2-42B0SPR-W			1102.6	SSR2-SSRG(H2000 D1100)	21.0
	SSO2-42C0SPR-B	SSO2-42C0SPR-W			1202.6	SSR2-SSRG(H2000 D1200)	22.7
	SSO2-46A0SPR-B	SSO2-46A0SPR-W		2091	1002.6	SSR2-SSRG(H2200 D1000)	20.7
	SSO2-46B0SPR-B	SSO2-46B0SPR-W			1102.6	SSR2-SSRG(H2200 D1100)	22.7
	SSO2-46C0SPR-B	SSO2-46C0SPR-W			1202.6	SSR2-SSRG(H2200 D1200)	24.5


## 外観寸法図

単位 mm

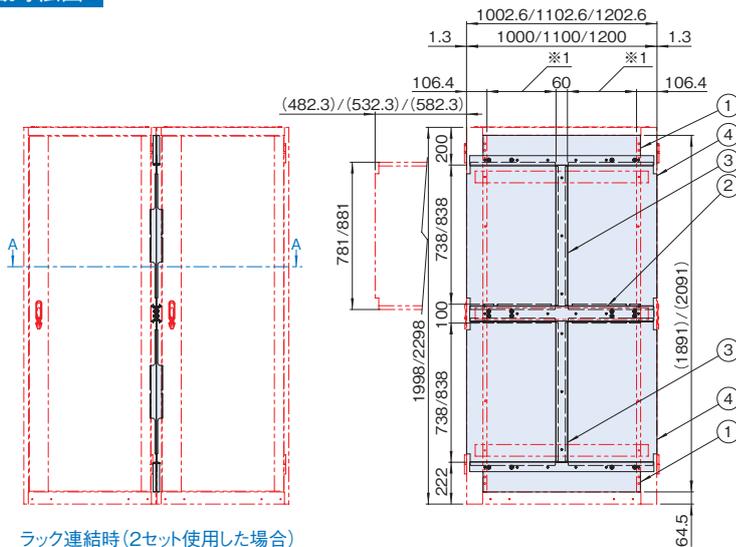

ラック連結時(2セット使用した場合)

※1  
SSO2-□□A0SPR-□の場合 363.6  
SSO2-□□B0SPR-□の場合 413.6  
SSO2-□□C0SPR-□の場合 463.6

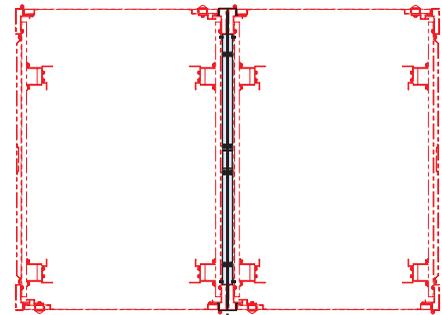

1(抜き差し側板の隙間)  
5(ラック間の隙間)

A-A