SSO2SERIES　拡張キット

組立キット　ねじ付　スチール　販売単位 1式　ブラック　ホワイトグレイ

取付例



標準取付位置
ラック前後面

コンセントバーDZシリーズ取付例
※SSO2-□□□□20EK■の場合
※コンセントバーは別売です。

※SSO2-□□□□20EK□の場合
配線穴付（上下各2箇所 ブランクパネル付）
フロアレベラー付

φ65配線穴

特徴

- サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。
- ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
- 取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。
- ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。
- 開いたドアを保持できるドアステー（別売品SSO2-DSS-□□）が取付可能です。
- 拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。（100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで）
- 上下面に配線穴（φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付）を設けています。（200mm拡張できる機種のみ）

⚠注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	拡張トップWフレーム	1	鋼板 t1.2/t2.3	●型番末尾B「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾W「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装
2	拡張ボトムWフレーム	1		
3	拡張HフレームL	1	鋼板 t1.2	
4	拡張HフレームR	1		
5	フロアレベラー	0/2 ※2	ステンレス鋼 等	「シルバー」
6	ブランクパネル	0/4 ※3	ポリカーボネート t1.0	「ブラック」

付属品　ラック取付用ねじ（M5×12　6本）
※1　一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
※2　SSO2-□□□□20EK□　2個
※3　SSO2-□□□□20EK□　4個

機種内容

在庫区分	型番（色） ブラック	型番（色） ホワイトグレイ	外形寸法（mm） Wo	Ho	Do	適合ラックシリーズ名（適合機種サイズmm）	適合PDU（代表例） DZシリーズ	適合PDU（代表例） ペグ固定式	質量（kg）
受注品	SSO2-426010EKB	SSO2-426010EKW	600（呼び寸）595（実寸）	1954	123	SNR2・SSR2・SSRG（W600 H2000）	適合ラックに対応したDZシリーズ DZ-100□□24CL（100V 15/20A）等 DZ-1002012C2（100V 20A） DZ-1003024CCP□（100V 30A） ※Doが223の機種のみ DZ-200□□24/28/30C□□□（200V 20/30A）	適合ラックに対応したペグ固定式PDU ※PDU取付金具なしで取付可能	16.6
	SSO2-426020EKB	SSO2-426020EKW			223				27.2
	SSO2-466010EKB	SSO2-466010EKW		2154	123	SNR2・SSR2・SSRG（W600 H2200）			18.0
	SSO2-466020EKB	SSO2-466020EKW			223				28.9
	SSO2-427010EKB	SSO2-427010EKW	700（呼び寸）695（実寸）	1954	123	SNR2・SSR2・SSRG（W700 H2000）			17.3
	SSO2-427020EKB	SSO2-427020EKW			223				28.1
	SSO2-467010EKB	SSO2-467010EKW		2154	123	SNR2・SSR2・SSRG（W700 H2200）			18.6
	SSO2-467020EKB	SSO2-467020EKW			223				29.8

外観寸法図

単位 mm

SSO2-□□□□10EK□
（奥行100mm拡張）

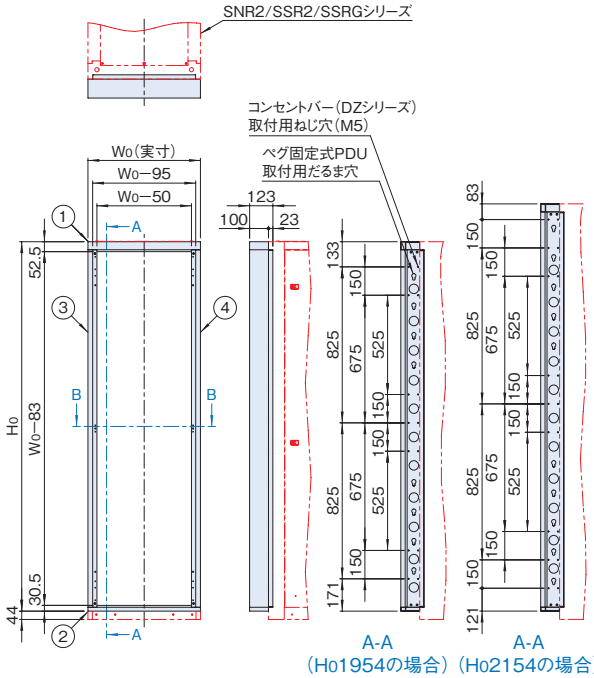
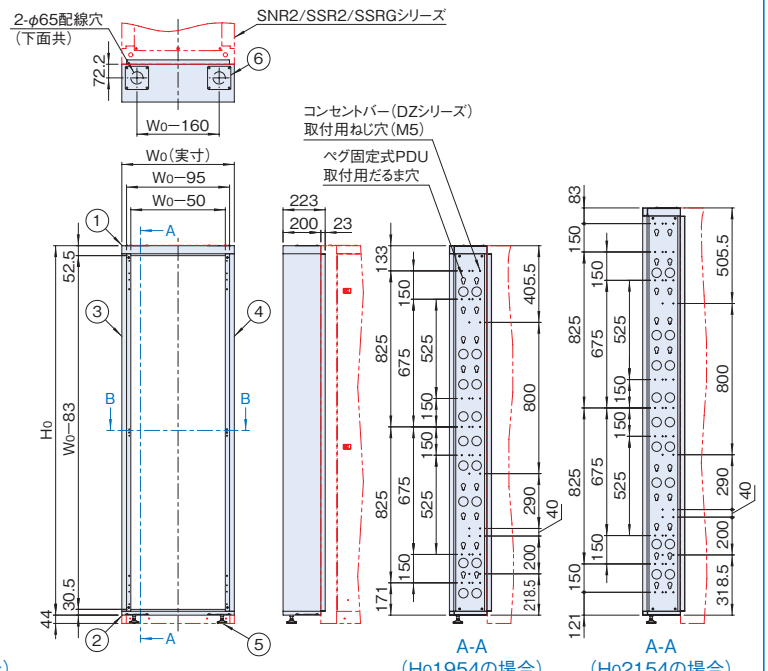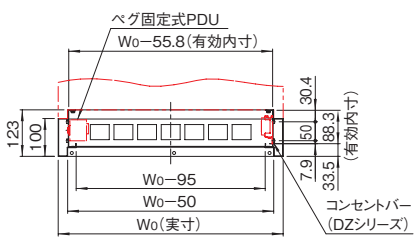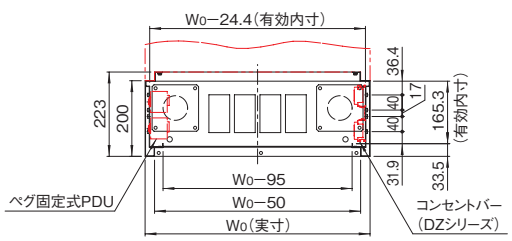
SSO2-□□□□20EK□
（奥行200mm拡張）