
RASSH SERIES　ストッパー付スライド棚

スチール　19INCH JIS　19INCH EIA　販売単位 1枚　ブラック　ホワイトグレイ




取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム/マウントフレーム)

引き出した時





スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます

特徴

- 19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
- ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
- スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
- T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
- T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
- 別売のケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。

⚠注意

- 搭載可能質量は静止状態の場合です。
- 19インチラックマウント用の化粧ねじやナット類は付属していません。

解説動画

取付方法を動画にてご案内します。下記アドレス、もしくはQRコードよりご覧ください。

https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1532

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	スライド収納棚	1	鋼板 t1.6	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	フロントブラケット左	1	鋼板 t2.3	
3	フロントブラケット右	1		
4	リヤブラケット	2	鋼板 t1.6	
5	ツマミ	1	鋼板 t1.6/t2.0	
6	スライドレール	2	鉄	亜鉛めっき
7	ハンドル	1	ポリプロピレン	「ブラック」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品　サポートアングル取付部用ねじ(取付用ねじM5 4本、ケージナットM5 4個)


機種内容

在庫区分	型番(色) ブラック	型番(色) ホワイトグレイ	外形寸法(mm) W0	H0	D0	詳細寸法(mm) D1	D2	取付規格	主要適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm)	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
在庫品	RASSH-400N1	RASSH-400WG	507	88.1 (2U)	400	335	555	EIA ※	FDC(D450~650)　RKC(D450/D530)　SOR(D600/D800)　SOSP(D800)　SNR2·SSR2(D600~800)	40	7.5
	RASSH-500N1	RASSH-500WG			500	345	655		FDC(D550~750)　RKC(D530/D630)　SOR(D800以上)　SOSP(D800)　SNR2·SSR2(D700以上)　SSRG　SSRW		9.0
	RASSH-600N1	RASSH-600WG			600	445	760		FDC(D650~850)　RKC(D710~810)　SDR　SOR·SOSP·SNR2·SSR2(D800以上)　SSRG　SSRW		11.0

※ 前後マウントの場合になります。当社のラックのシリーズによってはJIS規格品にも取り付けできます。

外観寸法図


単位 mm

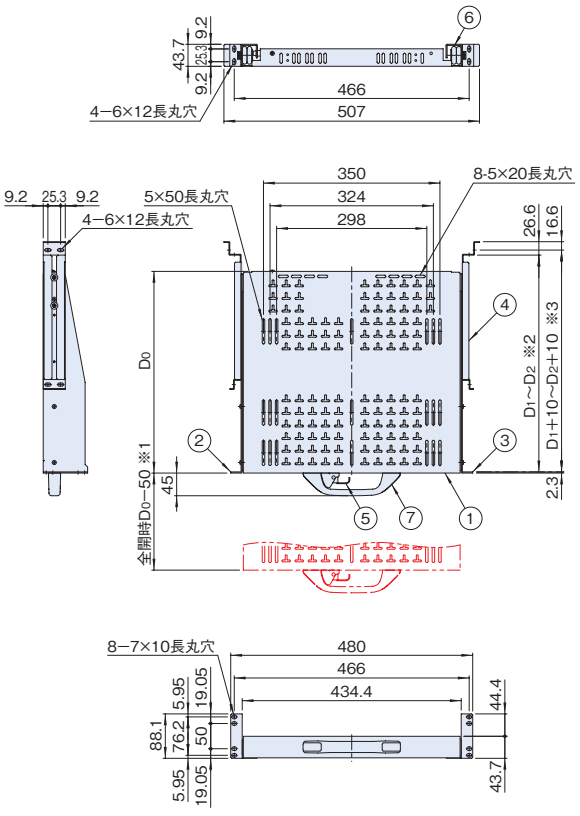


※1　全開時の半分の位置で中間ロックがかかります。
※2　前後パネルマウント部取付の場合の、ブラケット稼動範囲を示しています。取付可能寸法はラックごとに異なります。
※3　前側はパネルマウント部、後側はサポートアングル取付部への取付の場合のブラケット可動範囲を示しています。取付可能寸法はラックごとに異なります。

実装例

FDCシリーズに実装する場合




RKCシリーズに実装する場合




※　FDC、RKCシリーズなど、サポートアングル取付面間寸法が472mm、469mmの機種の場合は後部はパネルマウントフレーム、またはガイドマウントフレームのサポートアングル面に、前部はパネルマウントフレームに取り付けください。

SNR2シリーズに実装する場合



SSR2シリーズに実装する場合

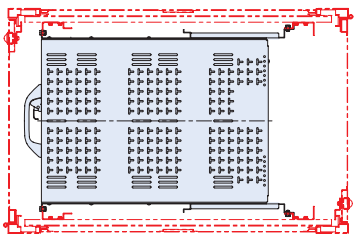

※　SNR2、SSR2シリーズなど、サポートアングル取付面間寸法が488mmの機種の場合は後部はパネルマウントフレームのマウント面もしくはサポートアングル面、またはガイドマウントフレームのサポートアングル面に、前部はパネルマウントフレームに取り付けください。