

# 配線ラック SSRW SERIES

## 作業性が向上する理想的な ケーブリングが可能な データセンター向けラック


### 基本セット品(ラック2台)



### 特徴

- 機器の収納と高度なケーブル管理が可能な19インチラック。
- 基本セット品に追加品を組み合わせて3台以上への拡張が可能。
- 前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。
- 幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

※ドアを観音開きにした場合

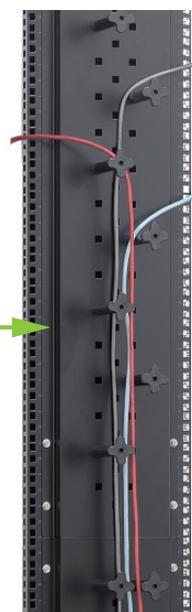

別売の配線バー(NPBAR-100B)を配線バー取付金具に取り付けることで、左右のラックからのケーブルをきれいにまとめ上げることができます。

### 追加品(ラック1台) 配線バー取付金具1枚付




### 配線ラックの組み合わせ例

2台



3台

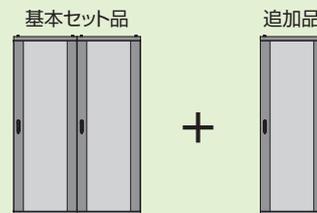

4台以上



## 各部分の特徴

### ドアハンドル

意匠登録済

#### エルゴノミックデザイン採用のドアハンドル

人間工学に基づいた、持ちやすさや指へのフィット感を追求したデザインのドアハンドルです。

#### 鍵番号違いの鍵への変更が可能

個別キー仕様やマスターキー仕様への変更が可能です。

- ・ディンプルキー（1マスター150通り）
- ・バルパロック（ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能）



### 前後面

#### 放熱穴付のドア

前後ドアの放熱穴の開口率は約76%です。

※特別仕様にて開口率83%以上のドアに変更できます。穴は六角穴で人体（指）に対して保護できるサイズになっています。（IP20に対応）

#### ドアは着脱が容易

工具無しで容易に着脱できます。

#### ドアは施錠可能

ハンドル部で施錠できます。（同番の鍵付属。※鍵番号違い対応可能）

#### ドア開閉の固定

ドアステー（SS02-DSS-□V）を取り付けると、約100°の角度でロックできます。

#### ドアは開閉方向を選択可能

標準は右開きになります。ご指定いただくことで左開きに変更することができます。※ラック出荷後の変更は、左開き用のヒンジが必要になりますので、別途お問い合わせください。



### 上面

#### アイボルト取付可能

ラック1台の状態の場合、上面四隅のねじ穴にアイボルト（RAEB-1222）を取り付けることで、つり上げることができます。（最大440kgまで）

#### 放熱穴付の天板

天板全体に放熱穴（開口率 約76%）が開いています。

### 下面

#### 配線用の大きな開口部

配線用として大きな開口部を設けています。

#### アンカー固定

ラック部は、アンカーボルトでの耐震固定が可能です。



### 側面

#### 放熱穴付の側板

側板全体に小判型の放熱穴が開いています。

#### 施錠可能

上部のコインロックで施錠できます。（同番の鍵付属。※鍵番号違い対応可能）

#### 側板は着脱が容易

機器の組み込みの際など、工具を使わず容易に着脱できます。

但し、連結時には着脱出来ない為、ラック側面を開放したい場合には側板無しで運用することもできます。



### パネルマウントフレーム

#### 前後パネルマウント仕様


ラックmountサーバー搭載に適したケージナット（NPOシリーズ）を取り付ける四角穴が開いたパネルマウントフレームがラック内に4本取り付けられた仕様です。

#### 位置決め用刻印

マウント部は位置決め用として、刻印（1U毎）と数字刻印（5U毎）が入っています。

#### 位置調節可能

範囲内で取付位置を変更できます。（無段階調節が可能）

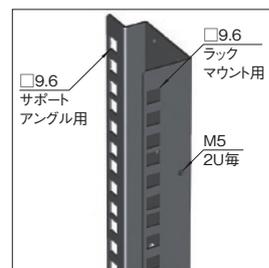

### アース

#### アースポイントを設置

ラック内の後面側下部にはアースバーが取り付けられています。



# SSRW SERIES 配線ラック 基本セット品(ラック2台)

ケージ  
ナット仕様  
前後面

鍵付  
キー

スチール

19INCH  
EIA

ブラック  
ホワイトグレイ



## 仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック / ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーサテン塗装
- 耐震性能 (ラック部 1台あたり)  
NEBS Zone 3 相当 600kg搭載時  
最大加速度1108gal(1.13G)
- 搭載可能質量(静止時) 1250kg ※1台あたり
- 吊荷重 4312N(440kg) ※1台あたり

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前後枠	4	鋼板 t1.6/t2.3	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装
2	トップDフレーム	4	鋼板 t1.6	
3	ボトムDフレーム	4	鋼板 t1.6	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
4	配線トップWフレーム	2	鋼板 t1.0/t1.6/t2.0	
5	配線ボトムWフレーム	2	鋼板 t1.0/t2.0	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
6	サイドフレーム	12	鋼板 t2.3	
7	パネルマウントフレーム	8	鋼板 t2.0	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
8	配線ラックPFブラケット	12	鋼板 t3.2	
9	PFブラケット	12	鋼板 t2.3	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
10	ベンチレーションドア	2	鋼板 t1.0/t2.3	
11	配線ベンチレーションドア	2	鋼板 t1.0/t2.0	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装
12	ベンチレーション側板	4	鋼板 t0.8	
13	配線側板	2	鋼板 t1.0	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
14	ベンチレーション天板	2		
15	配線バー取付金具	2	鋼板 t1.0	●型番末尾B02 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W02 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
16	ロッド棒セット	2	鋼材 φ6	
17	ハンドル	4	亜鉛ダイキャスト等	亜鉛めっき
18	ワンタッチパネルファスナー	16	ポリプロピレン等	「ブラック」
19	クリップ式コインロック	4	ステンレス鋼等	「シルバー」
20	ホルトキャップ	4	ポリプロピレン	●型番末尾B02 「ブラック」 ●型番末尾W02 「アイボリー」
21	アースバー	2	鋼板 t5.0	ニッケルめっき
22	フロアレベラー	4	ステンレス鋼等	ヘアライン仕上げ

## 注意


- アンカーボルトのねじ径はM12~M16を使用してください。標準品の架台(チャンネルベース)との締結はM12(M16まで可能)になります。

## 機種内容 基本セット品(ラック2台)

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
受注品	SSRW-4270A0B02	SSRW-4270A0W02	1400 (呼び寸) 1390 (実寸)	2000 (天板含む)	1200	42U	280

## 外観寸法図

単位 mm

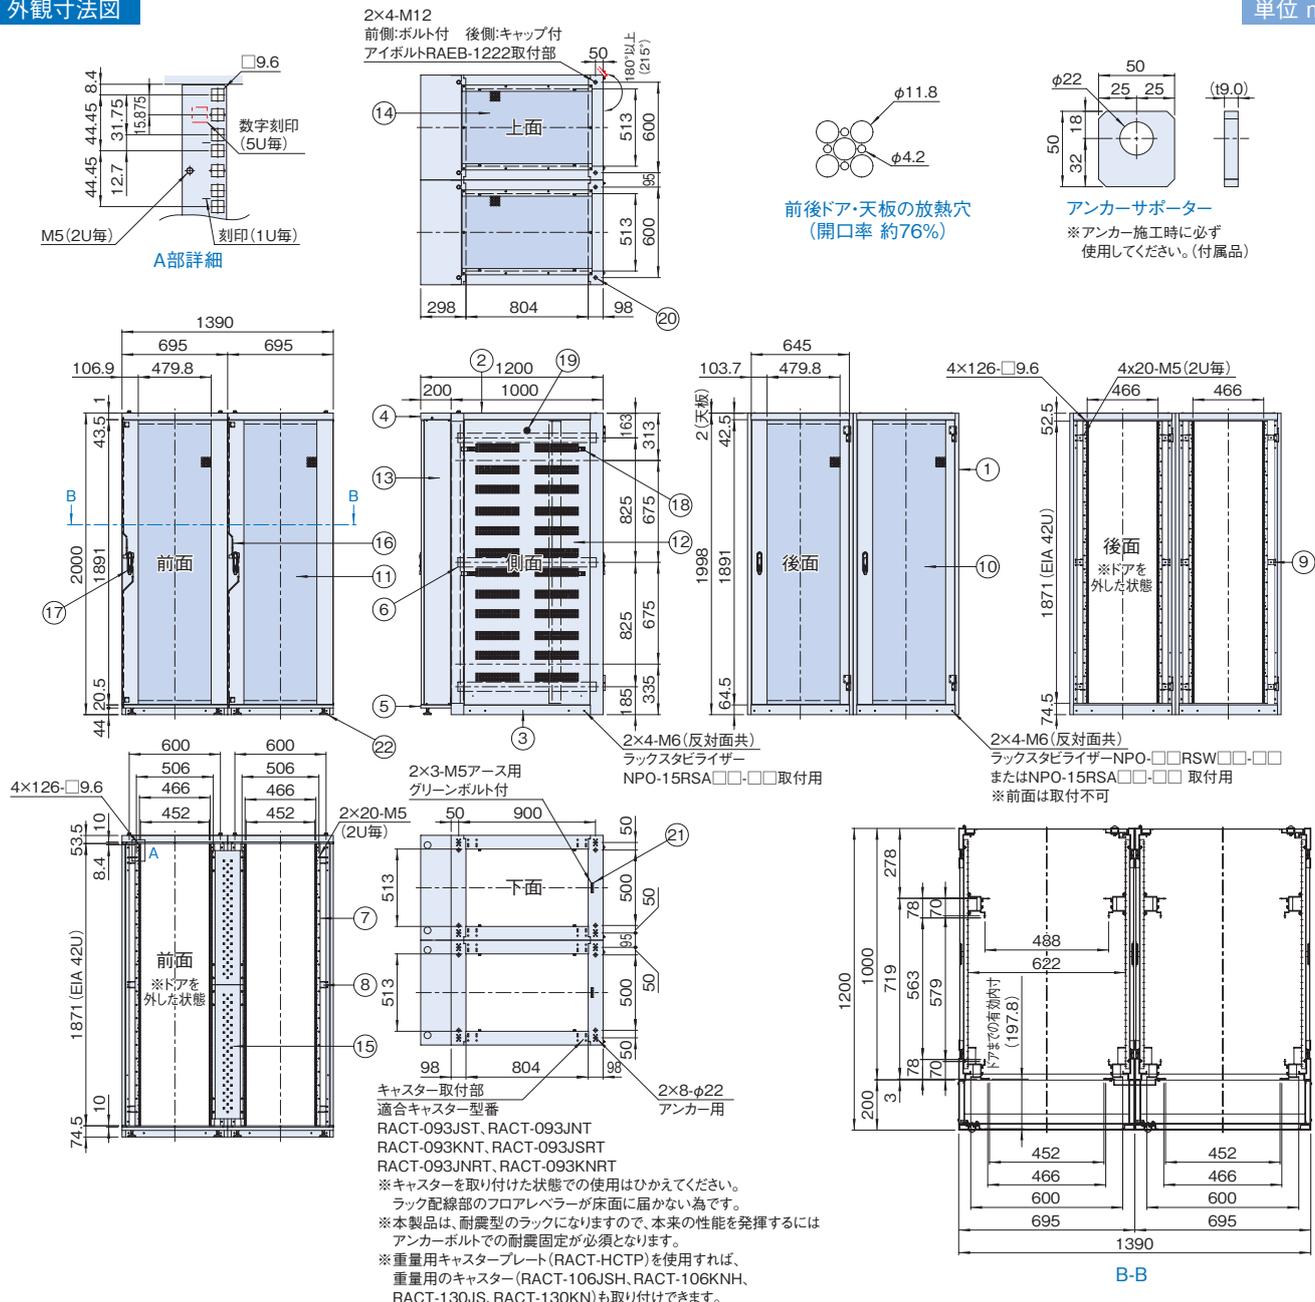

# SSRW SERIES 配線ラック 追加品(ラック1台)



## 仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック / ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーステン塗装
- 耐震性能(ラック部)  
NEBS Zone 3 相当 600kg搭載時  
最大加速度1108gal(1.13G)
- 搭載可能質量(静止時) 1250kg
- 吊荷重 4312N(440kg)

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前後枠	2	鋼板 t1.6/t2.3	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0レザーステン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
2	トップDフレーム	2	鋼板 t1.6	
3	ボトムDフレーム	2	鋼板 t1.0/t1.6/t2.0	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
4	配線トップWフレーム	1	鋼板 t1.0/t1.6/t2.0	
5	配線ボトムWフレーム	1	鋼板 t1.0/t2.0	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
6	サイドフレーム	6	鋼板 t2.3	
7	パネルマウントフレーム	4	鋼板 t2.0	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0レザーステン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
8	配線ラックPFブラケット	6	鋼板 t3.2	
9	PFブラケット	6	鋼板 t1.0	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0レザーステン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装
10	ベンチレーションドア	1	鋼板 t1.0/t2.3	
11	配線ベンチレーションドア	1	鋼板 t1.0/t2.0	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
12	ベンチレーション側板	2	鋼板 t0.8	
13	ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0	●型番末尾BAD 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WAD 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
14	配線バー取付金具	2	鋼材 φ6	
15	ロッド棒セット	1	鋼材 φ6	亜鉛めっき
16	ハンドル	2	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」
17	ワンタッチパネルファスナー	8	ポリプロピレン等	「ブラック」
18	クリップ式コインロック	2	ステンレス鋼等	「シルバー」
19	ホルトキャップ	2	ポリプロピレン	●型番末尾BAD 「ブラック」 ●型番末尾WAD 「アイボリー」
20	アースバー	1	鋼板 t5.0	ニッケルめっき
21	フロアレベラー	2	ステンレス鋼等	ヘアライン仕上げ

## 注意


- アンカーボルトのねじ径はM12~M16を使用してください。標準品の架台(チャンネルベース)との締結はM12(M16まで可能)になります。

## 機種内容 追加品(ラック1台)

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
受注品	SSRW-4270A0BAD	SSRW-4270A0WAD	700 (呼び寸) 695 (実寸)	2000 (天板含む)	1200	42U	138

## 外観寸法図


単位 mm

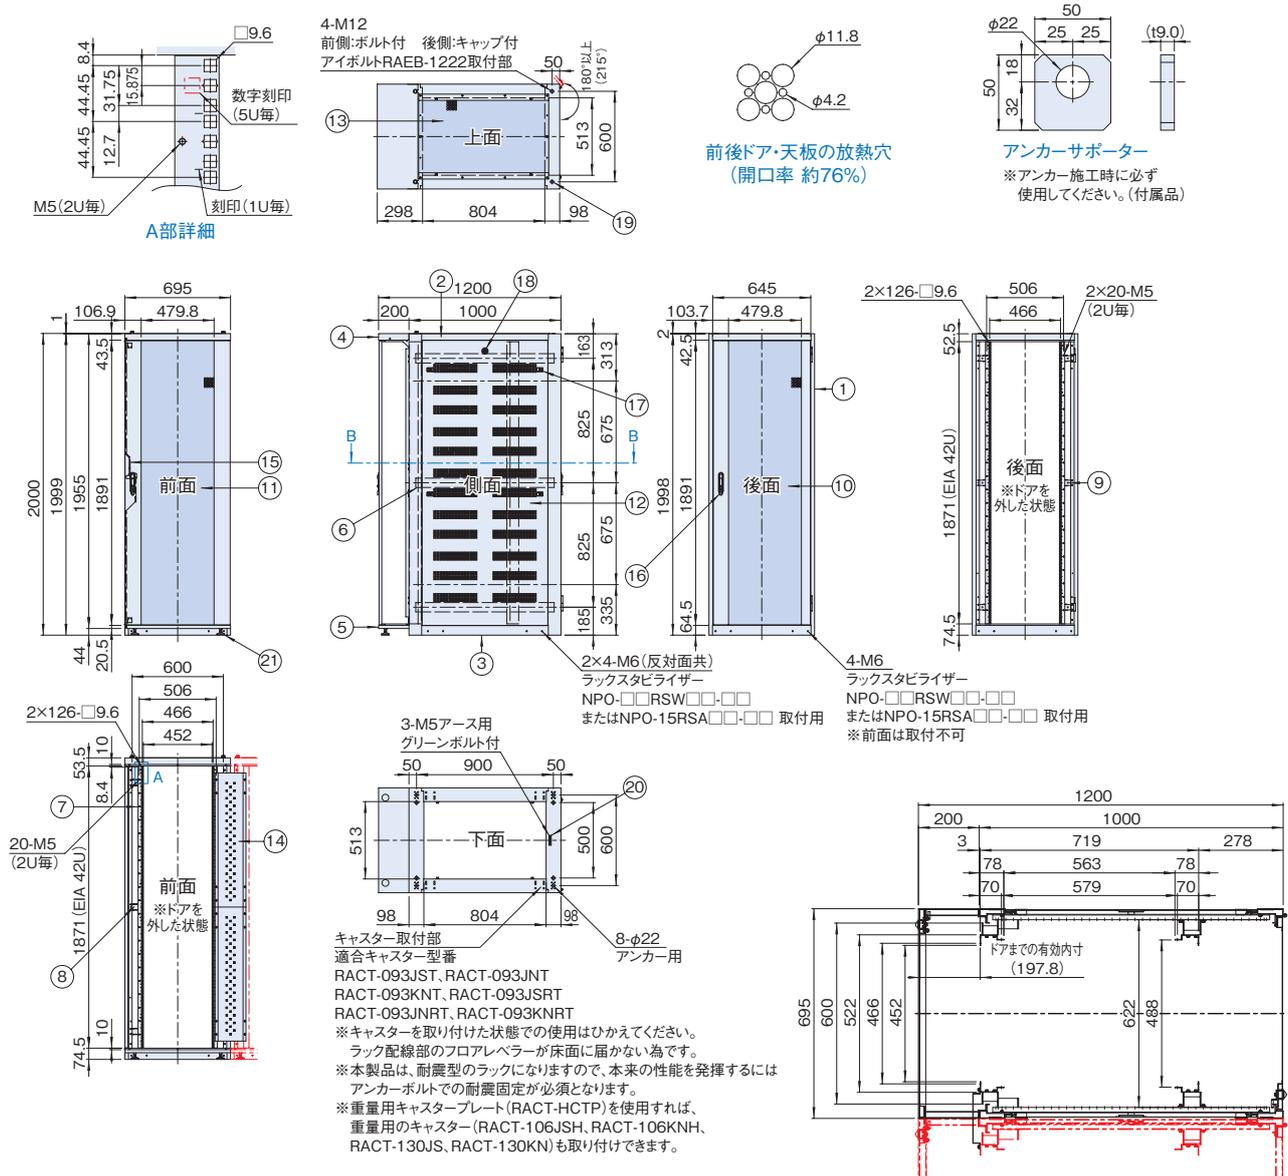

# SSO SERIES ボトムグランドプレート3



取付例




標準取付位置  
ラック内下面

## 特徴

- 前中後3分割型の底板です。
- ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。
- 別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。

## 外観寸法図

単位 mm

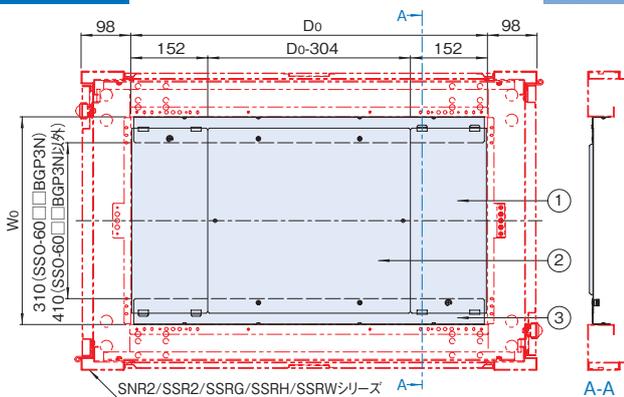

## 注意

- 重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。

## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボトムグランドプレート(前後)	2	鋼板 t1.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ボトムグランドプレート(中)	1		
3	グランドプレート受けアングル	2		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
受注品	SSO-6060BGP3N	413	41	404	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	1.8
	SSO-6070BGP3N			504	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	2.2
	SSO-6080BGP3N			604	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	2.6
	SSO-6090BGP3N			704	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	3.0
	SSO-60A0BGP3N			804	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1000)	3.5
	SSO-60B0BGP3N			904	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1100)	3.9
	SSO-60C0BGP3N			1004	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1200)	4.3
	SSO-7060BGP3N			404	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	2.1
	SSO-7070BGP3N			504	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	2.6
	SSO-7080BGP3N			604	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	3.1
	SSO-7090BGP3N			704	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	3.6
	SSO-70A0BGP3N			804	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1000) SSRW	4.1
	SSO-70B0BGP3N			904	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1100)	4.6
	SSO-70C0BGP3N			1004	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1200)	5.1
	SSO-8060BGP3N			404	SNR2-SSR2(W800 D600)	2.5
	SSO-8070BGP3N			504	SNR2-SSR2(W800 D700)	3.0
SSO-8080BGP3N	604	SNR2-SSR2(W800 D800)	3.6			
SSO-8090BGP3N	704	SNR2-SSR2(W800 D900)	4.2			
SSO-80A0BGP3N	804	SNR2-SSR2(W800 D1000)	4.8			
SSO-80B0BGP3N	904	SNR2-SSR2(W800 D1100)	5.4			
SSO-80C0BGP3N	1004	SNR2-SSR2(W800 D1200)	6.0			

# SSO SERIES 入線用 巾着取付ボトムグランドプレート

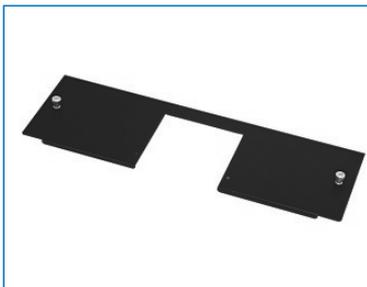

実装例

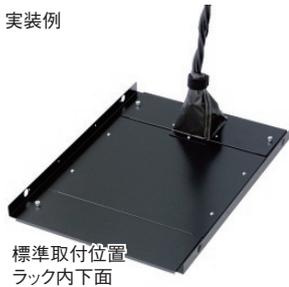

標準取付位置  
ラック内下面

## 特徴

- ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能です。
- 別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けることで、隙間なく下面への通線を可能にします。
- 床下への小さな部品等の落下を防止します。
- 床下からの空気を遮蔽できるので、空調効率を上げることができます。
- 別売のボトムグランドプレート3(SSO-□□□□BGP3N)の前後プレート1枚を使用せず、代わりに入線用巾着取付ボトムグランドプレートを取り付けます。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ボトムグランドプレート	1	鋼板 t1.0	「ブラック」N1.0 メラミン塗装

付属品 M4キャプティブスクリュー 2個


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
在庫品	SSO-60BGP3-C	368	8	149.5	SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600)	0.4
	SSO-70BGP3-C	468			SSRG-SSRH(W700) SNR2-SSR2(W700/800) SSRW	

## 実装例

単位 mm

### SNR2/SSR2シリーズに実装する場合

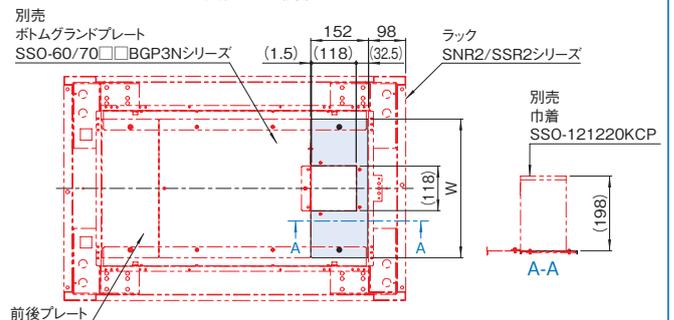


# SSO<sub>SERIES</sub> 入線用 ブラシボトムグランドプレート



スチール

販売単位  
1式

ブラック

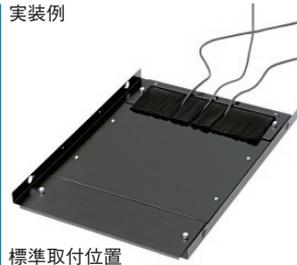

標準取付位置  
ラック内下面

## 特徴

- ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能です。
- スカート部のブラシの毛の間を通すことで、隙間なく下面への通線を可能にします。
- 床下への小さな部品等の落下を防止します。
- 床下からの空気を遮蔽できるので、空調効率を上げることができます。
- 別売のボトムグランドプレート3(SSO-□□□□BGP3N)の前後プレート1枚を使用せず、代わりに入線用ブラシボトムグランドプレートを取り付けます。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ボトムグランドプレート	1	銅板 t1.0	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装
2	ブラシ押さえ金具	1	銅板 t1.6	
3	ブラシ	1	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」

付属品 M4キャプティブスクリュー 2個


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
在庫品	SSO-60BGP3-B	368	17	149.5	SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600)	0.6
	SSO-70BGP3-B	468			SNR2・SSR2(W700/800) SSRG・SSRH(W700) SSRW	0.75

## 実装例

単位 mm

### SNR2/SSR2シリーズに実装する場合

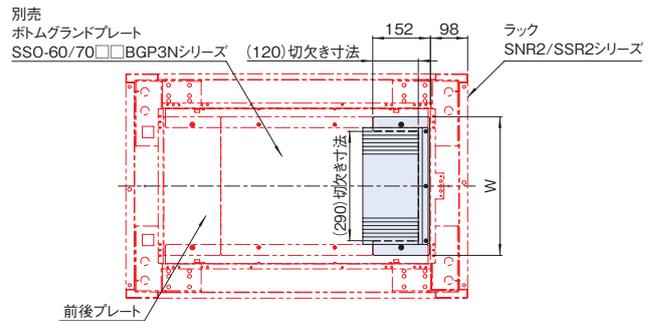


# SSO<sub>SERIES</sub> 入線用 樹脂ボトムグランドプレート



販売単位  
1式

ブラック

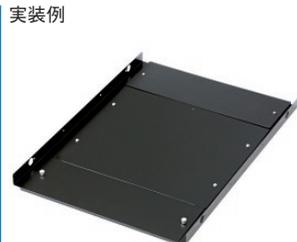

標準取付位置  
ラック内下面

## 特徴

- ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能です。
- 樹脂プレートの任意の位置に穴を開けて、下面への通線を可能にします。
- 床下への小さな部品等の落下を防止します。
- 床下からの空気を遮蔽できるので、空調効率を上げることができます。
- 別売のボトムグランドプレート3(SSO-□□□□BGP3N)の前後プレート1枚を使用せず、代わりに入線用樹脂ボトムグランドプレートを取り付けます。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ボトムグランドプレート	1	ポリアセタール t5.0	「ブラック」

付属品 取付用ねじ


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
在庫品	SSO-60BGP3-P	368	5	149	SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600)	0.45
	SSO-70BGP3-P	468			SNR2・SSR2(W700/800) SSRG・SSRH(W700) SSRW	0.55

## 実装例


単位 mm

### SNR2/SSR2シリーズに実装する場合

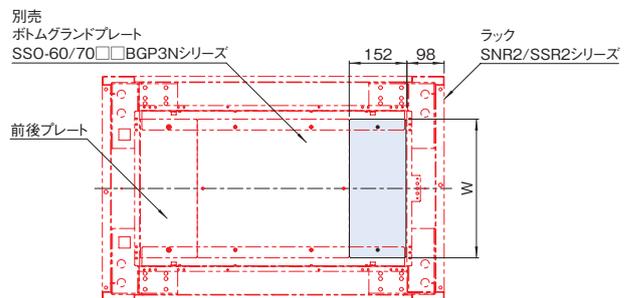

# SSO SERIES 重量用グランドプレート

ねじ付 スチール 販売単位 1枚 ブラック

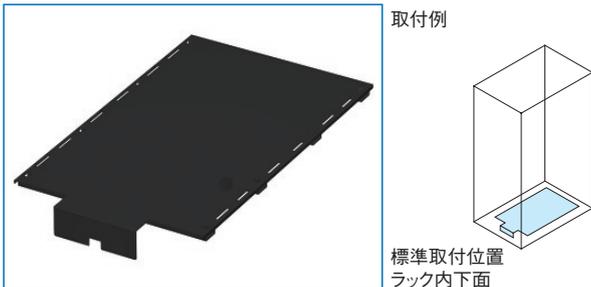


## 特徴

- 重量物を搭載できる底板です。
- サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。
- 搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになりますので、重量物の設置がスムーズに行えます。

## 外観寸法図

単位 mm

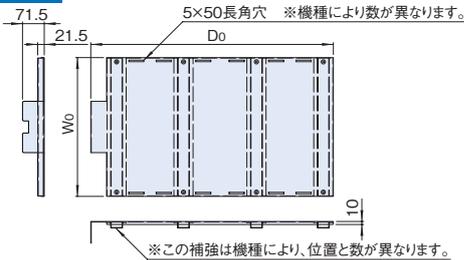

## 注意

- 完成品のラックに取り付ける場合にはパネルマウントフレームを取り外す必要があります。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
重量用グランドプレート	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	搭載可能 質量(kg)		
		W0	H0	Do				
受注品	SSO-6060GPHB	460	71.5	498	SNR2-SSR2(W600 D600)	5.6		
	SSO-6070GPHB			598	SNR2-SSR2(W600 D700)	6.2		
	SSO-6080GPHB			698	SNR2-SSR2(W600 D800)	6.8		
	SSO-6090GPHB			798	SNR2-SSR2(W600 D900)	7.4		
	SSO-60A0GPHB			898	SNR2-SSR2-SSRH(W600 D1000)	8.0		
	SSO-60B0GPHB			998	SNR2-SSR2-SSRH(W600 D1100)	8.6		
	SSO-60C0GPHB			1098	SNR2-SSR2-SSRH(W600 D1200)	9.2		
	SSO-7060GPHB			660	71.5	498	SNR2-SSR2(W700 D600)	6.9
	SSO-7070GPHB					598	SNR2-SSR2(W700 D700)	7.6
	SSO-7080GPHB					698	SNR2-SSR2(W700 D800)	8.4
	SSO-7090GPHB					798	SNR2-SSR2(W700 D900)	9.1
	SSO-70A0GPHB					898	SNR2-SSR2-SSRH(W700 D1000) SSRW	9.8
SSO-70B0GPHB	998	SNR2-SSR2-SSRH(W700 D1100)	10.5					
SSO-70C0GPHB	1098	SNR2-SSR2-SSRH(W700 D1200)	11.3					
SSO-8060GPHB	660	71.5	498			SNR2-SSR2(W800 D600)	8.2	
SSO-8070GPHB			598			SNR2-SSR2(W800 D700)	9.1	
SSO-8080GPHB			698			SNR2-SSR2(W800 D800)	9.9	
SSO-8090GPHB			798			SNR2-SSR2(W800 D900)	10.8	
SSO-80A0GPHB			898			SNR2-SSR2(W800 D1000)	11.6	
SSO-80B0GPHB			998	SNR2-SSR2(W800 D1100)	12.5			
SSO-80C0GPHB			1098	SNR2-SSR2(W800 D1200)	13.3			

# SSO SERIES パネルマウントフレーム四角穴

ねじ付 スチール 19INCH EIA 販売単位 2本 ブラック ホワイトグレイ



## 特徴

- サーバラックSSR2シリーズ等の構成部品と同じパネルマウントフレームです。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができます。
- M5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリを取り付けることができます。
- マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

## 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	Do		
組立品	SSO-19UPF-BK	SSO-19UPF-WG	35	78	870	SNR2-SSR2(H1000)	3.2
	SSO-25UPF-BK	SSO-25UPF-WG			1120	SNR2-SSR2(H1250)	3.8
	SSO-30UPF-BK	SSO-30UPF-WG			1370	SNR2-SSR2(H1500)	4.6
	SSO-37UPF-BK	SSO-37UPF-WG			1670	SNR2-SSR2-SSRG(H1800)	5.9
	SSO-42UPF-BK	SSO-42UPF-WG			1870	SNR2-SSR2-SSRG(H2000) SSRW	6.6
	SSO-46UPF-BK	SSO-46UPF-WG			2070	SNR2-SSR2-SSRG(H2200)	7.3

# SSO SERIES パネルマウントフレームM5ねじ穴

ねじ付 スチール 19INCH EIA 販売単位 2本 ブラック ホワイトグレイ

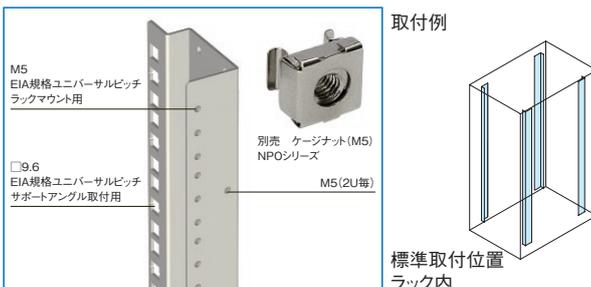

## 特徴

- ネットワークラックSNR2シリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。
- ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

## 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.3	● 型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)
	ブラック	ホワイトグレイ	W0	H0	Do		
組立品	SSO-M19UPF-BK	SSO-M19UPF-WG	35	78	870	SNR2-SSR2(H1000)	3.6
	SSO-M25UPF-BK	SSO-M25UPF-WG			1120	SNR2-SSR2(H1250)	4.6
	SSO-M30UPF-BK	SSO-M30UPF-WG			1370	SNR2-SSR2(H1500)	5.7
	SSO-M37UPF-BK	SSO-M37UPF-WG			1670	SNR2-SSR2-SSRG(H1800)	6.8
	SSO-M42UPF-BK	SSO-M42UPF-WG			1870	SNR2-SSR2-SSRG(H2000) SSRW	7.7
	SSO-M46UPF-BK	SSO-M46UPF-WG			2070	SNR2-SSR2-SSRG(H2200)	8.5

# SSO SERIES パネルマウントフレームJISタイプ

おじ付 スチール 19INCH JIS 販売単位 2本 ブラック ホワイトグレイ

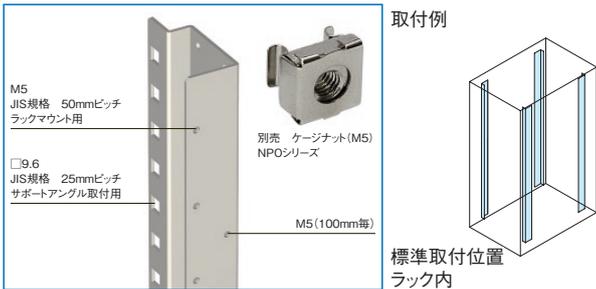

## 特徴

- ネットワークラックSNR2シリーズ等に使用できるJIS規格のパネルマウントフレームです。
- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
- ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリ等を取り付けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J 毎※1J=50mm)が入っています。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)

## 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。


## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (kg/2本)
	型番末尾□部	BK:ブラック WG:ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-M17JPF-□□		35	870 (有効高さ850)	78	SNR2-SSR2(H1000)	3.8
	SSO-M22JPF-□□			1120 (有効高さ1100)		SNR2-SSR2(H1250)	4.8
	SSO-M27JPF-□□			1370 (有効高さ1350)		SNR2-SSR2(H1500)	5.9
	SSO-M33JPF-□□			1670 (有効高さ1650)		SNR2-SSR2-SSRG(H1800)	7.2
	SSO-M37JPF-□□			1870 (有効高さ1850)		SNR2-SSR2-SSRG(H2000) SSRW	8.1
	SSO-M41JPF-□□			2070 (有効高さ2050)		SNR2-SSR2-SSRG(H2200)	8.9

## 実装寸法図

単位 mm

パネルマウントフレームを組み替えた場合

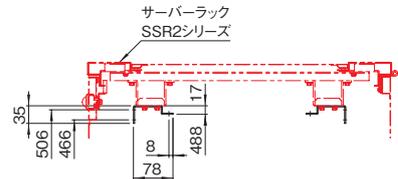

# SSO SERIES ガイドマウントフレーム

おじ付 スチール 販売単位 2本 ブラック ホワイトグレイ



## 特徴

- ネットワークラックSNR2シリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。
- 短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
- 四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do		
組立品	SSO-19UGF-BK	SSO-19UGF-WG	17	82	870	SNR2-SSR2(H1000)	2.6
	SSO-25UGF-BK	SSO-25UGF-WG			1120	SNR2-SSR2(H1250)	3.3
	SSO-30UGF-BK	SSO-30UGF-WG			1370	SNR2-SSR2(H1500)	4.2
	SSO-37UGF-BK	SSO-37UGF-WG			1670	SNR2-SSR2-SSRG(H1800)	4.9
	SSO-42UGF-BK	SSO-42UGF-WG			1870	SNR2-SSR2-SSRG(H2000) SSRW	5.5
	SSO-46UGF-BK	SSO-46UGF-WG			2070	SNR2-SSR2-SSRG(H2200)	6.1

## 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

## 構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ PFブラケット4/6個(ただし、幅が700/800mmの場合)


## 実装寸法図

単位 mm

幅595mm(呼び寸600mm)の機種

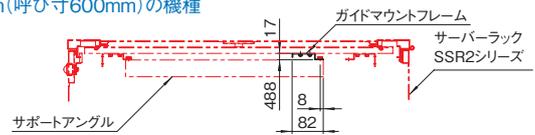

幅695mm(呼び寸700mm)の機種

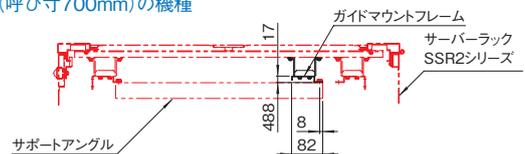



# SSO<sub>SERIES</sub> ジョイントブラケット

ねじ付 スチール 販売単位 1式 ブラック



## 特徴

- ラック同士を連結できる金具です。
- 機器を実装する前に連結するラックのサイドフレームに取り付けます。
- ラックの機種により、使用する個数が異なります。
- ラック同士を接触させて連結させる場合と5mmの隙間を空けて連結する場合の両方に対応しています。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ジョイントブラケット	2(1式)	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	なべ小ネジM5×12座金組込	4	鋼材	亜鉛めっき
3	六角ボルトM8×25	1		
4	六角ナットM8	1		
5	バネ座金M8	1		
6	平座金M8	2		

付属品 無


## 機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	ジョイントブラケット必要数	質量 (kg/1式)
在庫品	SSO-08JB	SNR2 SSR2 SSRG SSRH SSRW	4式 (SNR2/SSR2シリーズのH1000~1500mmの機種) 6式 (SNR2/SSR2/SSRGシリーズのH1800~2200mmの機種) 6式 (SSRWシリーズ) 8式 (SSRHシリーズ)	0.2


## 実装図

単位 mm

連結ラック間に隙間を設けない場合(ラック間は595/695/795mm)

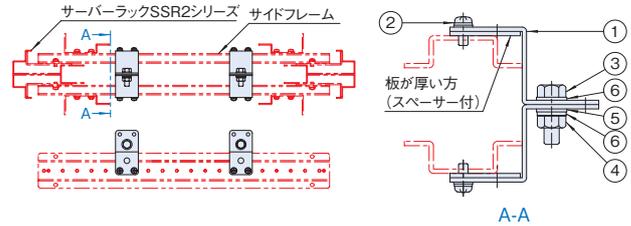

連結ラック間に5mm隙間を設ける場合(ラック間は600/700/800mm)

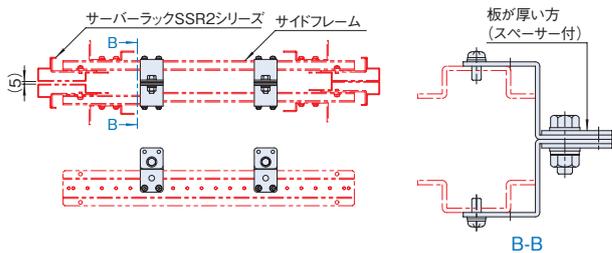


# SSO<sub>SERIES</sub> 上部連結板

ねじ付 スチール 販売単位 2枚 ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック上面

## 特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して取り付けます。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
上部連結板	2	鋼板 t2.3	●SSO-100JB-BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●SSO-100JB 「ホワイトグレイ」塗装


付属品 M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個) M12平座金(8個)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do		
在庫品	SSO-100JB-BK	SSO-100JB	130	2.3	30	NBSP RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH SSRW	0.4


## 実装図

単位 mm

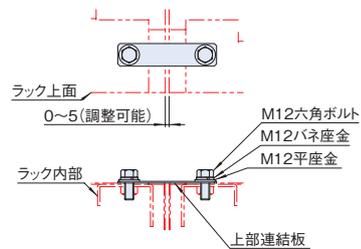


# SSO<sub>SERIES</sub> 絶縁T字型連結板

ねじ付 販売単位 2枚

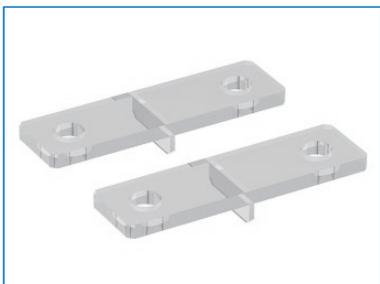

取付例



標準取付位置  
ラック上面

## 特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面の四隅のM12のねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。
- 連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁T字型連結板	2	ポリエステル	「透明」


付属品 M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個) M12平座金(8個)

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2枚)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	SSO-100ZJB	140	20	40	NBSP SNR2 SSR2 SSRG SSRH SSRW	0.3


## 実装図

単位 mm

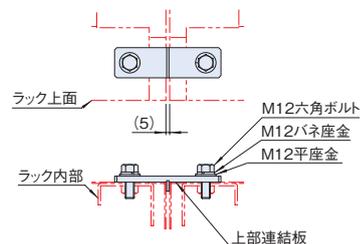

# SSO<sub>SERIES</sub> 縦連結スパーサー

ねじ付 スチール 販売単位 1式 ブラック ホワイトグレー

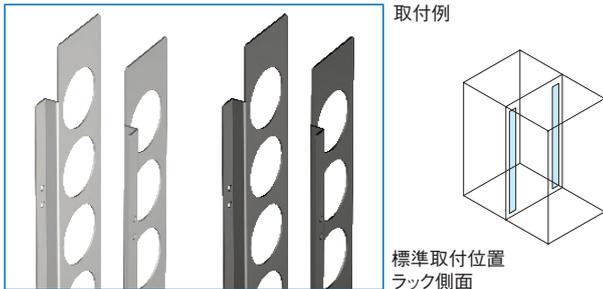

標準取付位置  
ラック側面

## 特徴

- 約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。
- 適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。
- ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。
- ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。

## 注意

- ラックが連結されている状態では、取り付け及び取り外すことができません。ラック単体の状態で取り付けください。
- ラック連結側の側板を取り付けた状態では、本製品をラックに取り付けできません。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
縦連結スパーサー	4	銅板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/1式)
	ブラック	ホワイトグレー	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
組立品	SSO-2000HCS-BK	SSO-2000HCS-WG	17	1997	103.5	SNR2・SSR2・SSRG (H2000)	10.5
	SSO-2200HCS-BK	SSO-2200HCS-WG		2197		SNR2・SSR2・SSRG (H2200)	11.5

## 外観寸法図

単位 mm

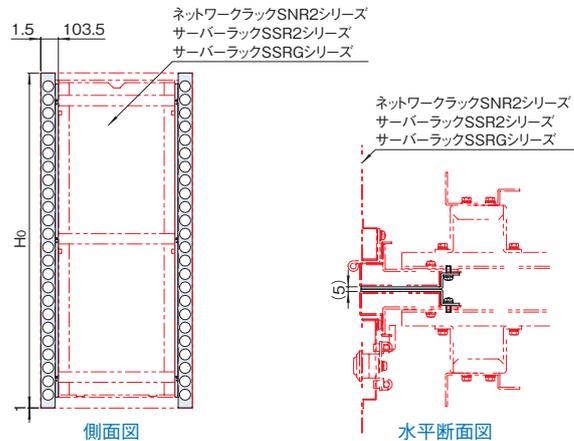

# SSO<sub>2</sub>SERIES 絶縁プレートセット

販売単位 1式 ホワイト




標準取付位置  
ラック下面

## 特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台につき1セットを使用します。
- ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

## 外観寸法図

単位 mm

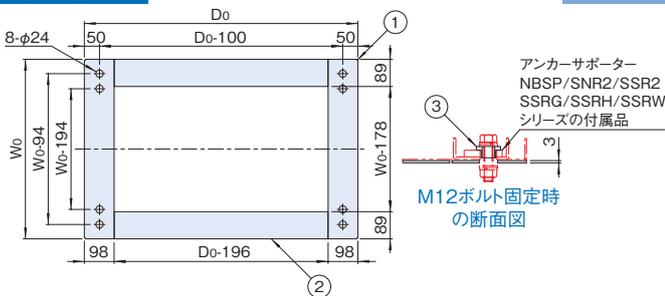

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	ポリエチレン板 t3.0	「ナチュラル(ホワイト)」
2	絶縁板D	2		
3	絶縁スパーサー	4	UL94-HB適合 ポリアセタール	「ホワイト」


付属品 両面テープ

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
在庫品	SSO2-6060ZPN	594	3	600	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D600)	0.6
	SSO2-6070ZPN			700	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D700)	0.7
	SSO2-6080ZPN			800	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D800)	0.8
	SSO2-6090ZPN			900	SNR2・SSR2・SSRG (W600 D900)	0.8
	SSO2-60A0ZPN			1000	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH (W600 D1000)	0.9
	SSO2-60B0ZPN			1100	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH (W600 D1100)	0.9
	SSO2-60C0ZPN			1200	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH (W600 D1200)	1.0
	SSO2-7060ZPN			600	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D600)	0.7
	SSO2-7070ZPN			700	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D700)	0.8
	SSO2-7080ZPN			800	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D800)	0.8
	SSO2-7090ZPN	900	SNR2・SSR2・SSRG (W700 D900)	0.9		
	SSO2-70A0ZPN	1000	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH (W700 D1000) SSRW	0.9		
	SSO2-70B0ZPN	1100	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH (W700 D1100)	1.0		
	SSO2-70C0ZPN	1200	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH (W700 D1200)	1.0		
	SSO2-8060ZPN	600	SNR2・SSR2 (W800 D600)	0.8		
	SSO2-8070ZPN	700	SNR2・SSR2 (W800 D700)	0.8		
	SSO2-8080ZPN	800	SNR2・SSR2 (W800 D800)	0.9		
	SSO2-8090ZPN	900	SNR2・SSR2 (W800 D900)	0.9		
	SSO2-80A0ZPN	1000	SNR2・SSR2 (W800 D1000)	1.0		
	SSO2-80B0ZPN	1100	SNR2・SSR2 (W800 D1100)	1.0		
SSO2-80C0ZPN	1200	SNR2・SSR2 (W800 D1200)	1.1			


# SSO<sub>SERIES</sub> 熱遮蔽用 ブラシパネル

ねじ付 販売単位 1セット ブラック

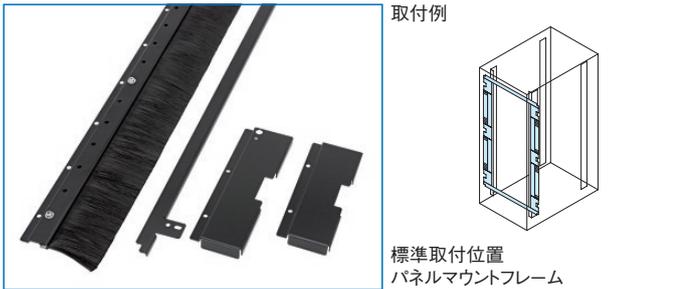

- ### 特徴
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
  - スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく側面への通線を可能にします。
  - ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
  - パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合は、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル(SSO-700WBB-BK)を併用することで遮蔽効果が上がります。

### 外観寸法図 単位 mm

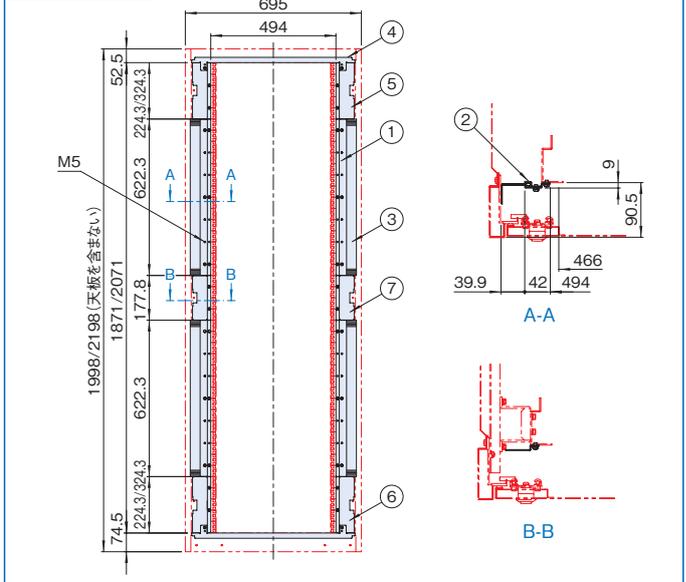

### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	押さえ金具	4	鋼板 t2.0	
3	ブラシ	4	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」
4	上下カバー本体	2	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ

### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SSO-2000HBB-BK	-	1871	11.1	SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000)	5.8
	SSO-2200HBB-BK	-	2071		SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200)*2	6.2

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91~108mmの場合は、取り付けできません。  
 ※2 SSR2シリーズの47U(H2200)の機種には取り付けできません。


# SSO<sub>SERIES</sub> 熱遮蔽用 ゴムパネル

ねじ付 販売単位 1セット ブラック



- ### 特徴
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
  - スカート部はゴム製なので、側面への通線が可能です。
  - ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
  - パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合は、別売の熱遮蔽用上下ブラシパネル(SSO-700WBB-BK)を併用することで遮蔽効果が上がります。

### 外観寸法図 単位 mm

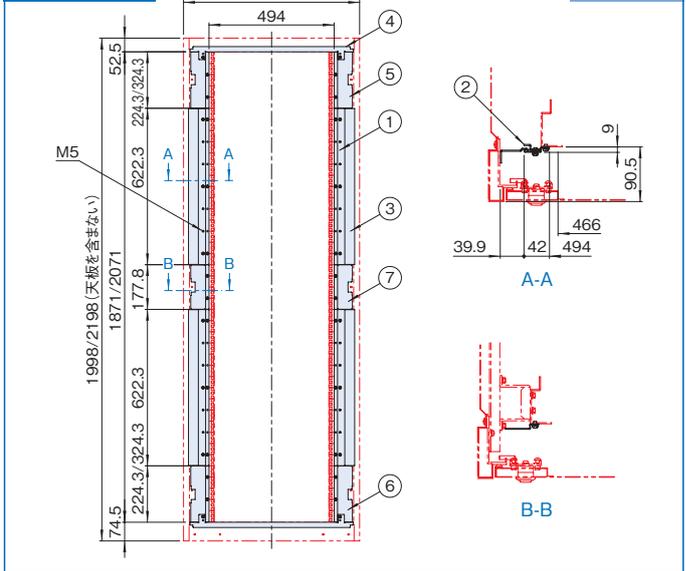

### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	鋼板 t2.0	
3	ブラックゴム	4	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ


### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SSO-2000HBR-BK	-	1871	13.1	SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000)	5.8
	SSO-2200HBR-BK	-	2071		SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200)*2	6.2

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より91~108mmの場合は、取り付けできません。  
 ※2 SSR2シリーズの47U(H2200)の機種には取り付けできません。

# SSO<sub>SERIES</sub> 熱遮蔽用 スポンジパネル

ねじ付 販売単位 1セット ブラック



標準取付位置  
パネルマウントフレーム



## 特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はエプトシーラー製のスポンジ状クッションゴムで、2層に分かれたスポンジの間を通すことで側面への通線が可能です。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。(熱遮蔽用上下ブラシパネルは取付できません。)

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	4	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	押さえ金具	4	銅板 t2.0	
3	クッションゴム	8	エプトシーラー	「ブラック」
4	上下カバー本体	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
5	サイドカバー上	2		
6	サイドカバー下	2		
7	サイドカバー中	2		

付属品 取付用ねじ


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SSO-2000HBC-BK	—	1871	34.6	SNR2・SSR2・SSRG (W700 H2000)	7.0
	SSO-2200HBC-BK	—	2071	—	SNR2・SSR2・SSRG (W700 H2200)※2	7.4

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より90.5mmの場合のみ取付可能です。


※2 SSR2シリーズの47U (H2200)の機種には取り付けできません。

## 外観寸法図

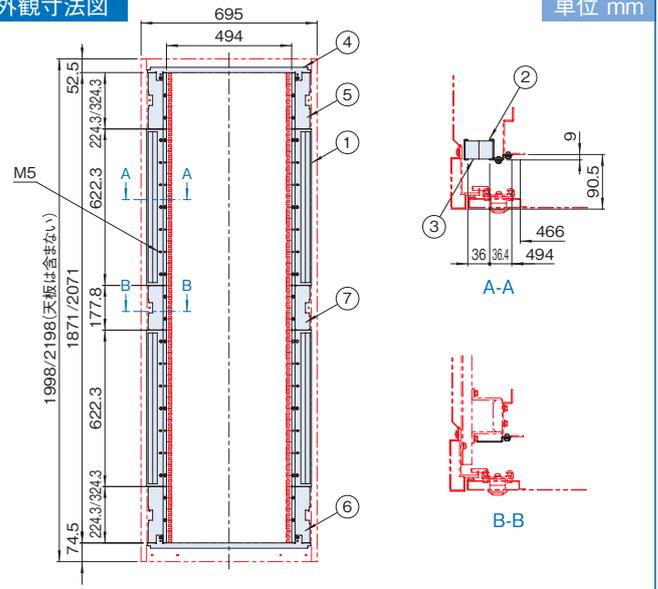

# SSO<sub>SERIES</sub> 熱遮蔽用 上下ブラシパネル

ねじ付 販売単位 1セット ブラック



標準取付位置  
パネルマウントフレーム



## 特徴

- 別売の熱遮蔽用ブラシパネル (SSO-2□00HBB-BK)、ゴムパネル (SSO-2□00HBR-BK) のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、使用できます。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく上下面への通線が可能です。
- 熱遮蔽用スポンジパネル (SSO-2□00HBC-BK) には、併用して取り付けできません。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	押さえ金具	2	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0×メラミン塗装
2	ブラシ	2	ブラシ部:ポリアミド	

付属品 取付用ねじ


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SSO-700WBB-BK	644.4	—	11.8	SNR2・SSR2・SSRG (W700)※2	0.9

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より109mm以下の場合、取り付けできません。

※2 SSR2シリーズの47U (H2200)の機種には取り付けできません。

## 外観寸法図

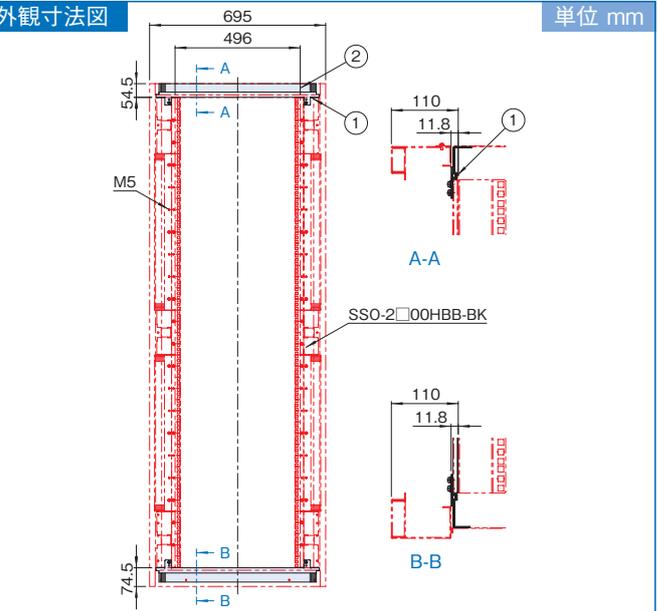

# SSO2SERIES アース線キット

ねじ付 販売単位 1式



## 特徴

- ラックの主要構成部品を電気的につなぐことができます。
- ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。

## 注意

- 取付位置等は付属の説明書をご覧ください。


## 機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量(kg/一式)
在庫品	SSO2-EWK-01	NBSP RSR SNR2 SSR2 SSRG	0.3

## 外観寸法図

単位 mm


アース線 280MM



タブ端子



アース線 250MF / アース線 350MF



## 構成内容

名称	個数	電線の長さL(mm)	備考
アース線 280MM	4	280	両端 M4用丸型圧着端子
アース線 250MF	4	250	両端 M4用丸型圧着端子及び
アース線 400MF	3	400	差込型接続端子
タブ端子	7	-	-

付属品 取付用ねじ・ナット・座金等 一式

# SSO2SERIES ドアステー

ねじ付 スチール 販売単位 1式



取付例

標準取付位置  
前後ドアの内面下部

\*写真はSSO2-DSS-RV

## 特徴

- 特定ラック専用のドア用のステーです。
- 開いたドアを保持する金具です。
- ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指詰め等の危険を防止できます。
- ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。
- 右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。

## 注意

- 本製品のラックへの取り付けにはプラスドライバーが必要になります。
- ラックに実装された機器等が邪魔で取り付けできない場合がありますので、その際はその機器等を取り外してください。
- ラックの最下部の1U部分に19インチ製品等を取り付ける場合、パネルマウントフレームのラック前後位置や19インチ製品の形状等によっては、ステーに干渉する場合がありますのでご注意ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ステー固定金具	1	銅板 t2.3	亜鉛めっき
2	レール金具	1	銅板 t2.0	
3	ステー	1	銅板 t2.3	

\*1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品:ラック取付用ねじ


## 機種内容

在庫区分	型番	開き方向	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
在庫品	SSO2-DSS-RA	右開き	NBSP(アクリルドア)	0.2
	SSO2-DSS-LA	左開き	SNR2(標準のアクリルドアまたは組替仕様のノーマルドアに使用可能)	0.2
	SSO2-DSS-RV	右開き	SNR2*1 SSR2*1 SSRG SSRH SSRW	0.2
	SSO2-DSS-LV	左開き	*1 ベンチレーションドア(SSR2標準)またはベンチレーションドア高開口率タイプに使用可能	0.2


## 外観寸法図

単位 mm

SSO2-DSS-RA(右開き) SSO2-DSS-LA(左開き)は左右対称

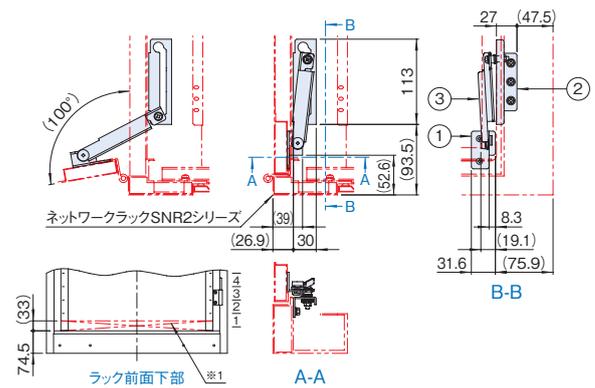

SSO2-DSS-RV(右開き) SSO2-DSS-LV(左開き)は左右対称

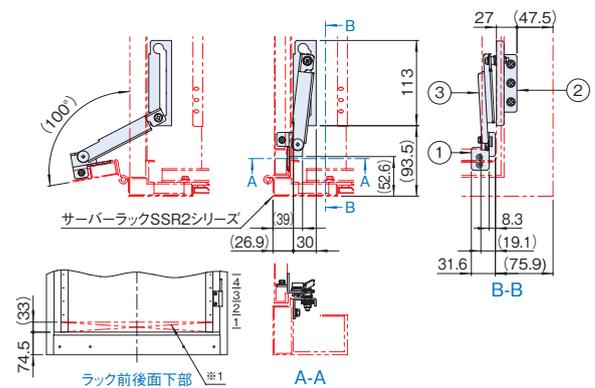


\*1 ラックの最下部の1U部分に19インチ製品等を取り付ける場合、パネルマウントフレームのラック前後位置や19インチ製品の形状等によっては、ステーに干渉する場合がありますのでご注意ください。

# SSO<sub>S</sub>SERIES プレートベース(高さ50mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	鋼板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	蓋	1	鋼板 t1.0	

付属品 蓋取付用M4ねじ ラック取付用M12ボルト・M12座金一式

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-600560PB2	595	50	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	9.5
	SSO-600570PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	10.4
	SSO-600580PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	10.3
	SSO-600590PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	12.2
	SSO-6005A0PB2	695	50	1000	NBSP(W600 D1000)*1 SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1000)	13.1
	SSO-700560PB2			600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	10.1
	SSO-700570PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	11.0
	SSO-700580PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	11.9
	SSO-700590PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	12.8
	SSO-7005A0PB2			1000	NBSP(W700 D1000)*1 SRRW SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1000)	13.7

\*1 ラックへの吸気が確保できない場合は使用できません。

## 仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
- 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

## 特徴


- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 従来品に比べ、強度がアップしました。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

後面開口部  
(ケーブル等の導入が可能)



## 外観寸法図

単位 mm

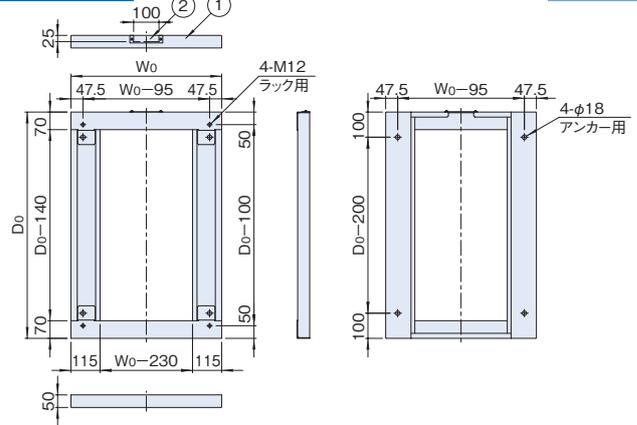


# SSO<sub>S</sub>SERIES プレートベース(高さ100mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-601060PB2	595	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	12
	SSO-601070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	13
	SSO-601080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	13
	SSO-601090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	14
	SSO-6010A0PB2			1000	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1000)	15
	SSO-6010B0PB2			1100	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1100)	16
	SSO-6010C0PB2	1200	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1200)	17		
	SSO-701060PB2	695	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	13
	SSO-701070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	13
	SSO-701080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	14
	SSO-701090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	15
	SSO-7010A0PB2			1000	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1000) SSRW	16
	SSO-7010B0PB2			1100	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1100)	17
	SSO-7010C0PB2	1200	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1200)	17		
	SSO-801060PB2	795	95	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	13
	SSO-801070PB2			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	14
	SSO-801080PB2			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	15
	SSO-801090PB2			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	16
SSO-8010A0PB2	1000			SNR2-SSR2(W800 D1000)	17	
SSO-8010B0PB2	1100			SNR2-SSR2(W800 D1100)	17	
SSO-8010C0PB2	1200	SNR2-SSR2(W800 D1200)	18			

## 仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
- 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

## 特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。


## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム(プレートベース上面用) ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

## 外観寸法図

単位 mm

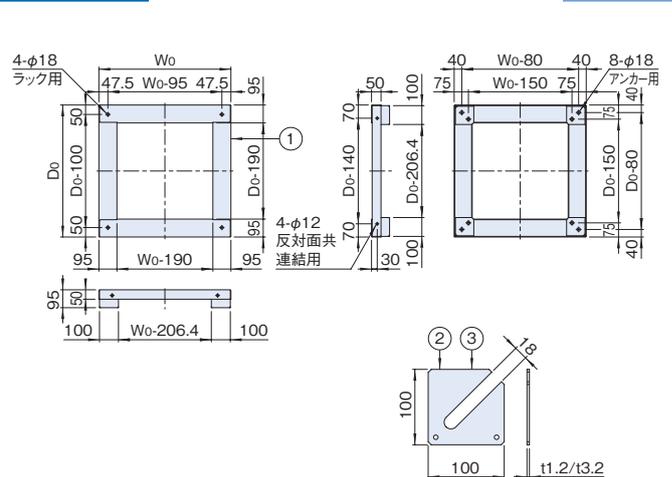


# SSO SERIES プレートベース(高さ400mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

## 仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
- 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

## 特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。


## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メタリン塗装
2	アングルW	2	鋼板 t3.2	
3	アングルド	2		
4	ライナー1.2	8	鋼板 t1.2	
5	ライナー3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム一式(※アングル用、プレートベース上面・側面用)  
アングル用ボルト・座金一式 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

## 外観寸法図

単位 mm

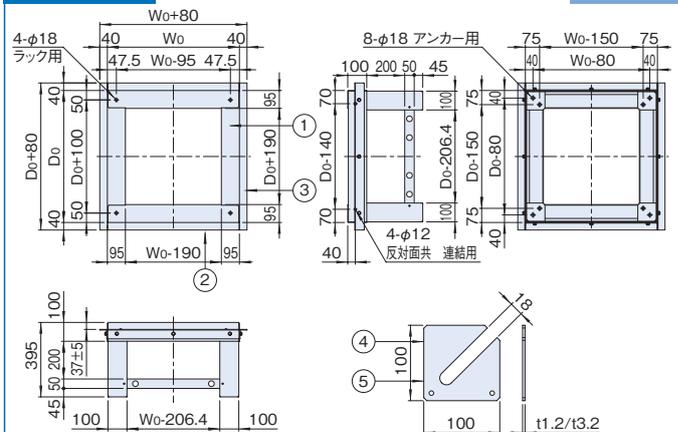

## 機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		W0	H0	D0		
受注品	SSO-604060PB2	595	395	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	30
	SSO-604070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	31
	SSO-604080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	33
	SSO-604090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	35
	SSO-6040A0PB2			1000	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1000)	37
	SSO-6040B0PB2			1100	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1100)	39
	SSO-6040C0PB2	1200	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1200)	41		
	SSO-704060PB2	695	395	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	31
	SSO-704070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	33
	SSO-704080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	35
	SSO-704090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	37
	SSO-7040A0PB2			1000	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1000) SSRW	39
	SSO-7040B0PB2			1100	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1100)	41
	SSO-7040C0PB2	1200	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1200)	42		
	SSO-804060PB2	795	395	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	33
	SSO-804070PB2			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	35
	SSO-804080PB2			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	37
	SSO-804090PB2			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	39
	SSO-8040A0PB2			1000	SNR2-SSR2(W800 D1000)	41
	SSO-8040B0PB2			1100	SNR2-SSR2(W800 D1100)	42
	SSO-8040C0PB2	1200	SNR2-SSR2(W800 D1200)	44		

# SSO SERIES チャンネルベース(高さ100mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

## 仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
- 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」N1.0塗装
2	ライナー1.2	8	鋼板 t1.2	
3	ライナー3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

## 機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		W0	H0	D0		
受注品	SSO-601060CB	595	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	16.5
	SSO-601070CB			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	17.5
	SSO-601080CB			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	19.0
	SSO-601090CB			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	20.0
	SSO-6010A0CB			1000	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1000)	21.0
	SSO-6010B0CB			1100	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1100)	22.0
	SSO-6010C0CB	1200	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W600 D1200)	23.5		
	SSO-701060CB	695	95	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	17.5
	SSO-701070CB			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	19.0
	SSO-701080CB			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	20.0
	SSO-701090CB			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	21.0
	SSO-7010A0CB			1000	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1000) SSRW	22.0
	SSO-7010B0CB			1100	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1100)	23.5
	SSO-7010C0CB	1200	NBSP-SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(W700 D1200)	24.5		
	SSO-801060CB	795	95	600	SNR2-SSR2(W800 D600)	19.0
	SSO-801070CB			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	20.0
	SSO-801080CB			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	21.0
	SSO-801090CB			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	22.0
	SSO-8010A0CB			1000	SNR2-SSR2(W800 D1000)	23.5
	SSO-8010B0CB			1100	SNR2-SSR2(W800 D1100)	24.5
	SSO-8010C0CB	1200	SNR2-SSR2(W800 D1200)	25.5		

## 特徴

- OAフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

## 外観寸法図

単位 mm

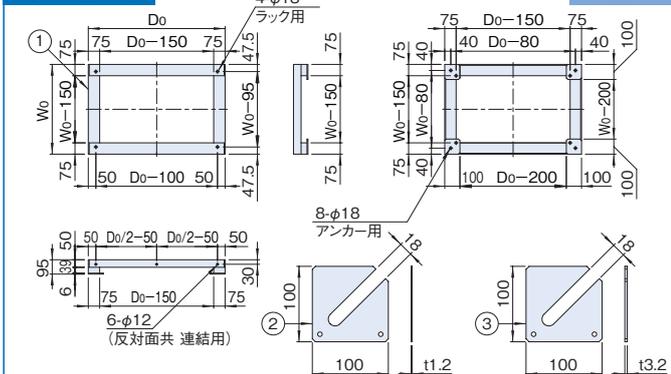


# SSO SERIES チャンネルベース(高さ400mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例

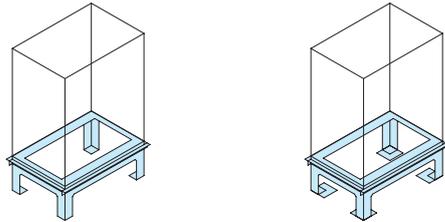

標準取付位置  
ラック下面

### 仕様

- 許容積載質量(静止時) 1200kg
- 許容積載質量(耐震1G) 1000kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

### 特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- SSO-□□40□□CBは高さ調整用のライナーが付属しています。
- SSO-□□40□□CBLはアンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」N1.0 塗装
2	アングル W	2	山形鋼	
3	アングル D	2		
4	ライナー 1.2	0/8 ※1	鋼板 t1.2	
5	ライナー 3.2	0/8 ※1	鋼板 t3.2	
6	アンカープレート	0/4 ※2	鋼板 t4.5	

付属品 ラック取付用 M12 ボルト・M12 ナット・座金一式  
クッションゴム一式(※アングル、チャンネルベース側面用)  
アングル用ボルト・座金一式



- ※1 SSO-□□40□□CBの場合 8枚 SSO-□□40□□CBLの場合 0枚
- ※2 SSO-□□40□□CBの場合 0枚 SSO-□□40□□CBLの場合 4枚

### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)	
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>			
受注品	SSO-604060CB	595	695	600	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D600)	28.5	
	SSO-604070CB			700	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D700)	30.0	
	SSO-604080CB			800	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D800)	31.5	
	SSO-604090CB			900	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D900)	33.0	
	SSO-6040A0CB			1000	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1000)	34.5	
	SSO-6040B0CB			1100	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1100)	36.0	
	SSO-6040C0CB			1200	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1200)	37.5	
	SSO-704060CB			600	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D600)	30.0	
	SSO-704070CB			700	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D700)	31.5	
	SSO-704080CB			800	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D800)	33.0	
	SSO-704090CB			900	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D900)	34.5	
	SSO-7040A0CB			1000	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000) SRRW	36.0	
	SSO-7040B0CB	1100	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1100)	37.5			
	SSO-7040C0CB	1200	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1200)	39.0			
	SSO-804060CB	600	SNR2・SSR2(W800 D600)	31.5			
	SSO-804070CB	700	SNR2・SSR2(W800 D700)	33.0			
	SSO-804080CB	800	SNR2・SSR2(W800 D800)	34.5			
	SSO-804090CB	900	SNR2・SSR2(W800 D900)	36.0			
	SSO-8040A0CB	1000	SNR2・SSR2(W800 D1000)	37.5			
	SSO-8040B0CB	1100	SNR2・SSR2(W800 D1100)	39.0			
	SSO-8040C0CB	1200	SNR2・SSR2(W800 D1200)	40.5			
	SSO-604060CBL	595	695	600	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D600)	30.5	
	SSO-604070CBL			700	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D700)	32.0	
	SSO-604080CBL			800	SNR2・SSR2・SSRG(W600 D800)	33.5	
SSO-604090CBL	900			SNR2・SSR2・SSRG(W600 D900)	35.0		
SSO-6040A0CBL	1000			NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1000)	36.5		
SSO-6040B0CBL	1100			NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1100)	38.0		
SSO-6040C0CBL	1200			NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1200)	39.5		
SSO-704060CBL	695			400 (385-415)	600	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D600)	32.0
SSO-704070CBL					700	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D700)	33.5
SSO-704080CBL					800	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D800)	35.0
SSO-704090CBL					900	SNR2・SSR2・SSRG(W700 D900)	36.5
SSO-7040A0CBL					1000	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000) SRRW	38.0
SSO-7040B0CBL		1100	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1100)		39.5		
SSO-7040C0CBL		1200	NBSP・SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1200)		41.0		
SSO-804060CBL		795	400 (385-415)		600	SNR2・SSR2(W800 D600)	33.5
SSO-804070CBL					700	SNR2・SSR2(W800 D700)	35.0
SSO-804080CBL					800	SNR2・SSR2(W800 D800)	36.5
SSO-804090CBL					900	SNR2・SSR2(W800 D900)	38.0
SSO-8040A0CBL					1000	SNR2・SSR2(W800 D1000)	39.5
SSO-8040B0CBL	1100			SNR2・SSR2(W800 D1100)	41.0		
SSO-8040C0CBL	1200	SNR2・SSR2(W800 D1200)	42.5				

### 外観寸法図

単位 mm

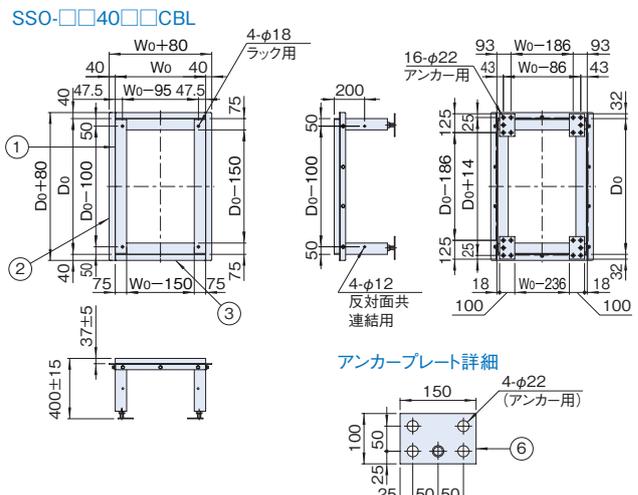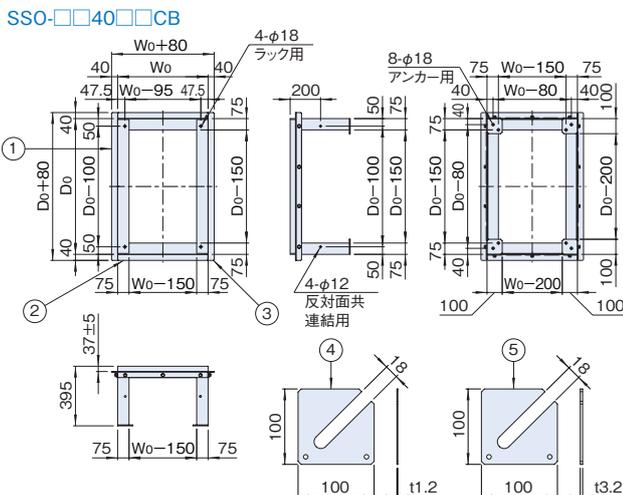


# 主要ケーブル処理用アクセサリ一覧


## 垂直取付型



ケーブルクランプパーセット  
NPOシリーズ



ケーブルクランププレート  
NPOシリーズ




ケーブルバインドアーム  
FCBシリーズ



固定式ケーブルバインダー  
NPWBシリーズ



伸縮ケーブルバインダー  
NPTBシリーズ



固定式ケーブルバインダー  
NPFBシリーズ

## 水平取付型

## マウントフレーム取付型



配線バー  
NPBARシリーズ



ワイヤーキャッチ  
NPWCシリーズ



ケーブルホルダー  
NPCHシリーズ



ケーブルパネルホルダー  
NPCHSシリーズ



重量用ケーブルホルダー  
NPCHDシリーズ



光ファイバーケーブル用ホルダー  
NPOCHシリーズ

## 19インチマウント型



1Uケーブルエントリーパネル  
NPCEシリーズ



1Uケーブル処理パネル  
NPCMシリーズ



1Uブラシ付パネル  
NPBRシリーズ



ダクト付パネル  
NPDPシリーズ



結束バンド  
NPHLSシリーズ



ケーブルタイ  
NPHLTシリーズ

## その他

# SSRW SERIES 配線ラック 共通アクセサリダイジェスト ※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
設置	アイボルト	RAEB-1222	全機種	—	ラック上面のねじ穴(M12)に取付	P303
	絶縁ベースセット	SSO2-1003ZBS2	全機種	—	ラック下面四隅に使用	P302
	絶縁スペーサー	NPO-1619ZSP	全機種	—	—	P303
電源	コンセントバー(100V 15A/20A)	DZ-100□□24CL	全機種	—	サイドフレームに取付	P334
	DY金具	DYO-1650JB	全機種	—	サイドフレームまたはHフレームに取付	P341
ケーブル処理	ケーブルクランプパーセット	NPO-188CCBS	全機種	—	サイドフレームに取付	P375
	ケーブルクランププレート	NPO-42UCCP2	全機種	—	サイドフレームに取付	P376
収納	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P413
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P415
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P415
	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P416
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P418
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P419
	液晶モニタースライド回転ユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P420
	ストッパー付スライドレール棚	NPSSH2-600-□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P421
	ストッパー付スライド棚	RASSH-600□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P422
	Pitana(ピタナ)軽量棚 / 中量棚	RAPS	全機種	サポートアングル(NPSAF-62)	パネルマウントフレームに取付	P425
	収納棚	NPWS	全機種	重量用サポートアングル(NPO-750HDSA2)	パネルマウントフレームに取付	P428
	前面ビス止め棚(サポートアングル付)	NPO-2069SLH□□□	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P428
サポート	サポートアングル	NPSAF-62	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P447
	ツールレスサポートアングル	NPSAF-62TL	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P448
	重量用サポートアングル	NPO-750HDSA2	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P446
	伸縮サポートアングル	NPSAT-4575 NPSAT-5575	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P455

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数あります。  
※19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。