


NPO_{SERIES} ケーブルクランププレート



ブラック

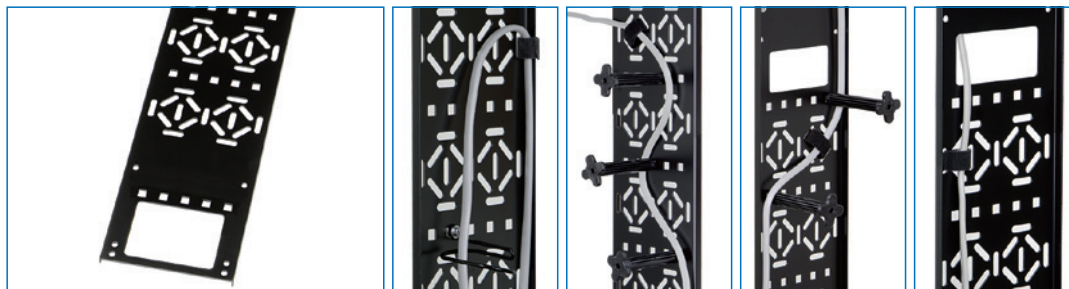

取付例

標準取付位置
ラック内部(Dフレーム/サイドフレーム)

特徴

- ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。
- 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴(□9.6)に取り付けできます。
- 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。
- 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R0)、ケーブルタイ(NPHLT31-X0)等でケーブルを結束できます。
- 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。
- サイドフレームへの取り付けで使います。(※適合ラックのFDC/NFC/NGCシリーズはDフレームにも取り付けできます。)

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルクランププレート	1	鋼板 t2.0	「ブラック」 N 1.0 メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			主要 適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPO-36UCCP2	1627	12	150	DPR2(H2015) DPRC FDC・NFC・NGC・RKC・RPC(H1750) SNR2・SSR2・SSRG(H1800) NER RNC NBSP(H2000)	3.4
	NPO-42UCCP2	1877	12	150	FDC・FGC・NFC・NGC・RGC(H2000) RKC・RPC(H2050) RKCS RJC SNR2・SSR2・SSRG(H2000) SSRW	3.8
	NPO-46UCCP2	2077	12	150	FGC・NFC・NGC・SNR2・SSR2・SSRG(H2200)	4.3

※1 DIG/RKC/RNCシリーズへの取り付けには別売のサイドフレーム(左右逆付)等が必要になります。

外観寸法図

単位 mm

