



# DPO2 SERIES グリル付ファンダア(吸気仕様)

鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー

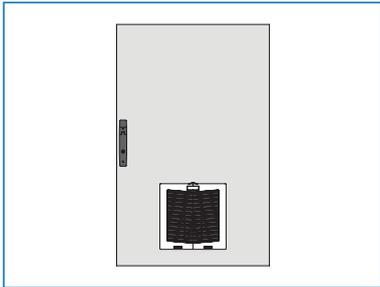

取付例



標準取付位置  
ラック前後面

## 特徴

- 防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。
- IP54仕様のグリル付ファンが付いており、強制吸気が可能です。
- ラックの前面に使用できます。
- 施錠できます。
- グリル付ファンはプラグ付3Pコードで配線しています。
- 特別仕様にて開閉方向を変更できます。(標準は右開き)
- ※グリル付ファンダアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	グリル付ドア	1	銅板 t0.8/t1.0	「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	連結バー(上)	1	ステンレス鋼 t1.2	生地
3	連結バー(下)	1		
4	アウトサイド平面ハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」アクリル塗装
5	ハンドル端未ユニット	1		
6	鉄裏蝶番	2/3	銅板 鋼材	亜鉛めっき
7	グリル付ファン	1/2	ABS/アルミダイキャスト等	「ライトグレー」/「ブラック」
8	フィルター(IP54)	1/2	—	「ホワイト」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			グリル個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
受注品	DPO2-1960DRGF	594	946	21.8 ※グリル除く	1	DPR2(W600 H1014)	7.7
	DPO2-2560DRGF		1196		1	DPR2(W600 H1264)	9.4
	DPO2-3060DRGF		1446		1	DPR2(W600 H1514)	11.2
	DPO2-3660DRGF	1696	2		DPR2(W600 H1764)	13.6	
	DPO2-4260DRGF	1946	2		DPR2(W600 H2014)	15.3	
	DPO2-1970DRGF	694	946		1	DPR2(W700 H1014)	8.5
	DPO2-2570DRGF		1196		1	DPR2(W700 H1264)	10.4
	DPO2-3070DRGF		1446		1	DPR2(W700 H1514)	12.4
	DPO2-3670DRGF		1696		2	DPR2(W700 H1764)	15.3
	DPO2-4270DRGF	1946	2		DPR2(W700 H2014)	17.2	

## ファン仕様



定格電圧(V)	周波数(Hz)	最大消費電力(W)	回転数(rpm)	最大風量(m³/hr)	グリル付ファン1個使用時※1 風量(m³/hr)	グリル付ファン2個使用時※2 風量(m³/hr)	騒音(dB)	使用温度範囲(°C)	耐用年数(h) ※40°Cの場合	保護等級
115	50/60	35.0/32.0	2700/3200	159/270	128/217	151/257	53/56	-10~55	97,000	IP54

※1 吸気にグリル付ファン(フィルター使用)を1個使用した機種の場合 ※2 吸気にグリル付ファン(フィルター使用)を2個使用した機種の場合

## 外観寸法図


単位 mm

防塵ラックDPR2シリーズ  
W600/W700 H1514以下の適合機種の場合

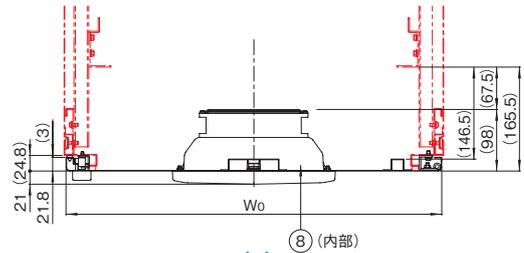
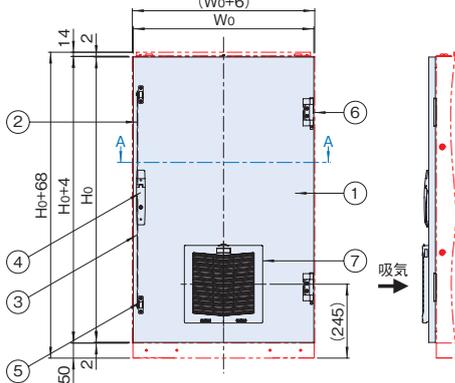


※防塵ラックDPR2シリーズ  
W600またはW700 H1514以下の適合機種の場合


防塵ラックDPR2シリーズ  
W600 H1764以上の適合機種の場合



防塵ラックDPR2シリーズ  
W700 H1764以上の適合機種の場合

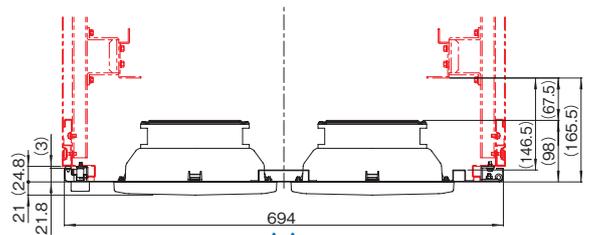

※防塵ラックDPR2シリーズ  
W700 H1764以上の適合機種の場合



ファンモーターの  
風量・静圧特性