


NPSSH2 SERIES ストッパー付スライドレール棚

ねじ付 スチール 販売単位 1枚 ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 19インチラックに前後マウント等で取り付けられるスライド式の棚です。
- しまい位置及び最大引き出し位置で自動的にロックがかかります。
- 左右のフリップロックを解除することで、ロックを解除することができます。
- T字形の穴または四角穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売のRAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。

注意

- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。
- ラック前面に使用する19インチマウント用の化粧ねじ等は付属しておりません。(ラック後面側の19インチマウントとサポートアングル取付部用は付属)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	棚	1	銅板 t1.2	●型番末尾N1 [ブラック]N1.0メラミン塗装
2	フロントブラケット	対称計2	銅板 t2.0	●型番末尾WG [ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	リヤブラケット	対称計2		
4	フリップロック付スライドレール	対称計2	銅板等	亜鉛めっき
5	角型取手	1	亜鉛ダイキャスト	サチライククロムめっき


※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ(M5 4本) ケーজনット(M5 4個)

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)			主要適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm) ※全てEIA規格品のみ取付可能	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do	D1	D2(推奨値)	D3(推奨値)			
在庫品	NPSSH2-400-N1	NPSSH2-400-WG	405 (棚部)	43.7 (1U)	400 (棚部)	479.4	421.4~571.7	431.4~581.7	FDC(D550) RKC(D530) SNR2(D700/D800) SOR(D800) SSR2-SSRG-SSRH(D700/D800)	25	5.3
	NPSSH2-500-N1	NPSSH2-500-WG			500 (棚部)	530.2	421.4~622.5	431.4~632.5	DPR2(D750.4) FDC(D650) NFC(D750以上) RKC(D630) RSR(D800) SNR2(D700/D800) SSR2-SSRG-SSRH(D700/D800)		
	NPSSH2-600-N1	NPSSH2-600-WG			600 (棚部)	581	524.5~745.1	534.5~755.1	DPR2(D750.4/D950.4) DPRC FDC(D750/D850) FGC FSP NBSP NER NFC(D900以上) RKC(D630/D710) RKCS RSR SOR(D1000) SNR2(D800以上) SSR2-SSRG-SSRH(D800以上) SSRW WPRS		

外観寸法図

単位 mm

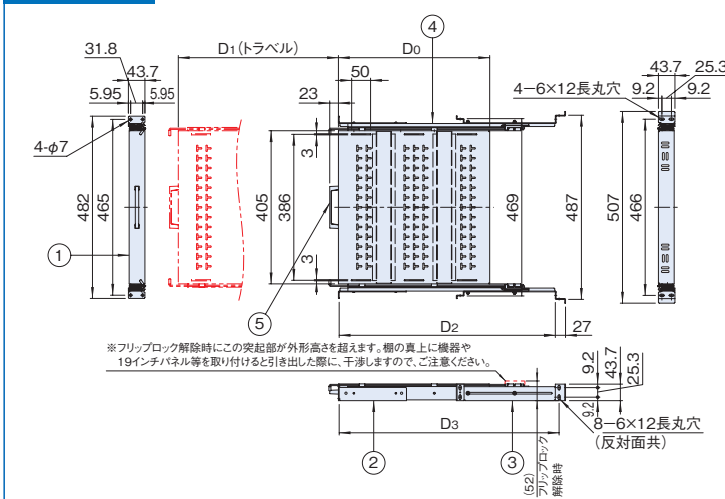

取付例

