


# DZ SERIES コンセントバー(200V 20A 6口)



- ### 特徴
- 200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。
  - ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
  - コンセント口数は、6個です。
  - コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜きロックがかかります。
  - 従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。
  - 2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。
  - 別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。
  - 別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。
  - 通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。(特別注文にてLEDランプが無いタイプを販売可能)
  - 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

- ### 注意
- 19インチラック等に必ず固定してください。
  - 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
  - 外装色が、青または赤色の機種は、25本以上からご注文を受付いたします。



### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	コンセントバー本体	1	ABS等	機種内容参照	—
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト	—
3	電源ケーブル	1	ソフトVCT	[ブラック]	3.5mm <sup>2</sup> 3芯
4	入力プラグ 20A	1	ポリアミド等	機種内容参照	NEMA L6-20


付属品 取付用ねじ(M5×30 2本)

### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			備考	色	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	DZ-2002006CS	36	433	44	定格:AC250V 20A 電気用品安全法適合 コンセント:接地形2P 10A 250V E付 IEC C13	[ブラック]	1.3
受注品	DZ-2002006CSB				プラグ:接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20	[ブルー]	1.3
	DZ-2002006CSR					[レッド]	1.3

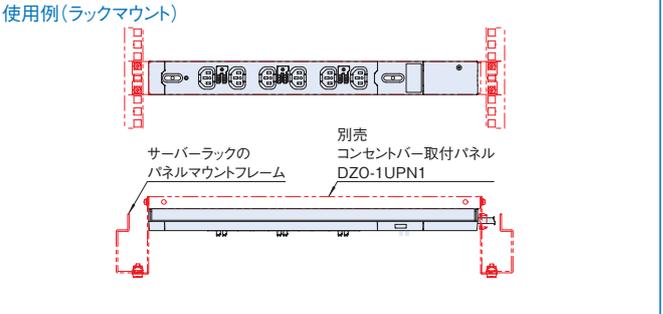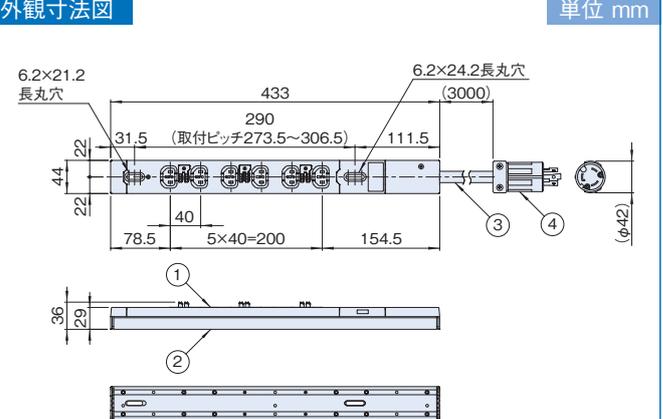

# DZO SERIES コンセントバー取付パネル



- ### 特徴
- 19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。
  - EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。
  - 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。
  - 取付パネルは、前後に位置を変更できます。

### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	取付パネル	1		[ブラック]
2	マウントアングル	2	銅板 t1.6	N1.0メッキ塗装
3	オープンブッシュ	1	UL94V-0適合 ポリアミド66	[ブラック]

※ねじ類を省略しています。

- ### 注意
- 19インチラックへ取り付けするには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。

### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	DZO-1UPN1	480	43.7(1U)	102.6	EIA(JIS※1)	0.5

※1 外形寸法などはJIS規格に準拠していません。

