FDO SERIES　ベンチレーションドア

鍵付　スチール　販売単位 1枚　ブラック　ホワイトグレイ

取付例



標準取付位置
ラック前後面

実装例

⚠注意

- 左開き、右開きのいずれかを選択できますので、ご指定ください。(写真は右開き)
- パネルマウントフレームが標準位置では、ドアが閉まりませんので位置変更が必要です。位置を変更した場合、パネルマウントスペーサの取り付けが必要となります。

特徴

- ラックの前後面用の放熱穴付ドアです。(後面は標準ラックのリヤドアとの交換)
- 外装色が選択できます。
- ドアはラックから工具なしで容易に着脱できます。
- 施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ベンチレーションドア	1	鋼板 t1.0/t2.0	●型番末尾B「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾W「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	フラッシュリフトハンドル	1	主要材質:亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき
3	ドア樹脂コーナー	1	バイオポリカーボネート	「ブラック」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　付属品　鍵

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合FDCラックサイズ(mm)		質量
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do	前面	後面	(kg)
組立品	FDO-0500DRVB	FDO-0500DRVW	532	373	18	–	H750	2.8
	FDO-0750DRVB	FDO-0750DRVW		623		H750	H1000	4.2
	FDO-1000DRVB	FDO-1000DRVW		873		H1000	H1250	5.6
	FDO-1250DRVB	FDO-1250DRVW		1123		H1250	H1500	7.0
	FDO-1500DRVB	FDO-1500DRVW		1373		H1500	H1750	8.4
	FDO-1750DRVB	FDO-1750DRVW		1623		H1750	H2000	9.8
	FDO-2000DRVB	FDO-2000DRVW		1873		H2000	–	11.2

外観寸法図

単位 mm

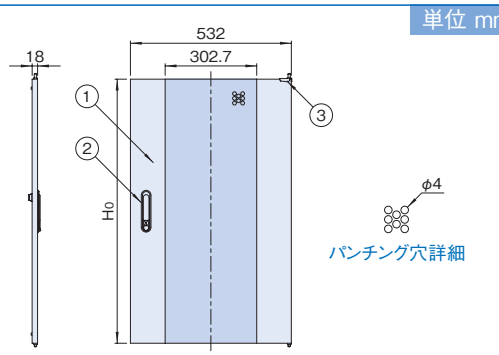

実装例(ドア開閉角度)



実装例 (水平断面)

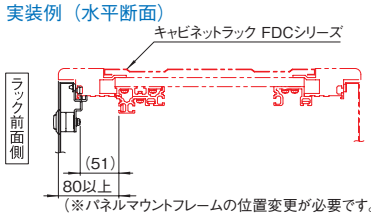

(※パネルマウントフレームの位置変更が必要です。)