


RKOSERIES ブラケット調整金具



販売単位
1式(4個)



取付例

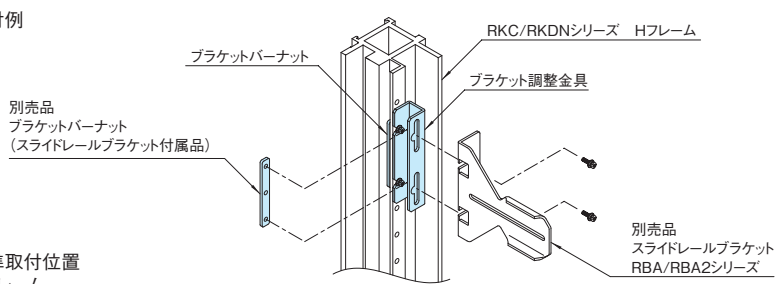

特徴

- スライドレールを使用した19インチ機器を取り付ける場合等に、高さ方向の位置を微調整する必要がある場合に使用します。
- 本金具を使用することにより、キャビネットラックRKCシリーズ等において、スライドレールブラケットをHフレームの任意の位置で取り付けできるようになります。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ブラケット調整金具	4	銅板 t2.0	亜鉛めっき
ブラケットバーナット	4	銅板 t2.3	
付属品 取付用ねじ(M4 8個)			


外観寸法図

単位 mm

RKO-88BRA-J



RKO-88BRA-E



機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種)	質量 (kg/4個)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	RKO-88BRA-J	18	88.1	18	RKC・RKDN (JIS規格の機種)	0.3
	RKO-88BRA-E				RKC・RKDN (EIA規格の機種)	0.3

主要ラック適合表

シリーズ名	ラックの奥行	適合スライドレール型番(標準品のみ)							
		RBA2-35-100J/E使用時			RBA2-35-200J/E使用時			RBA-50-200J/E使用時	RBA-52-115J/EC/ED使用時※1
		C-203-□□	C-213-□□L	C-305-□□	C-203-□□	C-213-□□L	C-305-□□	C-2038-□□	C-3307-□□
RKC RKDN	450	12/14/16	12/14/16	12/14/16	—	—	—	—	—
	530	14/16	16	14/16	—	—	—	—	18
	630	18/20	20	18/20	14/16/18/20/22	16/18/20/22	14/16/18/20/22	18/22	18/22
	710	22/24/26	22/24/26	22/24/26	18/20/22/24/26	18/20/22/24/26	18/20/22/24/26	18/22	22/26
	810	26/28	26	26	22/24/26/28	22/24/26	22/24/26	22/26	26
	900	—	—	—	26/28	26	26	26	—

※1 RBA-52-115ECにブラケット調整金具を使用する事は可能ですが、ラックのHフレームの任意の位置への取付は出来ません。