


RPO2 SERIES ファンユニット



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。
- ラック (RPCシリーズ) の天板との交換になります。
- 別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ファンユニット	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ファンユニットカバー	1	銅板 t1.0	
-	ファンユニット取付アングル	2	銅板 t2.3	
-	膜付グロメット	2	合成ゴム	「ブラック」


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)		ファン取付 最大個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		D1	D2			
在庫品	RPO2-500FU	380	449	4	RPC (D500)	5.0
	RPO2-600FU	480	549	6	RPC (D600)	5.8
	RPO2-680FU	560	629	6	RPC (D680)	6.8
	RPO2-780FU	660	729	8	RPC (D780)	7.6

外觀寸法図

単位 mm

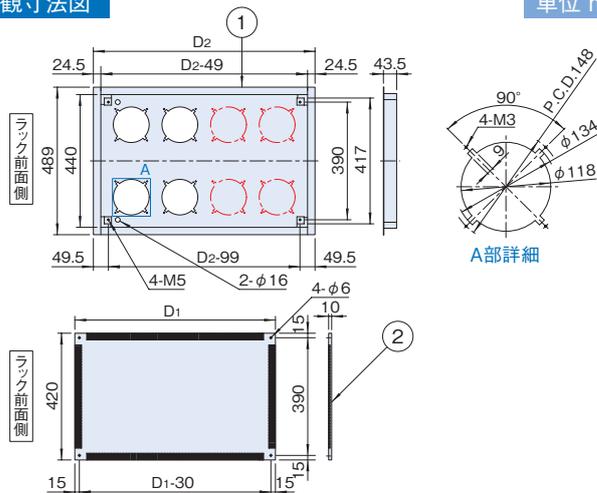

アクセサリ

別売
ファンモーター-RAFMシリーズ
※ただし120mm角で厚さが25mm
の機種のみ使用できます。

別売
ファンモーターグロメット
RAFM-118FG-B
※ファンモーターを取り付
けない開口部にはファン
モーターグロメットを取り
付けてください。

別売
フィンガーガード
RAFM-A120