

RACT SERIES キャスター

RoHS
対応品

ねじ付
品

販売単位
1式

RACT-093J-N	RACT-093J-S2	RACT-093JK-S2	RACT-093JK-SR2	RACT-106JK-S	RACT-106JK-SH	RACT-130JK-S	RACT-144J-N2	RACT-144JK-S2	取付例
高さ 93mm	高さ 93mm	高さ 93mm	高さ 93mm	高さ 106mm	高さ 106mm	高さ 130mm	高さ 144mm	高さ 144mm	標準取付位置 ラック下面

特徴

- ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。
- 機種により、仕様が異なります。

機種内容

在庫 区分	型番	構成内容	車輪の 材質	車輪 の色	許容質量 (kg/1個)	許容質量 (kg/4個)	適合ラックシリーズ (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/1式)
在庫品	RACT-093J-N	自在キャスター(ストッパー無)×4 M8ねじ×16 M8ナット×16	ポリアミド	「ホワイト」	100	320	(DIG RJC RKC RPC ※2020年3月以前発売品) FDC RKCS NFC NGC	1.9
	RACT-093J-S2	自在キャスター(ストッパー付)×4 M8ねじ×32 M8ナット×16 アダプター※1×4	ポリアミド	「ホワイト」	102	326	DIG FDC NBSP NFC NGC RJC※2 RKC※2 RKCS RNC RPC※2 RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH	2.2
	RACT-093JK-S2	自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター(ストッパー無)×2 M8ねじ×16 M8ナット×16 アダプター※1×4	ポリアミド	「ホワイト」	102	326		1.9
	RACT-093JK-SR2	自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター(ストッパー無)×2 M8ねじ×32 M8ナット×16 アダプター※1×4	ゴム	「ブラック」	61	195		2.3
	RACT-106JK-S	自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター(ストッパー無)×2 M8ねじ×16 M8ナット×16	合成ゴム	「ブラック」	150	480	FDC※3 DPR NFC※3 NGC※3(※別売のアダプターを取り付けた 場合 DIG RJC RKC RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH)	3.8
	RACT-106JK-SH	自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター(ストッパー無)×2 M8ねじ×16 M8ナット×16	フェノール	「ブラック」	240	768	FDC DPR NFC NGC (※別売のアダプターを取り付けた場合 DIG RJC RKC RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH)	3.5
	RACT-130JK-S	自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター(ストッパー無)×2 M8ねじ×16 M8ナット×16	フェノール	「ブラック」	150	480		3.9
	RACT-144J-N2	自在キャスター(ストッパー無)×4 M8ねじ×16 M8ナット×16	フェノール	「ブラック」	183	587		4.6
	RACT-144JK-S2	自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター(ストッパー無)×2 M8ねじ×16 M8ナット×16	フェノール	「ブラック」	183	587		4.1

※1 付属のアダプターはDIG-RJC-RKC-RPCシリーズの場合に使用し、他のシリーズの場合は使用しないでください。


※2 フロアレベラー(RAFLシリーズ)と併用した場合で自在キャスターのストッパーのロックを掛けた場合に、フロアレベラーの取付位置(上下方向)によってはストッパー部分がフロアレベラーに干渉します。

※3 フロアレベラー(RAFL-073F、RAFL-083F、RAFL-111F、RAFL-121F)と併用しないでください。キャスターが回転時にフロアレベラーと干渉します。


外観寸法図

単位 mm


RACT-093J-N




RACT-093J-S2

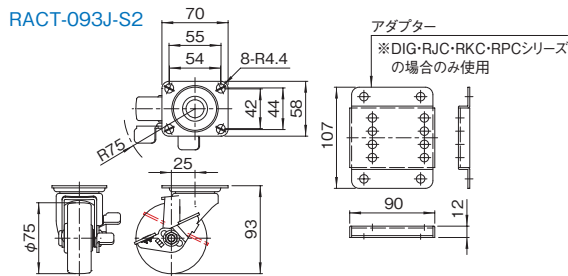


RACT-093JK-S2 / RACT-093JK-SR2

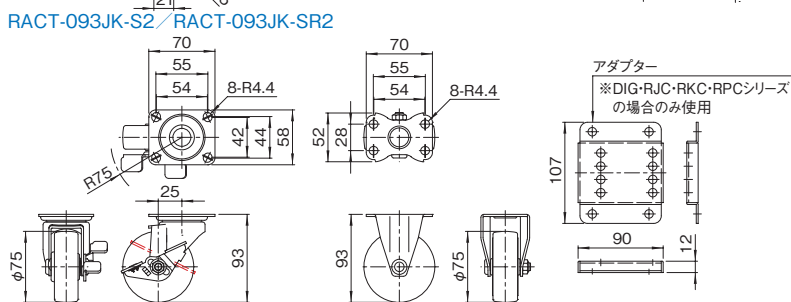


RACT-106JK-S

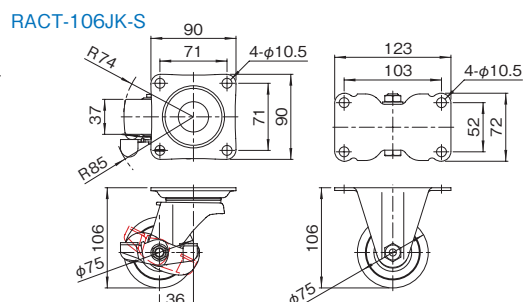


RACT-106JK-SH



RACT-130JK-S



RACT-144J-N2



RACT-144JK-S2

